
NISSAN
Nissan Frontier Gasolina
IMPARABLE
FRONTIER
SABANERA GASOLINA 4X2
FRONTIER DOBLE CABINA
GASOLINA XE
√ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
√ CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
x ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
x FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
√ SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)
√ AIRBAGS 6
NISSAN INTELLIGENT MOBILITY
las imágenes corresponden a las versiones 4X2 Sabanera y xe 4x4 doble cabina gasolina.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY



ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTE (HSA)

DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO POR FRENO ACTIVO (B-LSD)

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)*

AIRBAGS (6)

*Equipamiento varía de acuerdo con la versión del vehículo.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

FRONTIER DOBLE CABINA
GASOLINA XE AT



Imagen corresponde a la versiónFRONTIER DOBLE CABINA GASOLINA XE AT, equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

FRONTIER
SABANERA GASOLINA 4X2 MT



Imagen corresponde a la versión FRONTIER SABANERA GASOLINA 4X2 MT. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

FRONTIER GASOLINA
LA IMPARABLE

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO		CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2 / SABANERA 4X2
Motor		QR25		
Tipo		Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC		
Cilindrada	c.c	2500		
Diámetro x carrera	mm	89 x 100		
Potencia máxima	HP/rpm	158 / 6.000		
Par de torsión máximo	Nm/rpm	23.7 (233) / 4.000		
Relación de compresión		10.0 a 1		
Sistema de alimentación de combustible		Inyección electrónica multipunto		
Transmisión		Manual		
Número de velocidades		6 Velocidades adelante + Reversa		
Relación de engranajes	1ra	4.685		
	2da	2.478		
	3ra	1.623		
	4ta	1.207		
	5ta	1.000		
	6ta	0.808		
	Reversa	4.709		
Desmultiplicación final		4.636		
Dirección		Piñón y cremallera asistida hidráulicamente		
Tracción		Trasera 4x2		
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora		
	Trasera	Eje rígido con muelle semielíptico y amortiguador telescópico.		Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos ventilados		
	Traseros	Tambor		

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2	DOBLE CABINA 4x2 SABANERA
Largo total		mm	5.066	5.332	5.253	
Ancho total		mm		1.790	1.850	
Altura total		mm	1.774	1.756	1.804	
Distancia entre ejes		mm	3.150			
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.550			
	Traseros	mm	1.550			
Altura mínima al suelo (Diferencial Trasero)		mm	208,9	208	206,2	
Caja de carga	Largo	mm	N/A	2.538	1.680	
	Ancho (Entre paso ruedas)	mm	N/A	1.790	1.850	
	Alto	mm	N/A	730		
Peso bruto del vehículo		Kg	2.550			
Plazas	N° Personas		2(Conductor + 1 Pasajero)		(Conductor + 4 Pasajeros)	
Capacidad tanque de combustible		(Gal) L	21.1 (80)			
Ángulo de ataque			29,2°	29,8°	29,6°	
Ángulo de salida			34,8°	22,5°	24,4°	
Ángulo ventral			22,5°	21,2°	21,5°	
Rines y llantas	Llantas / Rines		205/R16C			255/70R16
	Repuesto		Acero 16"			

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2
Faros delanteros halógenos	■	■	■	■
Espejos exteriores negros, con abatimiento y ajuste manual	■	■	■	■
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + Intermitencia variable	■	■	■	■
Manijas de puertas color negro	■	■	■	■
Bomper delantero color negro	■	■		
Bomper delantero color carrocería			■	■
Bomper trasero negro	■	■	■	■
Salpicaderas delanteras y traseras		■	■	■
Escalón lateral de acceso al platón x 2		■		
Estribos laterales				■
Rines de lujo de "16"				■
Protector interno para platón			■	■

INTERIOR	CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2
Aire acondicionado	■	■	■	■
Luz de cortesía en techo			■	■
Luces de cortesia en puertas delanteras			■	■
Computador a bordo	■	■	■	■
Ajuste en altúra del timón	■	■	■	■
Control crucero			■	■
Pantalla TFT de 5"	■	■		
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)			■	■
Parasoles x 2	■	■	■	■
Consola portagafas	■	■	■	■
Apoyacabezas traseros x3			■	■
Guantera	■	■	■	■
Toma de 12V	■	■	■	■
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	■	■	■	■
Tapicería en tela	■	■	■	■
Silla delantera pasajero independiente y deslizable	■	■	■	■
Ajuste manual de 6 posiciones en silla del conductor	■	■	■	■
Seguros eléctricos			■	■
Elevavidrios x4			■	■

AUDIO	CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth[1] (2 parlantes)	■	■		
Sistema de audio AM/FM + Bluetooth[1] (2 parlantes + 2 Tweeters)			■	■
Controles de audio en el timón	■	■	■	■

SEGURIDAD	CHASIS 4x2	CABINA SENCILLA (PLATÓN) 4X2	DOBLE CABINA 4X2	SABANERA 4X2
Sistema antibloqueo de frenos ABS EBD y BA	■	■	■	■
Airbag conductor y copiloto	■	■	■	■
Airbags laterales (x2)	■	■	■	■
Airbags tipo cortina (x2)	■	■	■	■
Sistema antirrobo inmovilizador	■	■	■	■
Tercer stop LED	■	■	■	■
Sensores de parqueo traseros				■
Control dinámico vehicular (VDC)	■	■	■	■
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	■	■	■	■
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	■	■	■	■
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)			■	■

FRONTIER DOBLE CABINA GASOLINA XE AT
DOBLE PROPÓSITO

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

MODELO		XE AT
Motor		QR25
Tipo		Gasolina, 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC
Cilindrada	c.c	2500
Diámetro x carrera	mm	89 x 100
Potencia máxima	HP/rpm	162 / 6.000
Par de torsión máximo	Kg-m (Nm)/rpm	24.3 (238) / 4.000
Relación de compresión		10.0 a 1
Sistema de alimentación de combustible		Inyección electrónica multipunto
Transmisión		Automática
Número de velocidades		7 Velocidades Adelante + Reversa
Relación de engranajes	1ra	4.783
	2da	3.103
	3ra	1.984
	4ta	1.371
	5ta	1.000
	6ta	0.871
	7ma	0.776
	Reversa	3.859
Desmultiplicación final		3.916
Tracción		4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the fly"
Dirección		Piñón y cremallera asistida hidráulicamente
Suspensión	Delantera	Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora
	Trasera	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
Frenos	Delanteros	Discos ventilados
	Traseros	Tambor
	Sistema	ABS EBD Y BA
Bloqueo de diferencial trasero		■

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO			XE AT
Largo total		mm	5.253
Ancho		mm	1.850
Altura total		mm	1.826
Distancia entre ejes		mm	3.150
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.570
	Traseros	mm	1.570
Altura mínima al suelo (Diferencial trasero)		mm	227
Caja de carga	Largo	mm	1.680
	Ancho	mm	1.850
	Alto	mm	730
Peso bruto del vehículo		Kg	2.910
Capacidad disponible (carga)*		Kg	996
Plazas	Nº Personas		5 (Conductor + 4 Pasajeros)
Capacidad tanque de combustible Gal (L)			21.1 (80)
Ángulo de ataque			31°
Ángulo de salida			25.3°
Ángulo ventral			22.9°
Rines y llantas	LLantas / Rines		255/65R17" Aluminio
	Llanta (All Season)		■
	Repuesto		Acero 17"

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	XE AT
Faros delanteros halógenos	■
Faros antiniebla	■
Tercer Stop LED	■
Bomper delantero color carrocería	■
Bomper trasero color carrocería	■
Espejos exteriores al color de la carrocería, direccional integrada, con ajuste y abatimiento eléctrico.	■
Limpiavidrios delanteros de 2 Vel + intermitencia variable	■
Sensor de lluvia	■
Manijas de puertas cromadas	■
Sensor de encendido y apagado automático de luces	■
Recubrimiento interno para protección de platón	■

INTERIOR	XE AT
Aire acondicionado con control automático doble zona	■
Elevavidrios eléctricos x4 (Conductor de un solo toque)	■
Display de asistencia avanzada de manejo de 7" (ADAD)	■
Timón forrado en cuero	■
Timón con ajuste en altura	■
Controles de audio en el timón	■
Control crucero	■
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación x 2	■
Silla conductor con ajuste en altura	■
Descansa brazos central trasero	■
Consola portagafas	■
Toma de 12V x 3	■
Conexión USB tipo A (x2) y C (x1)	■
Tapicería en tela	■
Control de sistema 4x4 "Shift on the fly"	■

AUDIO	XE AT
Sistema de audio con pantalla táctil de 8" AM/FM + Bluetooth[1] + Android Auto® / CarPlay® [1]	■
Parlantes x 2 + 2 Tweeters	■
	■

SEGURIDAD	XE AT
Airbag conductor y copiloto	■
Airbags laterales	■
Airbags tipo cortina	■
Diferencial de deslizamiento limitado por freno activo (B-LSD)	■
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)	■
Control de descenso en pendientes (HDC)	■
Control dinámico vehicular (VDC)	■
Sistema de sujeción infantil (ISOFIX)	■
Cámara de visión trasera	■

[1]Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

* La capacidad disponible es la capacidad de carga del vehículo sin tener en cuenta el peso de los pasajeros.
Las especificaciones están sujetas a validación y podrían presentar cambios al momento del arribo de unidades a Colombia

JUNIO 9 2023
135_JFC



Las fotos corresponden a la versión Frontier Chasis 4x2 GSL, Pick UP 4x2 GSL, Doble Cabina 4x2 gasolina, Doble cabina 4x2 Sabanera, XE 4X4 AT gasolina. Las características de esta ¬ficha técnica corresponden a las versiones: Chasis 4x2 Gasolina Cod. 59.100, Pick Up 4x2 Gasolina Cod. 59.102, Doble Cabina S 4x2 Gasolina Cod. 59.204 – 59304, Doble Cabina S 4x2 Gasolina Sabanera Cod. 59.204S – 59304S, Doble Cabina XE 4X4 AT COD 59.330. Distribuidora Nissan S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que fi¬guran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario. Garantía 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.

Nissan Colombia

Vitrina online nissan.com.co

Garantía **100.000 kms** o **3 años** lo primero que ocurra.

√ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
√ CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
X ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL
X FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
X SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX)
√ AIRBAGS

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. LÍNEA GRATUITA 01 8000 423854 / LÍNEA BOGOTÁ 486 6870 / 302 263 0685

JUNIO 9 2023
135_JFC



www.mindray.com

P/N: ES-BeneHeart C1A-210285X8P-20190808

©2019 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

mindray

healthcare within reach

mindray

BeneHeart C1A

DEA (desfibrilador externo automático) semi/totalmente automático

Más rápido y eficaz





Diseño intuitivo

- Encendido al abrir la tapa
- Versión semiautomática o totalmente automática
- Hasta 3 idiomas para seleccionar
- Electrodos preconectados para adultos/niños
- Modo adulto/infantil

Rápido y eficaz

ResQNavi™ inteligente

En intervenciones de salvamento no profesionales, la habilidad de los rescatadores en el proceso de reanimación es muy variable. Los que carecen de experiencia en reanimación necesitan un asesoramiento más detallado, mientras que las indicaciones demasiado complicadas podrían reducir la eficiencia de los rescatadores.
Basándose en numerosas investigaciones sobre comportamientos y datos psicológicos de los usuarios, la tecnología ResQNavi™ puede identificar la condición de cada rescatador y proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas para el rescatador en cuestión durante todo el proceso de reanimación.

Guía de salvamento interactiva

BeneHeart C1A sabe qué necesita. Cuando el rescatador está muy nervioso o es inexperto y tarda en colocar los parches, ResQNavi™ es capaz de reconocer el problema y proporciona instrucciones más detalladas mediante voz.

Rescatador capacitado

Retirar la ropa del pecho del paciente.

Colocar los parches como se muestra en los mismos.



Rescatador **inexperto**

Extraer paquete de parches de la tapa del DEA. Abrir paquete. Colocar los parches como se muestra en los mismos.

Colocar los parches **firmemente** en el pecho del **paciente**, como se muestra en los mismos.

.....

Proceso continuo de apoyo durante el proceso de RCP

ResQNavi™ proporciona navegación de RCP integral para rescatadores de acuerdo con las recomendaciones AHA/ERC más recientes, para ayudarles a realizar la RCP de calidad.

- El modo RCP se puede configurar como 30:2, 15:2 y solo manual.
- Fácil cambio de modo Adulto a Pediátrico.
- Metrónomo de RCP
- Resultados de RCP en tiempo real*
- Los estímulos del proceso de RCP pueden alentar al rescatador igual que lo haría un instructor personal y ayudar a salvar vidas.

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

American Heart Association.



** requiere configuración con sensor de RCP, no disponible en el Reino Unido, Francia ni Alemania*

Descargas más rápidas y potentes

QShock™-Primera descarga aplicada en menos tiempo


Cada segundo que pasa reduce la tasa de éxito de la desfibrilación.
BeneHeart C1A está equipado con la nueva tecnología QShock™. Con QShock™, BeneHeart C1A puede aumentar las posibilidades de que una desfibrilación dé mejor resultado.
La administración de la primera descarga tarda menos de 8 segundos.**





Cómo se acelera la aplicación de la primera descarga con la tecnología QShock™

QShock™ no solo acorta en gran medida el tiempo de encendido y el análisis del ritmo cardiaco, sino que además realiza una precarga sincrónica en el proceso de análisis del ritmo cardiaco.
Una vez completado el análisis del ritmo, se puede suministrar energía inmediatamente, para que las víctimas reciban una descarga eléctrica lo antes posible, y los rescatadores trabajen con menos estrés.

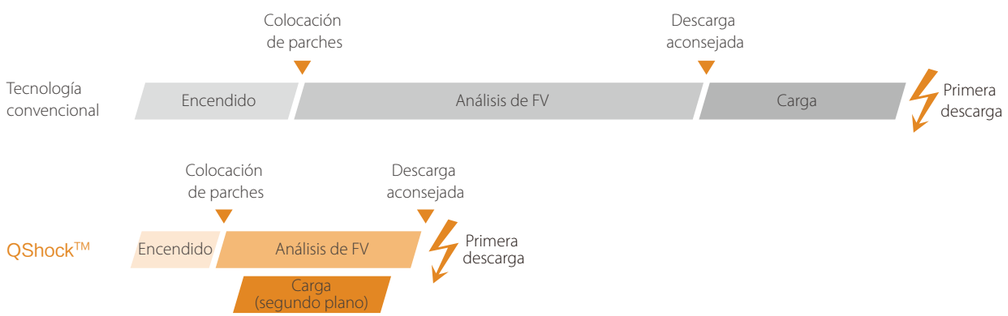


*** sin incluir tiempo de colocación de los parches*
**** Ya que el dispositivo se precarga durante el análisis de ECG*

360BTe - Más energía para mejorar el resultado

La serie BeneHeart C integra tecnología bifásica de 360 J con compensación automática según la impedancia del paciente, lo que aumenta la posibilidad de éxito en los casos de desfibrilación más difíciles.

ISi se usa un desfibrilador manual capaz de aumentar el nivel de energía, se puede considerar elevar el nivel para la segunda descarga y las posteriores.
-- Recomendación 2015 AHA, Parte 7

… un estudio más amplio demostró que las tasas de terminación de la refibrilación disminuyeron al utilizar descargas repetidas de 200 J, excepto al seleccionar un nivel de energía superior (360 J). Los estudios en humanos no han constatado daños (biomarcadores elevados, cambios en el ECG, fracción de eyección) producidos por ninguna forma de onda bifásica de hasta 360 J.
-- Recomendación 2015 ERC, Sección 3

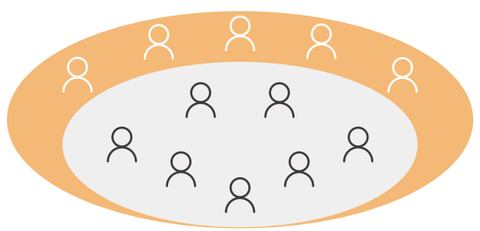

200 J es un valor adecuado para muchas personas, pero no para todas.

360 J funciona donde 200 J falla.

Calidad fiable y duradera

BeneHeart C1A ha superado una serie de pruebas rigurosas. BeneHeart C1A puede afrontar con gran confianza diversas situaciones en entornos complicados.



Resistencia a caídas de 1,5 m
(6 superficies)



Resistencia IP55 al agua y al polvo




Cumple las normas para transporte en helicóptero y otros medios



BeneHeart C1A está equipado con accesorios consumibles de alta calidad. Las baterías y los parches tienen un ciclo de vida de hasta 5 años, lo que resulta en un menor coste total de propiedad.


Conexión continua, máxima con anza

El sistema AED-Alert™ ayuda a los responsables a gestionar dispositivos DEA de modo remoto y centralizado mediante tecnología IoT avanzada, y sustituye la inspección manual por pruebas automáticas, para reducir los costes de mantenimiento diarios.
AED-Alert™ proporciona recordatorios completos del estado de los dispositivos, para garantizar que los DEA estén siempre listos para usar, con la consiguiente reducción de los riesgos de mantenimiento diario.

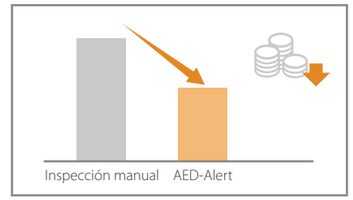



- Visión global de todos los DEA
- Notificación de fallos de DEA
- Recordatorio de caducidad de parches y batería
- Valla electrónica

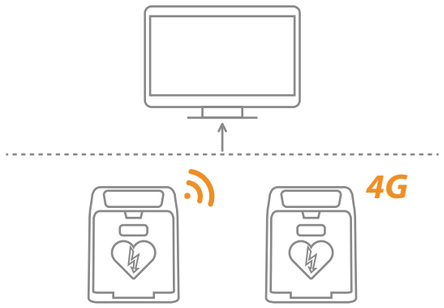

Soluciones de red flexibles

BeneHeart C1A puede funcionar con Wi-Fi o 4G para conectarse en entornos de uso de AED-Alert™.



Alta seguridad de datos

AED-Alert™ cumple íntegramente con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).



promed

DESFIBRILADOR AED-100

fácil de usar









PASO 1

Inicio del dispositivo

Encienda el equipo

La instrucción de voz comienza inmediatamente para guiarle sobre cómo operar el DEA.

PASO 2

Fije las almohadillas al paciente

Después de colocar las almohadillas, el DEA comenzará inmediatamente a analizar el ECG.

El dispositivo pasará al siguiente paso solo después de que coloque bien las almohadillas.

PASO 3

Selección de energía

La guía internacional de reanimación* recomienda reducir la energía del paciente infantil para evitar quemar el músculo cardíaco.

La serie AED-100 puede reducir la energía a 30/70J simplemente seleccionando el rango de energía

PASO 4

presiona el botón

Si se necesita la descarga, el botón de descarga parpadea.

Presione el botón para administrar la descarga eléctrica al paciente.




Ventajas

- 2 Idiomas para elegir.
- 5 niveles de volumen de sonido.
- Botón de modo adulto/niño.
- Infrarrojos para transmisión de datos
- Autocomprobación diaria, semanal y mensual.
- Uso del DEA mientras está en la bolsa.


características

1. Indicadores Leds

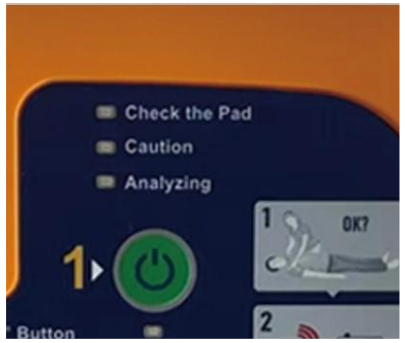

Indicadores LED de color para cada paso

2.Selección de energía

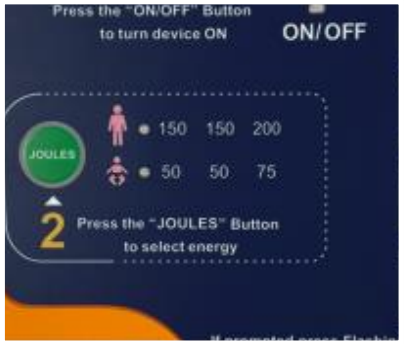

Secuencia de energía seleccionable de 50 J a 200 J para diferentes edadesy diferente situación

3. Altavoz



El diseño del altavoz de alta calidad proporciona un gran sonido y un volumen alto que hace fácil escuchar las instrucciones del dispositivo en lugares públicos

4. Guía



Pasos visuales para usar un desfibrilador externo automático

5. Instrucciones



Instrucciones escritas en el dispositivo para cada paso y cada botón

1. Comunicaciones de datos

El software de almacenamiento DEA admite DEA para recibir datos, que se envían a través de infrarrojos, el software de almacenamiento admite la lectura y configuración de ondas de ECG, la configuración del idioma DEA, la lectura, el análisis y la eliminación de datos almacenados también se pueden lograr mediante el software de almacenamiento

2. Gestión de casos

El software de almacenamiento crea un archivo de datos seleccionado como un registro de casos y los almacena en la base de datos ACCESS.
La gestión de casos admite la importación y eliminación de datos, que pueden responder a la forma de onda de ECG del archivo de datos seleccionando casos.

3. Reproducción de memoria


La interfaz muestra la información de estado registrada en el funcionamiento del DEA, incluido el tipo, la hora del evento, la descripción y las ondas.
El tipo de evento incluye un evento, un evento de autocomprobación, un evento de análisis, un evento de carga, un evento de descarga, un evento de inicio de RCP, un evento de detención de RCP. La hora del evento que se muestra es cuando ocurrió el evento.
Descripción muestra la información del parámetro. "OHM" representa la impedancia detectada del paciente. El parámetro Power representa el voltaje de la carga finalizada; "necesidad de aplicar una descarga" representa que se recomienda una descarga después de analizar "no es necesario aplicar una descarga" representa que no se recomienda una descarga después de analizar .

4. electrocardiograma

La ganancia de forma de onda se puede configurar como 5mm/mv, 10mm/mv, 20mm/mv; La velocidad de la forma de onda se puede configurar como 12.Smm/s, 25 mm/s, 50 mm/s:

5. Impresión

La página de impresión puede obtener una vista previa de la página seleccionada en la interfaz de reproducción, que se puede usar para imprimir información .

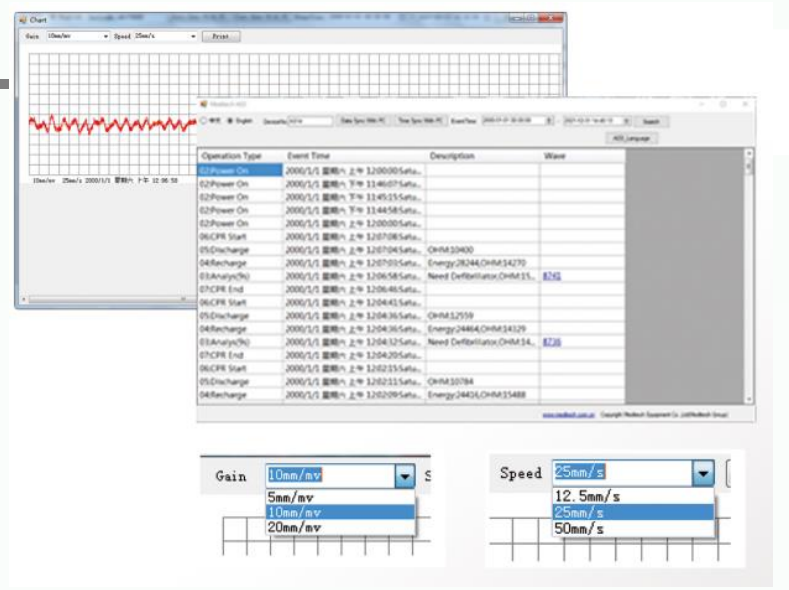



Especificaciones Técnicas

Autotest	Diario semanal mensual
Modo	Adulto, niño
Forma de onda	Exponencial truncada bifásica
Energia	200 joules maximo
Secuencia de energía	Modo infantil: 5 0 / 5 0 / 7 5 joules Modo adulto: 150/150 / 200 joules
Tiempo de carga (Nuevo, a 25 °C)	Menos de 6 seg. a 150J Menos de 8 seg. a 200J
Aviso de voz	Mensaje de voz extenso
Indicadores Visuales	Indicadores LED
controles	Dos botones: ENCENDIDO/APAGADO, Descarga
Almacenamiento de ECG	1500 eventos
Transmisión de datos	Infrarrojo
Encendido	Bateria no recargable
Tipo	12V,2800mAh ,celdade Li-MnO2 de 12 V
Dimensiones	Profundidad (P): 80 mm Ancho (ancho): 2400 mm longitud (largo): 300 mm
Peso (con batería)	1,9 kg (4,2 libras)
Temperatura de funcionamiento	o·c a 40°C
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa entre 30% y 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °c a 55 °C
Humedad de almacenamiento(sin bateria)	Hasta 93% (sin condensación) Física

ACCESORIOS

Estuche





señal reflectante



Batería

CR123A - 4x2 2.8Ah 12 Voltios Batería no recargable



Parches desechables

Diseñado para el uso de desfibrilación externa, marcapasos no invasivo, cardioversión sincronizada y monitorización en adultos y niños que pesan más de 20 kg (55 lbs).





PROMED COLOMBIA S.A.S
Calle 42 # 19 – 91
TEL: 6960943 – 3145299683 – 3138322395
comercial@equiposmedicos.com.co
www.equiposmedicos.com.co

pulmo – med®

SUCCIONADOR PORTATIL



Image 2 of 2 close

Marca	Pulmo-Med
Tipo	Succionador Portátil de mesa
Máximo vacío	600 mmHg
Flujo de aire libre	15 L/min
Capacidad de las botellas	1000 ml (x 1)
Intervalo de vacío ajustable	Desde 150~600 mmHg
Nivel de ruido	Menor o igual a 65 dB (a)
Potencia de entrada	110 VA
Fuente de alimentación	AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz
Dimensiones	370 mm (Largo) x 180 mm (Grosor) x 280 mm (Altura)
Peso neto	4,5 kg
Accesorios incluidos	Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión.

Accesorios:

- 1 botella de 1000 C.C
- Manguera para succión
- Filtro antibacteriano
- Sonda de aspiración
- Manual de operación.

pulmo – med®

SUCCIONADOR PORTATIL



Image 2 of 2 close

Marca	Pulmo-Med
Tipo	Succionador Portátil de mesa
Máximo vacío	600 mmHg
Flujo de aire libre	15 L/min
Capacidad de las botellas	1000 ml (x 1)
Intervalo de vacío ajustable	Desde 150~600 mmHg
Nivel de ruido	Menor o igual a 65 dB (a)
Potencia de entrada	110 VA
Fuente de alimentación	AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz
Dimensiones	370 mm (Largo) x 180 mm (Grosor) x 280 mm (Altura)
Peso neto	4,5 kg
Accesorios incluidos	Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión.

Accesorios:

- 1 botella de 1000 C.C
- Manguera para succión
- Filtro antibacteriano
- Sonda de aspiración
- Manual de operación.

Blood Glucose Meter

Okmeter II Sistema de Control de Glucosa en la Sangre del partido





DESCRIPCIÓN

Nuestra compañía es un fabricante profesional de Medidor de Glucosa en Sangre, que proporciona un Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre con la mejor calidad.

Nombre de la marca: OKmeter Match II

Lugar de origen: Taiwán

Certificaciones aprobadas por CE0123, ISO13485, GM

CARACTERÍSTICAS

- ✓ CE0123, ISO13485, GMP
- ✓ Sin medidor de codificación
- ✓ OEM dado la bienvenida
- ✓ Monitor de glucosa exacto, rápido y fácil de usar
- ✓ Pantalla grande y clara de LCD, fácil de leer.

- Sin codificación
- Prueba de sitios alternativos
- Amplio rango de medición de 20 a 600 mg / dL
- Tiempo de prueba rápido en 6 segundos
- Sólo 0.7 µL de volumen de sangre

- Test250 memoria de prueba con fecha y hora
- Promedio de ,7, 14, 21 y 28 días
- Indicador de riesgo
- 2 años de garantía

ACCESORIOS INCLUIDOS:

50 tiras reactivas, 50 lancetas, lapicero puncionador, hoja de registro, tarjeta de garantía.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de medición de glucosa	20-600 mg / dL (1.1-33.3 mmol / L)
Tipo de ejemplo	Sangre entera capilar
Calibración en contra (tipo de muestra)	Plasma-Equivalente
Tiempo de prueba	6 segundos
Volumen de la muestra	0.7 µL
Solicitud de muestra	Efecto capilar
Temperatura de funcionamiento	10-40 (50 ~ 104)
Humedad de funcionamiento	20-80% de HR
Capacidad de memoria	180
Indicador de riesgo	SONRISA cuando prueba dentro de 70 ~ 120 mg / dL (3.9 ~ 6.6 mmol / L) POUT cuando prueba <70 mg / dL (3.9mmol / L) o> 180mg / dL (10mmol / L)
Promedio	7, 14, 21 y 28 días
Descargable	RS-232
Tipo de Batería	Batería de litio 3V (CR2032) X 1
Duración de la batería	más de 1,000 pruebas
Apagado automático	3 minutos
Dimensiones del medidor	99 x 62 x 20 mm
Peso del medidor	56g (incluida la batería)
Garantía del medidor	2 años





FONENDOSCOPIOS DOBLE SERVICIO

USOS: Para uso en Adultos, infantes y neonatos

CARACTERISTICAS:

- Presentación: Caja x 1 Unidad
- Doble cabeza,
- tubo en Y en colores
- 4 olivas

REFERENCIAS: ESTETOSCOPIO DOBLE SERVICIO, ESTETOSCOPIO DOBLE SERVICIO RAPPAPORT, ESTETOSCOPIO DOBLE SERVICIO ROFESIONAL

VIDA UTIL: NO APLICA

Clasificación: I- NO INVASIVO

PAIS DE ORIGEN: China

KIT FONENDO Y TENSIOMETRO



TENSIÓMETRO MANUAL
Manómetro análogo elaborado en una aleación de zinc, con acabado mate, posee mica en pasta transparente, brazalete en Nylon con cierre de velcro.
La cámara posee dos salidas fabricada en látex
Pera elaborada en látex
Válvula liberadora Llave de ajuste

FONENDOSCOPIO
Formado por una pieza receptora biaural con olivas duras
Manguera única tipo (Y) ultraliviano
Cabezal en acero inoxidable ultraliviano, giratorio de una membrana (Diafragma).

Multiparamétrico monitor de paciente

Multiparamétrico monitor
de paciente



STAR8000E

Monitor de paciente

Solución de monitoreo central Las potentes funciones proporcionan una solución de red integral que le permite acceder a la información del paciente.

- Pantalla retro-iluminada por LED de 12,1" con bajo consumo de energía y tiempo de ejecución extendido
- Operación con ratón y teclado aplicable
- Diseño ultra silencioso sin ventilador
- Experiencia de usuario más fluida con la interfaz de presión arterial patentada de Comen

Multiparamétrico monitor de paciente

Multiparamétrico monitor de paciente



Monitor de paciente
STAR8000E

Solución de monitoreo central



* Se puede conectar al sistema de monitoreo central a través de una conexión inalámbrica o por cable para el control remoto de dos vías, lo que agiliza la carga de trabajo del personal médico.

* Wi-Fi




* Red inalámbrica



* Red por cable



* Admite el protocolo HL7, que se puede conectar sin problemas con el sistema de información del hospital para realizar la interconexión de información.



* Se puede acceder a los datos clínicos de otros pacientes en la misma red sin el sistema de monitoreo central, lo que facilita el manejo del paciente.



* Observación cama a cama



* Función de impresión activada por alarma disponible cuando est á conectado a una impresora láser


Multiparamétrico monitor de paciente

Multiparamétrico monitor de paciente



Funciones y rendimiento

Guarde datos en caso de una falla de energía con espacio de almacenamiento de gran capacidad
Larga duración con batería de litio incorporada de alta capacidad
Fácil de usar con un llamativo diseño de botón de presión arterial
Obtenga actualizaciones de software del sistema sin desmontar la máquina

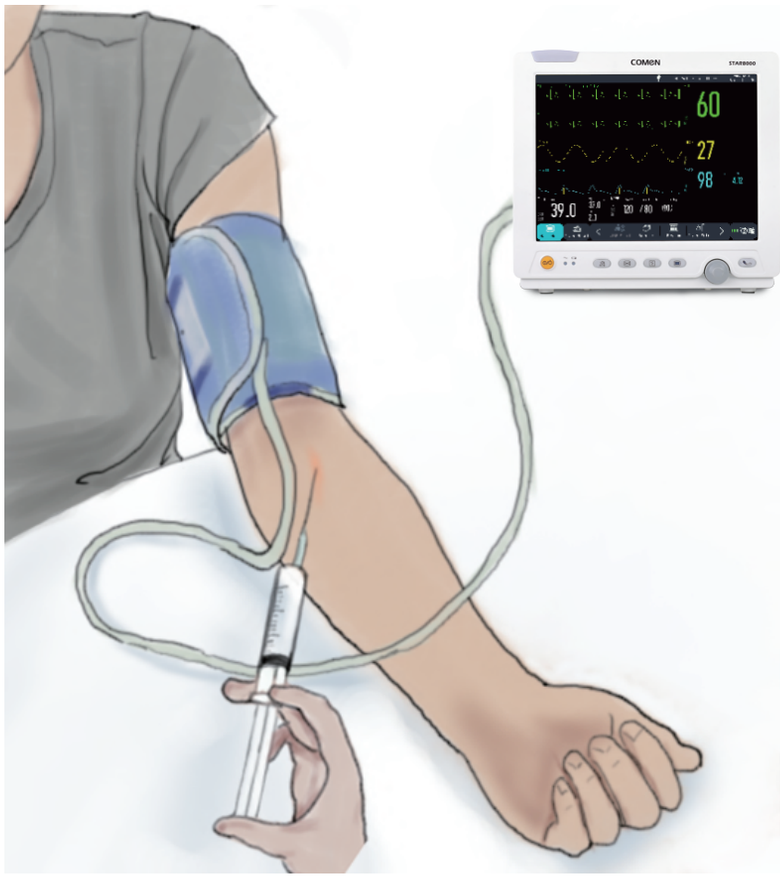

Múltiples opciones de modos de funcionamiento

Modo de espera
Modo de privacidad
Modo nocturno
Modo de circulación extracorporal

Venopunción asistida por NIBP

La enfermera puede usar el NIBP para inflar y crear una presión cercana a la presión diastólica, así bloquea los vasos venosos y ayuda a completar la punción venosa.



* Interfaz de observación cama a cama

Los datos clínicos de otros monitores Comen de la misma red podrían verse sin el sistema



* Interfaz de pantalla completa en cascada

Conveniente para que los médicos observen una forma de onda en tiempo real de ECG por tiempo prolongado.

Multiparamétrico monitor de paciente

Multiparamétrico monitor de paciente

modelo STAR8000E

Seguridad
ISD13485:2003 aprobado, la marca CE
de acuerdo con MDD93/42/EEC

Dimensiones y peso
Dimensiones: 300mm x 267 mm x 132 mm
Peso: 3,8 kg

Ambiente de Operación
Energía: AC100-250V, 50/60/Hz.
Temperatura : 0-40 ° C
Humedad.: 15-85%

Rango del Paciente:

Pantalla: TFT acolor 12.1inch (en diagonal)
Resolución: 800x600

Trace: 4 formas de onda
Velocidad de Barrido:
12,5mm / s, 25 mm / s, 50mm / s,

Indicador: Indicador luminoso de estado
Luz indicadora de batería
Luz de alarma indicador
QRS beep y sonido de alarma
Sonido de funcionamiento clave

Puertos: Toma de entrada AC
Red RJ45
USB
Enfermera puerto llamada

Batería: Litio / recargable
2 horas de trabajo continuo

De tendencia : 1˜ 96 horas
Alarma: Ajustable por el usuario los limites de alta y baja
Alarma revocable eventos
Alarma sonora y visual

Networking: Conectado a central de monitoreo

Tamaño de papel: 50 mm dos trazos

Modo de grabación: Manual, en caso de alarma, tiempo definido

Velocidad de impresión: 25 mm / s, 50 mm /s,

ECG

Lleva la selección: 5/Lead y tres seleccionables
5 cables de AR, LA, RL, V O R, L, N, F, C,
3 derivaciones RA, LA, LL, Y R, L, F,

Selección de ganancia: X1 / 4, X1, /2,X1,X2

Velocidad de barrido : 12,5mm / s,25 mm / s, 50 mm /s,
Intervalo de la frecuencia cardiaca: 15 ˜ 350bpm
Precisión; ±1% o± 2 bpm el que se mayor
Resolución 1 bpm

Forma de onda: Estandar de onda de ECG

Detención de ritmo: Si
Rancgo de HR Adulto : 15-300bpm
Pediátrico/Neonato:15-350bpm

Impedancia de entrada; >5mW
Método: La impedancia torácica
RR del rango de medición: 0-100bpm

Resolución: ± 1bpm
Presición: ± 1 bpm

Sp02

Rango de medida 0-100%

Resolución: ± 1%
Presición: ± 2%(70-100%,Neo, sin movimiento)
± 3%(70-100%,Neo, sin movimiento)
0 ˜ 69% sin especificar
Área de impulso
Ranking: 0 ˜ 250 latidos por minuto

Exactitud de pulso: ± 3 rpm (sinmovimiento
± 5 rpm (sinmovimiento

PNI:

Método de medición: Oscilometrico

Tipos de medidas: Sistólica, diastólica, media

Auto tiempo de medición: Ajustable

Unidad de medida: mmHg /KPa seleccionable

Rango de la presión sistólica

Modos de adultos: 10˜ 215 mmHg
Pediátrica modo 20˜150 mmHg
Neonato modo 20˜110 mmHg

Presición: ± 5 mmHg

PNI rango de presión: de 0 a 300 mmHg,

PR de PNI: Medición de 40 - 240 bpm

El exceso de protección de presión: la protección de seguridad doble

Temperatura:

Rango de medición : 0 a 50°C
Resolución: 0,1°C
Presición: ± 0,1°C
Unidad de medidad: °C/°F seleccionable

Configuracion estandar

* ECG /HR * Sp02 *PNI * RESP
* TEMP *PR

Configuración opcional: *IBP *CO2
* ImpresoraTérmica





TENSIOMETRO ANEROIDES

USOS: Para uso en Adultos –Niños

CARACTERISTICAS:

- Presentación: Unidad
- Contiene: Manómetro

Pera insufladora con válvula,

Brazalete en algodón, con bolsa

látex

*Estuche(solo modelo tradicional de bolsillo)

REFERENCIAS: MANUAL ANEROIDE, MANUAL CON BASE RODABLE, MANUAL DE PARED O MESA

VIDAUTIL: NO PLICA

CLASIFICACION: I – NO INVASIVO

PAIS DE ORIGEN:China