ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FICHAS TECNICAS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL QUINDIO

Índice


pagina

I. Descripción de artículos 3

Uso previsto 3
Parte superior de la vitrina de gases 4
Zona interior de la vitrina de gases 4
Tipo de construcción y medidas 4
Características del modelo 7
Conducto de servicios 7
Paneles laterales 7
Entrepaño para instrumentación 8
Características del modelo 14
Ejecución 14

III. Descripción por Posiciones 15

I. Descripción de artículos

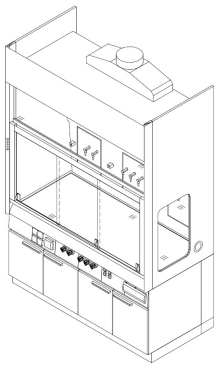Denominación	**Vitrina de gases con superficie de trabajo** 
Dimensiones	
Anchura [mm]	1200 / 1500 / 1800 / 2100
Profundidad [mm]	900
Altura (incl. módulo inferior) [mm]	2700
Ancho útil del interior [mm]	1150 / 1450 / 1750 / 2050
Altura útil del interior [mm]	1550
Altura de trabajo [mm]	900
Uso previsto	Dispositivo de protección del usuario probado conforme a EN 14175 Extracción de vapores, aerosoles y polvo de la zona interior de la vitrina de gases, Protección ante las salpicaduras de sustancias peligrosas Protección ante piezas, cuerpos o partículas en suspensión de la zona interior


Parte superior de la vitrina de gases	
Componentes	Carcasa y frontal
Parte superior de la carcasa	Laterales y panel trasero, Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
Panel deflector	Resina fenólica de 5 mm con soportes para embarrados y estructuras técnicas de servicio
Techo	Iluminación antirreflejos Liberador de presión
Panel de servicios	Panel de mandos integrado en el exterior del travesaño para puntos de toma en el interior de la vitrina de gases
Estructura técnica de servicios	Integrada en el panel deflector de manera enrasada para puntos de toma de servicios Opcional con pila En 1200 / 1500 mm de anchura: máx. 2 módulos En 1800 / 2100 mm de anchura: máx. 3 módulos
Guillotina	Suspendida mediante correa dentada Seguro anti-caídas activo, doble Cristal de seguridad templado o cristal de seguridad estratificado En 1200 / 1500 mm de anchura: 2 correderas deslizantes En 1800 / 2100 mm de anchura: 3 correderas deslizantes
Tragaluz	Acristalado, máxima visibilidad sobre montajes experimentales Cristal de seguridad templado o cristal de seguridad estratificado

Zona interior de la vitrina de gases	
Superficie de trabajo	Gres técnico, polipropileno, acero inoxidable, resina epoxi
Revestimiento interior	Melamina, resina fenólica o gres técnico (el revestimiento de gres técnico no es indicado según EN 14175 para reacciones con ácidos calientes)
Ejecución del lateral	En revestimiento interior con melamina, resina fenólica: opcional con acristalamiento parcial, con SAS o con acceso intermedio En revestimiento interior con gres técnico: opcional con SAS

Parte inferior de la vitrina de gases	
Construcción de soporte	Armadura metálica de soporte

Tipo de construcción y medidas	Según EN 14175 y ASHRAE

Airflow-Controller (AC 4) para vitrinas de extracción	
Campos de aplicación	Compuerta reguladora de caudal controlada por microprocesador y sistema supervisor para vitrinas de gases con caudal de extracción constante/variable
Normativa	DIN EN 14175 T6
Funciones	Cálculo del caudal volumétrico de extracción teórico en dependencia de la altura de apertura de la guillotina o de la corredera deslizante
	Regulación rápida y precisa del caudal volumétrico de extracción. La medición del caudal volumétrico se lleva a cabo mediante medición de presión efectiva. Con dispositivo de medida DN 250 con medición de presión efectiva Venturi.
	Al exceder el límite mínimo del caudal de aire mínimo de extracción determinado se activará una alarma óptica y acústica
	Alarma óptica y acústica al sobrepasar la apertura permisible de la guillotina (500 mm)
	Control del ventilador en vitrinas de gases con tecnología de flujo de apoyo
	Desconexión automática del ventilador del sistema de apoyo si la guillotina de la vitrina de gases está cerrada o en caso de fallo de la instalación de extracción
	Elevación automática del caudal volumétrico de extracción en caso de fallo del ventilador del sistema de apoyo
	A través del panel de control se pueden seleccionar tres tipos de funcionamiento con diferentes valores de aire. Además se pueden mostrar datos relevantes para el sistema como valores parametrizados del aire y fechas de mantenimiento.
Señales	Panel indicador y de control para señales de advertencia y de alarma con pantalla tanto ópticas como acústicas en el perfil lateral de la vitrina de gases
Salidas de relés	Aviso de funcionamiento (Encendido/Apagado), funcionamiento nocturno, aviso de alarma
Entradas de control	Funcionamiento diurno y nocturno, apagado
Actuador	Tiempo de marcha: 1 segundo para 90 grados.
Conexión eléctrica	Las alimentaciones eléctricas conforme a los datos eléctricos específicos del proyecto facilitados por la empresa para vitrinas de gases para laboratorio, incluidos los reguladores o los indicadores de funcionamiento, deben estar garantizadas de modo duradero e ininterrumpido.

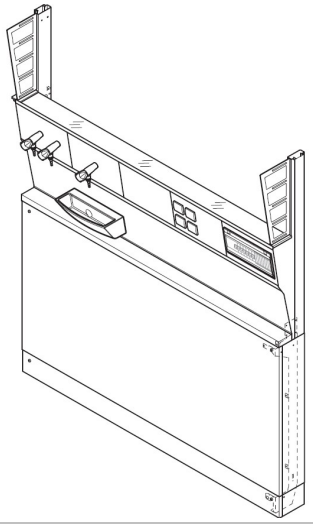Denominación	**Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo mural y central** **Opcional con consola, opcional asimétrica** 
Dimensiones	
Anchura [mm]	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
Profundidad [mm]	WT 75 / adicional 74 para consola DT 92 / adicional 105 por consola
Altura [mm]	1790
Altura de trabajo	750 / 900

Características del modelo	
Uso previsto	Para el propio suministro de servicios a las mesas de trabajo murales y centrales Para la colocación de reactivos y la instrumentación sobre componentes de instalación modulares que pueden desplazarse
Construcción de soporte	Soporte de dos piezas de acero de 2,5 mm de grosor de la estructura técnica
Componentes	Parte inferior, parte superior y conducto de servicios Opcional con consola
Paneles para la instalación de la sala	- Tablero MDF de 4 mm - En ejecución de consola tablero de aglomerado de 16 mm - a petición y en combinación con espacios de almacenamiento de acero: acero de 1 mm de grosor con recubrimiento de polvo
Componentes de instalación	Por debajo de la superficie de trabajo: Rejilla receptora de los servicios para la fijación de las líneas principales de servicios Por encima de la superficie de trabajo: Bandejas, armarios colgantes y prolongadores de soportes para anclar en el techo en diferentes alturas
Protección ante salpicaduras	Por debajo del conducto de servicios de acero de 1,5 mm de grosor Por encima del conducto de servicios de cristal de seguridad templado
Propiedades	Variantes de diseño para el campo tecnogenético Es posible adaptar el panel para una mesa de trabajo normal


Conducto de servicios	
Altura [mm]	252
Profundidad en el borde superior [mm]	110
Material	Acero de 1,5 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado
Uso previsto	De soporte para el tendido e integración de suministros de servicio y tomas
Propiedades	Con inclinación ergonómica de 9° para el fácil manejo de las tomas de servicios Con riel integral para el montaje de accesorios sin herramientas Con paneles recubiertos de polvo sinterizado de clipar (300 x 200 mm) para la recepción de las tomas de servicios

Paneles laterales	
Altura [mm]	390
Material	Acero de 3 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado
Uso previsto	Para la recepción de diferentes accesorios como entrepaños de vidrio, entrepaños para instrumentación y soportes para embarrados (barras de soporte para embarrados de 12 y 13 mm) en 5 niveles Para el apoyo lateral

Entrepaños de vidrio	
Profundidad [mm]	150
Material	Vidrio en bruto de 7 mm
Uso previsto	Para tapar el conducto de servicios y como accesorio para el panel lateral de servicios

Entrepaño para instrumentación	
Profundidad [mm]	300
Material	Placa OSB de 22 mm
Uso previsto	Como accesorio para el panel lateral de servicios


Denominación	Armaduras de la mesa Cantilever, con patas en forma de H y patas en forma de C

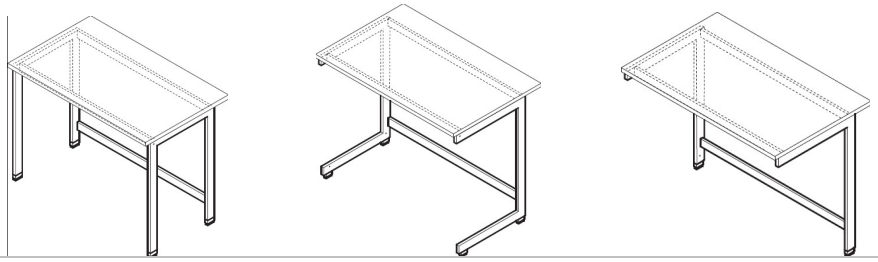

Dimensiones		
Anchura [mm]	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800	
Profundidad [mm]	C y H	600 / 750 / 900
	Cantilever	750 / 900
Altura de trabajo [mm]	750 / 900	

Características del modelo		
Ejecución	Pata H; pata C; Cantilever Armadura de la mesa Completa, sin juntas visibles, soldada	
Material	Pata - H	Tubo de acero 60 / 25 / 2
	Pata - C, Cantilever	Tubo de acero 70 / 25 / 3
		Revestidas de polvo sinterizado
Resistencia	200 kg	
Equipamiento	Con nivelación Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades	


Denominación	**Armadura de la mesa rodante**

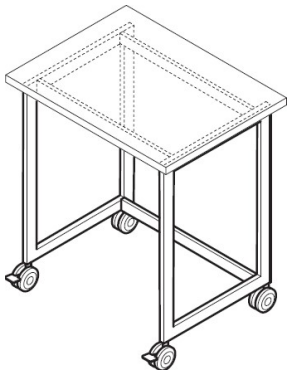



Dimensiones	
Anchura [mm]	900 / 1200 / 1500
Profundidad [mm]	600 / 750 / 900
Altura de trabajo [mm]	750 / 900

Características del modelo	
Ejecución	Armadura de la mesa rodante Completa, sin juntas visibles, soldada
Material	Tubo de acero 60 / 25 / 2
Resistencia	150 kg
Equipamiento	4 rodillos para carga pesada, dos de ellos bloqueables con una capacidad de carga de 110 kg por rodillo para carga pesada Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades Opcional con entrepaño y mueble inferior

Denominación	**Mueble inferior sobre zócalo**	**mueble inferior sobre rodillos**	**mueble inferior colgado**









Dimensiones		
Anchura [mm]	Sobre zócalo	450 / 600 / 900 / 1200 Senos: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
	Sobre ruedas	450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200


	Colgado	450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 (sólo senos) / 1200
Profundidad [mm]	Sobre zócalo	550 (incl. panel 650)
	Sobre ruedas	550
	Colgado	500 (no en seno)
Altura de trabajo [mm] (altura entre 1 y 2 carpetas)	Sobre zócalo	750 / 900 (en senos sólo 900)
	Sobre ruedas	750 / 900 (en senos sólo 900)
	Colgado	750 / 900
Altura de zócalo/ruedas [mm]	110	

Características del modelo		
Ejecución	Sobre zócalo, sobre ruedas o colgado Los muebles inferiores se pueden desplazar por toda la longitud de la mesa sin encajes	
Material	Carcasa y puertas	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Panel trasero en muebles inferiores sobre zócalo	MDF de 4 mm
	Panel trasero en muebles inferiores rodantes y enganchados	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Entrepaños	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)
Tiradores disponibles	Tirador cerrado de aluminio Tirador de varilla circular de acero inoxidable	
Resistencia del entrepaño [kg]	30	
Resistencia total de muebles inferiores enganchados [kg]	60	
Equipamiento	- Con puertas abatibles - Con cajones incl. amortiguador para cierre de cajones (totalmente extensibles, en muebles inferiores sobre ruedas con dispositivo de bloqueo de cajones) - Con cajon alto extraíble - Con puerta basculante - Con acometida de ventilación	

Denominación	**Armario colgado** 	**Armario colgado con estante de ascensor”** 
Instalación	Fijación a la estructura técnica o a la pared	
Dimensiones		
Anchura [mm]	450 / 600 / 900 / 1200 (1200 mm con panel central adicional) En corredera deslizante de cristal sólo: 900 / 1200	
Profundidad [mm]	330 350 con puerta 330 – 390 con frontal inclinado (profundidad útil 330)	
Altura [mm] (altura entre 1 y 2 carpetas)	460 / 760	

Características del modelo		
Ejecución	Abierto y con puertas	
Material	Carcasa y puertas	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Panel trasero	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Entrepaños	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)
	estante de ascensor	herraje de ascensor: acero revestido de polvo (blanco) 4x entrepaños colgantes: acero de un espesor de 1mm, revestide de polvo (blanco) (para ancho x altura 900/1200mm x 760 mm con puertas de batientes.
	Corredera deslizante de cristal	Cristal de 6 mm


Tiradores disponibles	Tirador de varilla circular de aluminio Tirador de varilla circular de acero inoxidable En puertas correderas de cristal, un tirador plástico adherido
Resistencia del entrepaño [kg]	30
Resistencia del estante de ascensor [kg]	20
Resistencia total del armario colgante [kg]	60
Equipamiento	Con puertas abatibles y puertas correderas de cristal Armarios colgantes abiertos con frontal recto Armarios colgantes abiertos con frontal inclinado

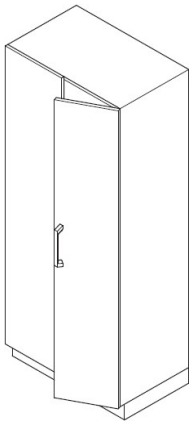Denominación	**Armario de laboratorio**
	
Campos de aplicación	Almacenamiento de instrumentación y equipos de laboratorio

Dimensiones		
Anchura [mm]	Abierto / con puertas abatibles (acristalamiento completo y parcial)	450 / 600 / 900 / 1200
	Puertas abatibles y cajones combinados	600 / 900 / 1200
Profundidad [mm]	350 / 550	
Altura (incl. zócalo) [mm]	2090	
Altura útil del interior [mm]	1980	
Altura del zócalo [mm]	110	

Características del modelo		
Ejecución	Abierto, con puertas, con puertas y cajones	
Material	Carcasa y puertas	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Panel trasero	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1)

	Entrepaños	Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) A partir de 900 mm de profundidad con perfil de refuerzo suplementario (hecho de aluminio)
Tiradores disponibles	Tirador de varilla circular de aluminio Tirador de varilla circular de acero inoxidable	
Resistencia del entrepaño [kg]	30	
Equipamiento	Con puertas plegables Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo y parcial) Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo) y cajones (totalmente extensibles y dispositivo de bloqueo de cajones) Con entrepaños extraíbles e banda embellecedora (hecho de aluminio) Con toma de extracción	

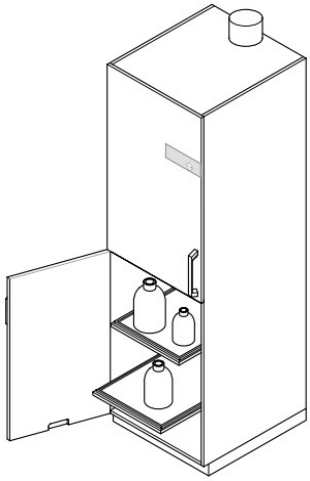
Denominación	**Armario de laboratorio para ácidos y bases**
	
Campos de aplicación	Almacenamiento de ácidos y bases

Dimensiones	
Anchura [mm]	600
Profundidad [mm]	550
Altura (incl. zócalo) [mm]	2090
Altura del zócalo [mm]	110

Características del modelo	
Ejecución	Con puertas abatibles
Material	Carcasa y puertas de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1)
	Panel trasero de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de grosor (clase de emisión E1) Panel deflector de resina fenólica de 5 mm
	Entrepaño de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) Cubetas de PP
Tiradores disponibles	Tirador de varilla circular de aluminio Tirador de varilla circular de acero inoxidable
Resistencia del entrepaño [kg]	Altura regulable: 30 Extraíble: 20
Equipamiento	Con espacio para almacenamiento separado para ácidos y bases Con 2 puertas abatibles una encima de la otra Con entrepaño fijo Con entrepaños extraíbles Con cubetas de PP Con acometida de ventilación

III. Descripción por Posiciones

1- RECEPCIÓN DE MUESTRAS MICROBIOLOGIA AGUA ENVASADAALIMENTOS

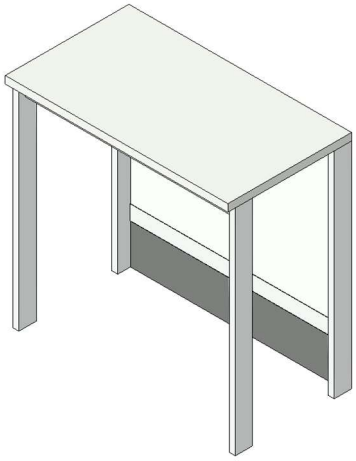

ÍTEM. 101

1 x MESA MURAL

---


serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias

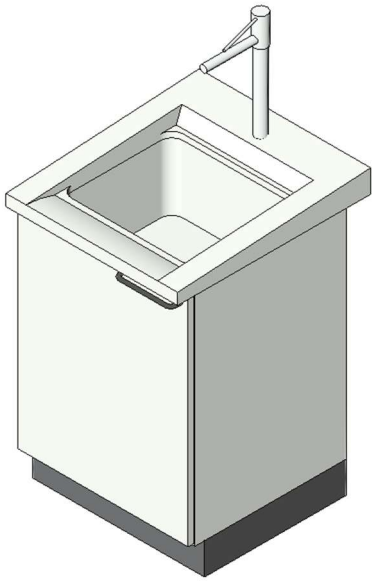

ÍTEM. 102

1 x FREGADERO

---

serie		Zocalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios


1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

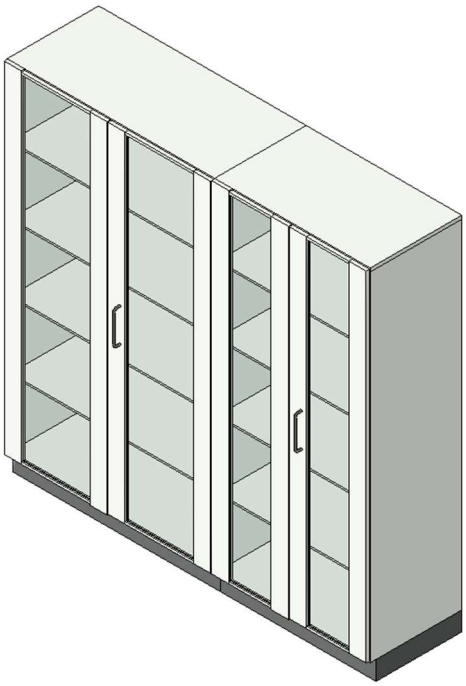

ÍTEM. 103

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm



ÍTEM. 104

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

2- RECEPCION DE MUESTRAS FISICO QUIMICO AGUA / ALIMENTOS

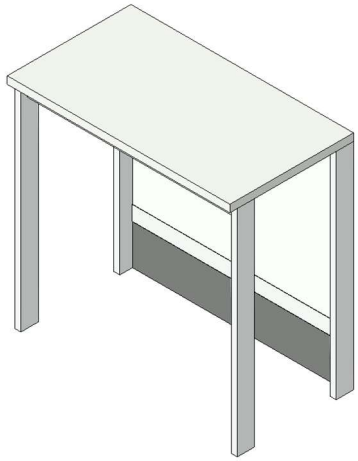

ÍTEM. 201

1 x MESA MURAL

---


serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias

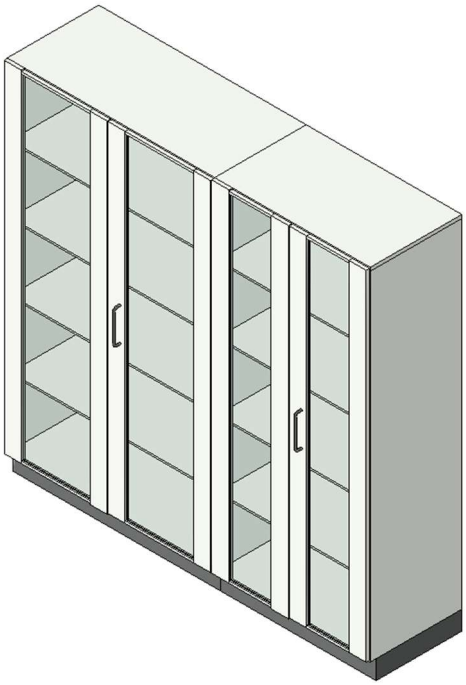


ÍTEM. 202

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

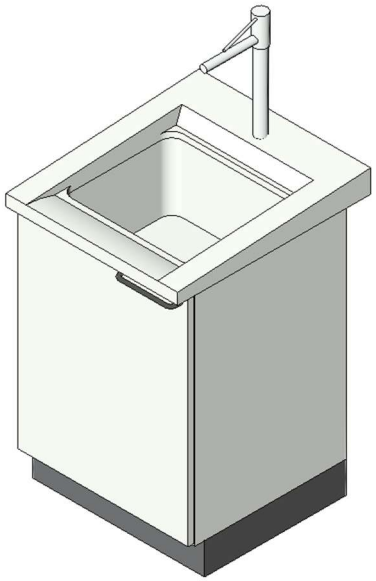

ÍTEM. 203

1 x FREGADERO

---

serie		Zocalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe



ÍTEM. 204

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

3- RECEPCION DE MUESTRAS MEDICAMENTOS / ENEVENTOS NO PREVISTOS

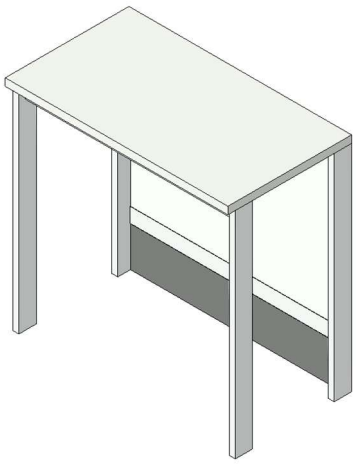

ÍTEM. 301

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias



ÍTEM. 302

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

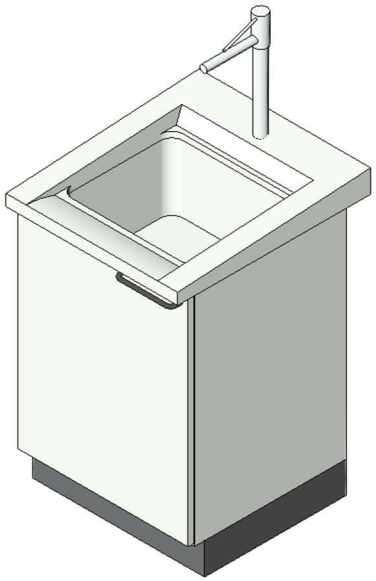

ÍTEM. 303

1 x FREGADERO

---

serie		Zocalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

4- RECEPCION DE MUESTRAS MICROBIOLOGICO AGUA MUNICIPAL

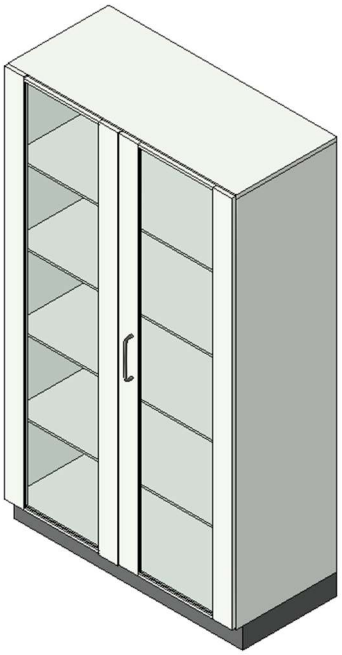


ÍTEM. 401

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

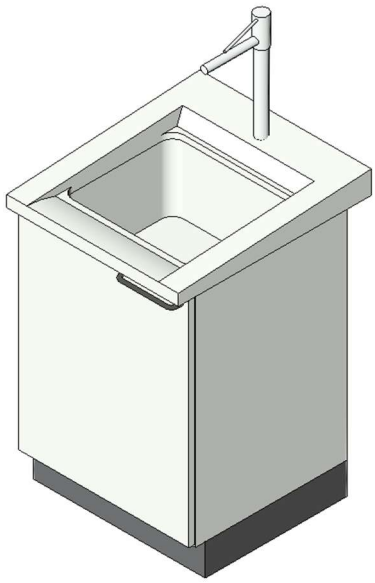

ÍTEM. 402

1 x FREGADERO

---

serie		Zocalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios


1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

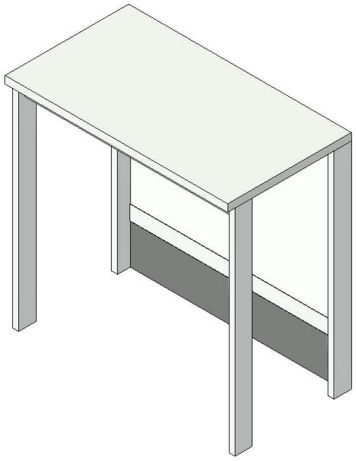

ÍTEM. 403

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900


superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias

5- RECEPCION DE MUESTRAS ENTOMOLOGIA

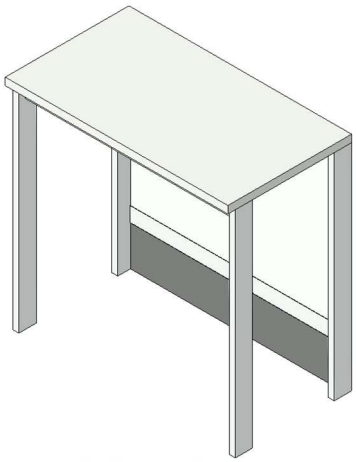

ÍTEM. 501

1 x MESA MURAL

---


serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias

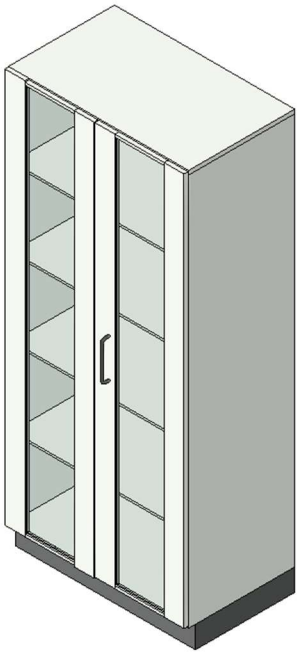

ÍTEM. 502

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zocalo
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm



ÍTEM. 503

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

6- RECEPCION DE MUESTRAS UNIDAD PARA LA VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA

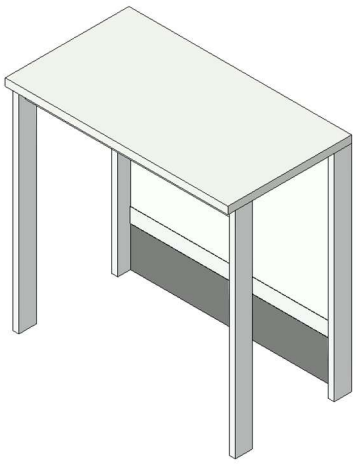

ÍTEM. 601

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	500
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,90 m resina fenólica de 500 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 500mm x 900mm con tapatuberias



ÍTEM. 602

1 x FREGADERO

---

serie		Zocalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe



ÍTEM. 603

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

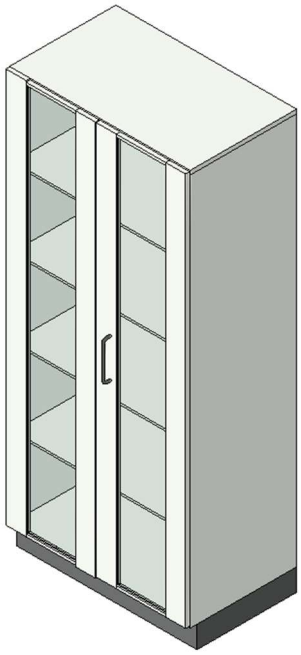

ÍTEM. 604


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

7- AGUA DESTILADA

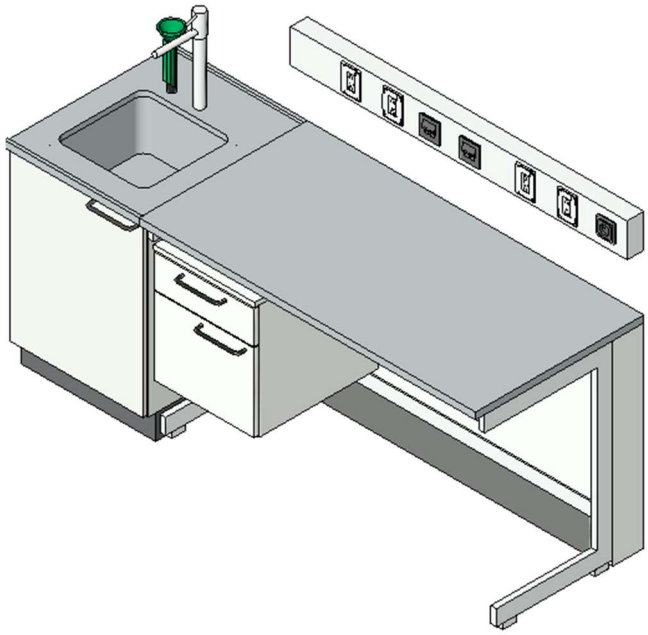

ÍTEM. 701

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 220 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

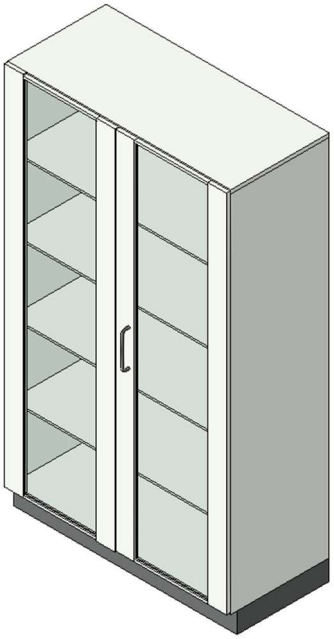

ÍTEM. 702

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm



ÍTEM. 703

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

8- TAXONOMIA PROCESAMIENTO

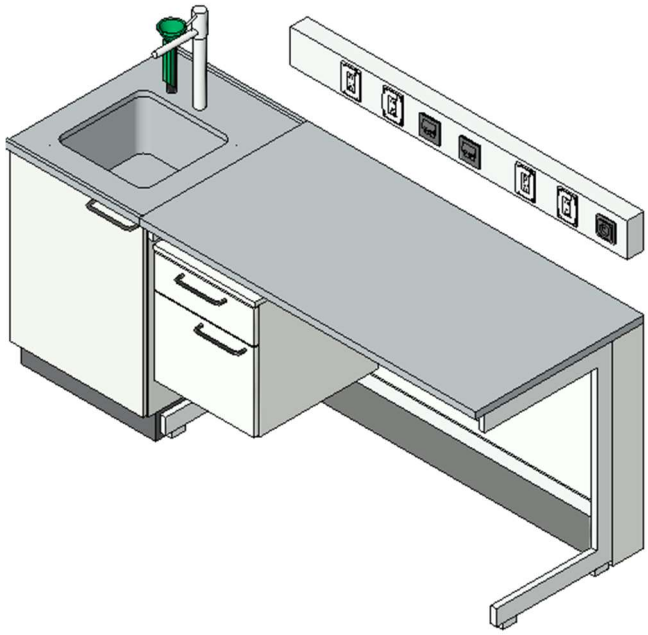

ÍTEM. 801

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2300
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,7 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

1 x Mueble suspendido - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

1,7 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

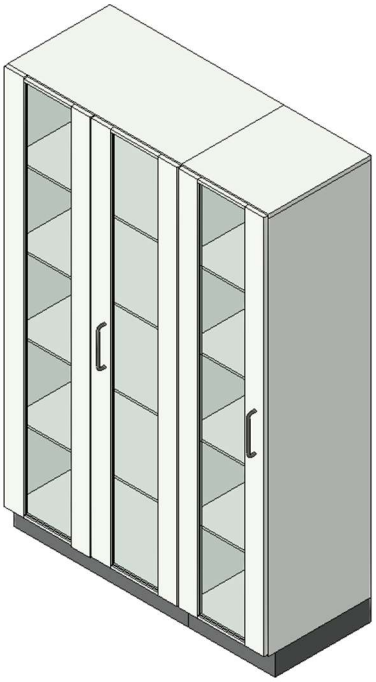

ÍTEM. 802

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

9- TAXONOMIA COLECCION

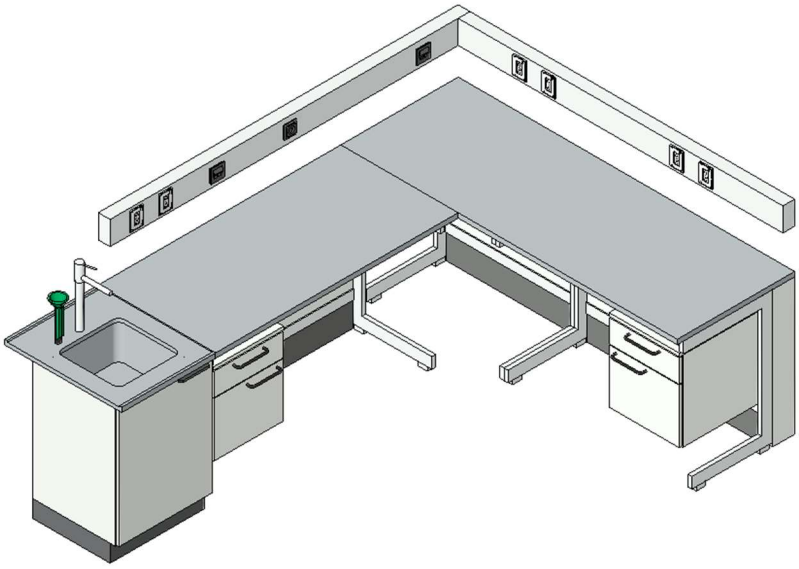

ÍTEM. 901

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2150 / 2150
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,15 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
1,55 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,6 m	superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm con reborde perimetral
2 x	reborde lateral
1 x	seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x	Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
1 x	Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
1 x	Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 puerta

Profundidad 550mm

2 x panel lateral

2 x Mueble suspendido - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

3,7 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

8 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

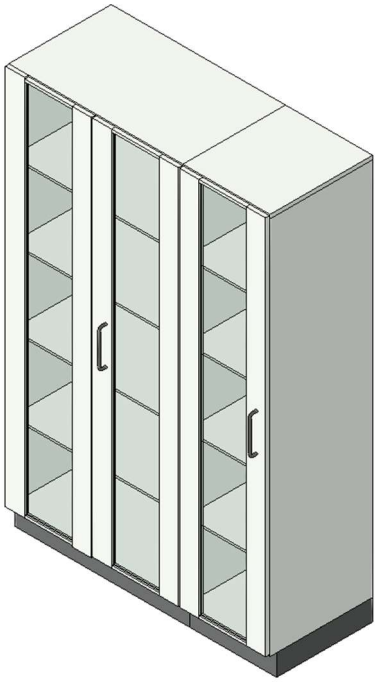

ÍTEM. 902

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

10- PRUEBAS BIOLOGICAS

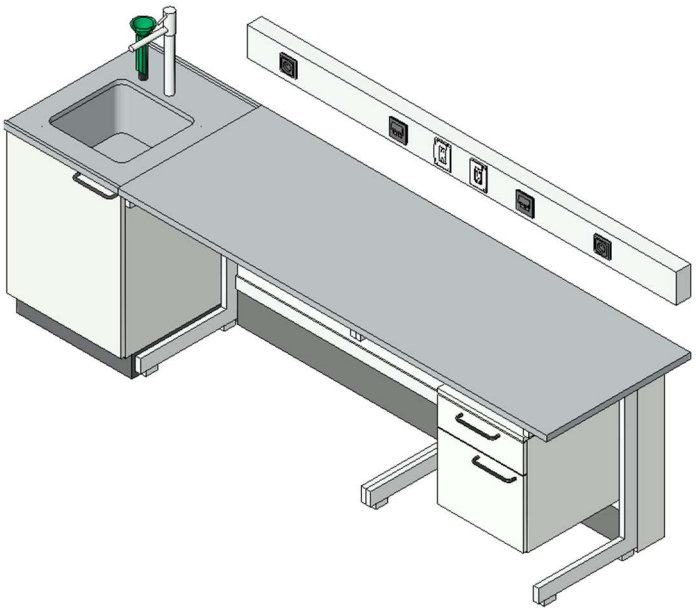

ÍTEM. 1001

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2835
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,2 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

2,2 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

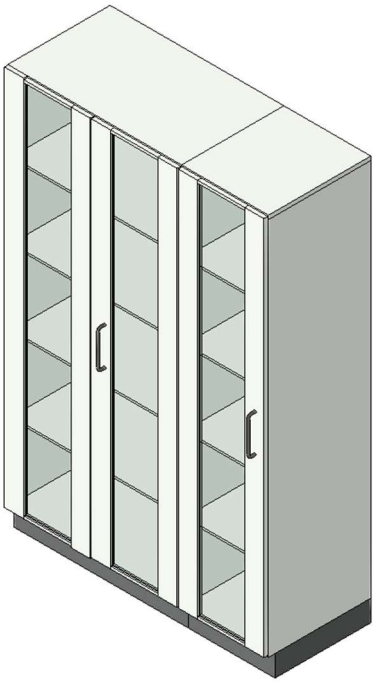

ÍTEM. 1002

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

11- INSECTARIO

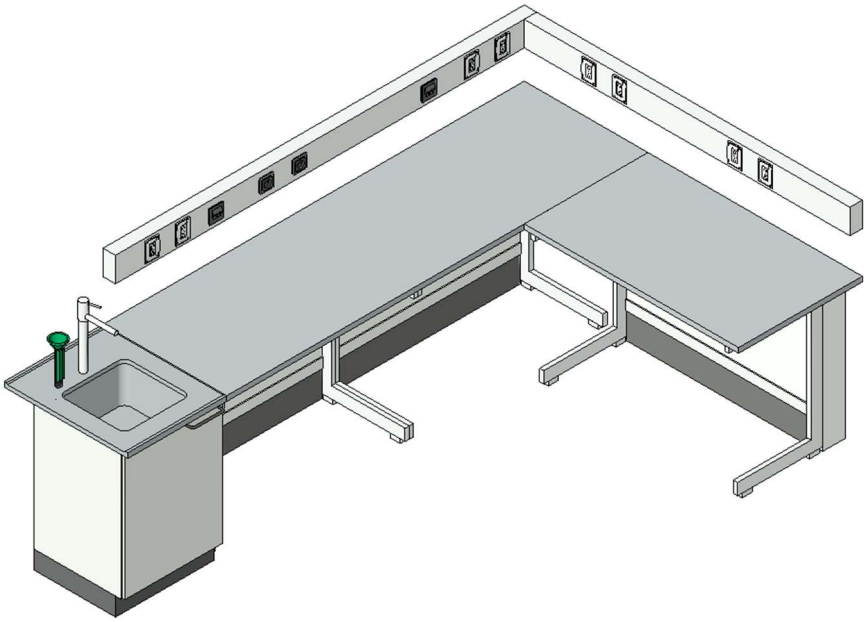

ÍTEM. 1101

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3156 / 1300
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,56 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,30 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

3 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm


2 x panel lateral

servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,55 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
1,3 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
8 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
2 x	panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A
2 x	toma doble RJ45 CAT6+

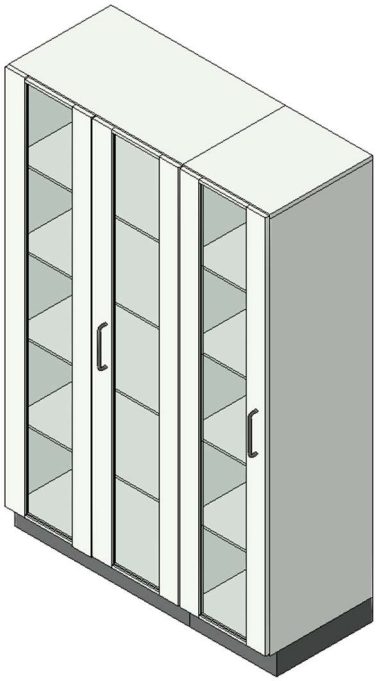

ÍTEM. 1102

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

12- INMUNOSEROLOGIA

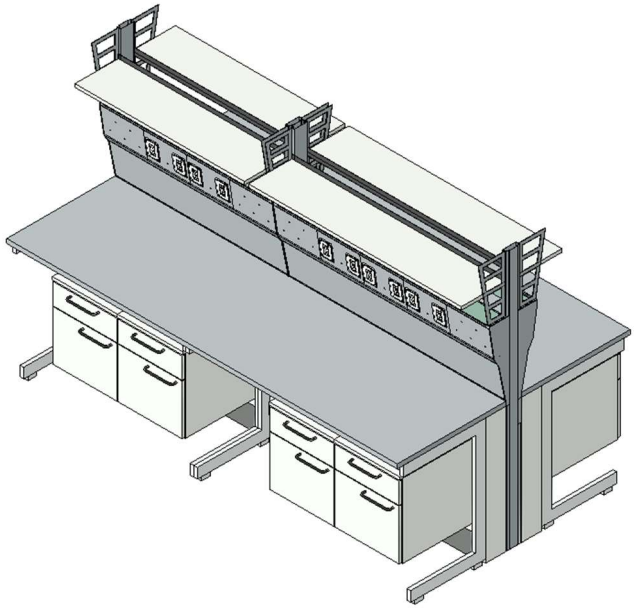

ÍTEM. 1201

1 x MESA CENTRAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	1500
altura de trabajo	[mm]	900

estructura técnica de servicios

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1200mm x 900mm x 1790 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1500mm x 900mm x 1790 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1500mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1800mm

2 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm

2 x entrepaño para instrumentación 1200mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x entrepaño para instrumentación 1500mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm

superficie de trabajo

2,7 m resina fenólica de 704 x 19 mm

2,7 m resina fenólica de 704 x 19 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

8 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

12 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

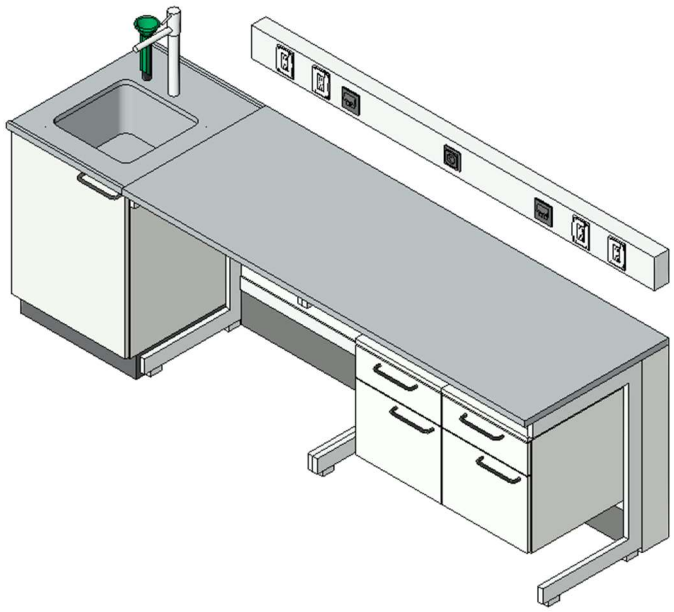

ÍTEM. 1202

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m	superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm con reborde perimetral
2 x	reborde lateral
1 x	seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x	Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
1 x	Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 puerta Profundidad 550mm
2 x	panel lateral
2 x	Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 cajón 150 mm altura 1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,1 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
2 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
1 x	panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A
2 x	toma doble RJ45 CAT6+

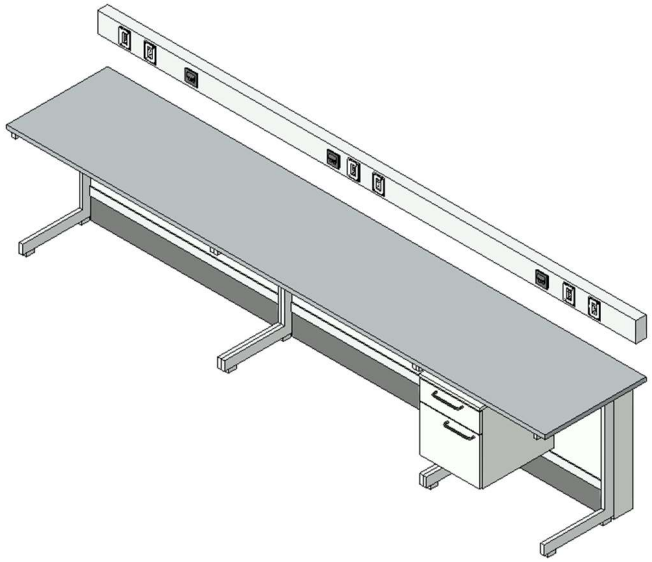

ÍTEM. 1203

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4000
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,0 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm


electricidad

4,0 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

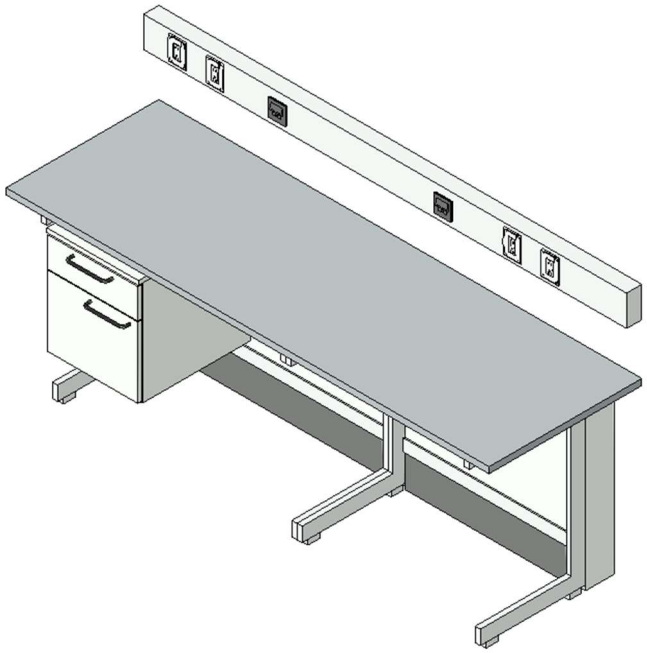

ÍTEM. 1204

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2370
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,3 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

2,3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

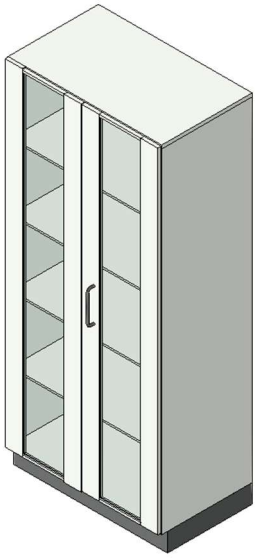

ÍTEM. 1205

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puerta, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

13- CABINA / ANTECAMARA



ÍTEM. 1301

1 x FREGADERO

---

serie		Zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe



ÍTEM. 1302

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

14- MICROBIOLOGIA CLINICA

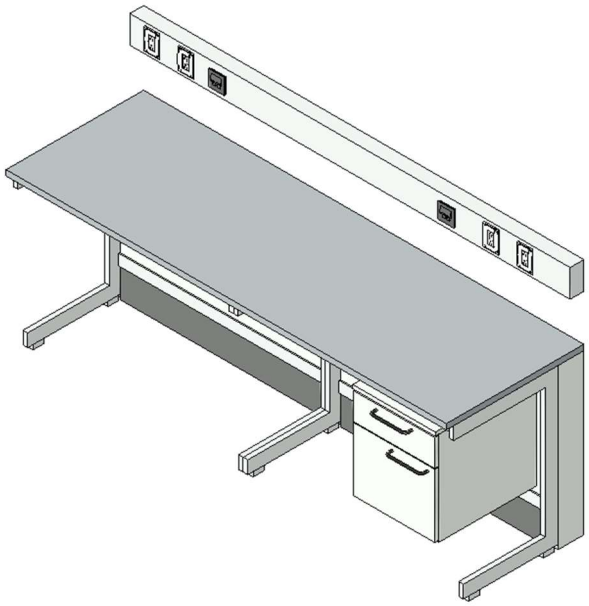

ÍTEM. 1401

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1970
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1.97 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

2,4 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

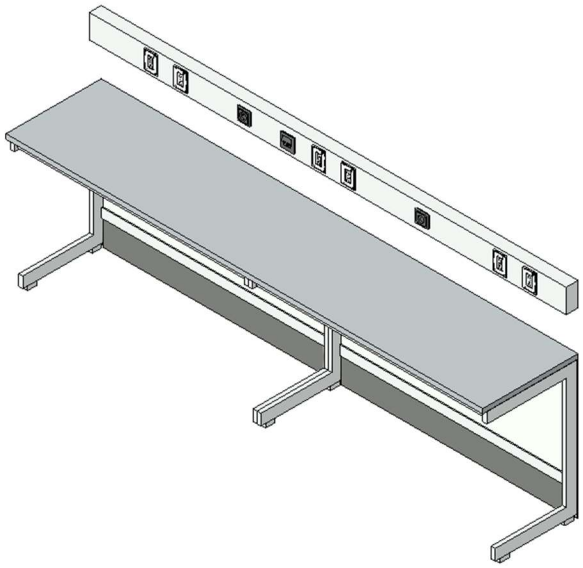

ÍTEM. 1402

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3300
profundidad	[mm]	600
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,3 m resina fenólica de 600 x 20 mm

sistema de soporte de mesas


2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias

electricidad

3,0 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

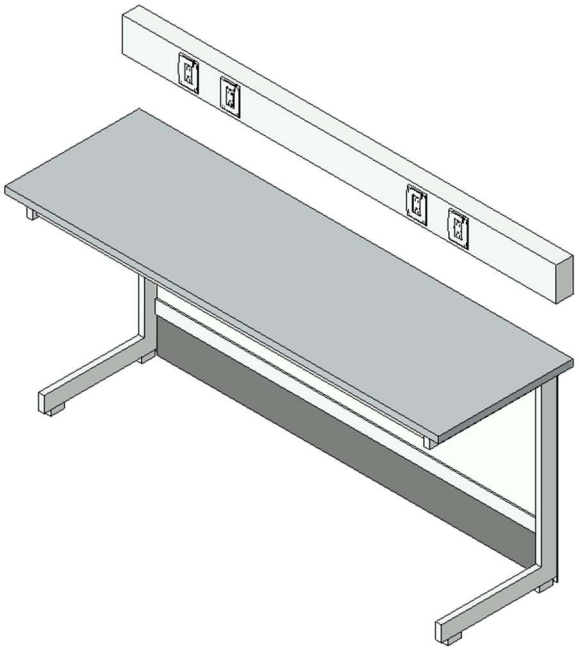

ÍTEM. 1403

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1940
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,94 m resina fenólica de 750 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 7500mm x 900mm con tapatuberias

electricidad

1,94 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

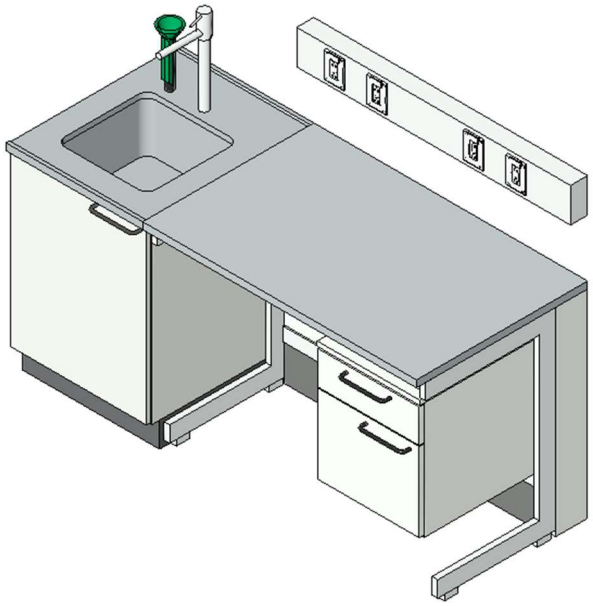

ÍTEM. 1404

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,8 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

1,2 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

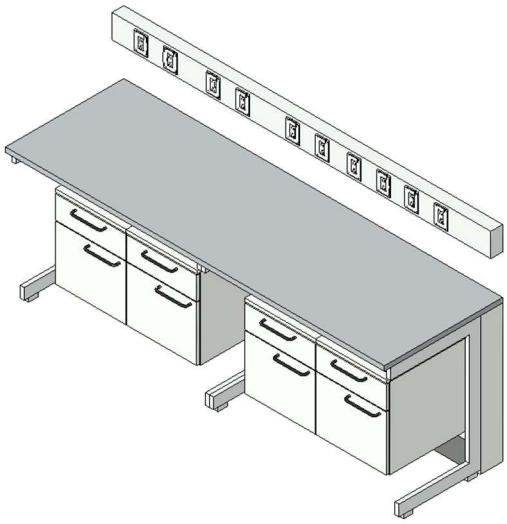

ÍTEM. 1405

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,4 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


mueble

4 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

2,4 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

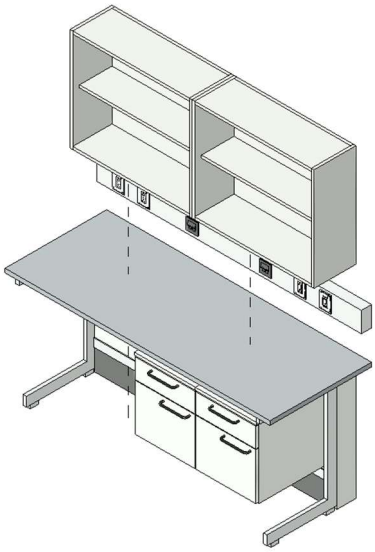

ÍTEM. 1406

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1980
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,98 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

armarios colgados

2 x Armario colgado sin puertas - 900 mm longitud,
altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable


electricidad

1,98 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

15- COLORACION Y ANALISIS

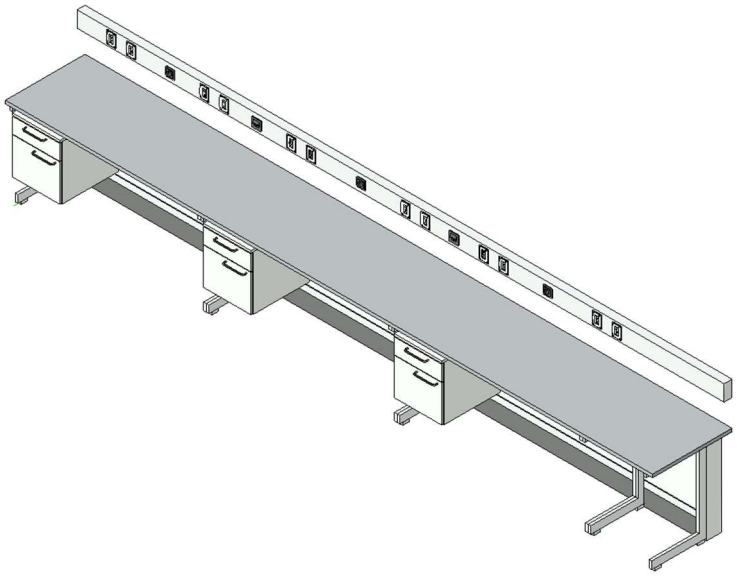

Pos. 1501

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	6090
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

6,09 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

3 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm


electricidad

6,09 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

12 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

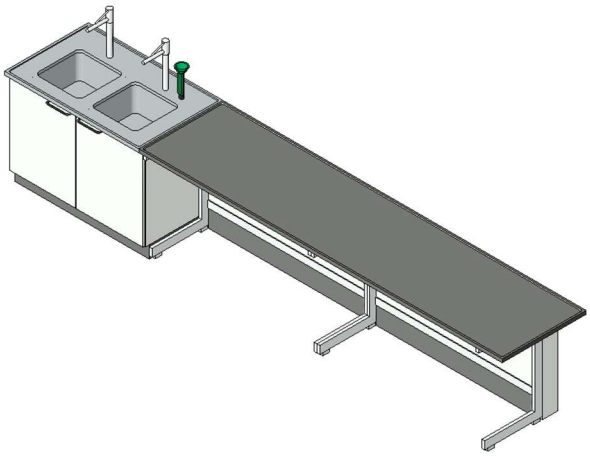

ÍTEM. 1502

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4450
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,45 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas

Profundidad 550mm

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

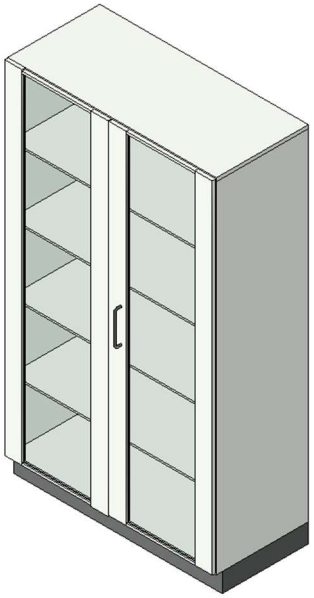

ÍTEM. 1503


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

16- INCUBACION

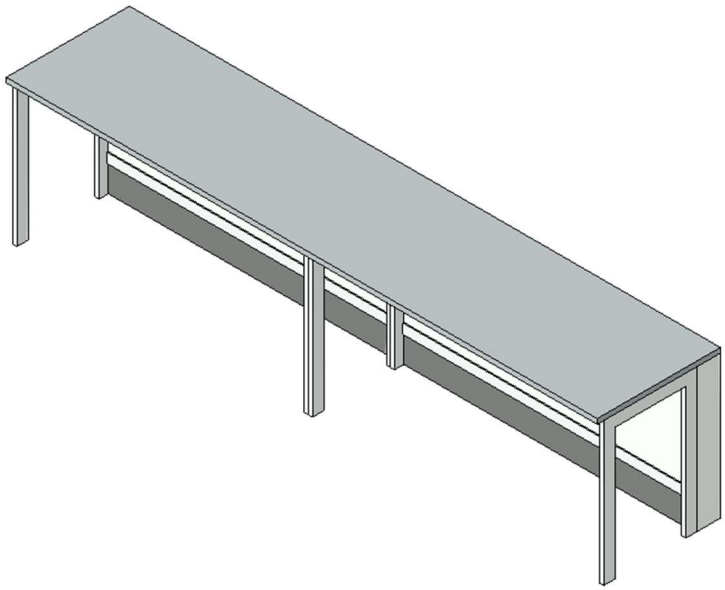

ÍTEM. 1601

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	3600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,6 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


electricidad

3,6 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

17- RADICACION Y LECTURA DE CULTIVOS

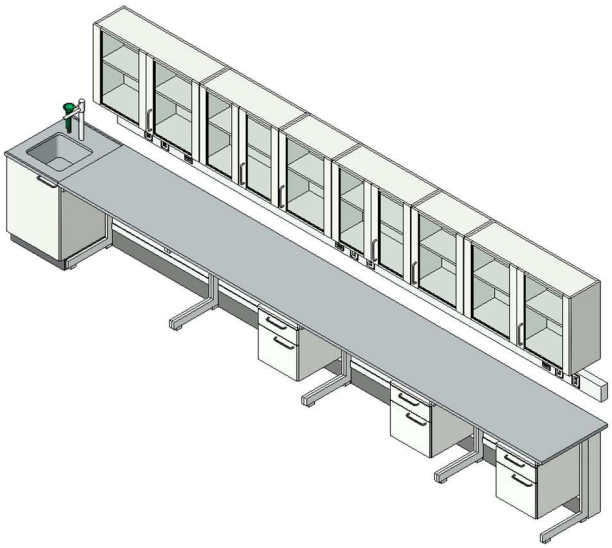

ÍTEM. 1701

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	6080
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

6,08 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

armarios colgados

2 x Armario colgado puerta acristalada - 600 mm longitud, altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

2 x Armario colgado puertas acristaladas - 900 mm longitud, altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

2 x Armario colgado puertas acristaladas - 1200 mm longitud, altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

6,08 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

4 x toma doble RJ45 CAT6+

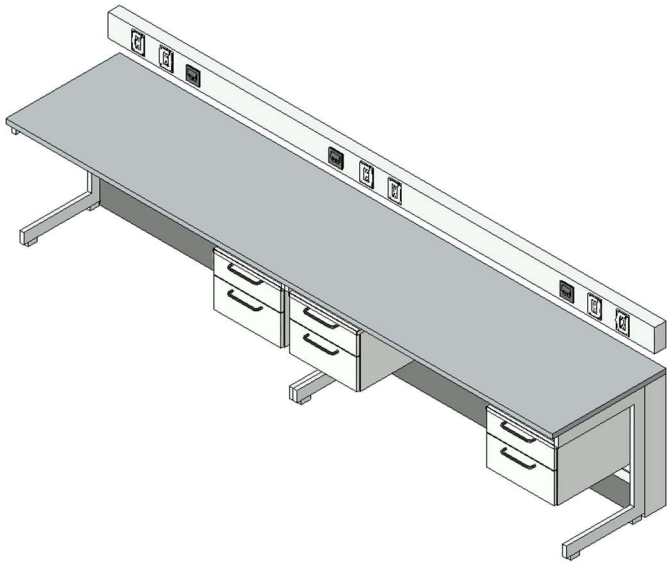

ÍTEM. 1702

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	3600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	750

superficie de trabajo

3,6 m Superficie de trabajo en melamina 750 x 30 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 750mm x 7500mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 cajón 200 mm altura


Profundidad 550mm

electricidad

3,6 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

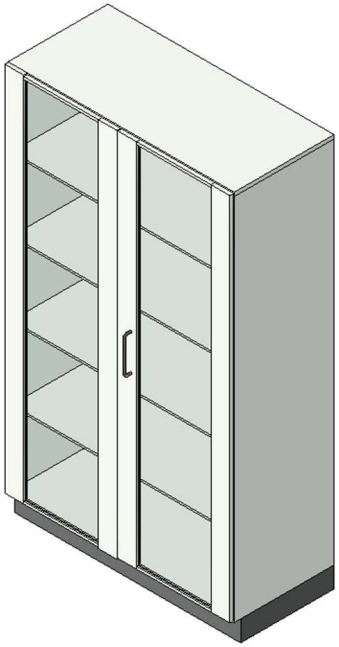

ÍTEM. 1703


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

18- LAVADO DE MATERIAL (SUCIO)

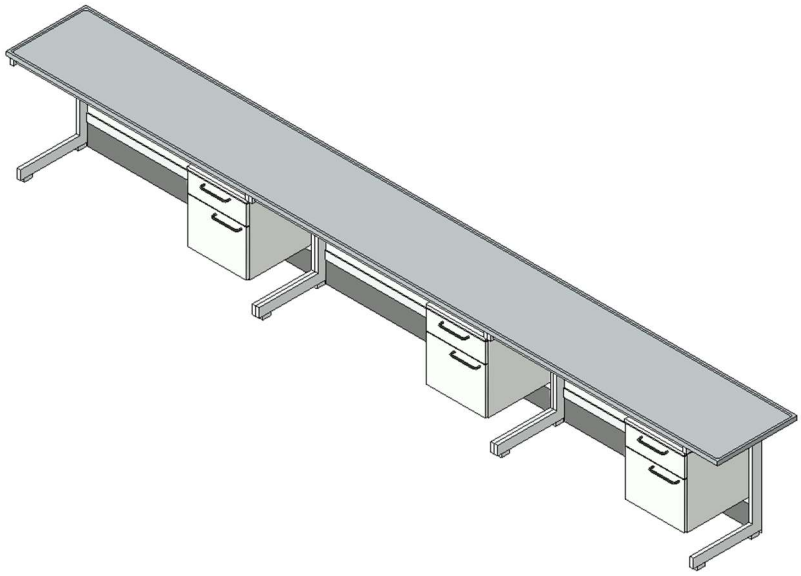

Pos. 1801

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	5368
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

5,36 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas


1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 cajón 200 mm altura

Profundidad 550mm

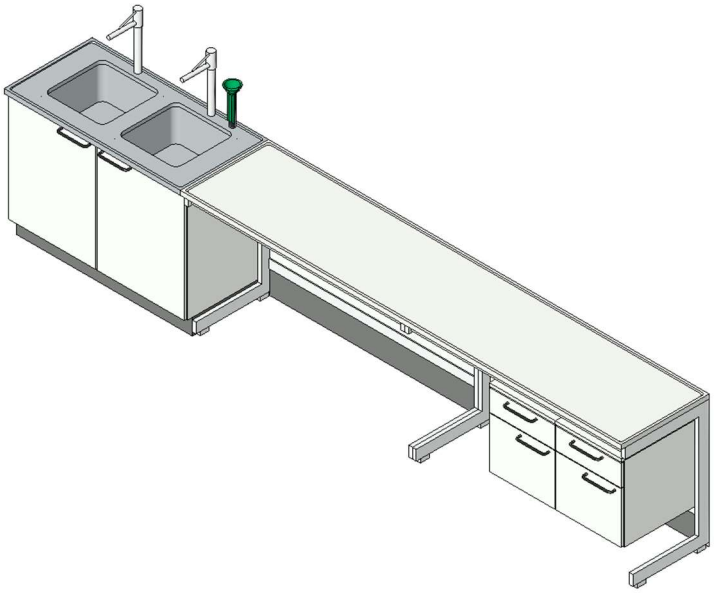

ÍTEM. 1802

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4200
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 cajón 200 mm altura
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa

- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe



ÍTEM. 1803

1 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

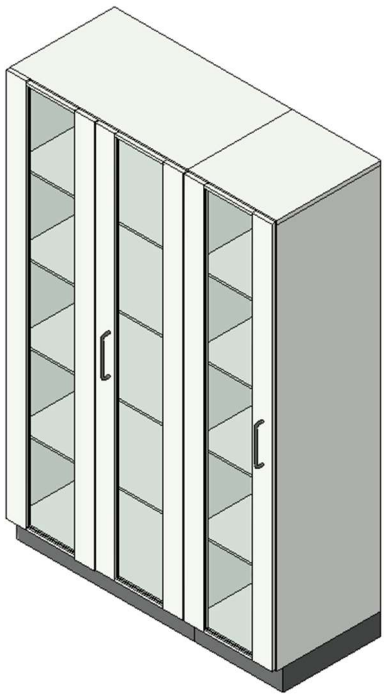

ÍTEM. 1804


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

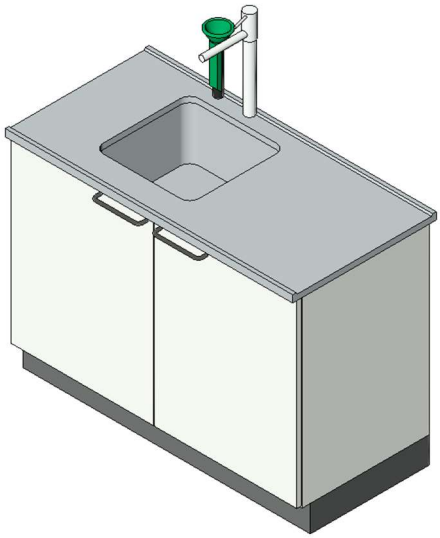

ÍTEM. 1805

1 x FREGADERO

---

serie		Zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,2 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión – desagüe

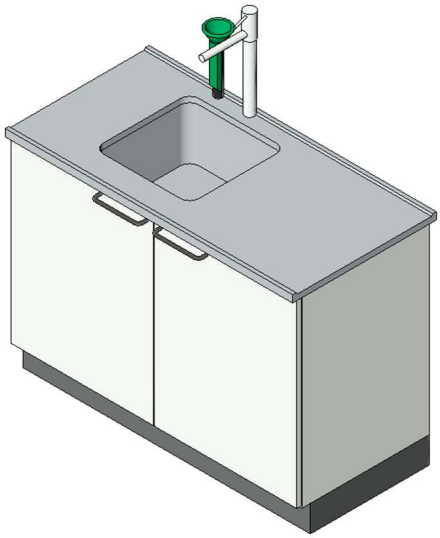

ÍTEM. 1806

1 x FREGADERO

---

serie		Zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,2 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta,
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

19- ESTERILIZACION Y EMPAQUE (LIMPIO)

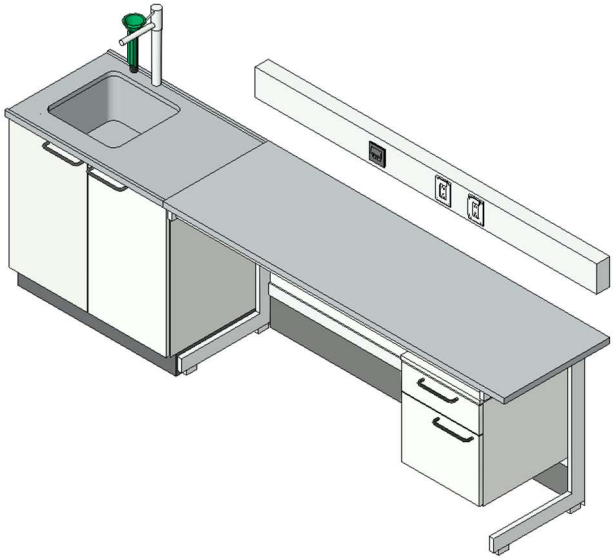

ÍTEM. 1901

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2840
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,94 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,2 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

1,94 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x toma doble RJ45 CAT6+



ÍTEM. 1902

3 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

20- PREPARACION DE REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO

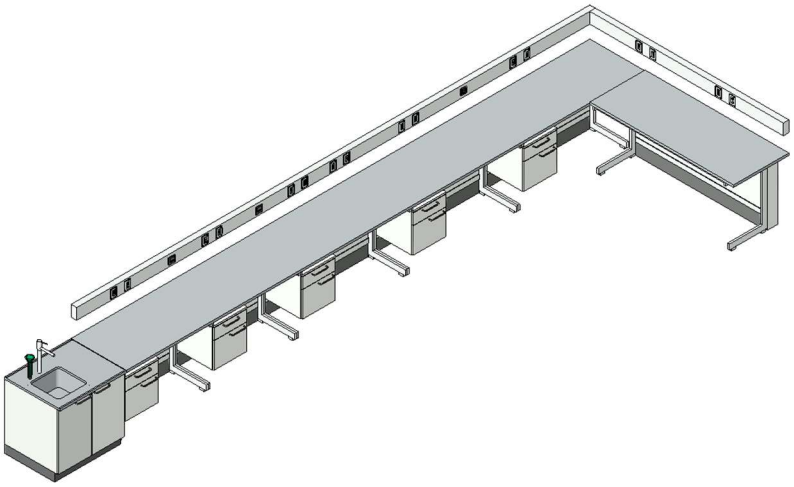

ÍTEM. 2001

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	7933 / 1948
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

7,03 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,94 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

3 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

5 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

9,88 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

16 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+



ÍTEM. 2002


1 x MESA MOVIL

---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	7500
altura de trabajo	[mm]	900

1 x resina fenólica de 1200 x 750 x 19 mm

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

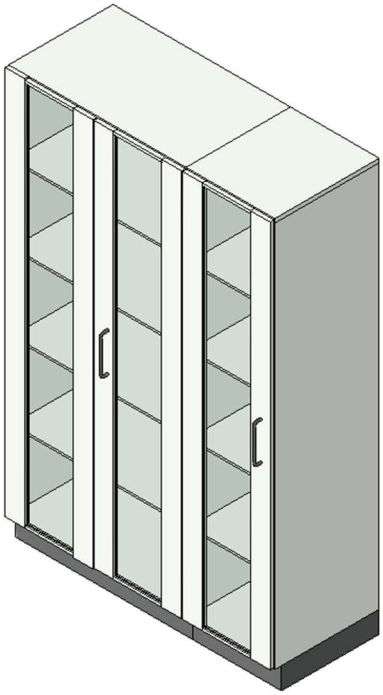

ÍTEM. 2003

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

21- INCUBACION

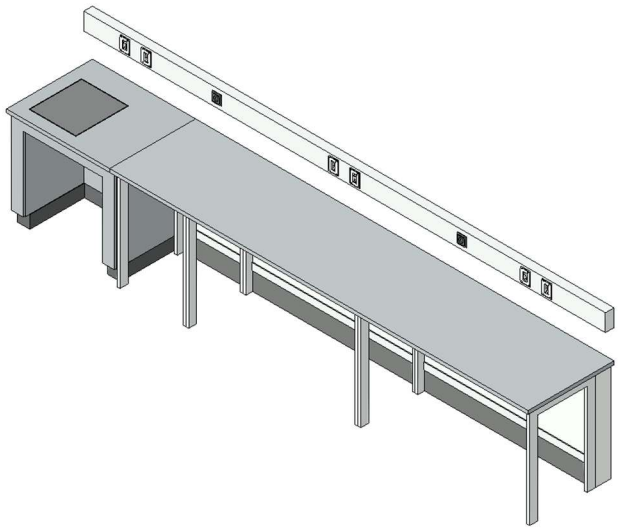

ÍTEM. 2101

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4550
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,65 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

electricidad

4,55 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto


6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

Mesa de balanzas

1 x mesa de balanzas sobre zócalo 900 x 750mm x 900mm,
1 construcción de soporte de metal con placa de balanzas
y revestimiento de la mesa

22- PREPARACION DE MEDIOS DE ALIMENTOS

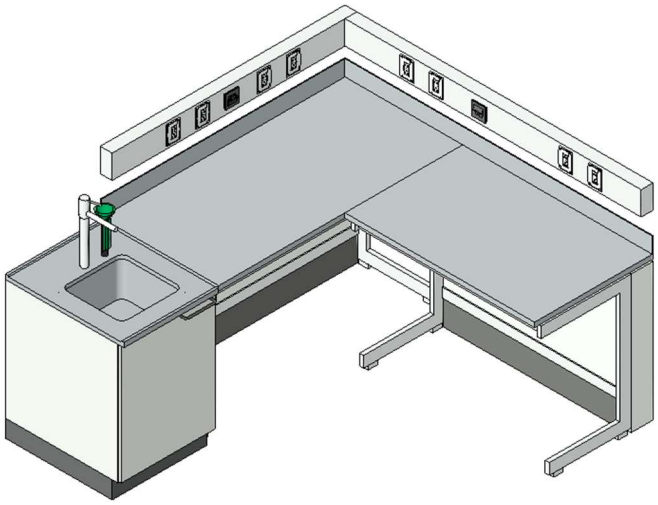

ÍTEM. 2201

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2149 / 1200
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2.149 m gres técnico de 750 x 26 mm

1,2 m gres técnico de 750 x 26 mm

0,6 m superficie de trabajo gres técnico 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en gres técnico 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

1,54 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

1,2 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

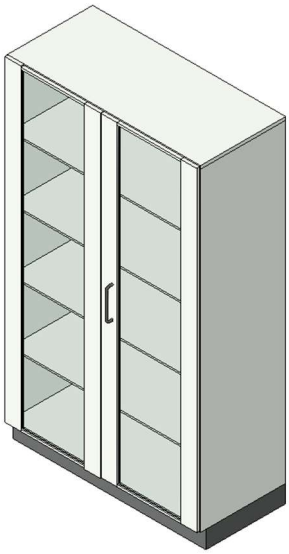

ÍTEM. 2202


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

23- LECTURA RE-SIEMBR DE IDENTIFICACION DE PATOGENOS

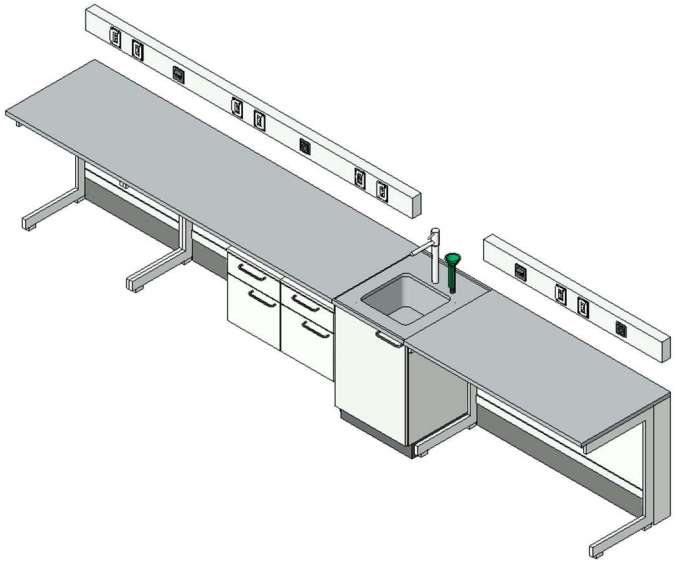

ÍTEM. 2301

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4850
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,25 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

4,25 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

8 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

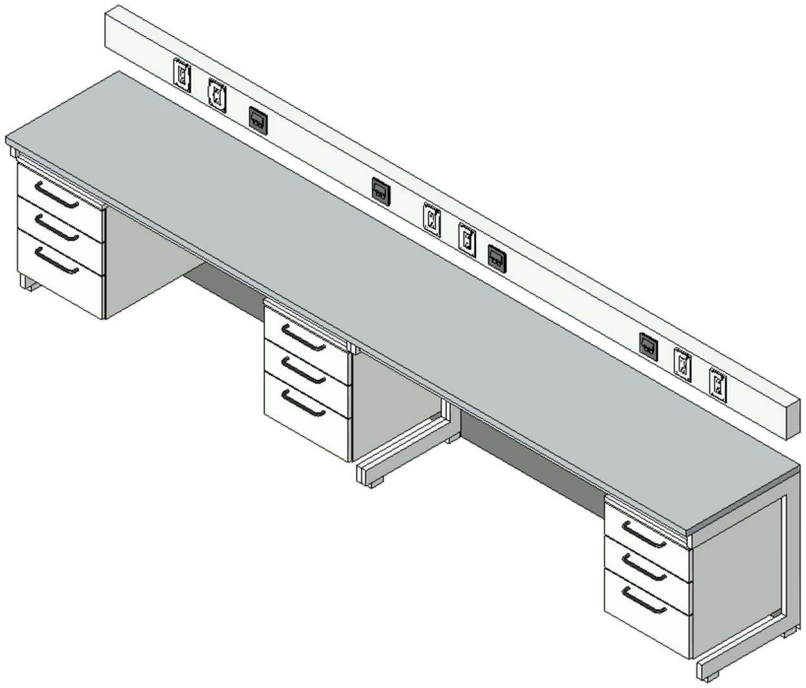

ÍTEM. 2302

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	3600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,6 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 cajón 150 mm altura
1 cajón 200 mm altura

electricidad

3,6 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

4 x toma doble RJ45 CAT6+

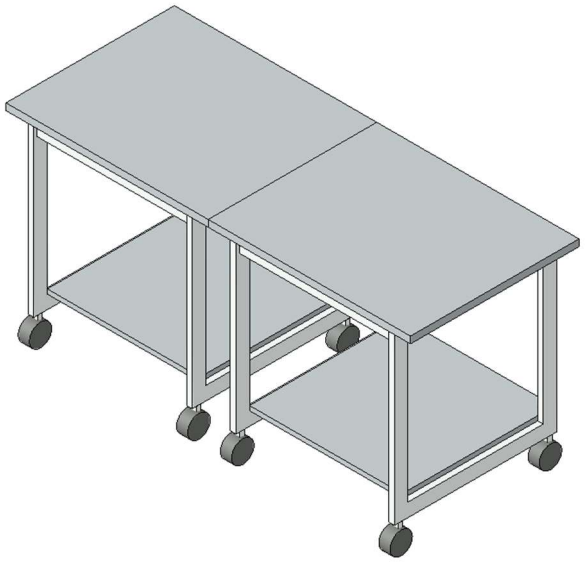

ÍTEM. 2303


1 x MESA MOVIL

---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

2 x resina fenólica de 900 x 750 x 19 mm

2 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

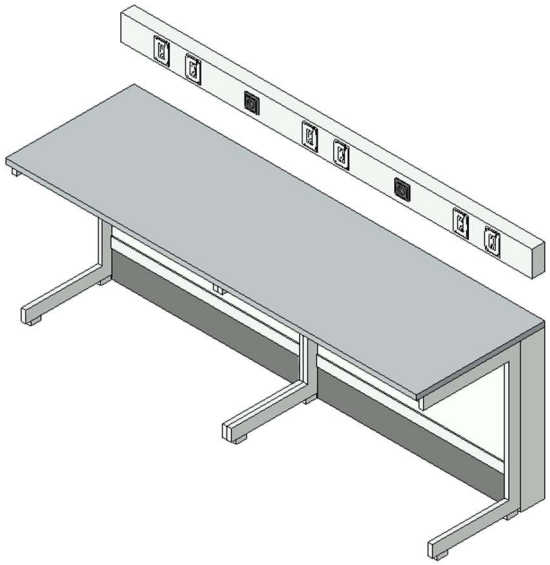

ÍTEM. 2304

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,4 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


electricidad

2,4 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

24- CABINA SIEMBRA DE ALIMENTOS

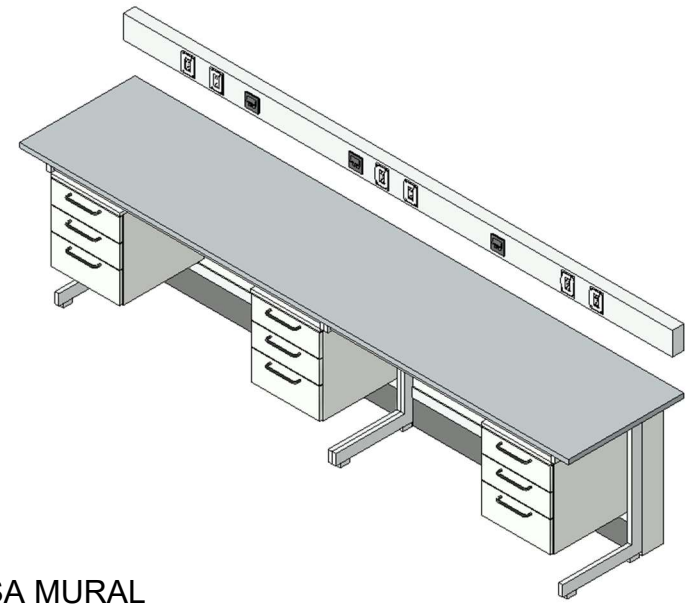

ÍTEM. 2401

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	3570
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,57 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 cajón 150 mm altura
1 cajón 200 mm altura

electricidad

3,57 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

4 x toma doble RJ45 CAT6+

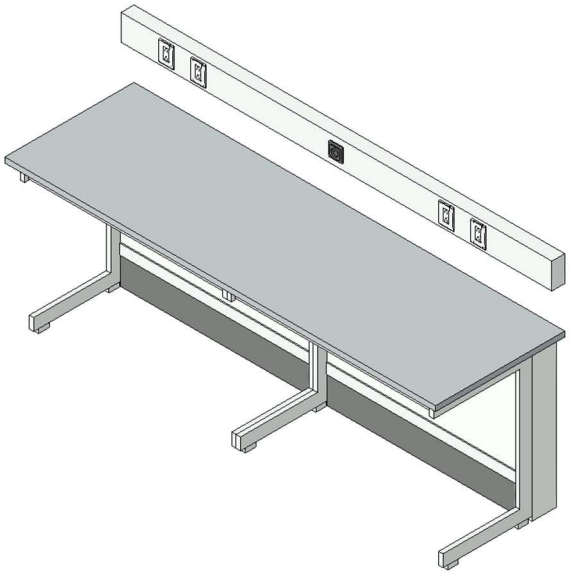

ÍTEM. 2402

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas


2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

electricidad

2,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

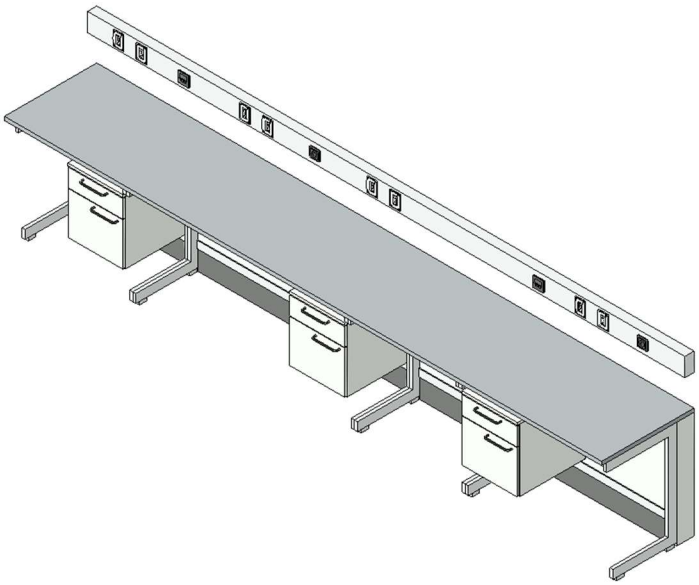

ÍTEM. 2403

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4850
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,85 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


electricidad

4,85 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

8 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

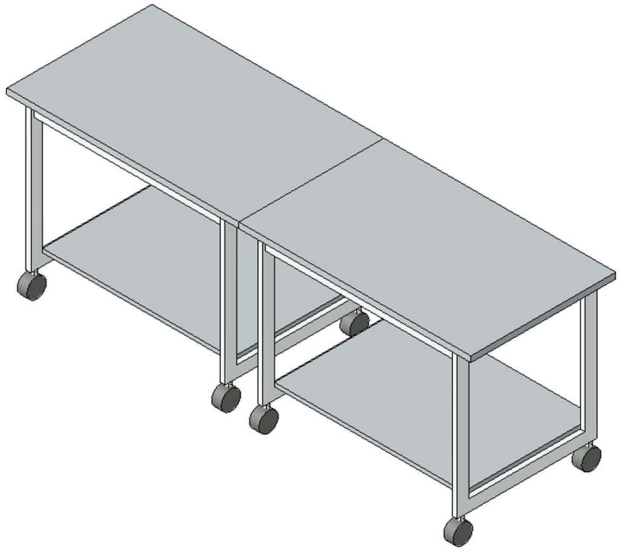

ÍTEM. 2404

1 x MESA MOVIL

---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

2 x resina fenólica de 1200 x 750 x 19 mm

2 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño



ÍTEM. 2405

2 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

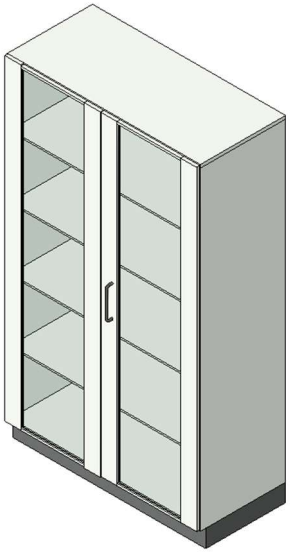

ÍTEM. 2406


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

25- ESTERILIZACION MATERIAL SUCIO

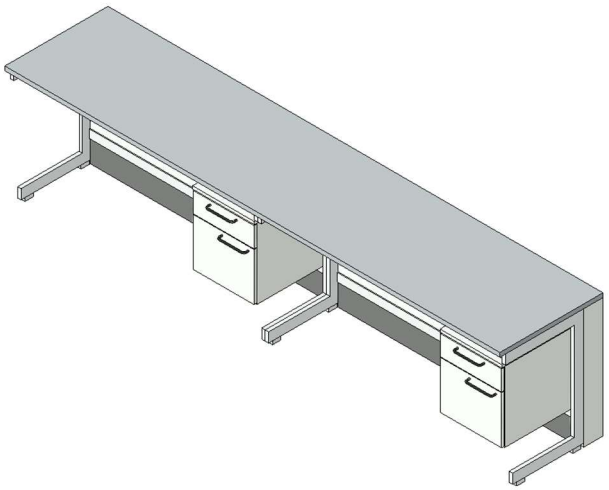

ÍTEM. 2501

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	3600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


3,6 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

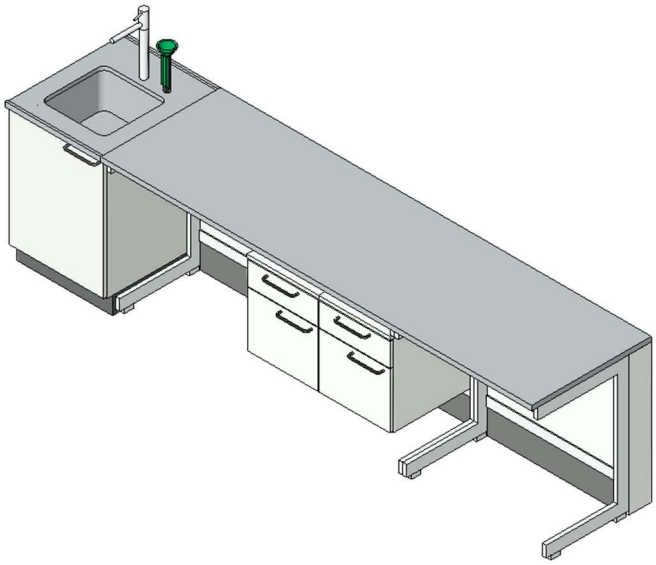

ÍTEM. 2502

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3300
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,7 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

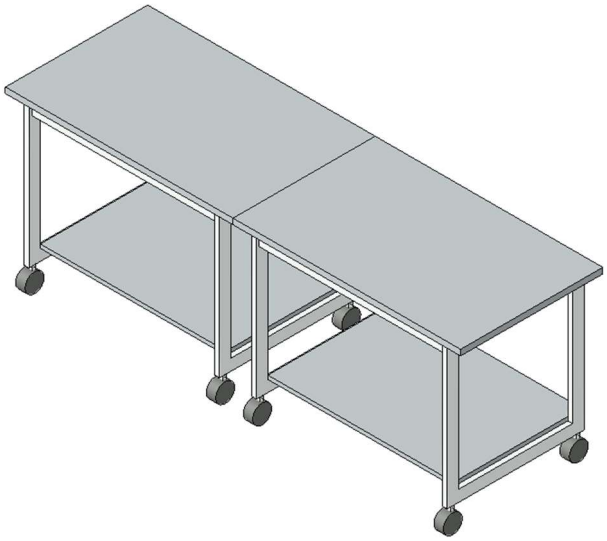

ÍTEM. 2503

1 x MESA MOVIL

---


serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

1 x resina fenólica de 900 x 750 x 19 mm

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

1 x resina fenólica de 1200 x 750 x 19 mm

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

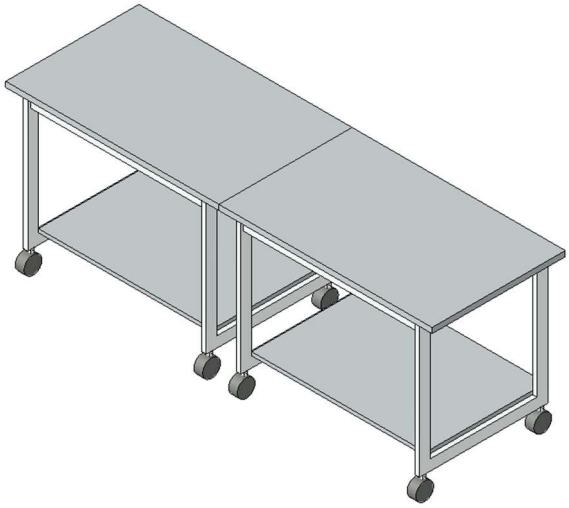

ÍTEM. 2504

1 x MESA MOVIL


---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

1 x resina fenólica de 1200 x 750 x 19 mm

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

26- LAVADO

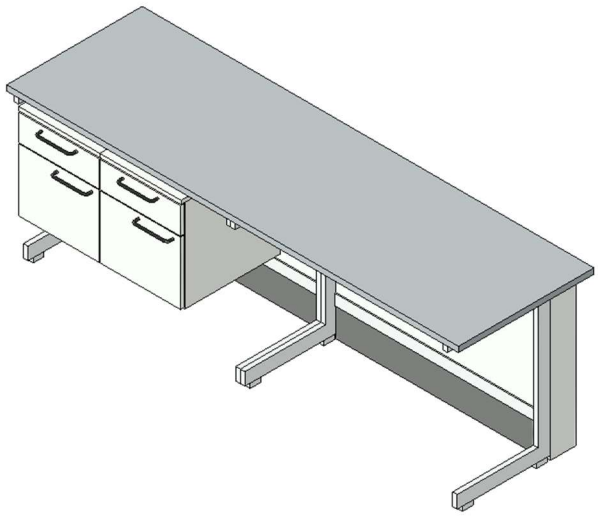

ÍTEM. 2601

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


2,5 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

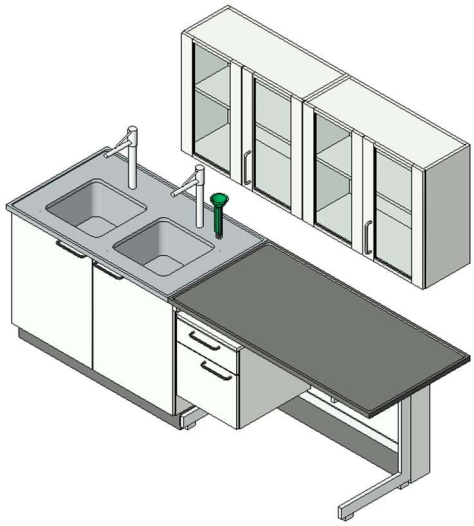

ÍTEM. 2602

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,7 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

armarios colgados

1 x Armario colgado 1 puerta acristalada - 600 mm longitud,
altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

1 x Armario colgado 2 puertas acristaladas - 900 mm longitud,
altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:

- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

27- ESTERILIZACION LIMPIO

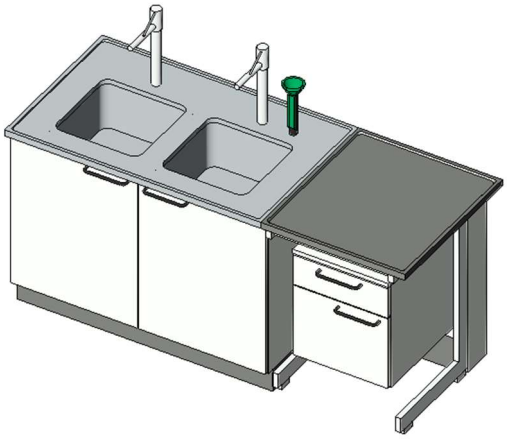

ÍTEM. 2701

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	1880
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,88 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas

Profundidad 550mm

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

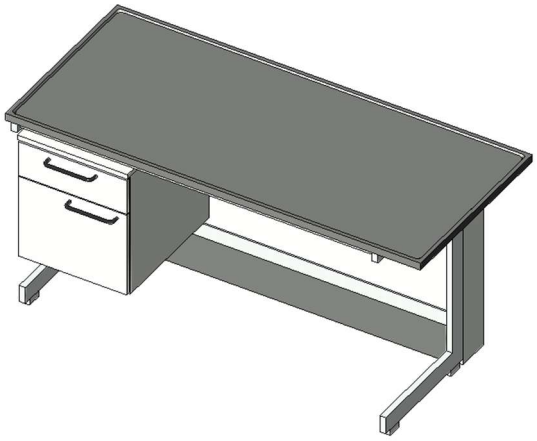

ÍTEM. 2702

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	1700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo


1,7 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

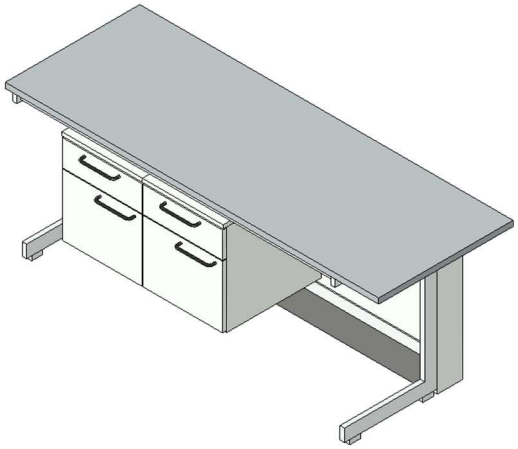

ÍTEM. 2703

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2080
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,08 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor


sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

28- SIEMBRA ASEPTICA Y REPIQUES

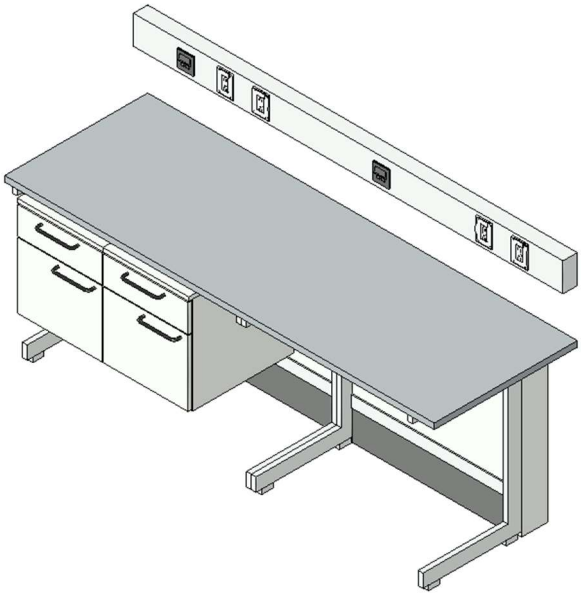

ÍTEM. 2801

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2250
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,25 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,25 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

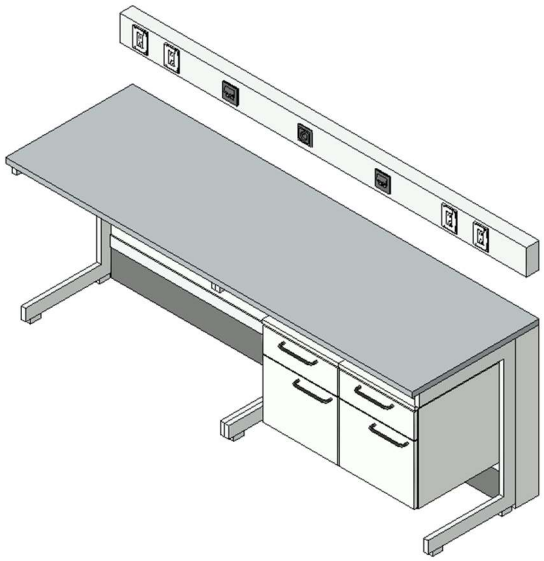

Pos. 2802

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,4 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


electricidad

2,25 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

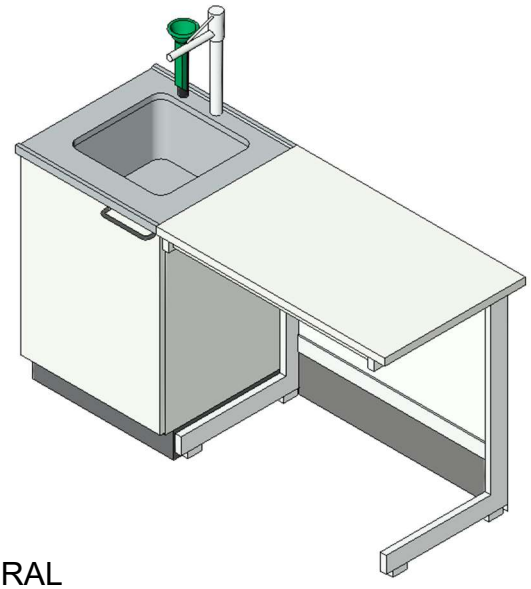

ÍTEM. 2803

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1570
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,97 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

29- SALA DE CONTROL DE CALIDAD (MICROSCOPIOS) CITOHISTOPATOLOGIA

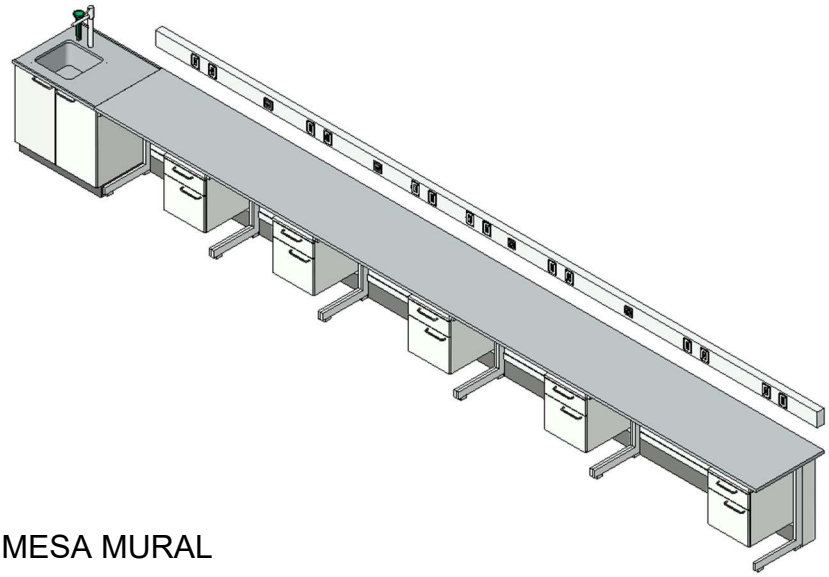

ÍTEM. 2901

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	8100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

7.30 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m superficie de trabajo polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

5 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

7,3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

12 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

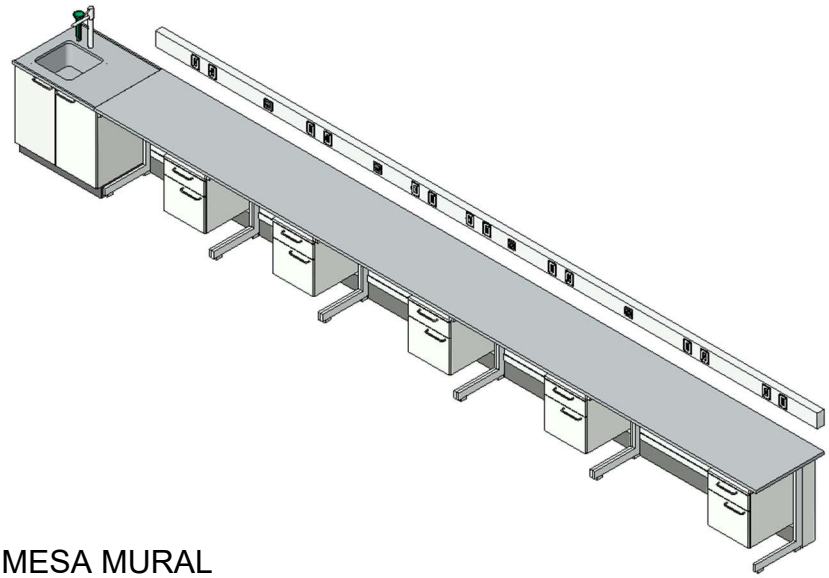

ÍTEM. 2902

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	8100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

7.30 m	resina fenólica de 750 x 20 mm	
0,9 m	superficie de trabajo polipropileno con reborde perimetral	750 x 30/37 mm
2 x	reborde lateral	
1 x	seno en pp 400 X 400 X 250 mm	

sistema de soporte de mesas

1 x	Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
2 x	Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
2 x	Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
1 x	Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 2 puerta Profundidad 550mm
2 x	panel lateral
5 x	Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 cajón 150 mm altura
	1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

7,3 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
12 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
1 x	panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A
2 x	toma doble RJ45 CAT6+

30- PARASITOLOGIA

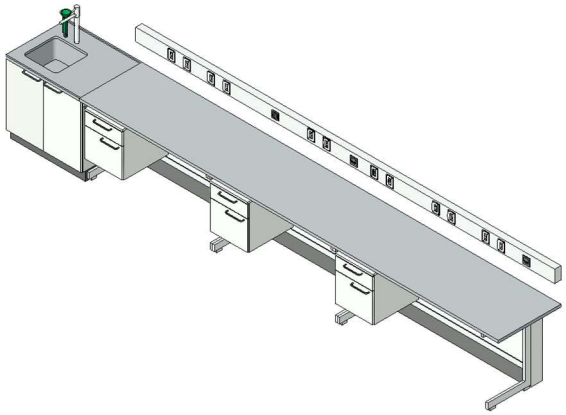

ÍTEM. 3001

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	5920
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

5,02 m	resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m	superficie de trabajo polipropileno 750 x 30/37 mm con reborde perimetral
2 x	reborde lateral
1 x	seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

2 x	Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
1 x	Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 2 puerta Profundidad 550mm
2 x	panel lateral
3 x	Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 cajón 150 mm altura 1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

5,02 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
12 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
1 x	panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A
2 x	toma doble RJ45 CAT6+

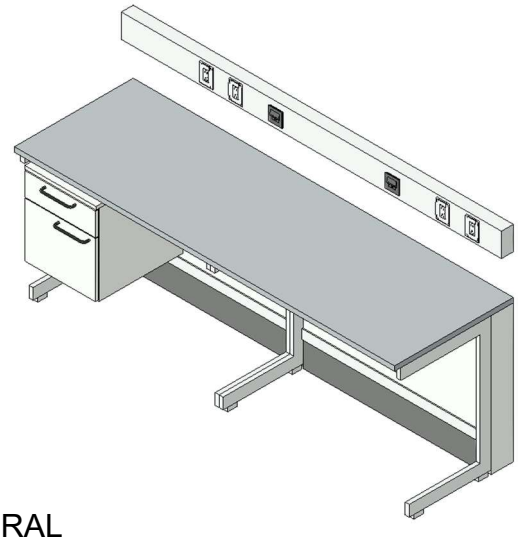

ÍTEM. 3002

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,4 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


electricidad

2,4 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

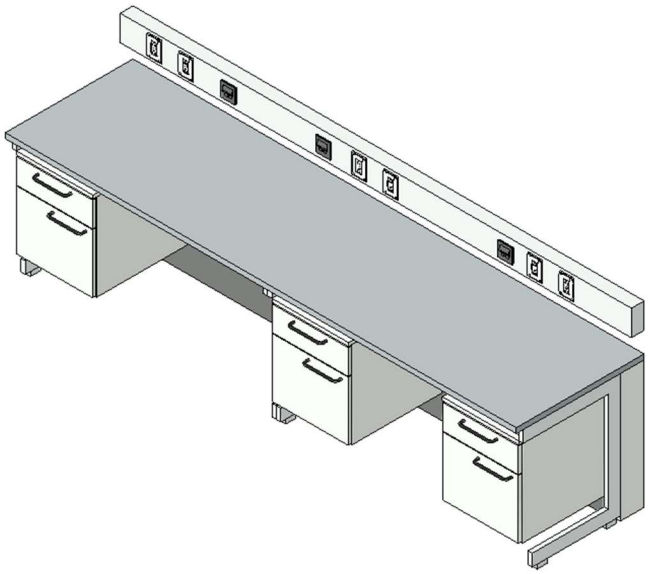

ÍTEM. 3003

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3000
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

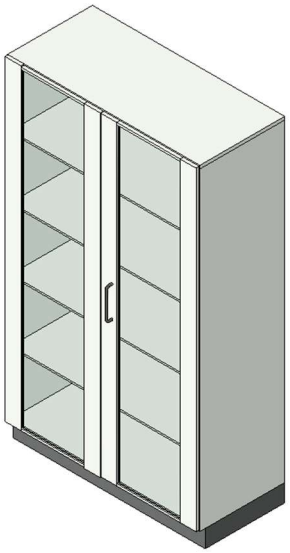

ÍTEM. 3004


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

31- CUARTO OSCURO

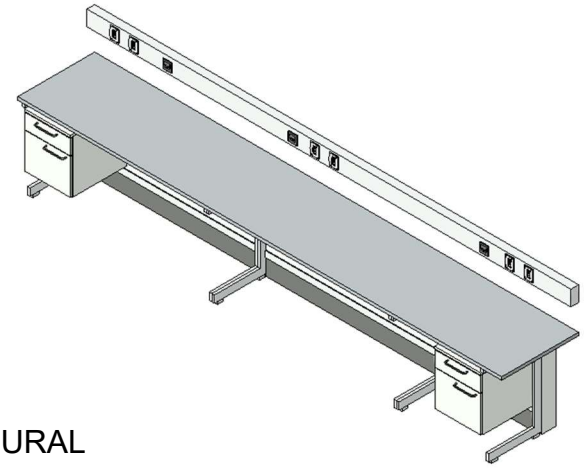

ÍTEM. 3101

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4720
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,72 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

4,72 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

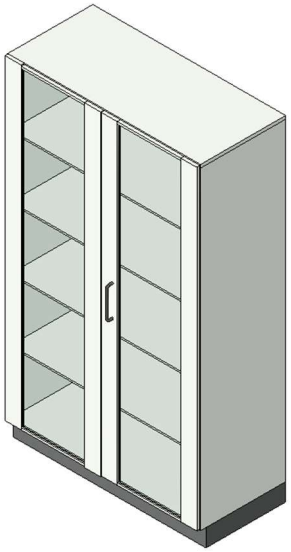


ÍTEM. 3102

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

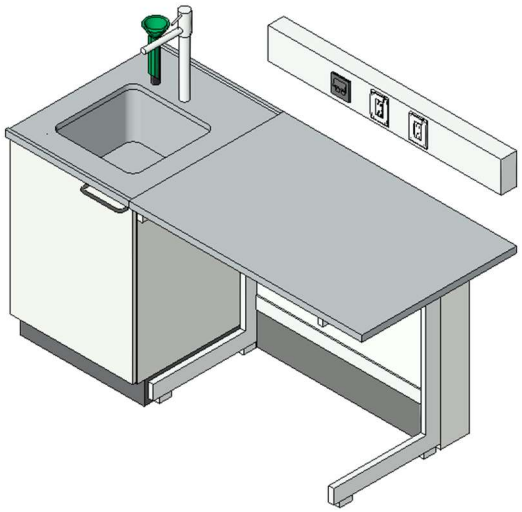

ÍTEM. 3103

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1720
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,12 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta
Profundidad 550mm

2 x panel lateral

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

1,12 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x toma doble RJ45 CAT6+

32- BIOLOGIA MOLECULAR PRE-ANALITICO

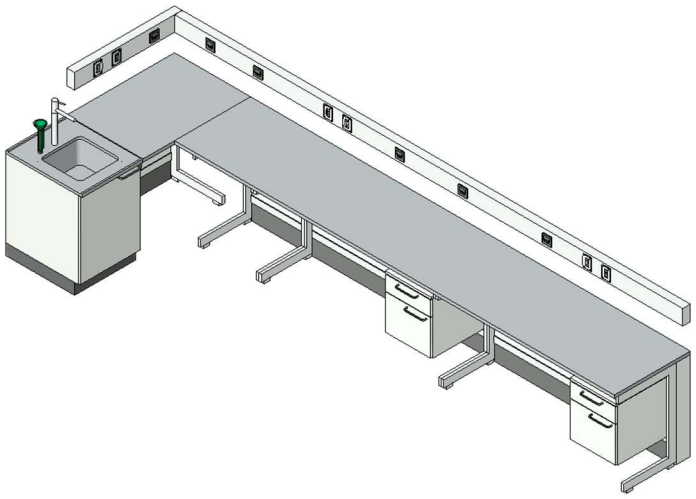

ÍTEM. 3201

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4338 / 1661
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,33 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,05 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en pp 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x	Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
2 x	Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 puerta Profundidad 550mm
2 x	panel lateral
2 x	Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 1 cajón 150 mm altura 1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

4,33 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
1,56 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
2 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
1 x	toma doble RJ45 CAT6+

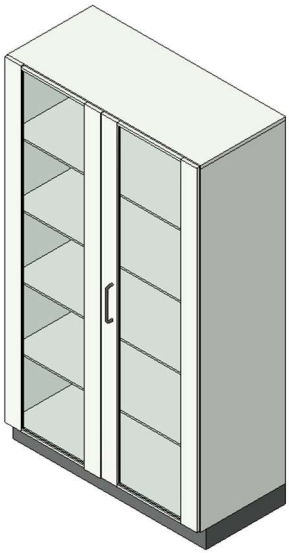


ÍTEM. 3202

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

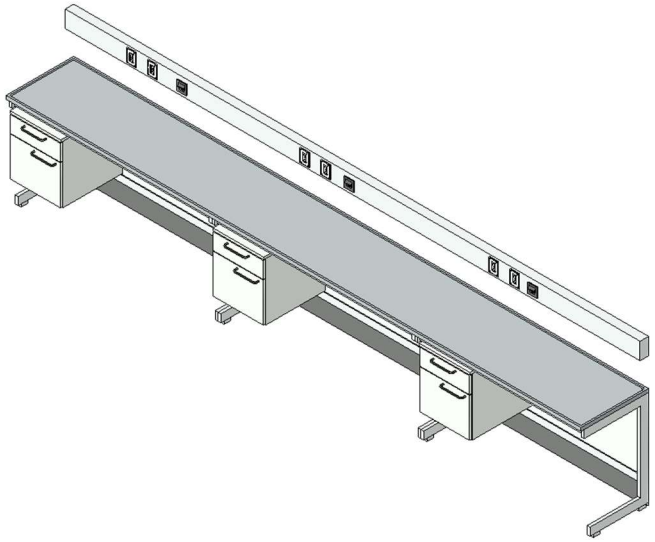

ÍTEM. 3203

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	5100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

5,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

5,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

6 x toma doble RJ45 CAT6+

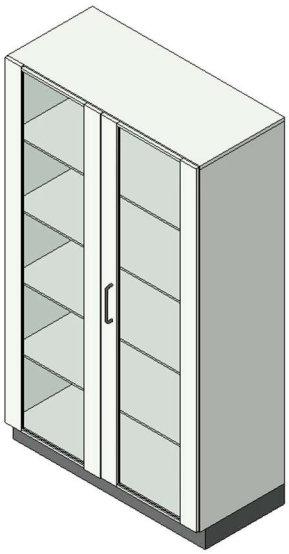


ÍTEM. 3204

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

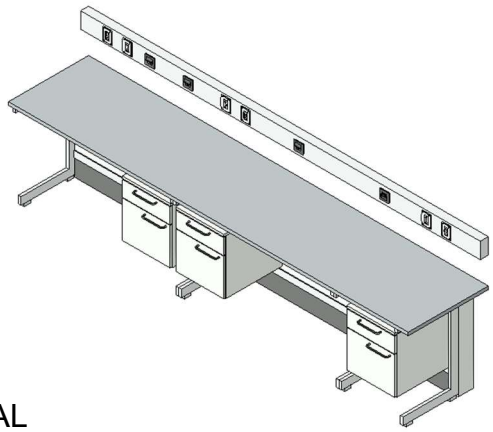

ÍTEM. 3205

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3740
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,74 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

3,74 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

4 x toma doble RJ45 CAT6+

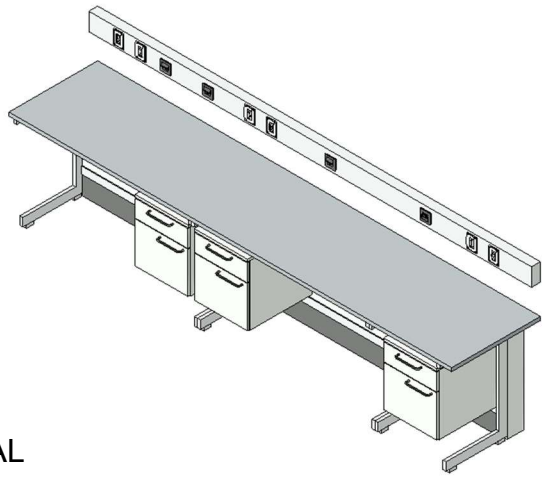

ÍTEM. 3206

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3740
profundidad	[mm]	1200
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,74 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

3,74 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

4 x toma doble RJ45 CAT6+

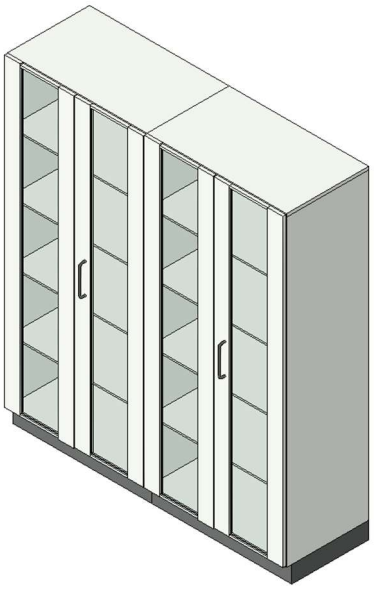


ÍTEM. 3301

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

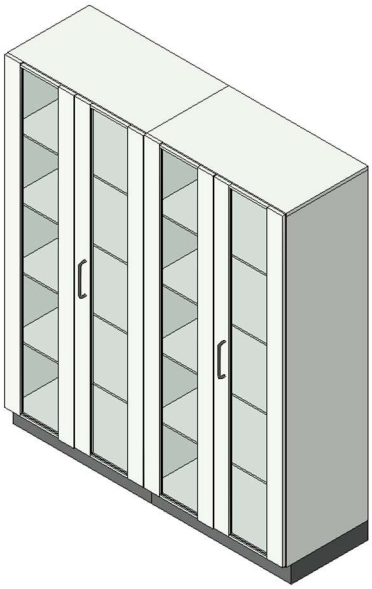

ÍTEM. 3401


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

35- PREPARACION DE MUESTRAS

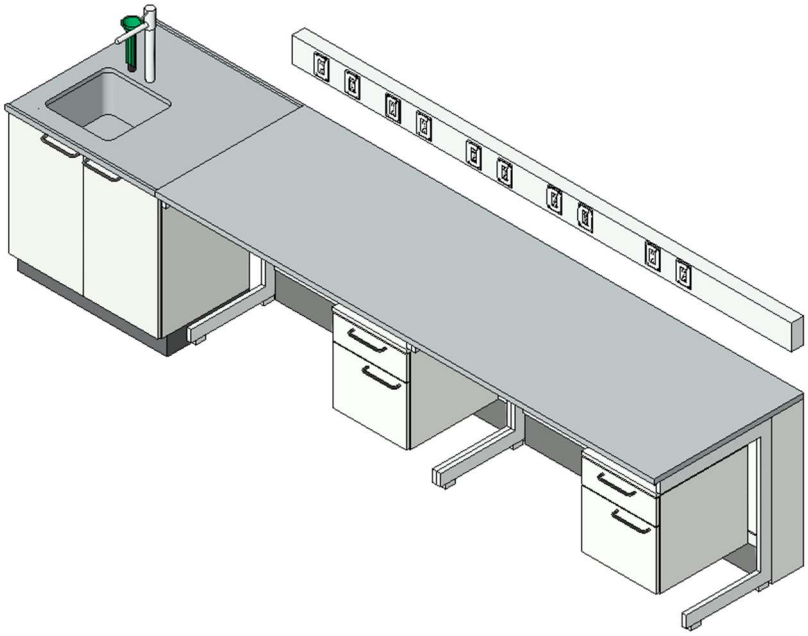

ÍTEM. 3501

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3900
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3 m	resina fenólica de 750 x 20 mm	
0,9 m	superficie de trabajo polipropileno con reborde perimetral	750 x 30/37 mm
2 x	reborde lateral	
1 x	seno en pp 400 X 400 X 250 mm	

sistema de soporte de mesas

2 x	Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 2 puerta Profundidad 550mm
2 x	panel lateral
2 x	Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable

1 cajón 150 mm altura

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

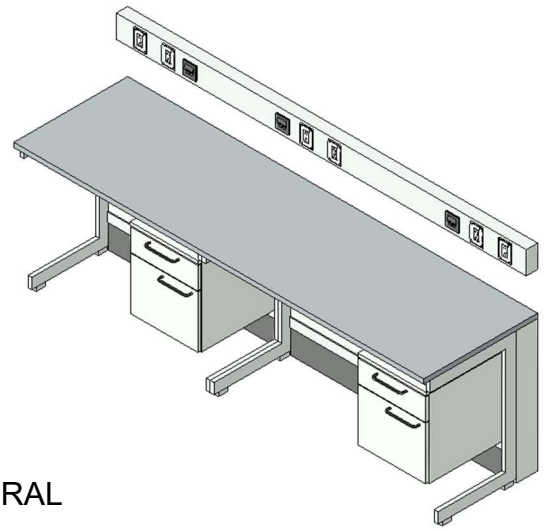

ÍTEM. 3502

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,7 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,7 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

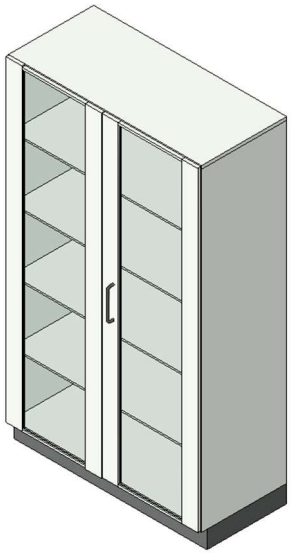


ÍTEM. 3503

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	900
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

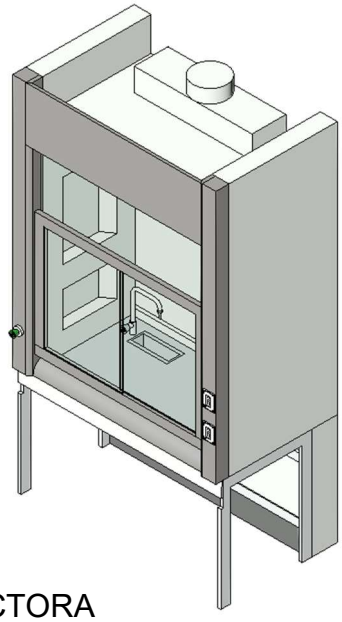

ÍTEM. 3504

1 x CABINA EXTRACTORA

---

parte inferior de la vitrina de gases

1 x construcción de soporte para vitrina de gases longitud - 1500mm
como armadura de 4 patas
con paneles de servicios

Panel trasero/deflec	melamina
panel de servicios	estructuras técnicas de servicios con una pileta (polipropileno) integrada en panel trasero interior

parte superior de la vitrina de gases

1 x Vitrina de gases con superficie de trabajo - parte superior 1500 mm longitud

Revestim. Interior	resina fenólica
Acristalamiento	cristal de seguridad templado
Iluminación	luminaría de bajo consumo downlight
Regulación/control	compuerta reguladora de caudal variable
Sist. de extracción	conexión DN 250 mm

1 x lado izquierdo

Revestim. Interior	resina fenólica
Ejecución de lateral	material como revestimiento interior

1 x lado derecho

Revestim. Interior	resina fenólica
Ejecución de lateral	material como revestimiento interior

superficie de trabajo

1 x superficie de trabajo de gres 1450 x 708 x 26/33 mm
con reborde perimetral

servicios sanitarios

1 x boquilla de drenaje (Broen)
agua potable fría - WPC

1 x válvula de la vitrina de gases (Broen)
agua potable fría - WPC

1 x tubería de suministro

1 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

1 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A

36- VOLUMETRIA Y ESPECTROFOTOMETRIA UV VISIBLE

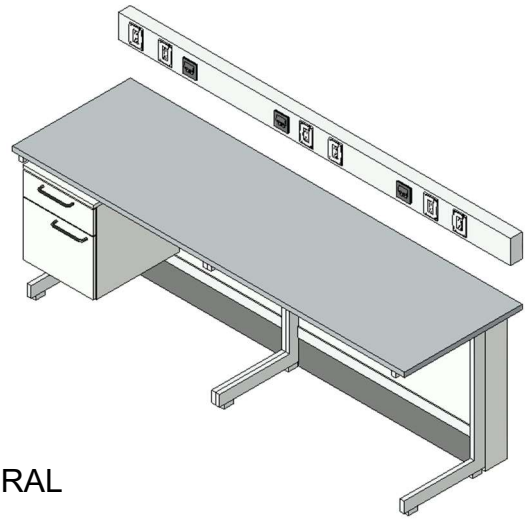

ÍTEM. 3601

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2500
profundidad	[mm]	900
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

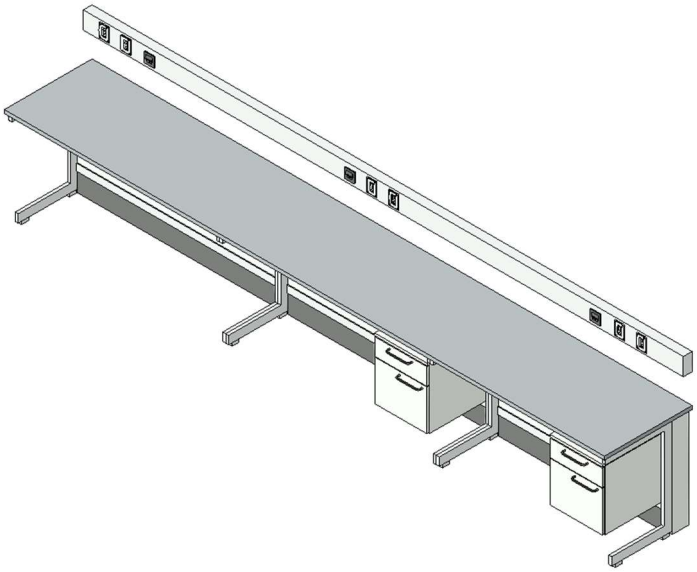

ÍTEM. 3602

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	5130
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

5,13 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

5,13 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

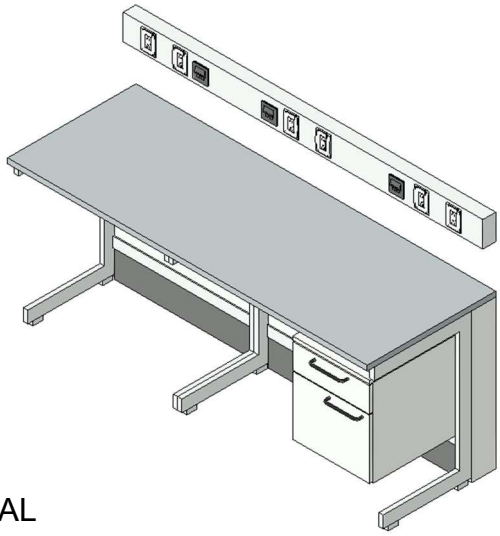

ÍTEM. 3603

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

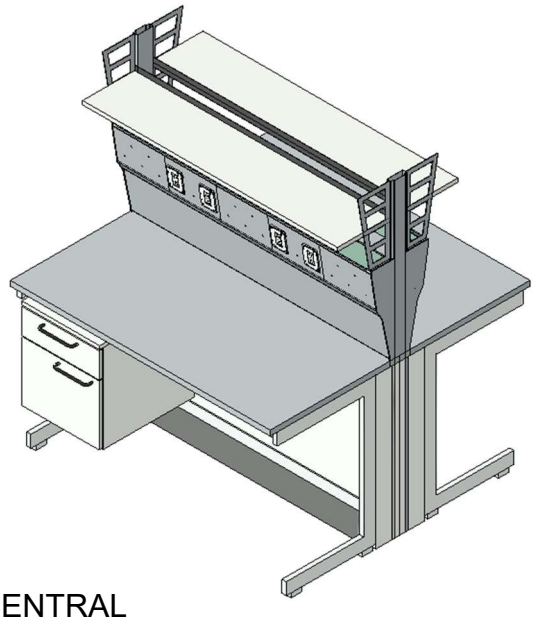

ÍTEM. 3604

1 x MESA CENTRAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	1500
altura de trabajo	[mm]	900

estructura técnica de servicios

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1500mm x 900mm x 1790 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1500mm

2 x entrepaño para instrumentación 1500mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm

superficie de trabajo

1,5 m resina fenólica de 704 x 19 mm

1,5 m resina fenólica de 704 x 19 mm

sistema de soporte de mesas


2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

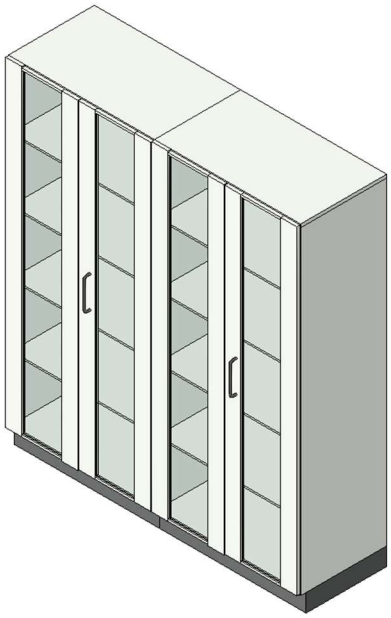


ÍTEM. 3605

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

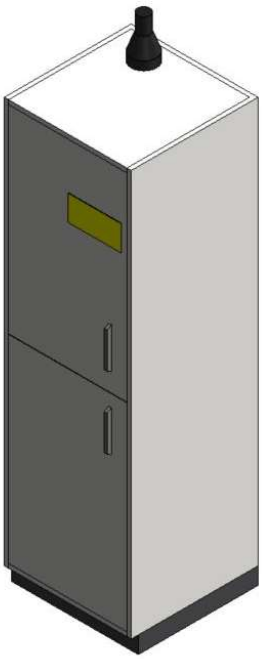

ÍTEM. 3606

1 x ARMARIO DE ÁCIDOS Y BASES

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	550
altura en total	[mm]	2090

1 x Armario para ácidos y bases - 600 mm longitud, 2 pieces
2 bisagras, tirador en forma circular, acero inoxidable
4 entrepaños extraíbles con bidón de polipropileno

Profundidad	550mm
Extracción	acometida de ventilación



ÍTEM. 3607

1 x ARMARIO DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	600
altura en total	[mm]	2040

1 x Armario de seguridad

	med. ext.	med. int.
anchura	594 mm	498 mm
profundidad	612 mm	469 mm
altura	2045 mm	1700 mm

para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables
en las salas de trabajo según EN 14470-1

ejecución:
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero
(1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante
según DIN 4102 - no inflamable
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables,
robustos y recubierto de resina melamina

* 2 puertas abatibles
* dispositivo de detención con control térmico
* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario
* cerradura

equipo interior:
4 suelos de cubeta - chapa de acero, pulverizado
1 cubeta del suela - chapa de acero, pulverizado
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado


color:

recubrimiento de polvo muy estable

Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y (RAL 9010)
Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B (parecido a RAL 7015)

Peso: 267kg

37- AREA DE LAVADO Y SECADO DE MATERIAL FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE

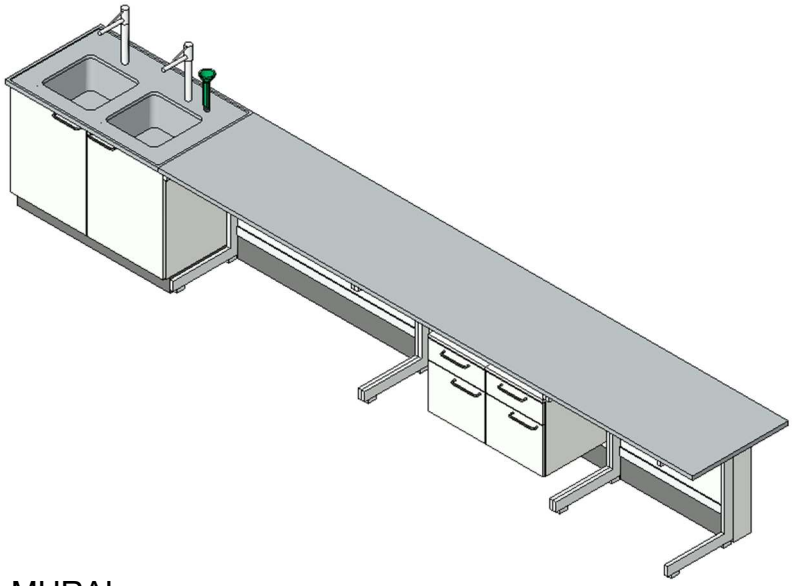

ÍTEM. 3701

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	5390
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,19 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

1,2 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
  salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

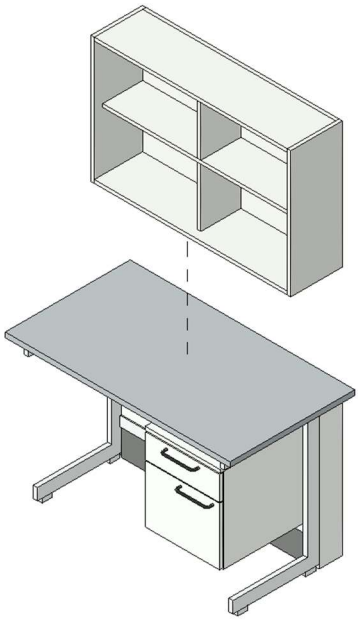

ÍTEM. 3702

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	1350
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,35 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

armarios colgados

1 x Armario colgado sin puertas - 1200 mm longitud,
altura: 760mm
1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable (izquierdo + derecho)

38- LAB. PARA LA VIGILANCIA DE FACTORES DEL RIESGO Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL CONSUMO
LAB. MEDICAMENTOS (PRUEBAS BASICAS)

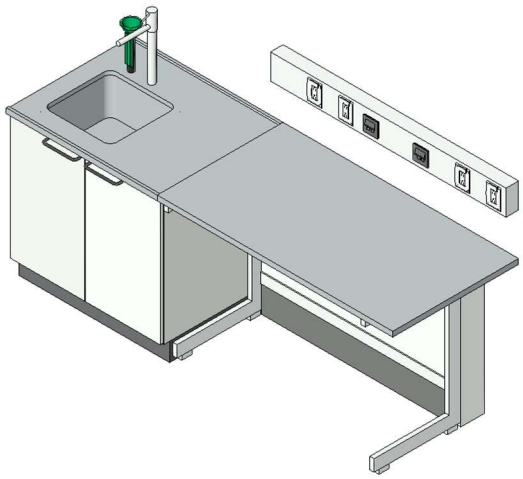

ÍTEM. 3801

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2300
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,4 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,9 m	superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm con reborde perimetral
2 x	reborde lateral
1 x	seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x	Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x	panel lateral
1 x	mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable 2 puertas Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe


1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

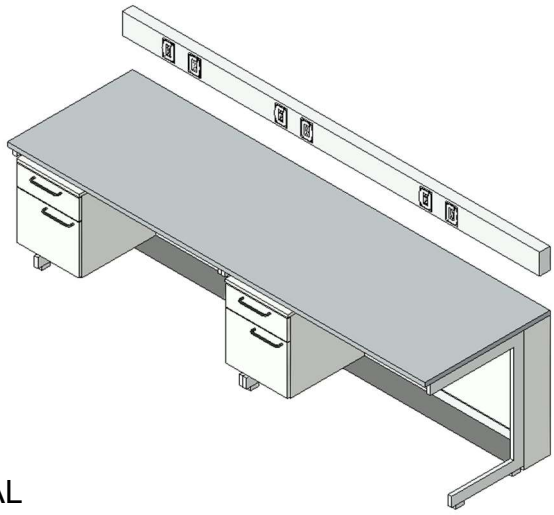

ÍTEM. 3802

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3000
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble


2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

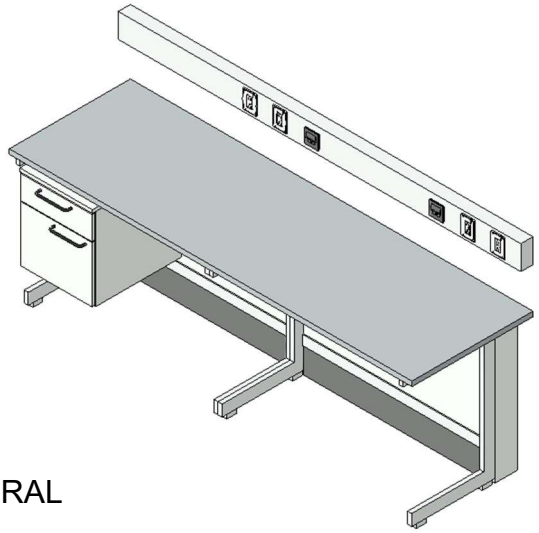

ÍTEM. 3803

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2490
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,4 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,4 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

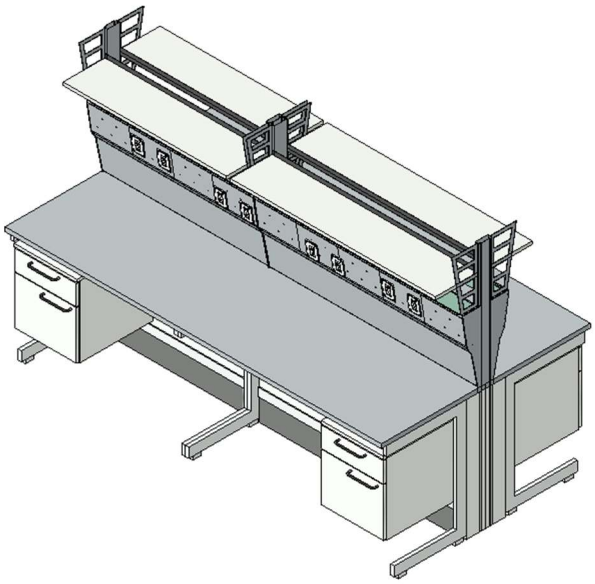

ÍTEM. 3804

1 x MESA CENTRAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	1500
altura de trabajo	[mm]	900

estructura técnica de servicios

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1200mm x 900mm x 1790 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1200mm

2 x entrepaño para instrumentación 1200mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1500mm x 900mm x 1790 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1500mm

2 x entrepaño para instrumentación 1500mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm

superficie de trabajo

2,7 m resina fenólica de 704 x 19 mm

2,7 m resina fenólica de 704 x 19 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

4 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

12 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

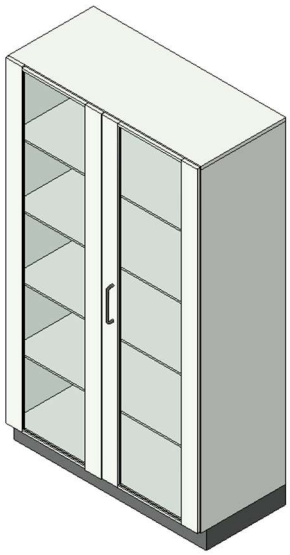

ÍTEM. 3805


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

39- LAB. COMUN DE APOYO (EVENTOS NO CONTEMPLADOS EN LAS DEMAS AREAS)

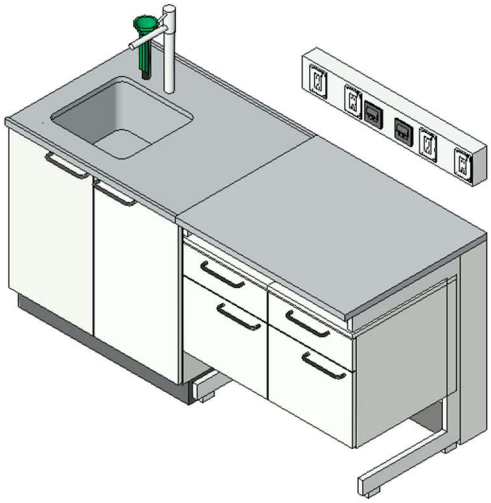

ÍTEM. 3901

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,9 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm


4 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x	grifería mezclador (Broen) proyección 200 mm agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC
1 x	Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de: - tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa - tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)
2 x	tubería de suministro
2 x	elementos de conexión - suministro
1 x	tubería de desagüe
1 x	elementos de conexión - desagüe

electricidad

0,9 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
2 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
2 x	toma doble RJ45 CAT6+

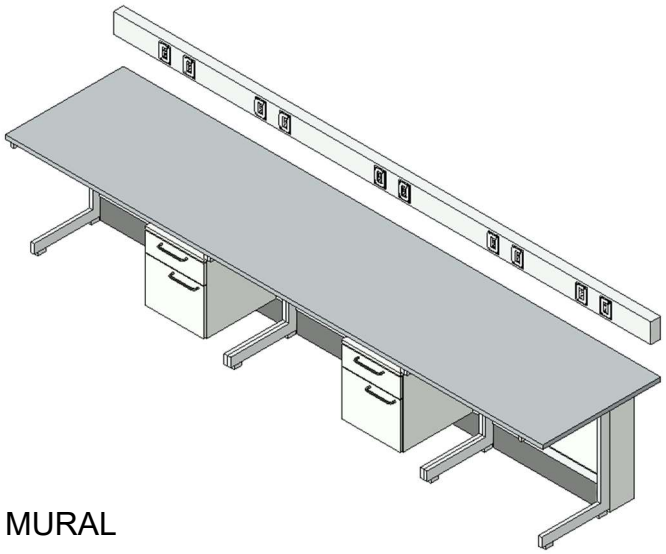

ÍTEM. 3902

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,1 m	resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura


1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

4,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

8 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 xpanel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

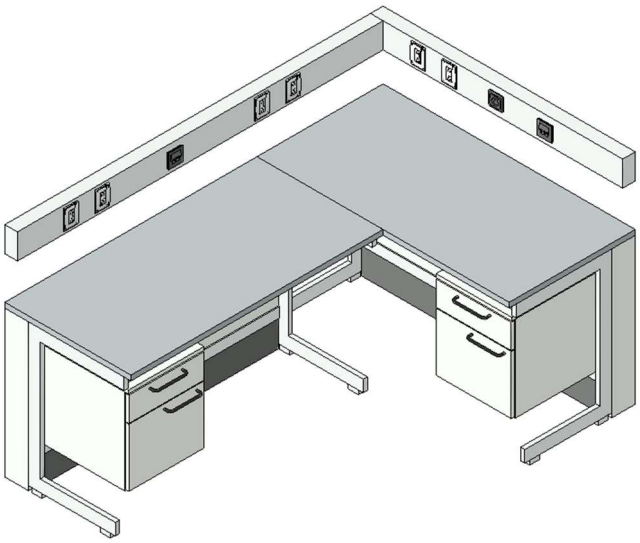

ÍTEM. 3903

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500 / 1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

1,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

1,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+



ÍTEM. 3904


1 x MESA MOVIL

---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

1 x resina fenólica de 1500 x 750 x 19 mm

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1500mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

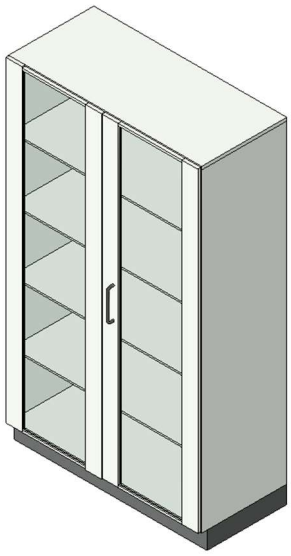

ÍTEM. 3805


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

40- ESTERILIZACION MATERIAL LIMPIO

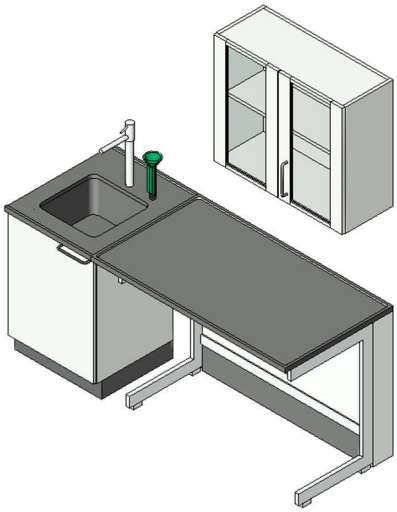

ÍTEM. 4001

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1950
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,95 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x reborde lateral

1 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm

incl. sifón

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puertas
Profundidad 550mm

armarios colgados

1 x Armario colgado puertas acristaldas- 1200 mm longitud,
altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

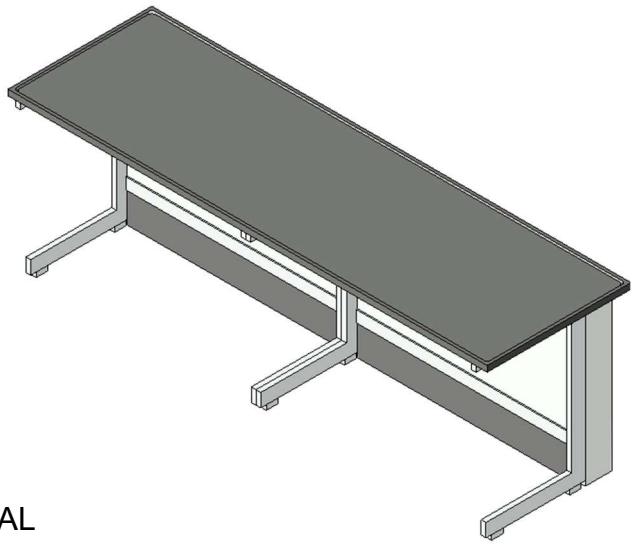

ÍTEM. 4002

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900


superficie de trabajo

2,5 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias
Profundidad 550mm

41- RECEPCION MATERIAL SUCIO

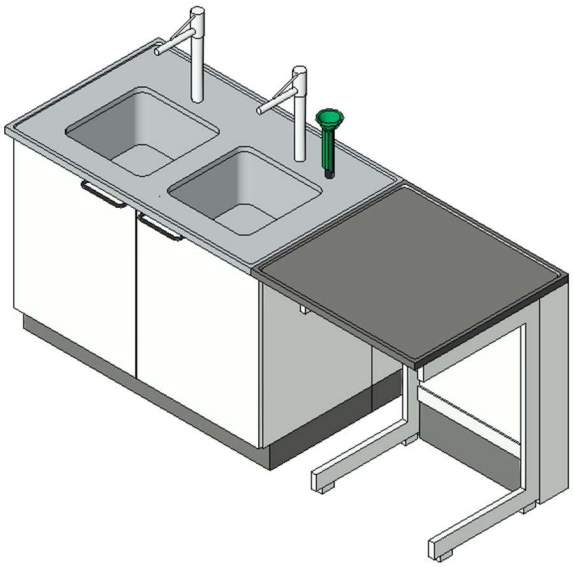

ÍTEM. 4101

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2000
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

2 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

2 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

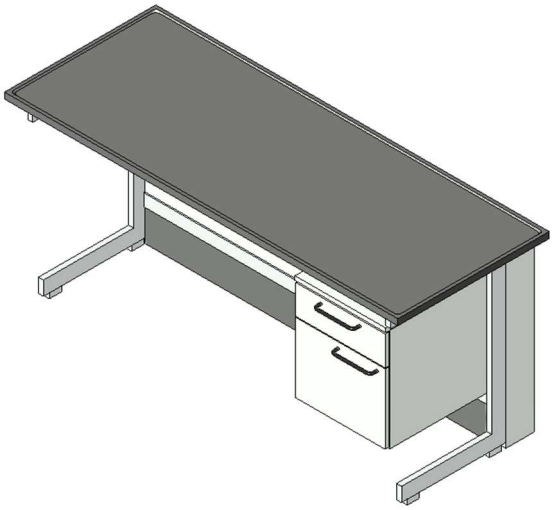

ÍTEM. 4102

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	1950
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,95 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor


sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

42- SIEMBRA DE MUESTRAS

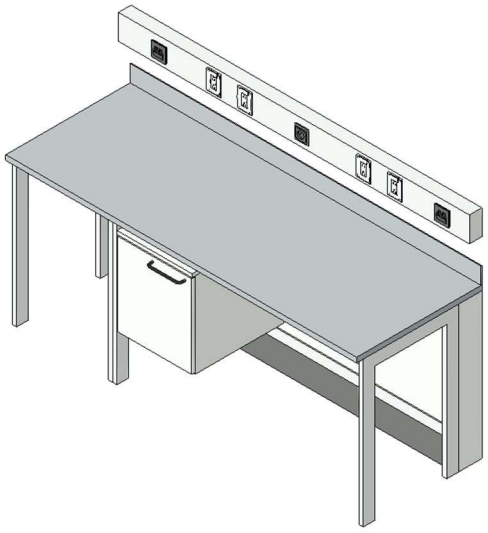

ÍTEM. 4201

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura de 4 patas – 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

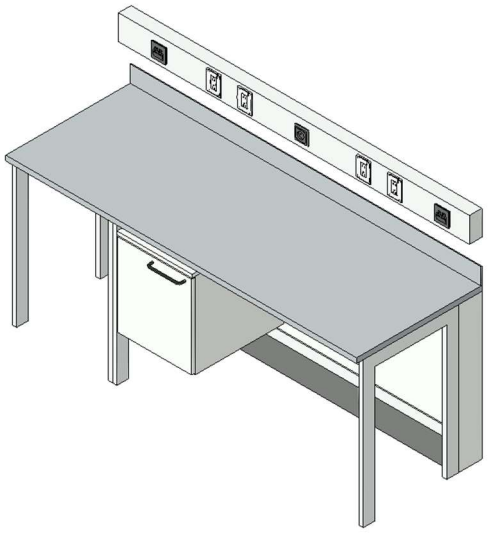

ÍTEM. 4202

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura de 4 patas – 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable


electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x panel equipado con 2 enchufes de 230 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

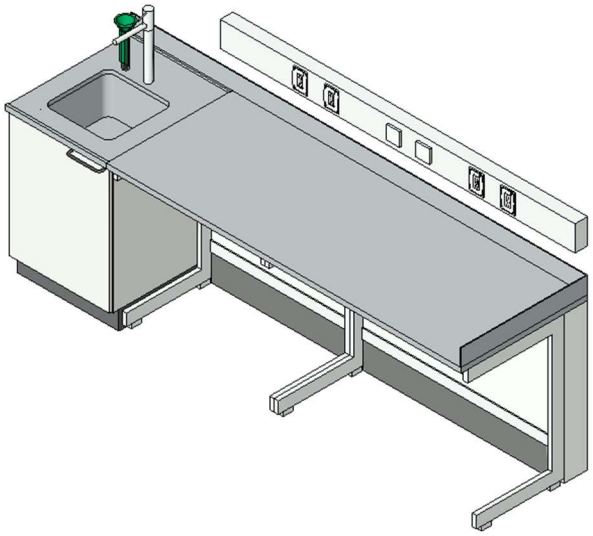

ÍTEM. 4203

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa

- tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe


1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

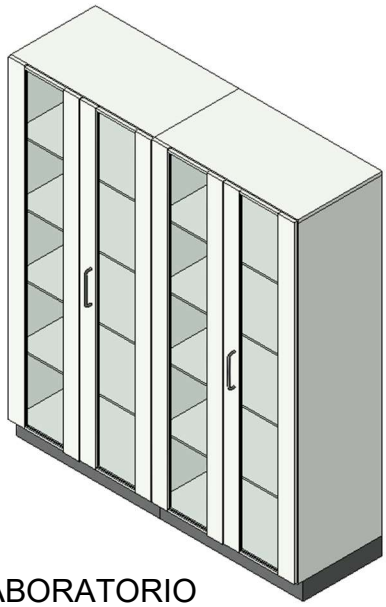

ÍTEM. 4204

1 x ARMARIO DE LABORATORIO


---

serie		zócalo
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

43- PARASITOLOGIA

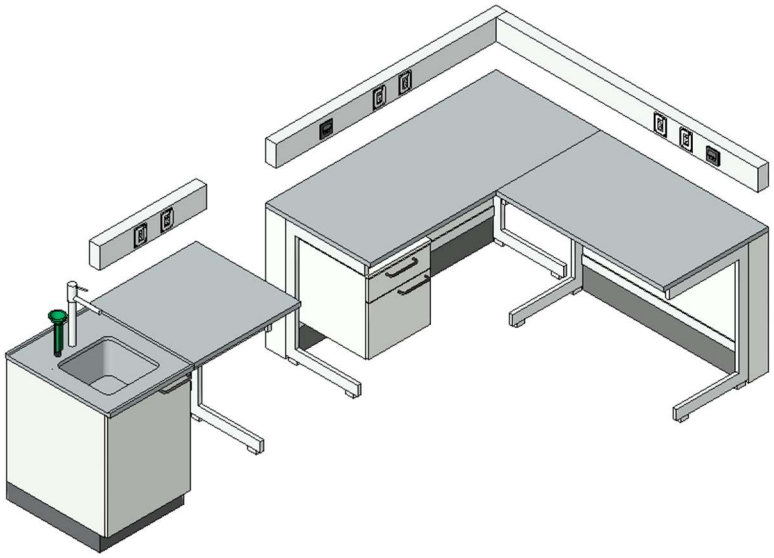

ÍTEM. 4301

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3020 / 1200
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,42 m resina fenólica de 750 x 20 mm

1,2 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 600mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,42 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

1,2 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

44- INCUBACION



ÍTEM. 4401

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	1300
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,3 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas


1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

electricidad

1,3 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

45- INCUBACION

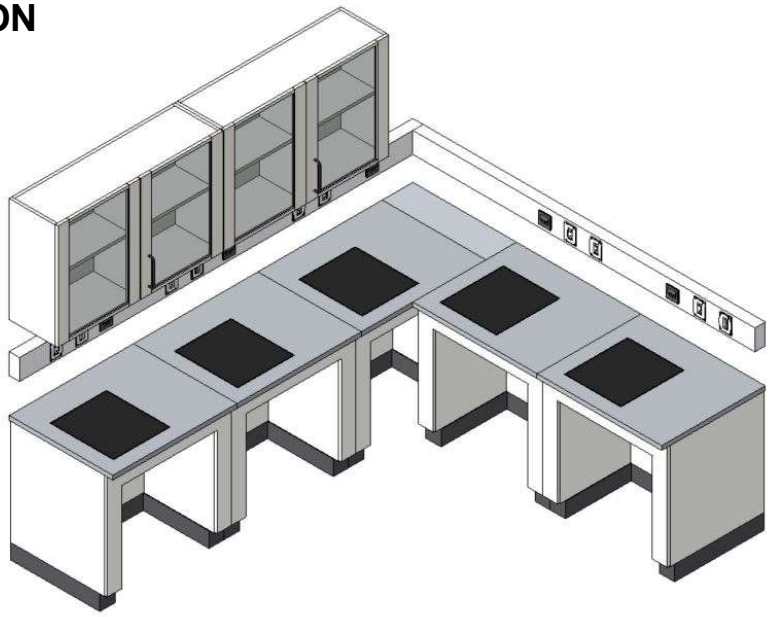

ÍTEM. 4501

1 x MESA MURAL

---

superficie de trabajo

0,9 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,9 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,9 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,9 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
0,9 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
1,12 m	resina fenólica de 750 x 20 mm
5 x	parte
5 x	mesa de balanzas sobre zócalo 900 x 750mm x 900mm, 1 construcción de soporte de metal con placa de balanzas y revestimiento de la mesa


armarios colgados

2 x	Armario colgado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable altura: 760mm 2 puertas acristalado 1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable (izquierdo + derecho)

electricidad

7 m	canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto
7 m	puente de ruptura para EL-ETAGE (separación simple)
5 x	Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A
5 x	toma doble RJ45 CAT6+

46- ABSORCION ATOMICA

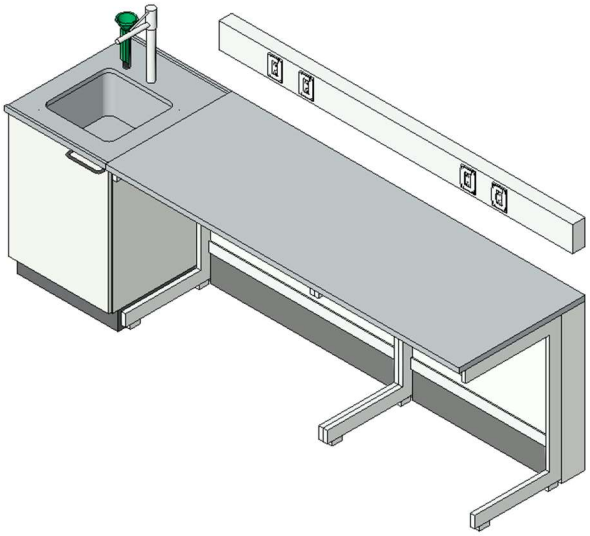

ÍTEM. 4601

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2700
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

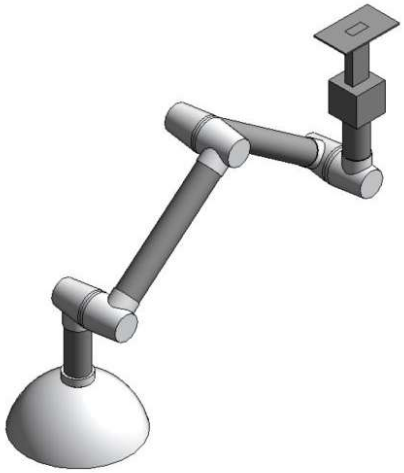

ÍTEM. 4602

1 x BRAZO DE EXTRACCIÓN

Fabricación


1x Campana extractora de acero inoxidable, V2A diámetro de 750 mm alto 390 mm puesto a tierra, con válvula de control incorporada y brida para conectar al sistema de tuberías, 125 mm

1x Tubo de acero inoxidable, V2A longitud 2m, diámetro 125 mm incluidas 2 bridas

4m Tubo de chapa de acero galvanizado diámetro: 125 mm

1x Codo, 90° de acero inoxidable, V2A diámetro 125 mm radio 125 mm incluidas 2 bridas

4x Dispositivo de sujeción de tubos con ángulo de montaje para montaje en techo y pared material: chapa de acero, con recubrimiento de polvo longitud: 575 mm anchura nominal: 125 mm

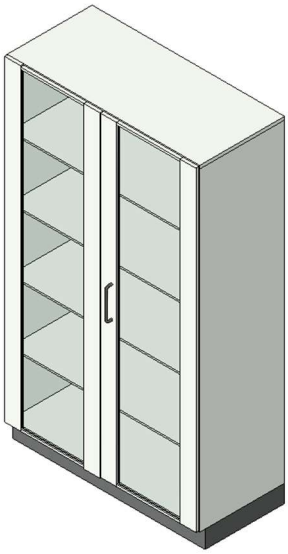

ÍTEM. 4603


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

47- INSTRUMENTAL

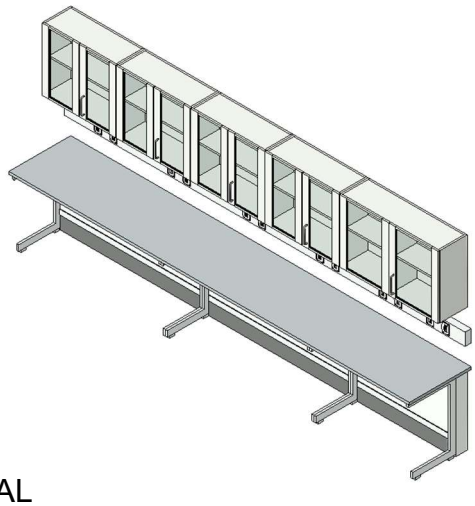

ÍTEM. 4701

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4840
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,84 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

armarios colgados


4 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
altura: 760mm
2 puertas acristalado
1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable (izquierdo + derecho)

1 x Armario colgado - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
altura: 760mm
2 puertas acristalado
1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable (izquierdo + derecho)

electricidad

4,84 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

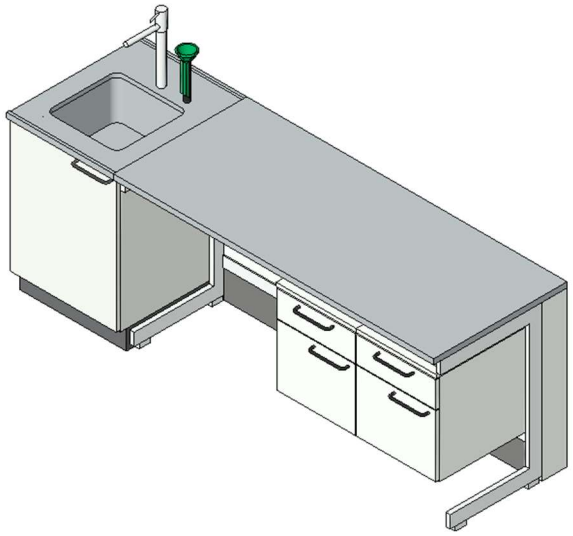

ÍTEM. 4702

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2400
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,8 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo

salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

48- BROMATOLOGIA Y ANALISIS GENERALES

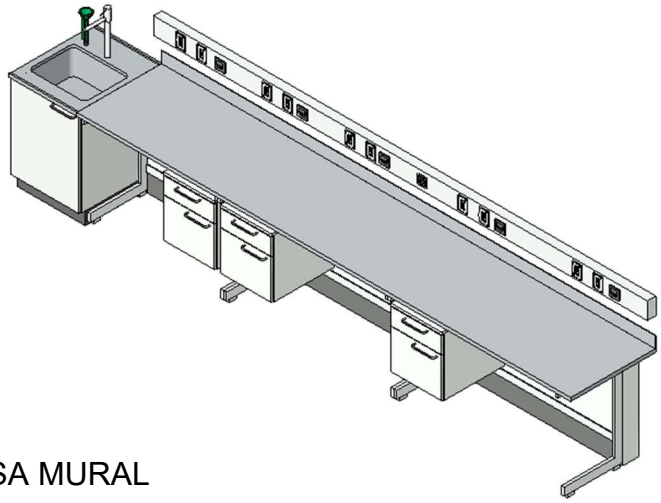

ÍTEM. 4801

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	4940
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

4,34 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,6 m superficie de trabajo de polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

3 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe


electricidad

4,34 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

5 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x Base de enchufe por panel 1x doble 220 V, 20 A

5 x toma doble RJ45 CAT6+

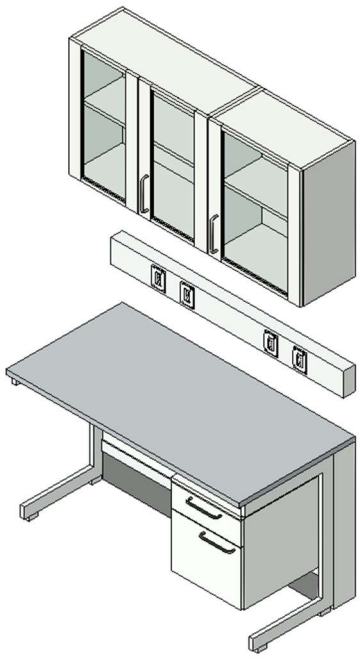

ÍTEM. 4802

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

armarios colgados

1 x Armario colgado - 600 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
altura: 760mm
1 puerta acristalado
1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable


1 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
altura: 760mm
2 puertas acristalado
1 panel lateral central, 1 entrepaño de altura regulable (izquierdo + derecho)

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

1,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

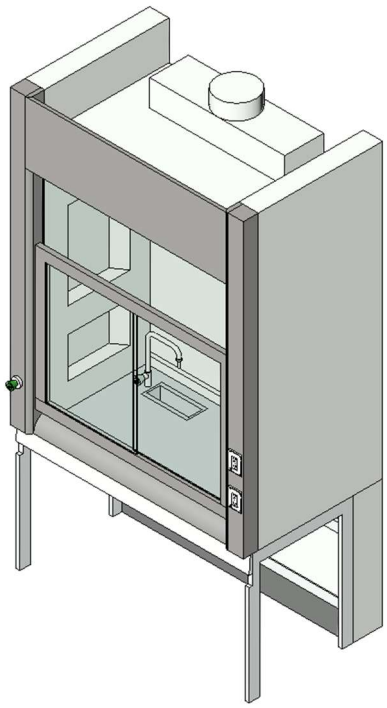

ÍTEM. 4803

1 x CABINA EXTRACTORA

---

parte inferior de la vitrina de gases

1 x construcción de soporte para vitrina de gases longitud - 1500mm
como armadura de 4 patas
con paneles de servicios
Panel trasero/deflec melamina
panel de servicios estructuras técnicas de servicios con una pileta (polipropileno) integrada en panel trasero interior

parte superior de la vitrina de gases

1 x Vitrina de gases con superficie de trabajo - parte superior 1500 mm longitud
Revestim. Interior resina fenólica
Acristalamiento cristal de seguridad templado
Iluminación luminaría de bajo consumo downlight
Regulación/control compuerta reguladora de caudal variable
Sist. de extracción conexión DN 250 mm

1 x lado izquierdo
Revestim. Interior resina fenólica
Ejecución de lateral material como revestimiento interior

1 x lado derecho
Revestim. Interior resina fenólica
Ejecución de lateral material como revestimiento interior

superficie de trabajo

1 x superficie de trabajo de gres 1450 x 708 x 26/33 mm
con reborde perimetral

servicios sanitarios

1 x boquilla de drenaje (Broen)
agua potable fría - WPC

1 x válvula de la vitrina de gases (Broen)
agua potable fría - WPC

1 x tubería de suministro


1 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

1 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A

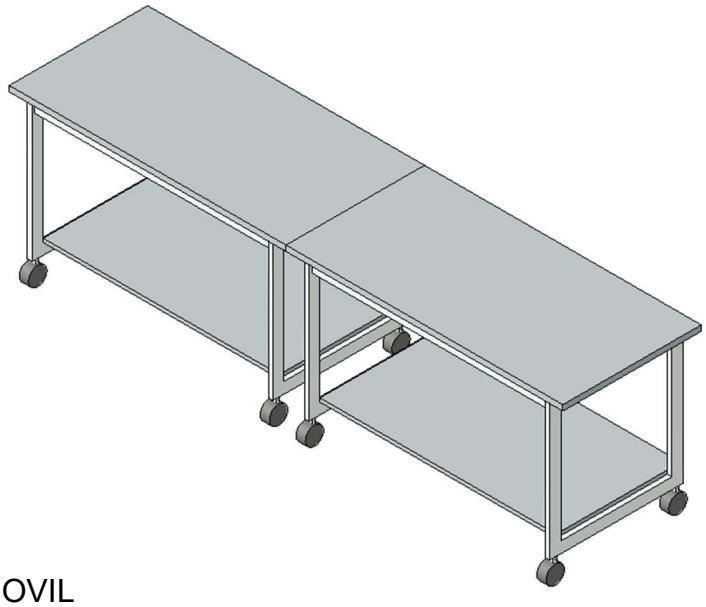

ÍTEM. 4804


1 x MESA MOVIL

---

serie		sobre ruedas
longitud	[mm]	3000
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

2 x resina fenólica de 1500 x 750 x 19 mm

2 x mesa móvil, para mesa móvil - 1500mm x 750mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
1 entrepaño

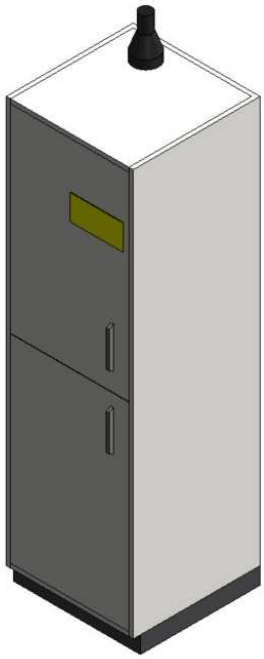

ÍTEM. 4805

1 x ARMARIO DE ÁCIDOS Y BASES

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	550
altura en total	[mm]	2090

1 x Armario para ácidos y bases - 600 mm longitud, 2 pieces
2 bisagras, tirador en forma circular, acero inoxidable
4 entrepaños extraíbles con bidón de polipropileno

Profundidad	550mm
Extracción	acometida de ventilación



ÍTEM. 4806

1 x ARMARIO DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	550
altura en total	[mm]	2090

1 x Armario de seguridad

	med. ext.	med. int.
anchura	594 mm	498 mm
profundidad	612 mm	469 mm
altura	2045 mm	1700 mm

para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables
en las salas de trabajo según EN 14470-1

ejecución:
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero
(1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante
según DIN 4102 - no inflamable
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables,
robustos y recubierto de resina melamina

* 2 puertas abatibles
* dispositivo de detención con control térmico
* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario
* cerradura


equipo interior:
4 suelos de cubeta - chapa de acero, pulverizado
1 cubeta del suela - chapa de acero, pulverizado
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado

color:

recubrimiento de polvo muy estable

Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y (RAL 9010)
Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B (parecido a RAL 7015)

Peso: 267kg

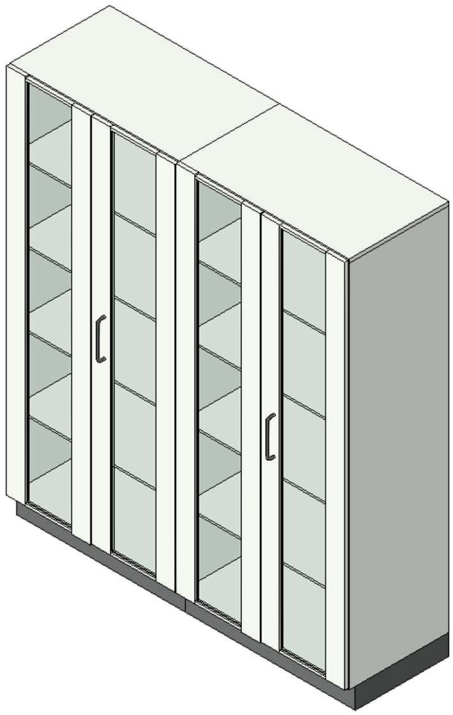


ÍTEM. 4807

1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

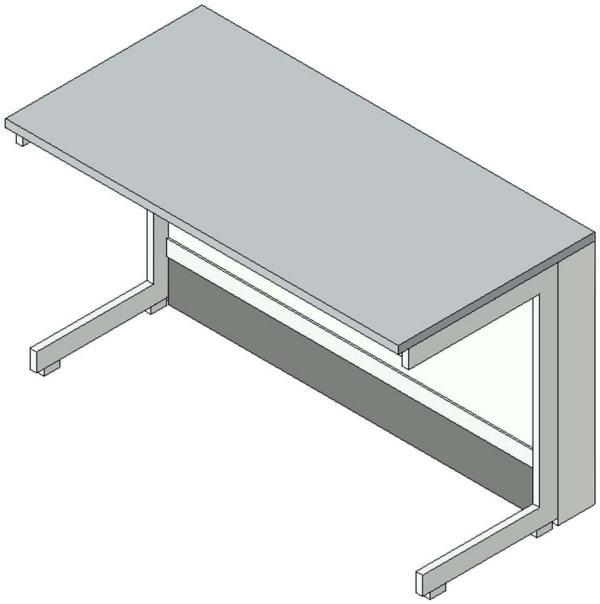

ÍTEM. 4808

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias



ÍTEM. 4809

2 x mesa móvil con 2 baldas extra

---

longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

0,75 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm


sistema de soporte de mesas

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm
armadura de mesa de cuatro patas
2 entrepaño resina fenólica

bandejas de PP

3 x PP bandeja 750 x 550 x 80 mm

12- INMUNOSEROLOGIA

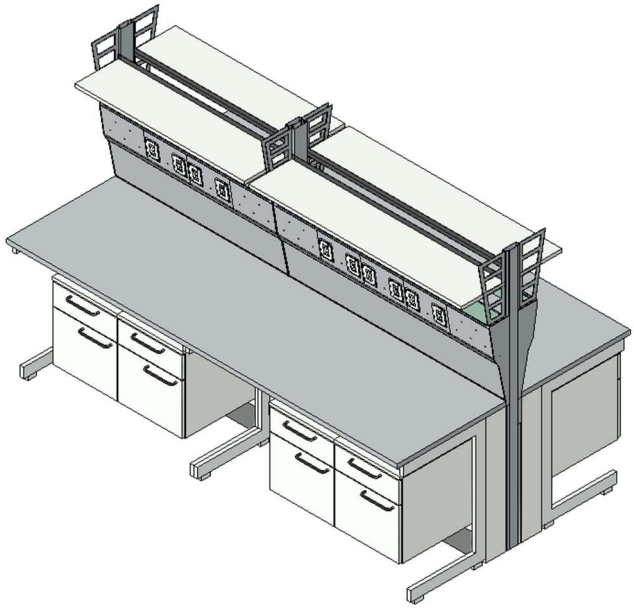

ÍTEM. 4810

1 x MESA CENTRAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	1500
altura de trabajo	[mm]	900

estructura técnica de servicios

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1200mm x 900mm x 1500 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central
1500mm x 900mm x 1500 mm
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio
Panel frontal acero 1,5 mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1500mm

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios
Ancho de encaje 1500mm

2 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm

2 x entrepaño para instrumentación 1200mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x entrepaño para instrumentación 1500mm x 300 mm
de madera y material plástico

2 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm

superficie de trabajo

1.50 m resina fenólica de 704 x 19 mm

1.50 m resina fenólica de 704 x 19 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


mueble

8 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

electricidad

12 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

49- LAVADO MATERIAL SUCIO Y SECADO

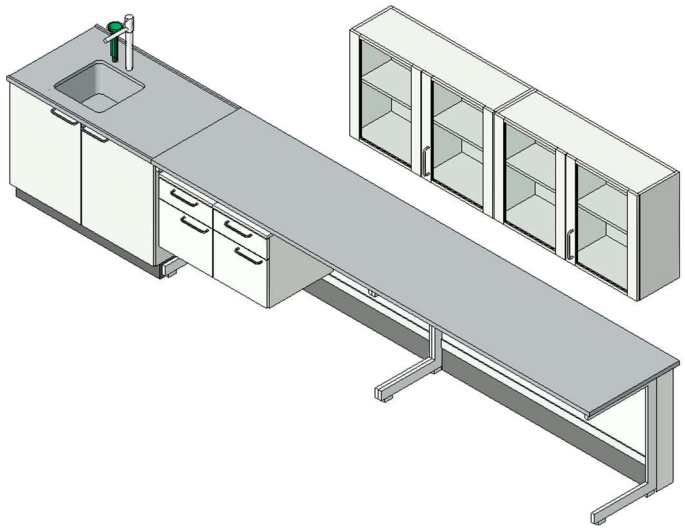

ÍTEM. 4901

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	4850
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

3,65 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

1,2 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor

1 x pileta de VA 400 X 400 X 250 mm
incl. sifón

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puerta,
Profundidad 550mm

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

armarios colgado

2 x Armario colgado puertas acristaladas - 1200 mm longitud, altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC


1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

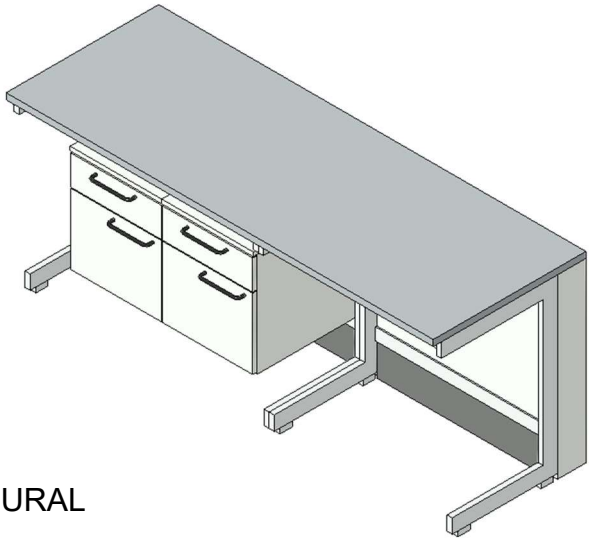

ÍTEM. 4902

1 x MESA MURAL

---

longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m acero inoxidable de 748 x 30/37 mm
reborde perimetral
material 1.4301, 1,25 mm de espesor


sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable
Profundidad 550mm

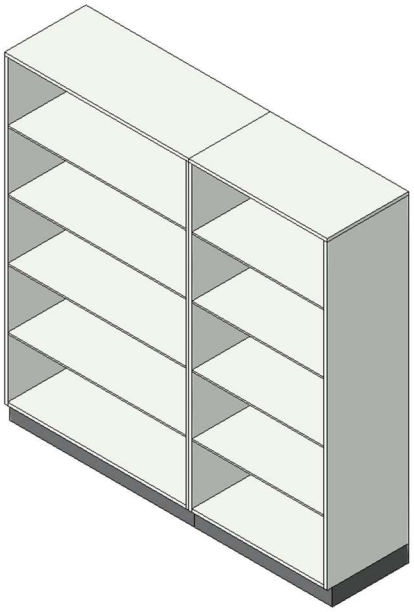

ÍTEM. 4903


1 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1800
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

2 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

50- BEBIDAS ALCOHOLICAS

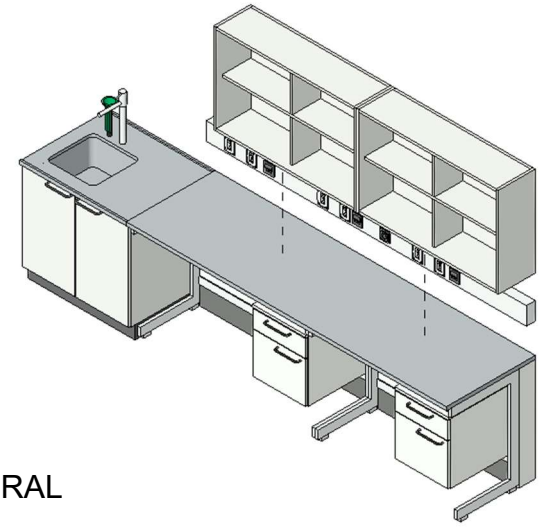

ÍTEM. 5001

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3600
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,7 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

2 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

armarios colgado

2 x Armario colgado sin puertas - 1200 mm longitud,
altura: 760mm
1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe


1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,7 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

5 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

5 x toma doble RJ45 CAT6+

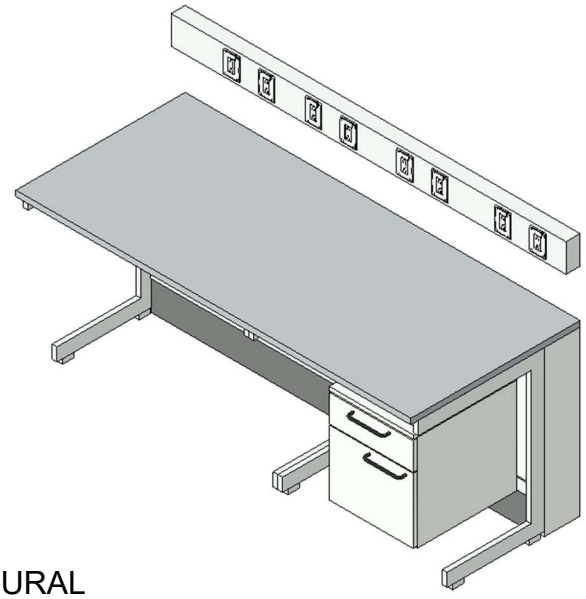

ÍTEM. 5002

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2100
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,1 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad

2,1 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

4 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

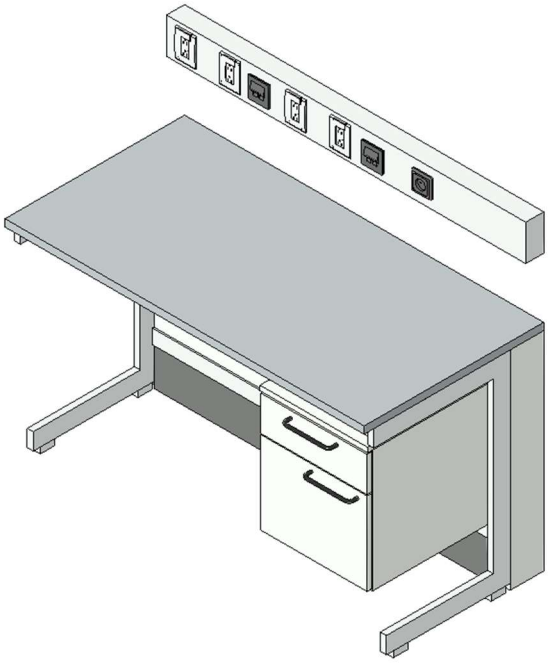

ÍTEM. 5003

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,5 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

electricidad


1,5 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

2 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

1 x Base de enchufe por panel 1x doble 220 V, 20 A

2 x toma doble RJ45 CAT6+

51- PREPARACION DE MEDIOS

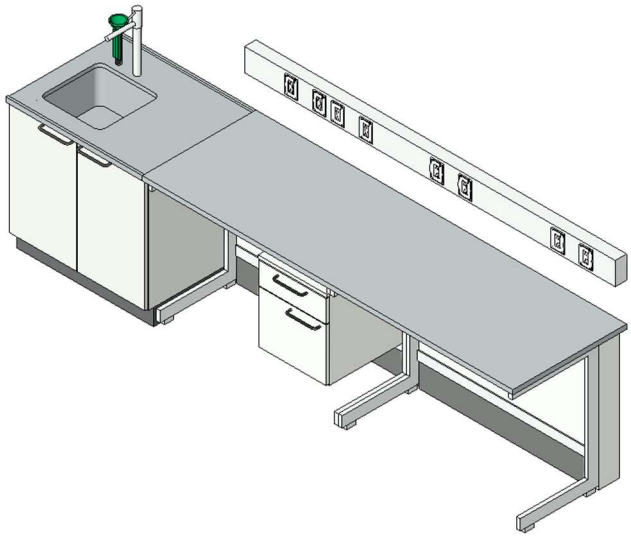

ÍTEM. 5101

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	3340
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,44 m resina fenólica de 750 x 20 mm

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 750 x 30/37 mm
con reborde perimetral

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

sistema de soporte de mesas

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

1 x Mueble suspendido - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 cajón 150 mm altura
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)

2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro


1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

electricidad

2,44 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

6 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

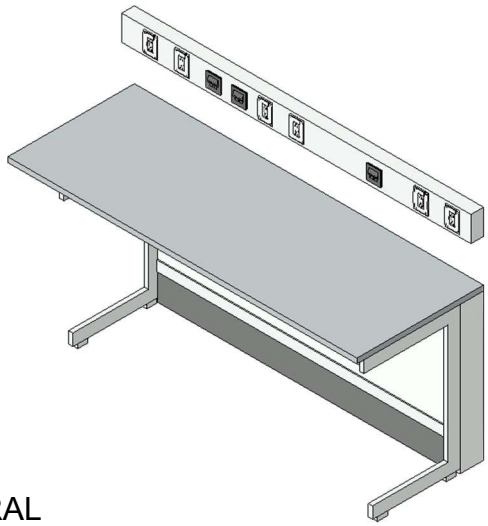

ÍTEM. 5102

1 x MESA MURAL

---

serie		suspendido
longitud	[mm]	2060
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,06 m resina fenólica de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias


electricidad

2,06 m canaleta eléctrica en PVC, 1 conducto

3 x Base de enchufe por panel 1x doble 125 V, 15 A

3 x toma doble RJ45 CAT6+

52- BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES

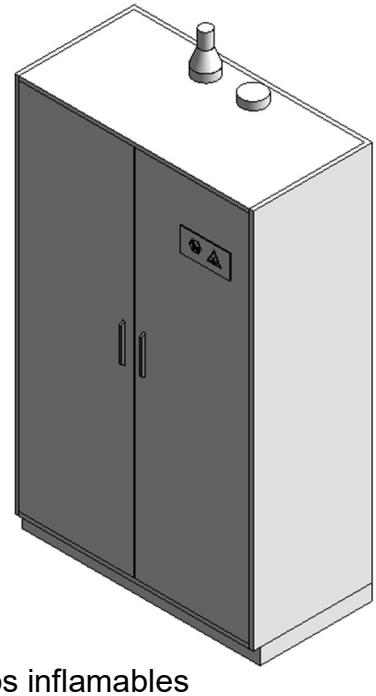

ÍTEM. 5201

5 x armario productos inflamables

---

longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	600
altura	[mm]	2040

1 x Armario de seguridad

	med. ext.	med. int.
anchura	1194 mm	1098 mm
profundidad	612 mm	469 mm
altura	2045 mm	1700 mm

para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables en las salas de trabajo según EN 14470-1

ejecución:
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero (1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante según DIN 4102 - ignifugo
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables,

robustos y recubierto de resina melaminizada

* 2 puertas abatibles
* dispositivo de detención con control térmico
* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario
* cerradura


equipo interior:
4 suelos de cubeta - chapa de acero, pulverizado
1 cubeta del suela - chapa de acero, pulverizado
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado

color:
recubrimiento pulverizado muy estable

Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y (RAL 9010)
Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B (parecido a RAL 7015)

Peso: 451kg

53- BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS Y ACIDOS - BASES

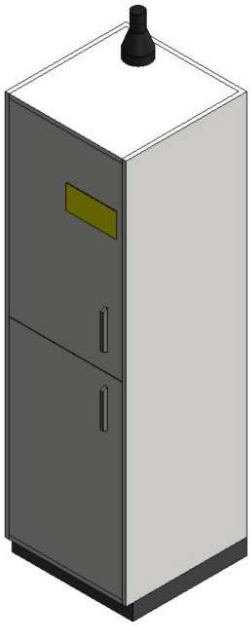

ÍTEM. 5301


8 x ARMARIO DE ÁCIDOS Y BASES

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	550
altura en total	[mm]	2090

1 x Armario para ácidos y bases - 600 mm longitud, 2 pieces
2 bisagras, tirador en forma circular, acero inoxidable
4 entrepaños extraíbles con bidón de polipropileno

Profundidad	550mm
Extracción	acometida de ventilación

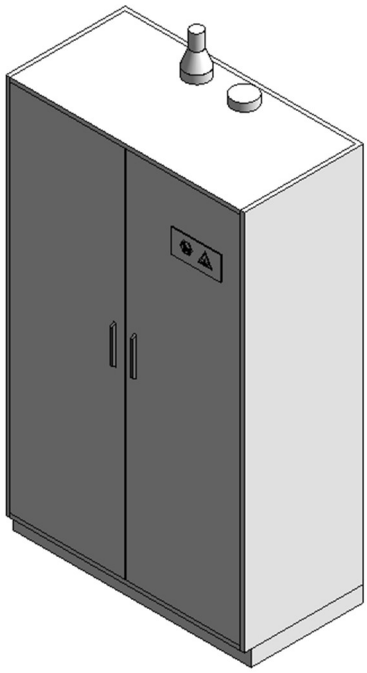

ÍTEM. 5302

2 x armario productos inflamables

---

longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	600
altura	[mm]	2040

1 x Armario de seguridad

	med. ext.	med. int.
anchura	1194 mm	1098 mm
profundidad	612 mm	469 mm
altura	2045 mm	1700 mm

para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables
en las salas de trabajo según EN 14470-1

ejecución:
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero
(1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante
según DIN 4102 - ignifugo
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables,
robustos y recubierto de resina melaminizada


* 2 puertas abatibles
* dispositivo de detención con control térmico
* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario
* cerradura

equipo interior:
4 suelos de cubeta - chapa de acero, pulverizado
1 cubeta del suela - chapa de acero, pulverizado
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado

color:
recubrimiento pulverizado muy estable

Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y (RAL 9010)
Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B (parecido a RAL 7015)

Peso: 451kg

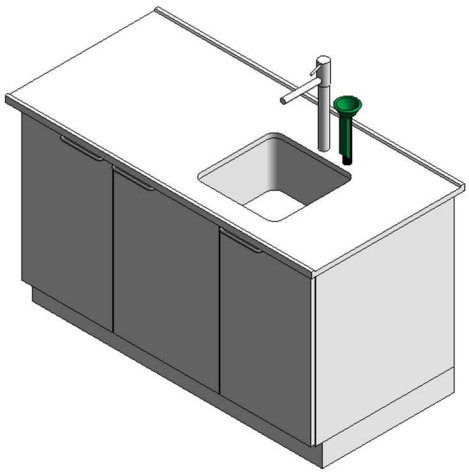

ÍTEM. 5303

1 x FREGADERO

---

serie		Zócalo
longitud	[mm]	1500
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

1,5 m superficie de trabajo de polipropileno con reborde perimetral 750 x 30/37 mm

2 x reborde lateral

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm

mueble

2 x panel lateral

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas
Profundidad 550mm

servicios sanitarios

1 x grifería mezclador (Broen)
proyección 200 mm
agua potable caliente - WPH + agua potable fría - WPC

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo
compuesto de:
- tipo ducha con protección de goma para el ojo
salida de agua a través de alcachofa
- tubería de presión 1500 mm, con
conexión de 1/2" - Lavaojos (WNC)


2 x tubería de suministro

2 x elementos de conexión - suministro

1 x tubería de desagüe

1 x elementos de conexión - desagüe

54- BODEGA PARA INSUMOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO

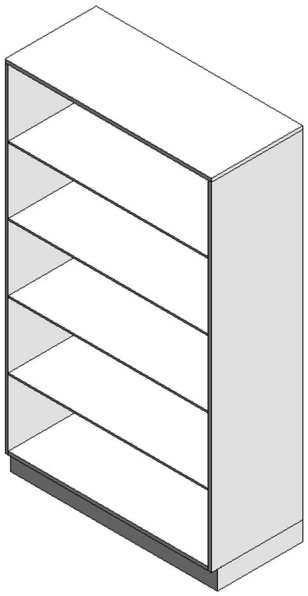


ÍTEM. 5401

25 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud,
Sin puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

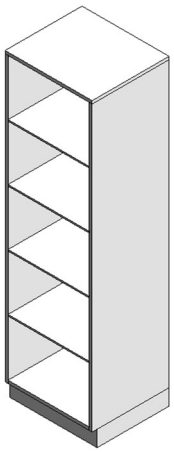

ÍTEM. 5402


4 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	600
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud,
Sin puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm

55- TALLER

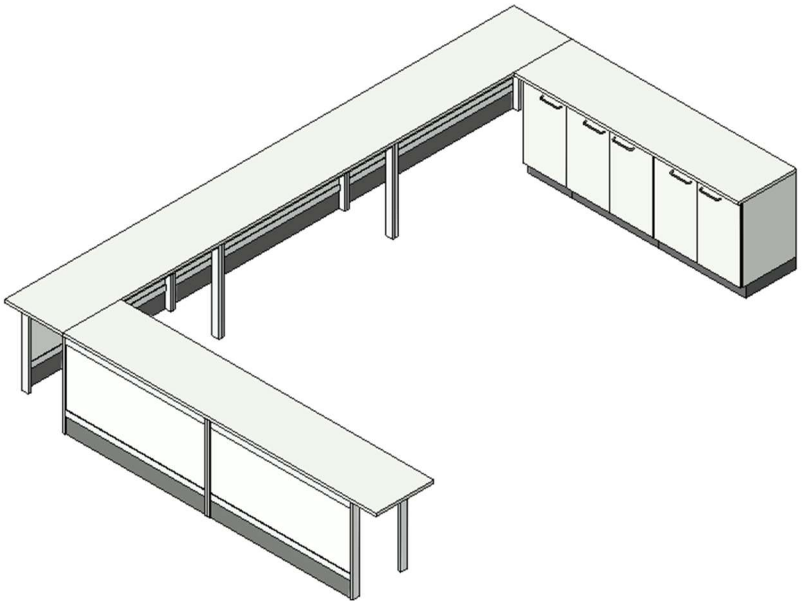

Pos. 5501

1 x MESA MURAL

---

serie		zócalo
longitud	[mm]	2320 / 5270 / 3240
profundidad	[mm]	750
altura de trabajo	[mm]	900

superficie de trabajo

2,32 m melamina postformada de 750 x 20 mm

5,27 m melamina postformada de 750 x 20 mm

3,240 m melamina postformada de 750 x 20 mm

sistema de soporte de mesas


3 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

2 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias

mueble

1 x mueble sobre zócalo - 450 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable

2 x mueble sobre zócalo - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable

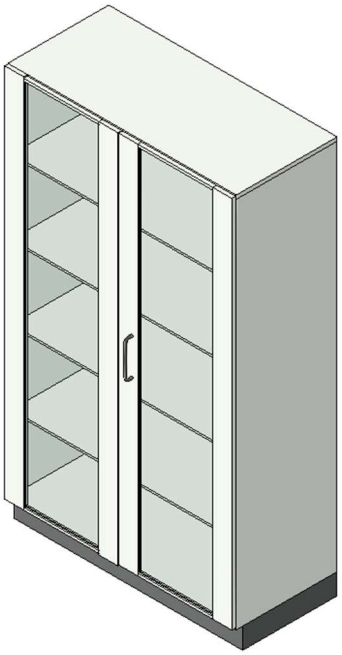

ÍTEM. 5601

10 x ARMARIO DE LABORATORIO

---

serie		zocalo
longitud	[mm]	1200
profundidad	[mm]	550
altura	[mm]	2090

1 x armario de laboratorio - 1200 mm longitud, tirador en forma circular, acero inoxidable
2 puertas, 4 entrepaños de altura regulables
Profundidad 550mm