mb | muebles hospitalarios

CAMILLAS HOSPITALARIAS

Referencia: MB- 16 – 6 (HDR-PLUS)

ITEM: CAMILLA HIDRÁULICA TRANSPORTE / RECUPERACIÓN PLUS



invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Registro sanitario
2014DM-0012181
2014DM-0012180

MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
NIT: 800.228.667 - 4
CALLE 1 N° 18-93 PARQUE EMPRESARIAL SAN JORGE BOD 69 MZ 7
CELULAR (+57) 3108594883
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

compre colombiano

CAMILLAS HOSPITALARIAS

muebles hospitalarios

Referencia: MB- 16 – 6 (HDR-PLUS)

ITEM: CAMILLA HIDRÁULICA TRANSPORTE / RECUPERACIÓN PLUS

ESPALDAR DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO CON DOBLE PISTON



MOVIMIENTOS



Ascenso/Descenso
Espaldar 0°-60°



Altura variable
Mínima 60 cms Máxima 90 cms



Trendelemburg 15°



Trendelemburg
inverso -15°

RUEDAS DIRECCIONALESDE 8” CON MECANISMO DE FRENO CENTRAL




BASE INFERIOR CON SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO



PEDALES PARA ACCIONAMIENTO DE PISTONES HIDRAULICOS



BARANDAS PLEGABLES EN ACERO INOXIDABLE DE MAYOR CUBRIMIENTO

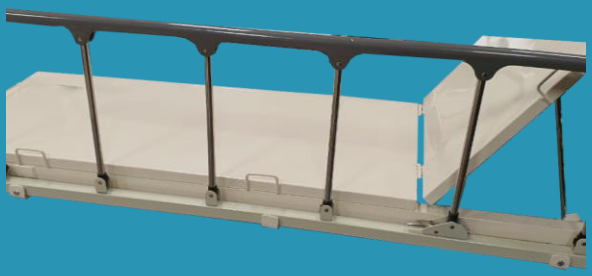

MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
NIT: 800.228.667 - 4
CALLE 1 N° 18-93 PARQUE EMPRESARIAL SAN JORGE BOD 69 MZ 7
CELULAR (+57) 3108594883
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

invima
Registro sanitario
2014DM-0012181
2014DM-0012180

compre colombiano

CAMILLAS HOSPITALARIAS

muebles hospitalarios

Referencia: MB- 16 – 6 (HDR-PLUS)

ITEM: CAMILLA HIDRÁULICA TRANSPORTE / RECUPERACIÓN PLUS

FICHA TECNICA	
CARACTERISTICAS	**DESCRIPCION**
USO	Camilla hidráulica y neumática, para cuidado, recuperación, procedimientos y transporte de pacientes en áreas hospitalarias y de urgencias.
FUNCIONES	Elevación de espaldar o fowler, mediante dos pistones neumáticos accionados a través de manija (0°-60°) Altura graduable (Hi Low) activada por medio de pedales ubicados a ambos lados de la camilla, que activan el sistema hidráulico. (Mínima 60 cm - Máxima 90 cm) Trendelemburg y Trendelemburg inverso accionados a través de pedales que activan los pistones hidráulicos.(15°/ -15°)
ESTRUCTURA	Construida en acero tipo Cold Rolled de alta resistencia, con recubrimiento en pintura electrostática. Con dos cilindros hidráulicos tipo columnas, para accionamiento de posiciones.
TENDIDO	Tendido de dos (2) planos, uno (1) móvil y uno (1) fijo. El plano de espaldar radiolúcido construido en acrílico de alto impacto y el tendido fijo lámina cold rolled de alta resistencia.
BARANDAS	Dos barandas laterales plegables, con seis (6) barrotes en acero inoxidables y marco horizontal en polímero ABS.
RUEDAS Y FRENOS	Cuatro (4) ruedas direccionales de diámetro 20 cms (8"), de fácil desplazamiento, en caucho sintético TPR y soporte en polímero de alta resistencia una de ellas antiestática. Mecanismo de bloqueo central, total y direccional, que se activa desde cualquiera de las cuatro ruedas, en áreas de cabecero y piecero. Quinta rueda direccional
COLCHONETA	Colchoneta en espuma anti escaras de alta densidad 30, con 8 cm de espesor, removible, forrada en material impermeable, lavable, antifluido, anti alérgico, anti bacterial, retardante al fuego. Dimensiones compatibles a la superficie útil de la camilla.
ACCESORIOS	• Bómper perimetral delantero y trasero en caucho resistente y topes o ruedas parachoques en las cuatro (4) esquinas, para amortiguar impactos. • Dos (2) atriles porta suero abatibles y telescópicos, fabricados en acero inoxidable, con cuatro ganchos para líquidos • Cuatro (4) Manijas o asas de transporte, dos (2) en área de cabecero y dos (2) en área de piecero, ergonómicas, ubicadas en el área de cabecero y piecero de la camilla, que facilitan la manipulación y transporte. • Base protectora inferior en polímero ABS termoformado, que permite almacenamiento de tanque de oxígeno y pertenencias del paciente. • Dos ganchos dobles para bolsas de drenaje a ambos lados de la camilla • Dos correas de sujeción. • Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable, con sujetadores de seguridad en velcro.
DIMENSIONES	Dimensiones externas aproximadas Largo 200 cm * Ancho 80 cm (Medidas útiles Largo 190 cm * Ancho 65 cm) Variación +/- 5 cm
ACABADOS	Acabados en pintura electrostática color RAE Almendra Liso, resistente a la corrosión.
CAPACIDAD DE CARGA	230 Kgs

MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
NIT: 800.228.667 - 4
CALLE 1 Nº 18-93 PARQUE EMPRESARIAL SAN JORGE BOD 69 MZ 7
CELULAR (+57) 3108594883
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

invima
Registro sanitario
2014DM-0012181
2014DM-0012180

compre colombiano

CAMILLAS HOSPITALARIAS

Referencia: MB- 16 – 6 (HDR-PLUS)

ITEM: CAMILLA HIDRÁULICA TRANSPORTE / RECUPERACIÓN PLUS





















MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
NIT: 800.228.667 - 4
CALLE 1 N° 18-93 PARQUE EMPRESARIAL SAN JORGE BOD 69 MZ 7
CELULAR (+57) 3108594883
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

Registro sanitario
2014DM-0012181
2014DM-0012180