

0+000.00

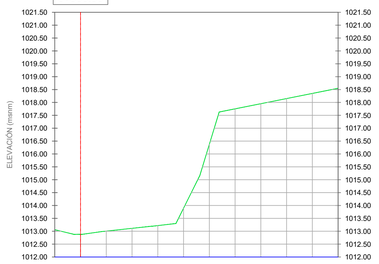


Total Volume at Station 0+000.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	0.00
Vol Rell Acum	0.00

0+005.00

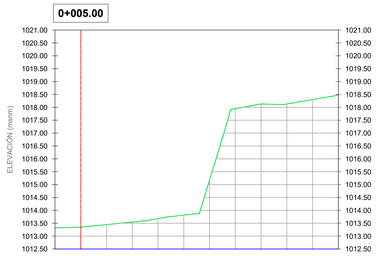


Total Volume at Station 0+005.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	0.00
Vol Rell Acum	0.00

0+007.50

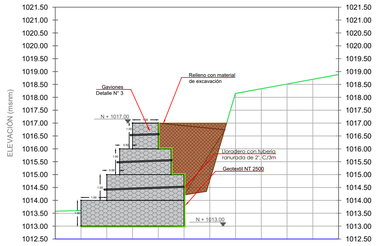


Total Volume at Station 0+007.50	
Área Corte	3.48
Área Rell	0.99
Vol Corte	4.35
Vol Rell	1.24
Vol Corte Acum	4.35
Vol Rell Acum	1.24

0+010.00

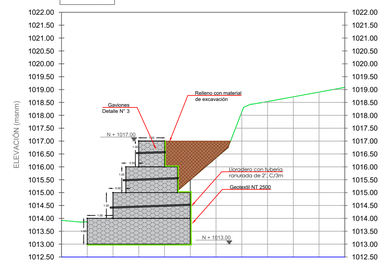


Total Volume at Station 0+010.00	
Área Corte	5.44
Área Rell	0.01
Vol Corte	11.15
Vol Rell	1.25
Vol Corte Acum	15.50
Vol Rell Acum	2.49

0+015.00

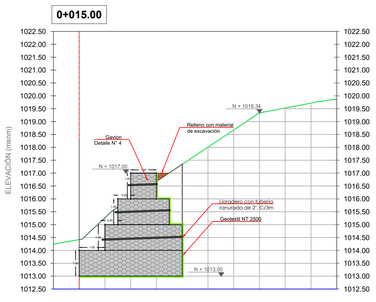


Total Volume at Station 0+015.00	
Área Corte	11.85
Área Rell	0.00
Vol Corte	45.33
Vol Rell	0.02
Vol Corte Acum	60.82
Vol Rell Acum	2.52

0+020.00

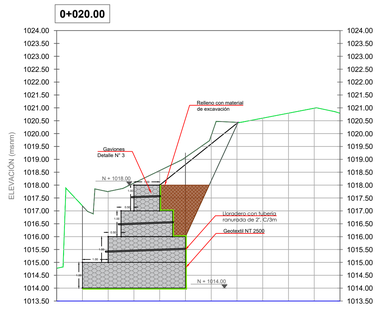


Total Volume at Station 0+020.00	
Área Corte	19.95
Área Rell	0.00
Vol Corte	87.46
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	148.28
Vol Rell Acum	2.52

0+025.00

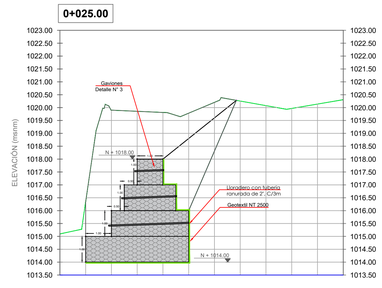


Total Volume at Station 0+025.00	
Área Corte	26.12
Área Rell	0.00
Vol Corte	126.72
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	275.00
Vol Rell Acum	2.52

0+030.00

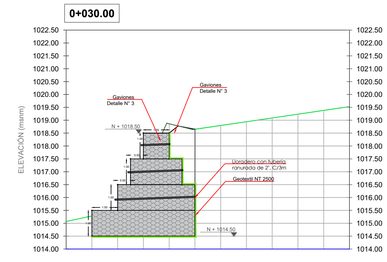


Total Volume at Station 0+030.00	
Área Corte	10.20
Área Rell	0.00
Vol Corte	99.83
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	374.83
Vol Rell Acum	2.52

0+035.00

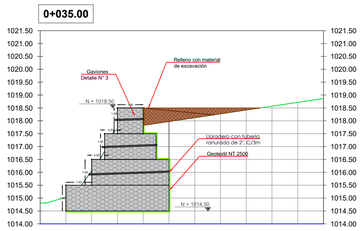


Total Volume at Station 0+035.00	
Área Corte	9.93
Área Rell	0.00
Vol Corte	55.18
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	430.01
Vol Rell Acum	2.52

0+037.50

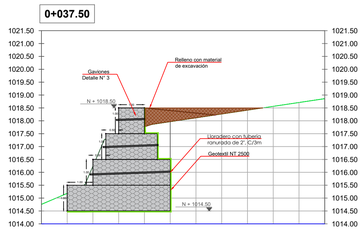


Total Volume at Station 0+037.50	
Área Corte	10.09
Área Rell	0.00
Vol Corte	25.03
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	455.05
Vol Rell Acum	2.52

0+040.00

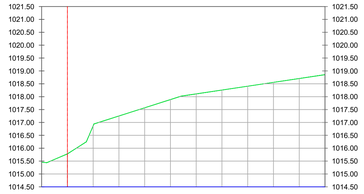

Total Volume at Station 0+040.00	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	12.61
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	467.66
Vol Rell Acum	2.52

0+044.99

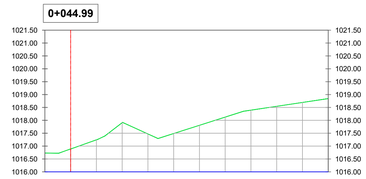

Total Volume at Station 0+044.99	
Área Corte	0.00
Área Rell	0.00
Vol Corte	0.00
Vol Rell	0.00
Vol Corte Acum	467.66
Vol Rell Acum	2.52

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Alcaldía Municipal Ibagué · IBAGUÉ VIBRA · GEOTECHNICAL RISK MITIGATION
Consultoría en Geotecnia y Mitigación del Riesgo
By: Juan Carlos Rodríguez Mendoza
Cel +57 322 403 0909

PARA VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBE LLEVAR SELLO SECO

APROBÓ:
Ing. JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

APROBÓ:
Ing. JESÚS CERVERA
CONTRATISTA
MAT. PROF 70202 - 410097 TLM

REVISÓ:
Ing. JENNY LORENA NIÑO OLAYA
TP 15283 - 316062 BYC

ELABORÓ:
Ing. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
MAT. PROF 70202-309381 TLM

DIBUJÓ:
Arq. LINA MARIA IBAÑEZ PEREZ
MAT. PROF A134232021-1110529095

CONTRATO:
Contrato de Consultoría 3943

FECHA:
DICIEMBRE DE 2022

OBJETO DE CONSULTORIA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR SOLUCIÓN TÉCNICA AL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESPERANZA Y CARRIZALES DEL CORREGIMIENTO 13 SALADO, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

VERSION	FECHA	MODIFICACION
1	DIC-2022	NO APLICA

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES GAVION IZQUIERDO

ARCHIVO:
GRM 049 - PL - P.ESPERANZA - SECC

ESCALA: INDICADA

PLANO: 02 DE: 05