Grafix


Mimaki

Documento de Pre-instalacion equipos Mimaki UJV100-160 CMYKCLW

Cliente			
IMPRENTA NACIONAL			
Fecha presupuestada de arribo:	**03/01/2023**	**Pais:**	**Colombia**
Fecha presupuestada de instalación:	**16/01/2023**	**Ciudad:**	**BOGOTA**
Dirección: CARRERA 66#24-09		**Teléfono:**	457800 EXT 1622

Personas de contacto	Nombre	Teléfono	Correo
FREDY GONZALEZ		3144411275	FREDY3124@GMAIL
FELIX GUEVARA		3162227176	FELIX.GUEVARA@IMPRENTA.GOV.CO

Requerimientos de espacio físico : 3800 x 2700 mm			
Dimensiones en caja		**Dimensiones instalado**	
Peso	205 Kg	Peso	167 Kg
Longitud (A)	2980 mm	Longitud	2775 mm
Ancho (D)	750 mm	Ancho	700 mm
Alto	1050 mm	Alto	1475mm sin botellas

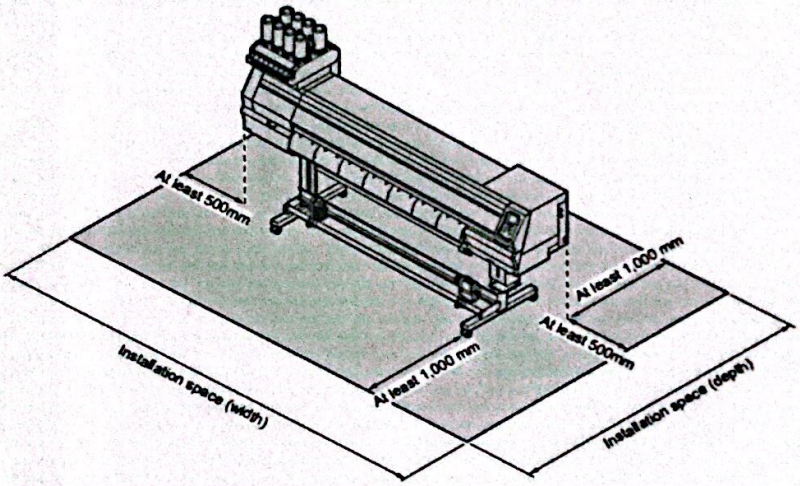

Evitar:
Lugar expuesto directamente a los rayos solar
Suelo desnivelado
Sitios con vibración
Sitio donde existe fuego

Requerimientos de Energía	
Conexión Eléctrica Unidad Principal	Monofásico 100-120 VAC +/-10% Monofásico 200-240 VAC
	Fase + Neutro + Tierra
	UPS de 3KVA en línea
Consumo de Energía	500 W

Entorno de Operación		
	Humedad Relativa	35 - 65%HR
	Temperatura Optima	**20°C - 25°C . En climas cálidos usar aire acondicionado**
	Gradiente de Temperatura	mas o menos 5°C/h
	Polvo	Equivalente al de oficina
		Requerido Medidor de temperatura y humedad II

RIP RASTER LINK 6	Sistema Operativo	Windows 10 64 bits
	CPU	Intel Core i5 o superior, o su equivalente
	RAM	8 GB
	Almacenamiento	Disco Duro 1 TB(SSD recomendado)
	Video	Tarjeta de video
	Interface	Ethernet port, USB2.0
		Cable USB blindado y homologado para alta velocidad de 1.5m

Si no se cumplen las condiciones mencionadas en este documento, no se procederá en ningún caso a la instalación del equipo

Fecha revision de la pre instalación	12/01/2023
Firma del Ingeniero	Helber Sachica
Firma del cliente	Fredy A.

Powered by CamScanner