




Tragfähigkeitstabellen

Tragfähigkeit – Anschlagart: Direkt

		1-Strang	2-Strang		3- und 4-Strang	
						
Neigungswinkel		β = 0°	0°<β ≤ 45°	45°<β ≤ 60°	0°<β ≤ 45°	45°<β ≤ 60°
Belastungsfaktor		1	1,4	1	2,1	1,5
Nenngröße	**Nenndicke** [mm]	[t max.]	[t max.]	[t max.]	[t max.]	[t max.]
6-8	6	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70
7-8	7	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24
8-8	8	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00
10-8	10	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75
13-8	13	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00
16-8	16	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80
18-8	18	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00
20-8	20	12,50	17,00	12,50	26,50	19,00
22-8	22	15,00	21,20	15,00	31,50	22,40
26-8	26	21,20	30,00	21,20	45,00	31,50
28-8*	28	25,00	33,50	25,00	50,00	37,50
32-8	32	31,50	45,00	31,50	67,00	47,50
36-8*	36	40,00	56,00	40,00	85,00	60,00
40-8*	40	50,00	71,00	50,00	106,00	75,00
45-8*	45	63,00	90,00	63,00	132,00	95,00
50-8*	50	80,00	112,00	80,00	160,00	118,00
56-8*	56	100,00	140,00	100,00	200,00	150,00
63-8*	63	125,00	170,00	125,00	265,00	190,00
71-8*	71	160,00	224,00	160,00	335,00	236,00

Hinweis: THIELE-Anschlagketten sind in der Bauform montiert und geschweißt erhältlich. Tabelle 1

* Diese Anschlagketten sind nur in geschweißter Ausführung lieferbar.

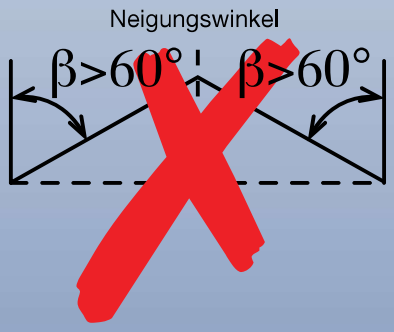

Sicherheitshinweis:
Das Produkt ist vor dem Einsatz durch einen Sachkundigen zu überprüfen. Beachten Sie die in Abhängigkeit der Anschlagart aufgeführten Tragfähigkeiten der Tabellen 1, 2, 3. Nicht sachgemäße Anwendung, falsche Instandsetzung oder Überlastung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.