
unipower

Línea Corporativa

True online doble conversión

UPSO11-2RTL

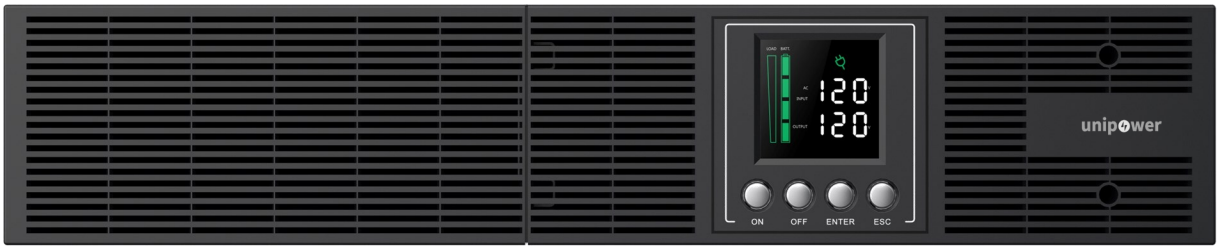

UPS ONLINE 2kVA Torre/Rack

Onda seno pura

unipower
Línea Corporativa

UPSO11-2RTL

True online doble conversión

UPS online micro controlada con DSP (Digital Signal Processor), con el costo-beneficio justo, de tamaño adecuado, potente y fácil de usar.

Proporciona potencia ininterrumpida para cargas críticas con amplio rango de voltaje de entrada y su fuente de alimentación estable pueden extender la vida útil de sus baterías incorporadas.



Características Destacadas

- ✓ Voltaje de salida 110V
- ✓ Entrada de THDI baja para reducir contaminación en sistema eléctrico
- ✓ Cargador de potencia de alto desempeño con corriente de ondulación muy baja al cargar la batería
- ✓ Eficiencia superior al 89%
- ✓ Opción ECO para ahorro de energía
- ✓ Puerto RS232 inteligente
- ✓ Software de monitoreo
- ✓ Compatible con generadores

Aplicaciones

Servidores

Estaciones de Trabajo

Comunicaciones

Redes

Centros de Datos


Sistemas de Control



unipower
Línea Corporativa

UPSO11-2RTL

True online doble conversión

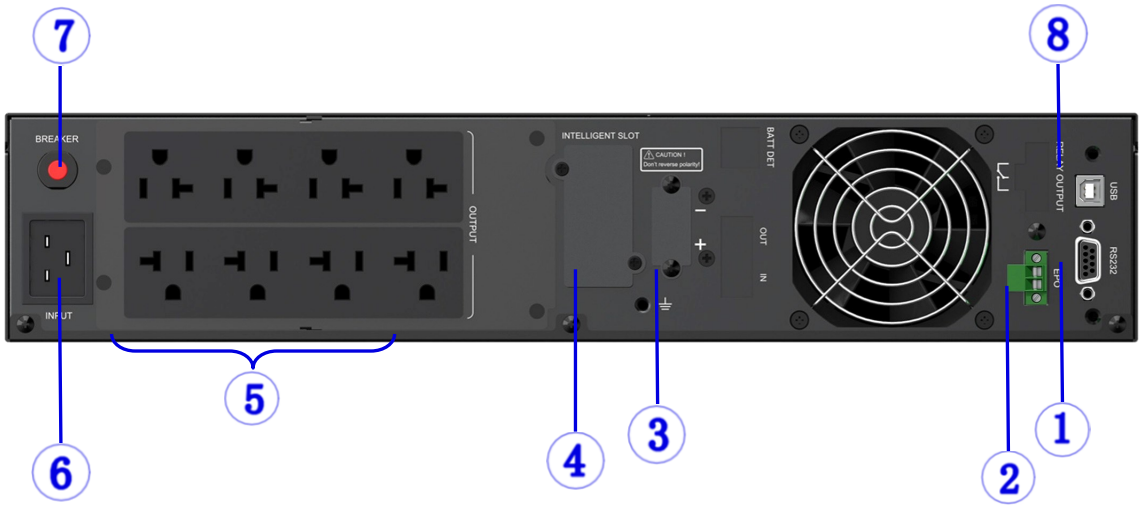

1. Puerto RS232
2. EPO
3. Puerto de conexión de batería externa
4. Slot inteligente
5. Tomas de Salida
6. Entrada Corriente Alterna (CA)
7. Breaker de protección contra sobre-corriente de entrada
8. Puerto USB

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempo de autonomía, carga de batería, temperatura interna y fallos en funcionamiento



Pantalla LCD

UPSO11-2RTL Tabla Técnica

Modelo	UPSO11-2RTL
Capacidad	2kVA/1800W
ENTRADA	**100/110/115/120/127VAC, Linea+Neutro+PE (tierra)**
Rango de Voltaje	55-150VAC
Frecuencia	40-70Hz
Factor de potencia	＞0.99 @voltaje nominal (plena carga)
THDi	≤4% (carga lineal); ≤5% (carga no lineal)
SALIDA	**100/110/115/120/127VAC, Línea+Neutro+PE (tierra)**
Regulación Voltaje AC	±1%
Frecuencia	50/60Hz ±0.5%
Factor de cresta	3:1
THD	≤3% (carga lineal); ≤6% (carga No lineal）
Tiempo de transferencia	Modo en línea a modo batería: 0ms; Modo inversor a bypass: 4ms (tiempo típico)
Onda de salida	Onda seno pura
Tiempo de Sobrecarga	Modo línea : Modo Batería:
	10 min@105%-110% carga 6 min@105%-110% carga
	1 min@110-130% carga 1 min@110-130% carga
	3sgs @130%-150% carga 3sgs @130%-150% carga
	200ms@＞150% carga 200ms@＞150% carga
EFICIENCIA	
Modo Línea	89%
Modo batería	87%
Modo ECO	96%
BATERÍA	**Selladas acido de plomo - Libre de mantenimiento**
Voltage	48VDC
Numero de baterías	12V 9Ah*4pcs
Corriente de carga	1A
Modo de carga	Dos a tres periodos de carga
ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO	
Puerto Inteligente	RS232/USB puertos/Tarjeta SNMP (opcional)/Kit Contacto Seco (opcional)
AMBIENTE	
Temperatura operación	0-40°C
Humedad relativa	0-90%(sin -condensación)
Ruido	＜= 50dB@1 metro
Altitud	Hasta 1000m sin derrateo. Referencia norma IEC 62040
FÍSICAS	
Dimensiones (ancho*profundo*alto)mm	438*430*88
Peso Kgs	19
CERTIFICACIONES	
RETIE, IEC62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, CE, RoSH	

* ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

unipower
Línea Corporativa