
unipower

Línea Corporativa

True online doble conversión

UPSO22-6T

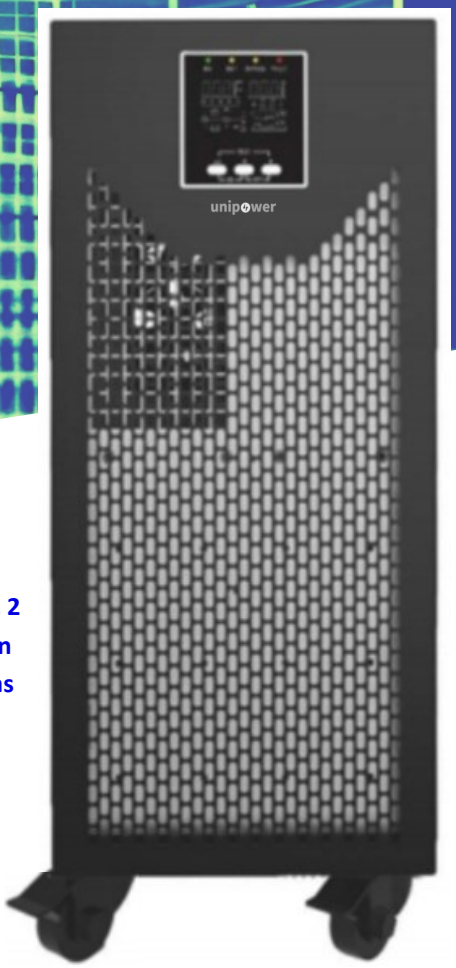

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

en UPS, 2 años en Baterías

Factor de Potencia 1

Aplicaciones

- Servidores
- Estaciones de Trabajo
- Comunicaciones
- Redes
- Centros de Datos
- Sistemas de Control

UPS ONLINE 6kVA
Onda seno pura

unipower
Línea Corporativa


UPSO22-6T

True online doble conversión

UPS online micro controlada con DSP (Digital Signal Processor), con el costo-beneficio justo, de tamaño adecuado, potente y fácil de usar.

Proporciona potencia ininterrumpida para cargas críticas con amplio rango de voltaje de entrada y su fuente de alimentación estable pueden extender la vida útil de sus baterías incorporadas.



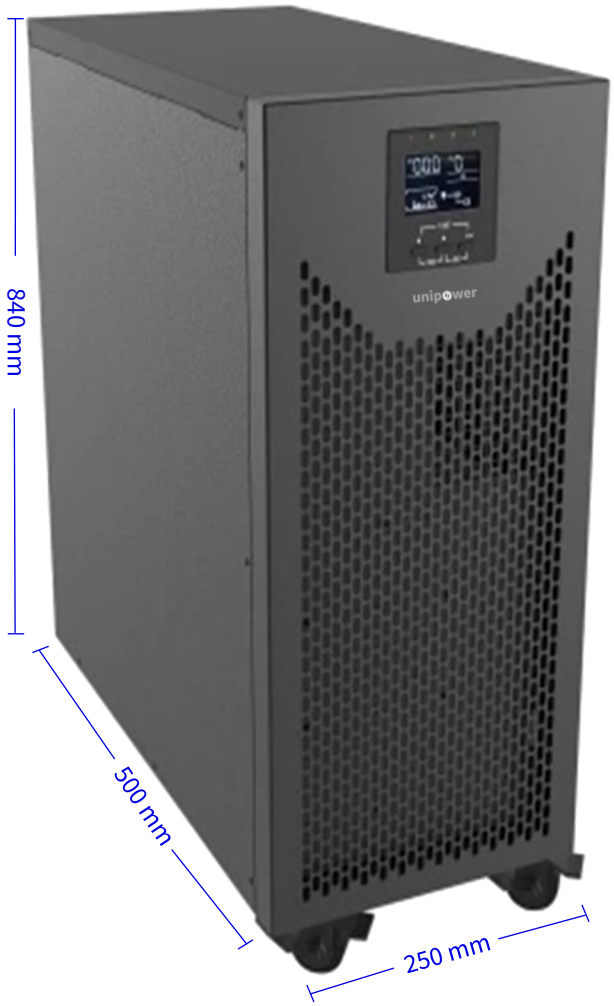


Características Destacadas

- Voltaje de salida 110V y 220V
- Entrada de THDI baja para reducir contaminación en sistema eléctrico
- Cargador de potencia de alto desempeño con corriente de ondulación muy baja al cargar la batería
- Eficiencia superior al 93%
- Opción ECO para ahorro de energía
- Puerto RS232 inteligente
- Software de monitoreo
- Compatible con generadores
- **Transformador de aislamiento a la salida**

unipower
Línea Corporativa

UPSO22-6T

True online doble conversión

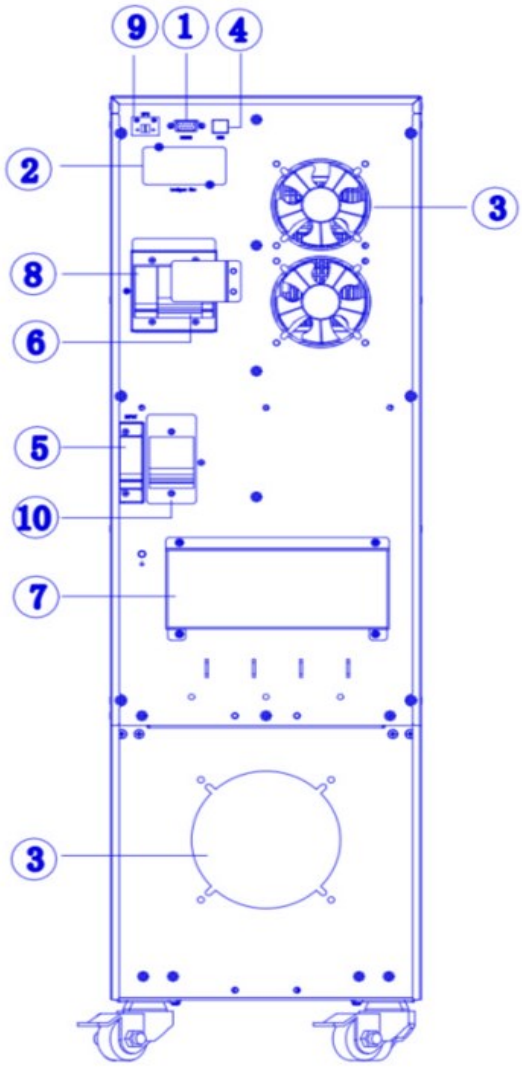

1. PuertoRS232
2. Slot Inteligente
3. Ventiladores
4. Puerto USB
5. Breaker Entrada (CA)
6. Breaker Mantenimiento
7. Bloque de Terminales
8. Breaker Salida (opcional)
9. EPO
10. Breaker de batería (opcional)

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempo de autonomía, carga batería, temperatura interna y fallos en funcionamiento



Pantalla LCD

UPSO 22-6T

Tabla Técnica

Modelo	UPSO22-6T
Capacidad	6kVA/6kW
Entrada	**208/220/230/240VAC, Línea1+Línea2 + PE (tierra)**
Rango de Voltaje	100-300VAC
Frecuencia	40-70Hz
Factor de potencia	＞0.99 @voltaje nominal (plena carga)
THDi	≤5% (carga lineal); ≤8% (carga No lineal)
Salida	**208/220/230/240VAC, Línea1+Línea2 + PE(tierra) o 110/115/120VAC, L1+N1+L2+N2+PE**
Regulación de Voltaje AC	±1%
Frecuencia	50/60Hz±0.1%
Factor de cresta	3:1
THD	≤2% (carga lineal); ≤5% (carga No lineal)
Tiempo de transferencia	Modo en línea a modo baterías: 0ms; Modo inversor a bypass: 4ms (tiempo típico)
Onda de Salida	Onda seno pura
Sobrecarga	Modo línea: Modo batería:
	30 min@102%-110% carga 10 min@102%-110% carga
	10 min@110-130% carga 1 min@110-130% carga
	30s@130%-150% carga 10s@130%-150% carga
	200ms@ > 150% carga 200ms@ > 150% carga
Eficiencia	
Modo Línea	93.5%
Modo Baterías	91.5%
Modo ECO	0,98
Baterías	**Selladas ácido de plomo - Libre de mantenimiento**
Voltaje batería	192VDC/240VDC
Numero de baterías	12V 7Ah*16/20pcs
Corriente de carga	1A
Modo de carga	Dos a tres periodos de carga
Administracion	
Puerto inteligente	RS232/USB/ tarjeta SNMP (opcional)/puerto Dry contact (opcional)
Ambiente	
Temperatura de operación	0-40°C
Humedad relativa	0-95%(sin-condensación)
Nivel de ruido	＜50dB @1 metro de distancia
Altitud	hasta 1000m sin derrateo
Físicas	
Dimensiones (ancho*profundo*alto) mm	250*500*840
Peso Kgs	102
CERTIFICACIONES	
RETIE, IEC62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, CE, RoSH	

* ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

unipower
Línea Corporativa