
FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	Prótesis testicular N&S		
NOMBRE GENÉRICO:	Prótesis testicular		
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0002893-R1	**VIGENCIA**	5/09/2024
ESTÉRIL	Si	**MÉTODO:**	No se recomienda reesterilizar
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB	**VIDA ÚTIL:**	3 años
TIPO DE DISPOSITIVO:	Invasivo quirúrgico		

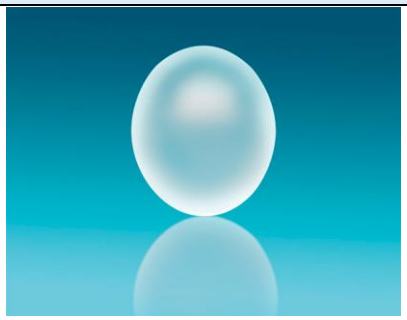


FABRICANTE:	PROMEDON S.A.	**PAÍS DE ORIGEN:**	ARGENTINA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:	Uno (1)	**PRESENTACION COMERCIAL:**	Unidad en Bolsa Tyvek

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	La prótesis testicular N&S, es un implante que ha sido diseñado para reemplazar, mediante implantación quirúrgica el testículo natural en forma y tamaño, en pacientes que han sufrido agénesis del testículo o que por distintas patologías, ya se les haya extraído o necesiten la extirpación de su testículo. Es un elemento sólido, fabricado en elastómero de silicona de baja dureza, que permite a la prótesis tener una consistencia similar al testículo natural. El implante de una prótesis no es indicado si existe infección en alguna parte del cuerpo, particularmente si es genital o del tracto urinario. La prótesis testicular no debe ser utilizada en pacientes con antecedentes de neoplasia, o si se evidencia infección transescrotal.
USO INDICADO	Reemplazo estético por intervención quirúrgica del testículo

REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**INFORMACIÓN ADICIONAL**
T-SMALL	PRÓTESIS TESTICULAR PEQUEÑA	Dimensiones A 31 mm, B 23 mm
T-MEDIUM	PRÓTESIS TESTICULAR MEDIANA	Dimensiones A 37 mm, B 28 mm
T-LARGE	PRÓTESIS TESTICULAR GRANDE	Dimensiones A 42 mm, B 32 mm
T-XLARGE	PRÓTESIS TESTICULAR EXTRAGRANDE	Dimensiones A 47 mm, B 34 mm



PARTES	**MATERIAL CONSTITUTIVO**
Prótesis	Elastómero de silicona de baja dureza
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Agujas y arandelas incluidos en el kit

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		