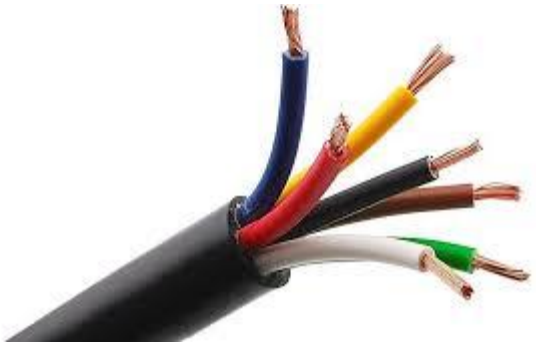
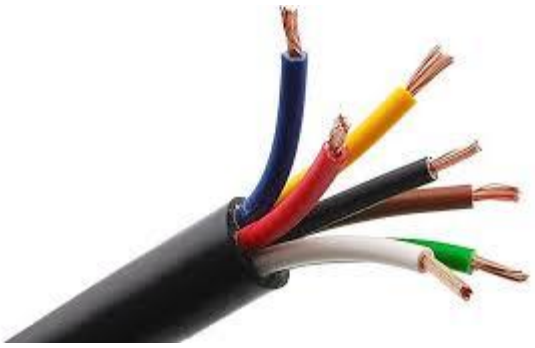
FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Circuito integrado MOC 3021
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Dispositivo Triac Driver aislado ópticamente, contiene un diodo emisor de infrarrojos GaAs y un interruptor bilateral de silicio activado por luz, que funciona como un triac
USO	Aislamiento eléctrico: para aislar electrónicamente diferentes partes de un sistema y proteger contra picos de voltaje y corriente.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Voltaje (terminales de salida): 400 VAC max. Voltaje en reversa (diodo): 3V max. Corriente de disparo(diodo): 15mA Corriente de sostenimiento (terminales de salida): 100uA Disipación: 300mW
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CONTACTORES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Montaje en panel o montaje en riel DIN de 35 mm • Control de bobina de CA o CC • Terminales de bobina reversible (lado de línea o de carga) • Accesorios comunes • Hecho con materiales ecológicos.Tres polos de alimentación con contactor auxiliar N.A. o N.C. interno o 4 polos de alimentación (9…23 A). Opción de bloque de contactos auxiliares externo de 1, 2 o 4 polos para montaje frontal o lateral.CA = 12…600 V, 50/60 Hz CC = 9…250 V.Contactos auxiliares para montaje frontal o lateral • Supresores de sobretensión • Temporizadores electrónicos o neumáticos • Enclavamientos mecánicos • Biestables mecánicos"
USO	puede cerrar o abrir circuitos en carga o en vacio en los que intervengan cargas de intensidad que pudieran producir algún efecto perjudicial para quien lo accione
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	El contactor consta de dos partes principales: la bobina y los contactos. La bobina es la parte electromagnética que, cuando se energiza, crea un campo magnético que atrae los contactos. Los contactos, por otro lado, son los responsables de establecer o interrumpir la conexión eléctrica.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39121529
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TEMPORIZADOR PARA CONTACTORES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"TEMPORIZADOR 0,1-30 SEG RETARDO DESCONEXIÓN PARA CONTACTORES Rango de regulación: 0,1 .. 30 seg. Contactos: 1 contacto abierto y 1 contacto cerrado (1NA + 1NC) Modo de montaje: Frontal Tensión nominal de funcionamiento (Ue): 660V Tensión nominal de aislamiento (Ui): 690V Intensidad nominal térmica (Ith): 10A Intensidad nominal de funcionamiento (Ie): 2A Temperatura de trabajo: -25ºC a +50ºC Grado de protección: IP20"
USO	Son dispositivos que permiten controlar el encendido o el apagado de un circuito durante un tiempo determinado.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Soporte: Es la parte del temporizador que se encuentra en contacto con la leva Leva: Esta herramienta participa en la periodicidad del tiempo Resorte: Es utilizado como sustentáculo y se encuentra en unión con la lava Resorte de copa: Es el que activa el mecanismo del temporizador Eje: Es un soporte que se encuentra en la parte vertical Resorte de presión: Es quien recibe la presión al accionarse el

	temporizador Contacto móvil: Funciona según el lugar que tenga la lava y dependiendo de esa situación, realiza o no el conteo en el temporizador.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39121555
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CABLE O ALAMBRE ELECTRICO CALIBRE 16 THWLS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Cable Calibre 16 THWLS Tensión máxima de operación: 600 V. No propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. Temperaturas máximas de operación en el conductor: 60°C En presencia de aceite. 90°C En ambiente seco, húmedo o mojado. 105°C En emergencia. 150°C En corto circuito."
USO	Por sus excelentes características de no propagación de incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido, se recomiendan para áreas confinadas donde se concentran grandes cantidades de personas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ROLLO
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39131709
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CABLE O ALAMBRE ELECTRICO CALIBRE 18 THWLS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Cable Calibre 18 THWLS Tensión máxima de operación: 600 V. No propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. Temperaturas máximas de operación en el conductor: 60°C En presencia de aceite. 90°C En ambiente seco, húmedo o mojado. 105°C En emergencia. 150°C En corto circuito."
USO	Por sus excelentes características de no propagación de incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido, se recomiendan para áreas confinadas donde se concentran grandes cantidades de personas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ROLLO
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39131709
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CONTROLADOR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Controlador e indicador digital para calefaccion o refrigeracion con deshielo natural por parada de compresor y datalogger interno Tipo de alimentación: 115 / 230 V ac Temperatura de control: -50 ~ 105 °C Temperatura de operación: 0 ~ 50 °C, Tipo de contacto: SPDT Corriente de salida maxima: Normalmente abierto: 16A / 2 HP, Normalmente cerrado: 500W / 0.1 HP, Consumo maximo: 1.5 A, Dimensiones del equipo: 76 mm x 77 mm x 34 mm"
USO	Controlador e indicador digital para calefaccion o refrigeracion
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TABLERO DIGITAL EN MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26131801

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Pinza Voltiamperimétrica AC/DC TRUE RMS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"• Corriente AC (A) 400A ±(2.5%+5) • Corriente DC (A) 400A ±(2.5%+5) • Voltaje AC (V) 600V ±(0.8%+5) • Frecuencia AC (Hz) 10Hz~60kHz ±(0.5%+2) • Voltaje DC (A) 600V ±(0.5%+2) • Resistencia (Ω) 40MΩ ±(0.8%+2) • Capacitancia (F) 4mF 40mF ±(4%+5) • Temperatura (℃) -40℃~1000℃ • Display 4000 • Auto rango • Tamaño de la pinza 28mm • True RMS • NCV
USO	medir cables de alimentación residenciales y comerciales en corriente AC y DC hasta 600A
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Una pinza amperimétrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41113630

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Kit de herramienta mantenimiento electrónica
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Kit de herramienta ideal para mantenimiento de computadores, fácil de transportar, maleta protectora en tela. 1PK-036S Alicates de punta larga 135mm Alicates de corte diagonal 110mm Llave ajustable de 6 "" Soldador de cerámica 30W 110V Mecha desoldadora Raspador cuadrado / cepillo de acero inoxidable Eje ranurado / palanca Split 45 Escariador cónico / aguja cónica Núcleo de soldadura 63%, SN Disipador de calor Soporte de 3 clavijas Destornillador suave profesional de 3/16 ""(pulgadas) o 5 mm (métrico) Destornillador suave profesional de 1/4 ""(pulgada) o 6 mm (métrico) Cepillo estático de mango largo (40 mm) Correa de muñeca 10 pies Cortador pelacables Bomba desoldadora Extractor de CI Extractor PLCC Destornillador x75mm Destornillador x75mm Destornillador 3.0 x75 mm Destornillador # 0 x75mm Destornillador 5.0 x75mm Destornillador # 1 x75 mm Pinza de acción inversa (autoagarre) (165 mm) Pinza recta de punta súper fina (120 mm) Bolsa de transporte con cremallera "
USO	Kit completo de herramientas ideal para el mantenimiento y revisión de componentes eléctricos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Kit completo con estuche antigolpes
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39121311
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 100 WATIOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Número de Celdas: 36 Tipo de Celda: Policristalino Potencia Máxima: 100W Tolerancia STC: +/- 3% Voltaje máximo Umpp STC: 17.20V Corriente máxima Impp STC: 5.82A Voltaje Circuito abierto Uoc STC: 21.80V Corriente Cortocircuito ISC STC: 6.18A Eficiencia Celular nSTC: 17.81% Voltaje máximo del Sistema UDC: 1000V Medidas Modulo: 1000x670x30mm Peso: 8.9Kgr Certificaciones IEC61215, IEC 61730, TUV, CE ISO9001:2000, RETIE
USO	ideal para instalaciones de pequeña y mediana potencia ubicados fuera del tendido eléctrico
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Panel rectangular fabricado en materiales de alta resistencia para exteriores
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26111607

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BATERIA CICLO PROFUNDO 12V 55 AH
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Desempeño superior en aplicaciones donde la corriente de descarga de la batería es varias veces su corriente nominal como en UPS de alta potencia. Voltaje nominal 12V Capacidad nominal 55 Ah Ciclo Profundo Medidas 23x14x21cm Peso aprox 17.3Kgr
USO	Ideal para apiladores eléctricos, respaldo de energía en sistemas UPS o sistemas solares fotovoltaicos tipo off grid o hibridos en general
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	batería de plomo diseñada para abastecer energía sostenida durante un período prolongado
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26111707
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	REGULADOR CONTROLADOR SOLAR MPPT 12V 24V 45A
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Máxima Corriente Carga / Descarga: 45A. Voltaje nominal: 12/24V Auto. Max PV: 100V. Rango voltaje entrada batería: 8-32V. Maxima Potencia Entrada: 1656W 12V / 3312W 24V. Auto consumo: 20mA (12V) 16mA (24V). Medidas: 219x154x55mm Peso: 2Kg. IP 30 .Terminal: 6AWG. Tipo de Carga: MPPT. Pantalla LCD -20°C a 70°C.
USO	separar la tensión de funcionamiento de los paneles solares de la tensión de la batería
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	controlador fabricado en materiales de alta calidad, con pantalla led e indicadores led de encendido y apagado
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26131801
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	INVERSOR DE VOLTAJE ONDA SENO 12V 1000W
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	• Inversor de Voltaje Onda Seno Pura 12V 2000W, con fusibles externos para fácil mantenimiento, cuenta con interruptor de encendido remoto. Potencia Máxima: 1000W / 2000W PICO.Voltaje entrada: 12VDC +/- 5%. Voltaje Salida: 110-120VAC / 60hZ. Frecuencia: 60Hz Onda Seno Pura. Salida USB 2 USB 5V 2,1A. Tipo protección: Sobrecarga – Corto circuito. Medidas: Medidas aprox: 31*16.8*9.6cm. Peso aprox: 3kg
USO	puede obtener una fuente portátil de energía con potencia suficiente para encender lámparas, radios, televisores y otros electrodomésticos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	cuenta con interruptor de encendido remoto. Potencia Máxima: 1000W / 2000W PICO.Voltaje entrada: 12VDC +/- 5%. Voltaje Salida: 110-120VAC / 60hZ. Frecuencia: 60Hz Onda Seno Pura. Salida USB 2 USB 5V 2,1A
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26131801
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CONECTOR MC4 YE PARALELO PARA PANELES SOLARES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Clase de protección: 2 Corriente nominal: 30 A (4,6 mm) Grado de protección: IP2X, sin acoplamiento, IP67, acoplado Rápido y sencillo proceso de montaje y simple extracción de tapones sin la ayuda de ningún instrumento adicional Compatible con cables PV con diferentes diámetros de aislamiento Resistencia de temperatura extra alta y baja e ignífuga Capacidad de carga con corriente grande y alta tensión.Clase de protección: 2. Voltaje de funcionamiento: 1000 V DC. Contacto Resistencia: Menos de 0,5 Mohms. Insulación Material: PC / PA, negro. Temperatura Rango: -40 C ~ +90 C. Llamada Clase: UL94-VO o UL94-5VA. Corriente actual: 30A .Cable conveniente: 6mm2 , AWG10. Resistencia del contacto: ≤0.2mmΩ. Grado impermeable: IP67. Material de aislamiento: PPO + PA. Material del contacto: Copper, Sliver plated.
USO	se usa para conectar de manera segura paneles o módulos fotovoltaicos entre sí
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Los conectores en Paralelo 3 Paneles FV MC4 Flexible son una combinación perfecta para realizar un paralelo de tres paneles solares de manera sencilla y rápida. Gracias a los terminales que incorporan un conector de tipo estándar MC4 es posible hacer una conexión rápida a la par que duradera.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26121641
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO 6 MM2**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conductor monopolar de cobre flexible estañado clase 5; calibres 6mm2 AWG 10. Aislamiento y cubierta en elastómero termoestable libre de halógenos. Tensión nominal 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC. Ideal para el circuito de fuente fotovoltaica y para el circuito de salida fotovoltaica. Temperatura máxima 120°C. No propagación del incendio. Vida útil de 30 años. Libre dehalógenos. Resistente a la abrasión. Resistente a la humedad
USO	Alimentación de circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar fotovoltaica donde se requieran Características de resistecia a la interperie
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ROLLO
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39131706
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**FlipFlops 4043**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Flip-flop o latch 4043, circuito multivibrador, que tiene dos estados estables y puede almacenar energía. Se puede hacer que cambie de estado mediante señales aplicadas a una o más entradas de control y tiene dos salidas
USO	dispositivo secuencial síncrono biestable. Existen varios tipos de flip-flops dependiendo de cuando leen las entradas y generan las salidas en función de las transiciones de reloj.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21102401
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**FlipFlops 7473**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	circuito integrado versátil que se utiliza para almacenar y cambiar el estado de una señal digital.
USO	circuito integrado versátil que se utiliza para almacenar y cambiar el estado de una señal digital.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	FlipFlops 7476
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	FlipFlops 7476 con Voltaje de alimentación: 4.75VDC ~ 5.25VDC máximo. Frecuencia de reloj máxima: 30 MHz. Rango de temperatura de operación segura: 0ºC ~ 70ºC. Encapsulado: 16DIP
USO	se utiliza en sistemas digitales para almacenar y sincronizar datos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Fotorresistencia LDR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Modulo Fotocelda -Fotoresistencia ajustable, con salida digital y analoga
USO	resistencia que varía en función de la luz que incide sobre su superficie
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	


FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Limpiador electrónico
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Limpiador electrónico en Aerosol. CANTIDAD: 235 ml. COMPOSICIÓN: Solvente de petróleo, nafténico deshidratado. APLICACIONES: Ideal para la limpieza de circuitos electrónicos. Dieléctrico, no conduce a la electricidad. Compatible con todo tipo de materiales, plásticos y gomas. Incoloro, no deja residuos.
USO	Limpieza de placas de circuitos impresos.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	LATA TIPO SPRAY
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Optocoplador 4N25
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Optoacoplador 4N25 DIP-6, Circuito Integrado de propósito general, para tener aislamiento entre dos etapas de un circuito. Se utiliza principalmente como un interruptor. El Optoacoplador 4N25 DIP-6 incorpora un led infrarrojo y un fototransistor NPN
USO	Es utilizado principalmente como un interruptor
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Potenciometro 100 Kohm
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Potenciómetro logarítmico ajustable de 100k. Permite variaciones de la resistencia, proporcionando a la salida del potenciómetro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. Este potenciómetro tiene un diámetro de 1/4""."
USO	Se utilizan en amplificadores de audio, mesas de mezclas, sistemas de sonido y equipos de grabación para controlar el volumen
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Interruptor tipo perilla con giro en dirección izquierda y derecha
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	51191905
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Potenciometro 10 Kohm
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Potenciómetro logarítmico ajustable de 10k. Permite variaciones de la resistencia, proporcionando a la salida del potenciómetro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. Este potenciómetro tiene un diámetro de 1/4""."
USO	Se utilizan en amplificadores de audio, mesas de mezclas, sistemas de sonido y equipos de grabación para controlar el volumen
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Interruptor tipo perilla con giro en dirección izquierda y derecha
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Potenciometro 5 Kohm
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Potenciómetro logarítmico ajustable de 5k. Permite variaciones de la resistencia, proporcionando a la salida del potenciómetro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. Este potenciómetro tiene un diámetro de 1/4""."
USO	Se utilizan en amplificadores de audio, mesas de mezclas, sistemas de sonido y equipos de grabación para controlar el volumen
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Interruptor tipo perilla con giro en dirección izquierda y derecha
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

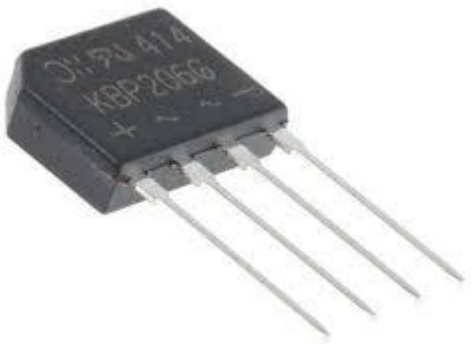FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Puente rectificador 2 Amperios
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Máxima corriente de salida: 2 A. Máximo corriente pico no repetitiva: ~ 63 A. Máxima corriente de fuga por diodo: ~ 1 mA (T = 125 °C.). Máximo voltaje pico por diodo: 1 V. Máximo voltaje de pico repetitivo inverso: 400 VRRM. Máximo voltaje de pico no repetitivo inverso: 400 VRSM. Máximo voltaje RSM recomendado: 125 VRSM. Frecuencia de operación: 40 ~ 1000 Hz. Rango de temperatura: -40 °C ~ 150 °C."
USO	rectificador de media onda u onda completa, duplicador o limitador de tensión, entre otros
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Tipo chip
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Puntas Para Fuente De Poder Con Caimanes
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"ESPECIFICACIONES: Conectores: Dos plug banana Dos caimanes Calibre cable: 18 AWG Polaridad: Rojo y negro Color: Rojo y negro Largo del caimán: 4 cm Largo de los cables: 80 cm Referencia de producto: PUNTAS BANANA CAIMAN"
USO	Se usan para hacer puentes, pruebas, pasar corriente, alimentar circuitos eléctricos y/o electrónicos, conectar bocinas, ventiladores, motores entre otros sin necesidad de soldar
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CABLES ASILADOS CON PINSAS EN SUS EXTREMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Triac Q4015L5
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Tipo de Encapsulado: TO-220 Voltaje Máximo (VDRM): 400V Corriente RMS (IT): 15A Corriente Pico no repetitiva (ITSM): 200A Voltaje Pico en Gate (VGM): 2.5V Potencia media en Gate (PGAV): 1W Potencia Pico en Gate (PGM): 20W"
USO	suicheo AC, control de fase, control de iluminación y en suicheo estático en relays
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60106402
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Aceite hidraulico ISO 46
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Aceite lubricante mineral ISO 46 Presentación: Galon x 4 litros "
USO	Se usa en sistemas industriales de lubricación de tipo circulatorio que requieren una viscosidad relativamente alta
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon x 4 litros
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	15121504
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cable de vehicular
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Color azul - THW 18 AWG, rollo por 100m, aislamiento de pvc. tension de servicio 750 volts, capacidad de corriente al aire 30 amp, ducto 20 amp.
USO	Se utiliza en los circuitos eléctricos de los vehiculos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	rollo de cable forrado con color
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26121635
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cable de vehicular
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Color rojo - THW 18 AWG, rollo por 100m, aislamiento de pvc. tension de servicio 750 volts, capacidad de corriente al aire 30 amp, ducto 20 amp.
USO	Se utiliza en los circuitos eléctricos de los vehiculos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	rollo de cable forrado con color
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26121635
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cable de vehicular
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	color rojo - THW 14 AWG, rollo por 100m, aislamiento de pvc. tension de servicio 600 volts, capacidad de corriente al aire 30 amp, ducto 20 amp.
USO	Se utiliza en los circuitos eléctricos de los vehiculos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	rollo de cable forrado con color
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26121635
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cable de vehicular
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	color blanco - THW 14 AWG, rollo por 100m, aislamiento de pvc. tension de servicio 600 volts, capacidad de corriente al aire 30 amp, ducto 20 amp.
USO	Se utiliza en los circuitos eléctricos de los vehiculos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	rollo de cable forrado con color
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	26121635
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Resistencia variable linea tipo trimmer: 1K
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Resistencia variable tipo trimmer de ajuste vertical tres pines montaje through hole
USO	limitan el paso de la corriente eléctrica provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	32121603
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Resistencia variable potenciómetro: 250K
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Potenciómetro logarítmico ajustable de 5k. permite variaciones de la resistencia, proporcionando a la salida del potenciómetro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. este potenciómetro tiene un diámetro de 1/4""."
USO	Se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuit
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	resistencia de variación lineal que va desde 0 Ohmios hasta 250K Ohmios
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	32121603
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Potenciometro lineal de precición multivuelta de 1k
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Potenciometro lineal de precisión multivuelta de 1k, potencia nominal 2W, tolerancia 5%.
USO	Este deslizador se conecta a un eje que puede girar varias veces, lo que modifica la longitud efectiva de la ruta a través del elemento resistivo, y por lo tanto, la resistencia total
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	potenciómetro multi giro fabricado en materiales de alta calidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	32121603
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Potenciometro lineal de precición multivuelta de 10k
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Potenciometro lineal de precisión multivuelta de 10k, potencia nominal 2W, tolerancia 5%.
USO	Este deslizador se conecta a un eje que puede girar varias veces, lo que modifica la longitud efectiva de la ruta a través del elemento resistivo, y por lo tanto, la resistencia total
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	potenciómetro multi giro fabricado en materiales de alta calidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	32121603
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	rele de estado solido 25Amp 3-32VDc a 380Vac
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Relay Estado Solido SSR-10DA Capacidad Max 380VAC - 10A el cual te permite controlar cargas de alto consumo de Corriente Alterna AC por medio de pequeños voltajes en DC. El tipo de rele de estado solido tiene algunas ventajas respecto a los rele mecanicos, como un nivel de voltaje mucho mas bajo para la activacion del mismo y una corriente de sostenimiento mas pequeña. Este relevo soporta grandes corrientes de carga en AC y el control se hace mediante un voltaje en directa de 3V ~ 32V DC, Compatible con Arduino, PIC u otro tipo de Microcontrolador Principales Características: Relay de Estado Solido SSR-10DA Voltaje de Activacion DC: 3V ~ 32V Corriente de Activacion: 3 mA ~ 25 mA Voltaje de Operacion (Carga): 24 VAC ~ 380 VAC Corriente Maxima del Relay: 10 A Temperatura de Operacion: - 30 °C ~ 75 °C Dimensiones: 46 mm x 60 mm x 24 mm"
USO	ideal para la aplicación de control automático como el controlador de temperatura u otro sistema de control de maquinaria
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	PINZA Descolmilladora, De acero inoxidable.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	32131000

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Borneras de conexión rapida resortadas riel DIN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conexión por resorte. Sección: 0,08 mm² - 6 mm².AWG: 22 a 14. Anchura: 6,2 mm.Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
USO	conectores eléctricos que se utilizan para unir circuitos eléctricos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	INTERRUPTOR CON TORNILLOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39121432
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Rotuladora idustrial para cables y tableros electricos teclado QWERTY
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Rotuladora industrial teclado QWERTY, Imprime sobre naylon flexible, polyester permanete y materiales duraderos de vinilo, impresión directa en tubos termoencogibles. Imprime cintas de de resistencia industrial de 6, 9, 12 y 19 mm de ancho.
USO	Permiten identificar de forma clara todos los elementos de una instalación eléctrica o de telecomunicaciones
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	dispositivo electronico. materiales duraderos de vinilo, impresión directa en tubos termoencogibles.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39131505
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cinta Rhino Vinilo 19 mm Negro/blanco
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Cinta en vinilo para rotuladora industrial negro sobre blanco 19 mm de ancho x 5,5m de largo. Compatible con: Rotuladora idustrial para cables y tableros electricos teclado QWERTY
USO	Las etiquetas de vinilo de colores son la solución perfecta si quiere que su identificación se entienda claramente
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ROLLO
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39131508
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Freno Para Bornera Riel DIN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Freno para boenera riel din permite fijar las boneras de conexión y evitar que se deslicen por el Riel.
USO	permiten una alta flexibilidad y diversidad en la estructura del regletero de bornas.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	permiten una alta flexibilidad y diversidad en la estructura del regletero de bornas.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	39121432
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Sensor de proximidad inductivo, Diametro 12mm, PNP, Normalmente abierto.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Sensor de proximidad inductivo,diametro 12mm, alcance EXTENDIDO,Tensión de alimentación 10-30 VDC (3 Hilos),Salida NA, PNP, Cuerpo metálico (Niquel – Latón), Led Indicador (Amarillo), Temperatura de operación −25° C a 70° C, IP67, Conector M12(4 pines).
USO	sirven para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO SONDA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41111926
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Sensor de proximidad capacitivo, sesibilidad variables, Diametro 12mm, largo , cable 2m PNP Normalmente abierto.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Sensor de proximidad capacitivo, sesibilidad variables, Diametro 12mm, largo , cable 2m PNP Normalmente abierto.
USO	Estos sensores se emplean para la identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales sólidos o líquidos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO SONDA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41111926
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MOTOR AC INVERSOR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Trifásico, multitensión, IP55, TEFC. Salida: 2 kW. Marcos: 112 hasta 200M / L. Voltaje: 220-240 / 380-415V (hasta 100L) / 380-415 / 660V (desde 112M en adelante).Aislamiento clase "F" (ΔT = 80K).Servicio continuo: S1. Diseño N.Temperatura ambiente: 40 ° C, a 1000 msnm. Rotor de jaula de ardilla / aluminio fundido a presión.Protección térmica (termistores) en los devanados que apuntan a 155 ° C para los marcos 160L a 200L. Placa de acero inoxidable. Dimensiones según IEC 60072.Características de rendimiento según IEC 60034-30
USO	utilizan principalmente en máquinas como bombas, ventiladores industriales, cintas transportadoras, centrifugadoras, trituradoras, extrusoras, enfriamiento y refrigeración, mezcladoras, compresores, cortadoras, grúas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	MOTOR FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA CALIDAD PARA TRABAJOS FORZADOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	25100000
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TRANSDUCTORES DE PRESION
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Rango de medición (seleccionable) 100 / 250 / 500 / 1000 Pa o 250 / 500 / 1000 /2500 Pa Incertidumbre de la medida ≤ 60 Pa: ± (0,3 Pa + 0,5 % del valor final) >60 Pa: ± (0,3 Pa + 2 % del valor final) Salida0 ... 10 V (RL ≥ 50 kΩ) 0 ... 20 mA (RL ≤ 50 Ω) 4 ... 20 mA (RL ≤ 500 Ω) Alimentación24 V AC/DC Desviación del cero absoluto / temperatura0,1 % / K Contactos de mando opcionales 1 relé inversor máx. 230 VAC, 6 A Capacidad de sobrecarga 12 veces el valor de medición en rangos de medición ≤ 20 kPa 4 veces el valor de medición en rangos de medición ≤ 30 kPa Medio Aire y gases no agresivos Presión máx. de la instalación10 kPa en rangos de medición ≤ 10 kPa en rangos de medición superiores a 10 kPa máx. presión nominal del sensor Tiempo de respuesta del sensor 20 ms Tiempo de estabilización20; 30; 60; 120; 240; 480; 960 ms1,95; 38,8 s Temperatura operativa+10 ...+60 ºC Temperatura del almacenamiento-10 ... +70 ºC Potencia absorbida Aprox. 1 VA Conexión del cable 2 x M12 Conectores Para tubo NW 6 mm Tipo de protecciónIP 65"
USO	mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que puede leer un instrumento
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO VALVULA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112110

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TRANSDUCTORES DE CORRINTE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Type Zero-Flux. Primary Current Range DC (max) 1000 A. Primary Current Range AC rms (max) 700 A. Conversion ratio 1:1680 Nominal en DC Burden Resistance 1 Ohm (max. 3 Ohm) Transformer/Gain Off-Center Error10ppm (max. <30ppm) Temperature influence (typ.) 3 ppm/K Nominal secondary current ~595.2 mA @ 1000 A Bandwidth (-3 dB) (typ.) DC ... 500 kHz Gain Linearity @1000 A range Typ. 83 ppm (max. <100ppm) Offset including hysteresis Typ. 65 mA (max. 100 mA). AC Frequency Bandwidth @ -0.5 dB, IP = 0.8 ARMS 500 kHz Frequency Bandwidth @ -3 dB, IP = 0.7 ARMS 750 kHz Noise (ppm rms) Min [mA] Typ [mA] Max [mA] 0 - 10000 Hz 0.4 0.6 1.3 0 - 100000 Hz 0.8 1.2 2 0 - 1000000 Hz 5.4 5.5 6.5 Platiše Flux Sensor Frequency (seen as ripple) 220 kHz D-Class Switching Frequency (seen as ripple) 750 kHz"
USO	Dispositivos capaces de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	TIPO CHIP
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112110

IMAGEN	5V≤U ≤28V 4..20 mA Range 20 A 10 A 5 A Dump ON 1 2 3 4 Current Transformer

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MULTIMETRO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"Pinza vatimétricaCon medición TRMS, temperatura y Bluetooth Humedad de funcionamiento 0 hasta 80,0 %HR Peso 378 g Temperatura de funcionamiento -10 hasta +50 ºC Sondas conectables 1 x sonda de temperatura (se requiere adaptador para termopares tipo K) Requisitos del sistema requiere iOS 11.0 o superior; requiere Android 6.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 Norma EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 Tipo de batería 3 pilas AAA Tipo de pantalla LCD Medidas de la pantalla 2 líneas Interfaces 2 conectores Temperatura de almacenamiento -15 hasta +60 ºC Categoría de sobretensión CAT IV 600V; CAT III 1000V Homologaciones CSA; CE Resistencia interior 11 MOhm (CA / CC)"
USO	herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios)
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CONSOLA DE MANO FABRICADA EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41113630

IMAGEN	