
BAIX

ESTERILIZADORES DE VAPOR



INTERFAZ DE ESTERILIZACIÓN

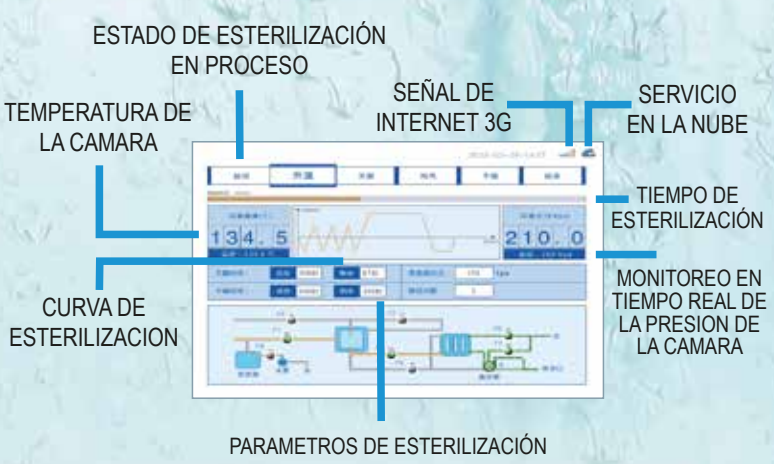

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

EL EQUIPO CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DE INFECCIONES E INSTRUCCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DACTILAR.

INTERCOMUNICADOR DE VOZ

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN POR VOZ EN TIEMPO REAL ENTRE EL ÁREA ESTERIL Y NO ESTERIL

IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILES

AL INICIAR EL EQUIPO LAS PERSONAS DESIGNADAS POR LA INSTITUCIÓN PODRAN LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD CON VERIFICACIÓN DACTILAR.

SISTEMA OPERATIVO

EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID PUEDE REALIZAR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL EQUIPO, EL REGISTRO DE ESTERILIZACIÓN SE PUEDE ENTREGAR AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD MEDIANTE CABLE O CONECTOR INALAMBRICO. (OPCIONAL)

NOTIFICACIONES POR SMS

NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL SOBRE EL ESTADO Y EJECUCIÓN DEL EQUIPO POR MEDIO DE SMS (OPCIONAL)

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL EQUIPO Y SUS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE EL SERVICIO DE "CLOUD"



SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CONEXIÓN EN LA NUBE

BAIX HS-600

CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA DE CAMARA Y RECAMARA SOLIDA EN ACERO INOXIDABLE CON REFUERZOS ANULARES EXTENDIENDO LA VIDA UTIL DEL EQUIPO A 15 AÑOS.

LA ESTRUCTURA INFERIOR DEL ESTERILIZADOR A VAPOR GARANTIZA QUE EL AGUA CONDENSADA SE PUEDA EVACUAR FACILMENTE.

SE TOMAN MEDIDAS EFECTIVAS DE CONSERVACION DEL CALOR PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGIA Y LIBERAR LA CARGA DEL AIRE.

LA PUERTA CORREDERA AUTOMATICA AHORRA ESPACIO Y ES FACIL DE OPERAR, TENIENDO UNA MAYOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MANUAL.

PANTALLA TACTIL LCD DE 10 PULGADAS PERMITE EL FUNCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL EQUIPO DONDE SE PUEDE REAIZAR LA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS Y OBSERVAR LA TEMPERATURA, PRESIÓN Y TIEMPO, ASI COMO OTROS PARAMETROS

VISUALIZACIÓN DE ALARMAS DE ERROR CON FALLAS AUDIBLES Y VISIBLES.

BOTON DE STOP DE EMERGENCIA.

EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO EN ARCHIVO EXCEL

DOS CONECTORES USB PARA EXPORTACIÓN DATOS

TRANSMISIÓN Y ENTRENAMIENTO DE VIDEO

SERVICIO EN LA NUBE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS Y Y ESTADO EN TIEMPO REAL DEL EQUIPO. (OPCIONAL)

IMPRESORA DE PUNTO PARA MAYOR DURABILIDAD.

GENERADOR DE VAPOR EN ACERO INOX.

MODELOS:	HS-600
DIMENSIONES DE LA CAMARA:	1180 X 610 X 910
CAPACIDAD:	600 LTS
DIMENSIONES TOTALES:	1610 X 1320 X 2100
PESO NETO:	1400
PODER OPERACIONAL (3 - AC380V / 50HZ):	2.2 / 66
PODER DE CONTROL (AC220V / 50HZ / KW):	0.5
CONSUMO MÁXIMO DE VAPOR (KG/CICLO)	25
CONSUMO MÁXIMO DE AGUA (KG / CICLO):	300
SISTEMA DE CONTROL:	SISTEMA ANDROID, GESTION INTELIGENTE
TIEMPO DE CICLO ENVUELTO (KG / CICLO):	40-50
TIPO DE PUERTA:	DOBLE PUERTA DESLIZANTE AUTOMATICA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.