

MHLF150B



EPISTAR



Datos Técnicos. Technical Data

Proyectores LED F SMD 150W 6500K 19.500lm 100-277V IP65 120°
LED Floodlight F SMD 150W 6500K 19.500lm 100-277V IP65 120°

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	150 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	400 W
Ahorro Energético. Energy Savings	63%
Voltaje. Voltage	100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0,57
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Protección Sobretensiones. Surge Protection	Line-Earth: 6KV
--	-----------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	19500 Lm
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥70
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Unified Glare Index (UGR)	20-28 *

Información Lumínica. Light Technical Information

* UGR 20-28 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	EPISTAR
LEDs/Metro. LEDs/Metre	63

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	Transparente templado 4mm
Color. Color	Negro

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A++
Consumo de Energía. Energy Consumption	150kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	Conector IP65, Manual, Proyector
-----------------------------	----------------------------------

Accesorios. Accessories

Emergencia. Emergency	ROB15120, ROB60123, ROB70123
--------------------------	------------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
Usos h/año recomend. Recommended use h/year	4015
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	



*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	MHLF150B
Modelo. Model	MHL F High
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298027798
Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	1
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	110x340x510
Peso Bruto. Gross Weight	6.68

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso)	-20~50
Operational Temperature Range	
Rango de Temperatura (conservación)	-40~80
Preservation Temperature Range	
Rango de Humedad (Uso)	95% Rh or below(@-
Operational Humidity Range	20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

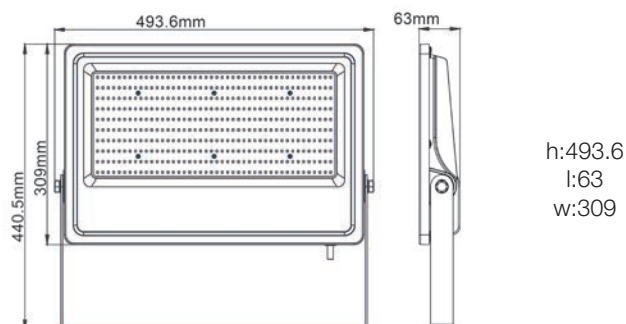

Peso producto. Product Weight	6.12
Instalación. Installation	Superficie

Lugar de Instalación. Installation place	Pared, Techo, Suelo
--	---------------------

Altura de montaje. Range mounting height (Min - Max)	15
Distancia min a objeto calentamiento. Minimum distance to object heating	0.5

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2020-03-13 14:43:35 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2020-03-13 14:43:35 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.