


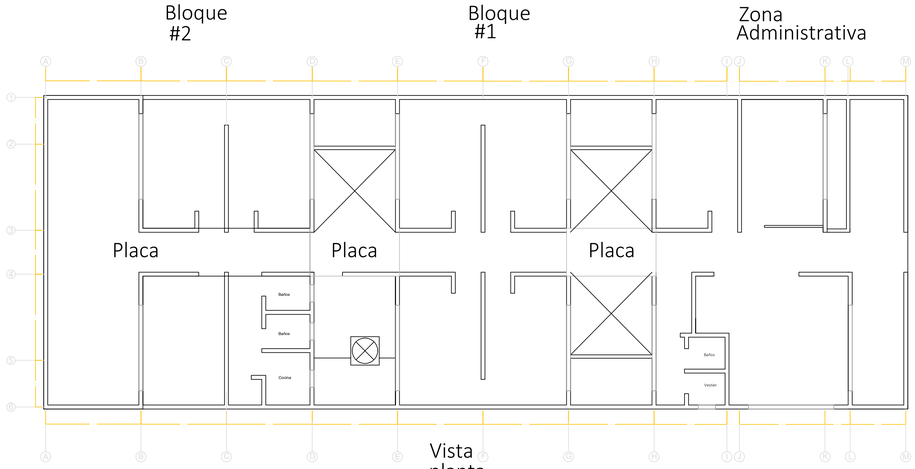


Vista planta

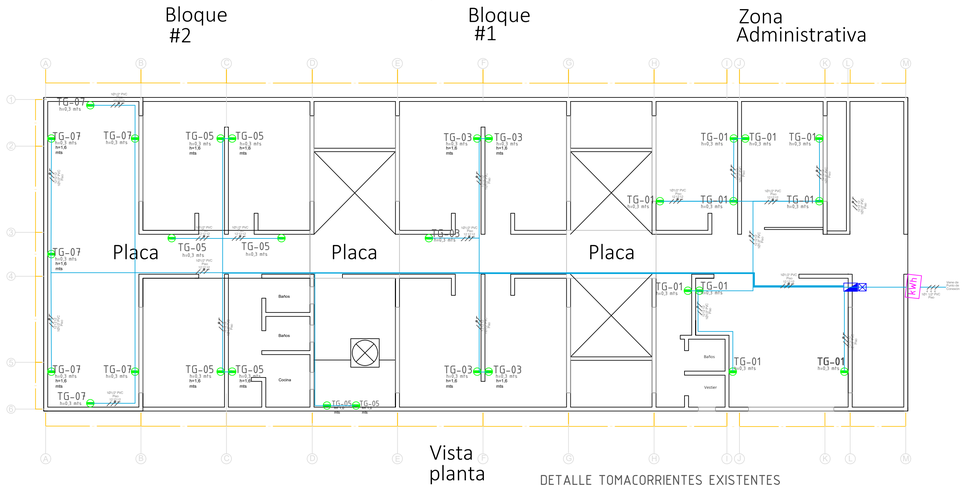


Vista planta

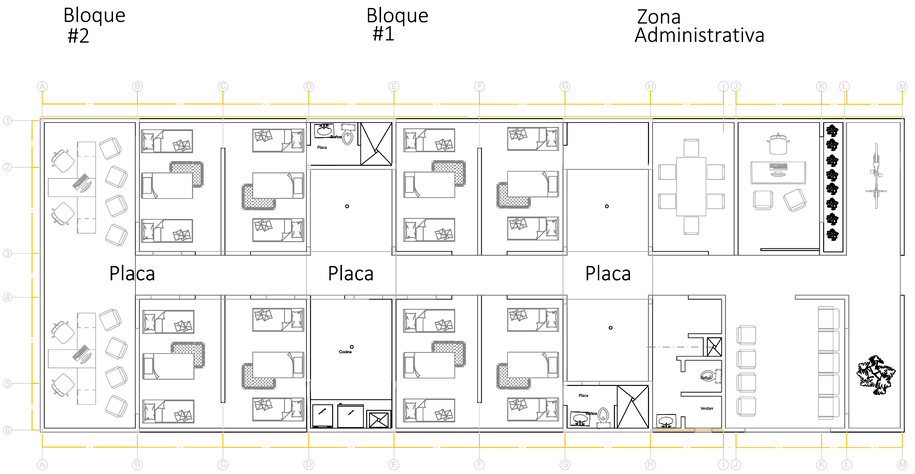

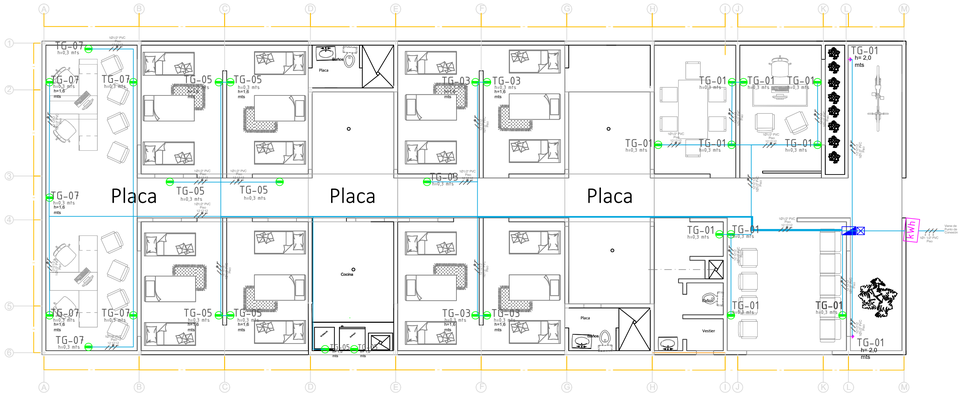

DETALLE TOMACORRIENTES EXISTENTES




CONVENCIONES

Tablero distribución	Salida iluminación led reflector 50 W Ref 28639	Tomacorriente doble monofásico 120V
Caseta de inspección BT Tipo D (Celsia)	Salida iluminación led 50 Watt Ref. P19395 Sylvania	Tomacorriente doble GFCI 120V
Fase, neutro, tierra	Salida iluminación led 90 Watt Ref. P31635 Sylvania	Tomacorriente doble tipo intemperie 120V
Caja de paso 30x30	Salida iluminación led 150 Watt Ref. P31635 Sylvania	Tomacorriente bifásico AA 3Fas 208V 4W
Circuito BT techo o a la vista metálico EMT	Salida iluminación reflector led 60-70w Ref. P27981	Interruptor sencillo
Circuito BT piso o pared tubería PVC	Salida iluminación led Reflector 50 W Ref. 29639 Sylvania	Interruptor doble
Tablero distribución	Salida iluminación Emergencia 90 Watt P31563 Sylvania	Interruptor triple

Bloque #2

Bloque #1

Zona Administrativa

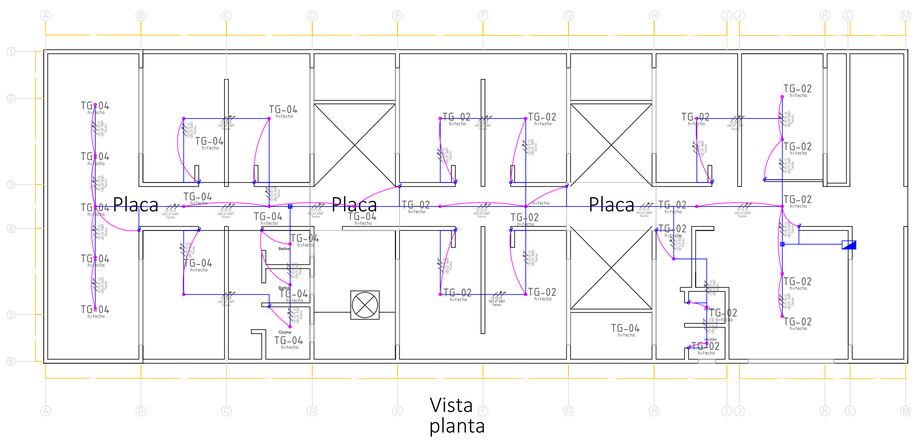


Vista planta

CONVENCIONES

Tablero distribución	Salida iluminación led reflector 50 W Ref 28639	Tomacorriente doble monofásico 120V
Caseta de inspección BT Tipo D (Celsia)	Salida iluminación led 50 Watt Ref. P19395 Sylvania	Tomacorriente doble GFCI 120V
Fase, neutro, tierra	Salida iluminación led 90 Watt Ref. P31635 Sylvania	Tomacorriente doble tipo intemperie 120V
Caja de paso 30x30	Salida iluminación led 150 Watt Ref. P31635 Sylvania	Tomacorriente bifásico AA 3Fas 208V 4W
Circuito BT techo o a la vista metálico EMT	Salida iluminación reflector led 60-70w Ref. P27981	Interruptor sencillo
Circuito BT piso o pared tubería PVC	Salida iluminación led Reflector 50 W Ref. 29639 Sylvania	Interruptor doble
Tablero distribución	Salida iluminación Emergencia 90 Watt P31563 Sylvania	Interruptor triple

DETALLE INSTALACIÓN TOMACORRIENTES GFCI



Notas Fuerza

Diámetro de tubería en especificado cond. 1"/2"
Todo tubería expuesta será tipo EMT, y deberá estar debidamente fijada cada 1.20m.
Calibre de conductor no especificado será #12 AWG LSHF.
Calibre de conductor para circuitos de tomacorrientes será #12
Calibre mínimo de conductor de puesta a tierra para acometidas será #12.
Se utilizara cableje de colores según lo(s) RETIE actualización 30 de agosto de 2013.
Todos los circuitos deben ser identificados en tableros.
Todos los empalmes eléctricos deberán ser realizados con dispositivos especificados para tal fin.
El mínimo numero de tubos que entran y salen de una caja 4x4 o 12x12 serán 3.
Las cajas de paso serán mínimo en tubería de 2/3" EMT, tanto:
- Calibre #12: 8 conductores.
- Calibre #10: 6 conductores.
- Calibre #8: 4 conductores.
Todas las partes metálicas de las mismas eléctricas tales como cajas eléctricas, equipos, ductos, bandejas porta cables, etc. deberán estar conectadas a tierra.
En la instalación de elementos sobre el cielo falso deberá instalarse un cable de acero anclado a la losa o columna.
Todo equipo eléctrico instalado en el techo falso deberá estar conectado a tierra, en caso de estar fijado con tornillos o no existan mediante el traqo metálico de la misma.
Todo equipo electrónico de traqo móvil o fijo, se deberá conectar a la red mediante tomacorrientes o bornera de conexión.
Las cajas de paso serán de 30x30 cm.
Las cajas de las redes deberán ser georreferenciadas y ubicadas a las que corresponden.
Todo tubería expuesta será tipo EMT y será de diámetro mínimo de 1/2".
Todo tubería expuesta para tipo EMT y será de diámetro mínimo de 1/2".
Todo tubería expuesta será