


PO tipo
Membrana



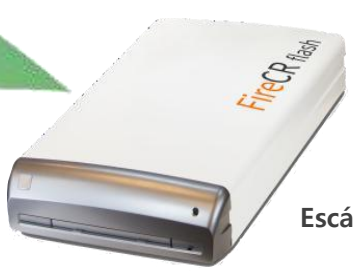


Escáner CR

Sistema de Rayos X Móvil Digital

DM-525MR

www.dong-mun.net



Detector de panel plano (Flat panel)



Procesamiento de imágenes S/W



Tarjeta de carga



PO tipo PC

dongmun Co.LTD

- Energía principal por banco de condensadores.
- La conducción a motor por la batería asegura un mínimo de 4 horas ininterrumpidas.
- Tiempo de carga de vacío a lleno, mínimo 30-90 minutos.
- Número de imágenes expuestas, 200 imágenes/6 horas o más.
- Duración en estado de espera: aprox. 16 horas.

Modelo				DM-525MR		
Generador			Potencia nominal	20kW	32kW	40kW
			kV(Precisión)	40-125 (±5%+1kv)	40-125(±5%+1kV)	40-125(±5%+1kV)
			Rango mA	10~250mA	10~400mA	10~500mA
			Precisión mA	±5%+1mA	±5%+1mA	±5%+1mA
			Rango de tiempo	0.004~10seg	0.004~10seg	0.004~10seg
			Rango mAs	0.1~400mAs	0.1~630mAs	0.1~630mAs
			APR	216		
			Bucky	2 Buckys		
			Potencia de la línea	220/240V, 50/60Hz,1Ph		
Tubo de rayos-X			Tipo de ánodo giratorio	1.0x2.0mm o 0.6x1.2mm Doble foco		
			Imágenes expuestas	200 imágenes/6 horas o más		
Soporte del tubo			Bloqueo	Electromagnético		
			Movimiento vertical	950-1,650mm		
			Transversal	600-770mm		
			Movimiento giratorio	±180° detenciones cada 90°		
Manubrio			Indicación de ángulo	±180°		
Colimador			Accionado manualmente	12V/12W. lámpara LED		
Cable de alta tensión			Estándares federales	2.5mx2		
Carro móvil			Transporte	Conducción de motor con caja de almacenamiento		
PO	PO tipo PC	Detector	Modelo	DMC-12DR	DMC-14DR	DMC-17DR
			Tamaño	10.4x12.8	14x17	17x17
			Matriz de píxeles	2080x2560	2400x2880	3072x3072
			Área activa	264x325mm	360x432mm	439.3x439.3mm
			Resolución	3.9lp/mm	3.3lp/mm	3.5lp/mm
			Dimensiones(A/L/Almm)	422x403x22	491x480x15	500x497x45
		Consola S/W	Tiempo de adquisición	Después del proceso de imagen, 5 segundos		
			Resolución de la matriz	Visualización de relación 16: 9 o 16:10		
			Tipo de modalidad	Soporta CR y DR		
		Estación de trabajo	DICOM	Soporta DICOM 3.0 Estándar		
			Procesador	Intel Pentium Intel Core 2 Duo o posterior		
			RAM	4GB Ram o más		
			HDD	500GB		
			Tarjeta gráfica de video	1280x1024 píxeles		
			Sistema operativo	Windows XP Profesional SP3, Windows 7 SP1		
		Monitor	Tamaño	Monitor de pantalla táctil de 17 pulgadas		
			Resolución	1280x1024 píxeles		
	PO tipo Membrana	Escáner CR y casete	Casete IP	35x43cm, 24x30cm, 18x24cm		
			Resolución de escala de grises	26bit		
			Tipo	Incrustado		
			Interfaz de computadora	USB2.0		
			Formato de archivo de imagen	DICOM3.0		
Dimensiones				1170Lx560Ax1870Al (mm)		
Peso neto				Aprox. 350kg		