ANEXO 10

COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Ciudad y Fecha

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
Manizales Caldas

REF: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No _____

Yo, _____, identificado con cedula de ciudadanía número _____actuando como representante legal de _____, con Nit número _____, manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumpliré con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación pública y sus Adendas.

Para constancia se firma en _____a los____días del mes de _____de 2024

_____

Firma del Representante Legal
C.C. No. _____expedida en _____
NIT_____

_____
Firma del Oferente
Dirección _____
Teléfono _____

CONDICIONES TÉCNICAS

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-44-2024

OBJETO: Contratar en nombre de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, mediante el sistema de monto agotable, la adquisición e instalación de Persianas, Blackout y Screen, para los Despachos judiciales y sedes administrativas del Distrito Judicial de Manizales

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

A continuación, se relacionan las especificaciones, cantidades y condiciones del servicio que requiere la entidad:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LAS SEDES JUDICIALES DISTRITO ORIENTE (PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ, PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA, DORADA, NORCASIA, VICTORIA, SAMANÁ, MARQUETALIA, PENSILVANIA, MANZANARES)			
1	Suministro e instalación de persiana para ventana tipo horizontal en aluminio - ancho láminas 5 cms (50 mm), color tipo madera	M2	1
2	Suministro e instalación de blackout enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
3	Suministro e instalación de screen enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LAS SEDES JUDICIALES DISTRITO NORTE (NEIRA, ARANZAZU, FILADELFIA, SALAMINA, PACORA, AGUADAS, MARMATO, LA MERCED, MARULANDA)			
4	Suministro e instalación de persiana para ventana tipo horizontal en aluminio - ancho láminas 5 cms (50 mm), color simulación madera	M2	1
5	Suministro e instalación de blackout enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
6	Suministro e instalación de screen enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LAS SEDES JUDICIALES DISTRITO OCCIDENTE (RISARALDA, SAN JOSÉ, BELALCAZAR, VITERBO, ANSERMA, RIOSUCIO, SUPIA)			
7	Suministro e instalación de persiana para ventana tipo horizontal en aluminio - ancho láminas 5 cms (50 mm), color simulación madera	M2	1
8	Suministro e instalación de blackout enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
9	Suministro e instalación de screen enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LAS SEDES JUDICIALES DISTRITO CENTRO SUR (MANIZALES, VILLA MARÍA, CHINCHINÁ, PALESTINA)			
10	Suministro e instalación de persiana para ventana tipo horizontal en aluminio - ancho láminas 5 cms (50 mm), color simulación madera	M2	1
11	Suministro e instalación de blackout enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1
12	Suministro e instalación de screen enrollable, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris	M2	1

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- **Suministro e instalación de persiana para ventana tipo horizontal en aluminio - ancho láminas 5 cms (50 mm), color tipo madera.**

Descripción: Se fabrican con laminillas de aluminio de 5 cm de ancho que se extiende de manera horizontal y se sostiene por medio de un sistema de escalerilla. El sistema permite que las laminillas suban, bajen o se inclinen según la necesidad de iluminación y privacidad. Laminillas recubiertas por pintura especial que las protege de agentes externos como el polvo y la grasa. Color tipo madera para el cabezal, el perfil interior, el cordel, cinta y escalerilla.



Ficha técnica:


Material Cabezal: Lámina Cold Rolled	**Ancho del cabezal:** 5 centímetros	**Material de laminillas:** Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática	**Ancho de la laminilla:** 5 centímetros
Espesor de la laminilla: 0.21 milímetros	**Número de laminillas:** 23 por metro de altura	**Traslape entre laminillas:** 5 milímetros	**Material de escalerilla, y cordel y cinta:** Poliéster
M **Mecanismos:** Sistema Macro	COOR **Color del cordel, escalerilla y cinta:** Coordinado con la laminilla	COOR **Color de accesorios:** Coordinado con la laminilla	**Presentaciones:** Escalerilla Cinta de Algodón
Ancho mínimo de fabricación: 35cm mandos estándar/contrario 45cm mandos a un lado/Unimando 54cm- 67cm motorizada según motor	**Ancho máximo de fabricación:** 3.30 metros	**Altura mínima de fabricación:** 30cm manual 35cm motorizada	**Altura máxima de fabricación:** 3.00m manual estándar 3.30m manual unimando 4.10m motorizado
Perforación: Visible en escalerilla Oculta en cinta de algodón	**Sistemas estándar de accionamiento:** Cordeles para frenar Cordeles para inclinar	UN **Sistema opcional de accionamiento:** Cordel Unimando (adicional)	**Motorización:** Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF
Instalación: Soporte universal techo/pared	**Formas especiales:** No Aplica	C **Cenefa:** No aplica	**Vida útil:** 7 años
Repelencia al polvo: Media	**Protección UV:** Alta	**Absorción de sonido:** Media	**Resistencia a la humedad:** Media

- **Suministro e instalación de blackout y/o screen enrollables, mecanismo de accionamiento por medio de cadena color blanco y/o gris**


Producto de apariencia minimalista en el que el tejido es el protagonista. El tejido, que puede ser técnico (Screen), decorativo, o blackout (según requerimiento de la entidad), se enrolla en un tubo de aluminio el cual gira de manera manual (por medio de una cadena) sin cabezal (rollo a la vista). Producto fabricado mediante procesos que involucren tecnologías avanzadas de corte y ensamblaje. La materia prima de alto desempeño, mecanismos de alta resistencia y tubos

diseñados para reducir la flexión y asegurar la mejor caída del tejido.

- Screen: 21% Poliester – 79% PVC con grado de traslucidez / factor de apertura del 5%
- Blackout: 100% poliéster, grado de traslucidez / factor de apertura: Blackout

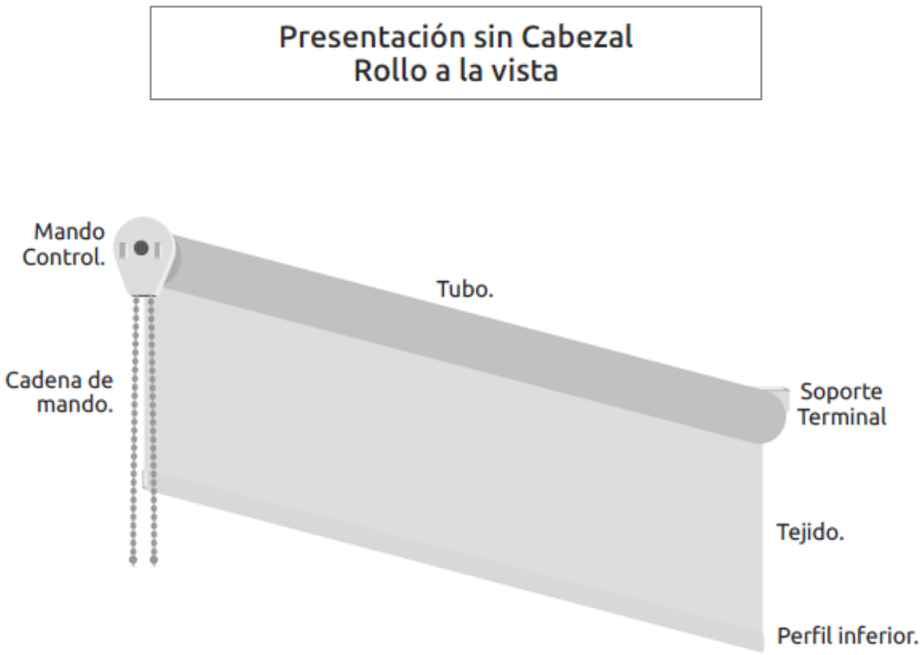

Ficha técnica:

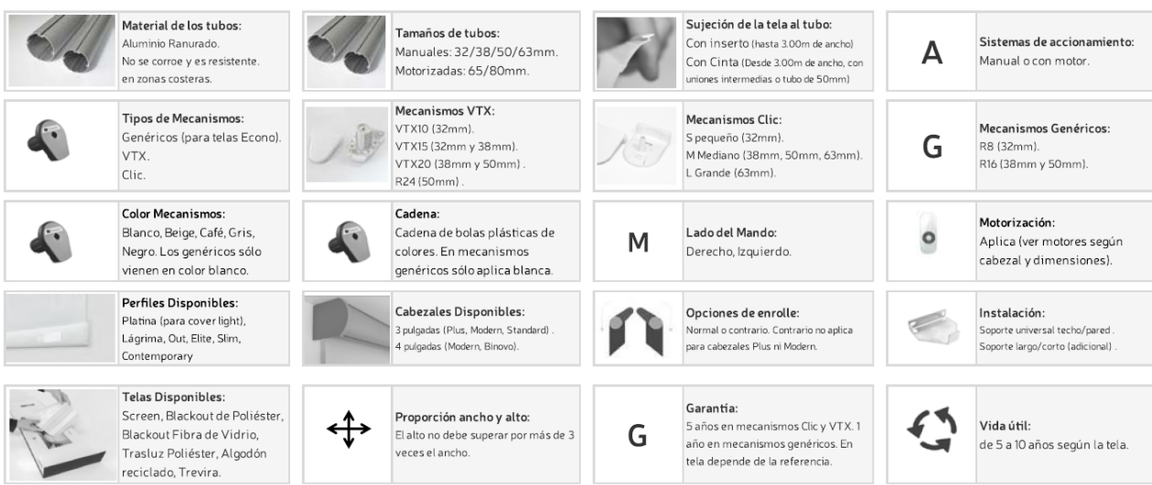

- La garantía de los elementos es de dos (02) años contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega de los mismos o, en su defecto, del Informe en el que el supervisor manifieste el recibido a satisfacción. Dicha garantía debe cubrir defectos de fabricación y calidad de los elementos.
- El proponente presentará con su oferta la ficha técnica del elemento ofertado, que deberá estar acorde a las características solicitadas por la entidad.
- El contratista deberá restituir a su costa, **en un máximo de tres días hábiles**, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.