PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

## IMPRESORA SONY – UPP-110

### *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESENTACION: | Rollo | TIPO DE SENSOR: MAGNÉTICO (Marca Negra) | ☐ |
| MEDIDAS: | 110 mm X 18 mts | ÓPTICO (Perforación) | ☐ |
| COLOR: | BLANCO | NO UTILIZA | ■ |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

✓ Sensibilidad: Super Alta.
✓ Capa de protección: Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento) .
✓ Duración / Durabilidad De Imagen: 7 años *.
✓ Velocidad impresión: Max. 12 inch / 300 mm por segundo.
✓ Estabilidad: Resistencia normal a influencias ambientales.


| CARACTERÍSTICAS FISICAS | VALOR | UNIDAD | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| Gramaje | 115 ± 4 | g/m² | ISO536 |
| Calibre | 115 ± 5 | micrón | ISO534 |
| Lisura (Becq.) | > 350 | sec | ISO5627 |
| Blancura (R 457) | > 87 | % | ISO2469 |
| Carga de rotura longitudinal (md) | > 47 | N/15mm | ISO1924/1 |
| Carga de rotura transversal (cd) | > 11 | N/15mm | ISO1924/1 |
| Opacidad | > 86 | % | ISO2471 |

| RESISTENCIA A INFLUENCIAS AMBIENTALES | | ESTABILIDAD | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE RESISTENCIA** | **CONDICIONES** | **IMAGEN** | **CONTRASTE** |
| Calor | 60°C/24h. | > 80% | > 75% |
| Humedad | 40°C/90% r.h. /24h. | > 85% | > 85% |
| Luz incl. UV | 10.000 kJ/m² | > 90% | > 85% |


| COMPOSICIÓN DEL PAPEL Y CAPA TÉRMICA | PORCENTAJE % |
|---|---|
| FORMADOR DE COLOR | 0.5 |
| DESAROLLADOR | 1.5 |
| SENSIBILIZADOR / CERAS | 2 |
| PIGMENTOS INORGANICOS | 15 |
| PIGMENTOS ORGÁNICOS | 5 |
| PULPA | 75 |
| FECULA | 1 |
| PULPA / CELUSOSA | 70% FIBRAS CORTAS<br>30% FIBRAS LARGAS |

bioplus
MEDICAL CARE

## SENSIBILIDAD ESTÁTICA

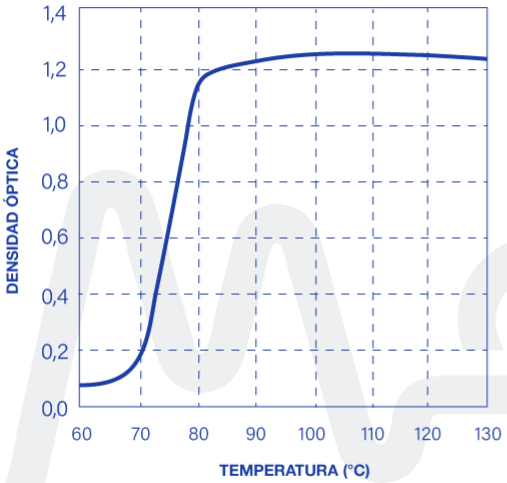


## SENSIBILIDAD DINÁMICA

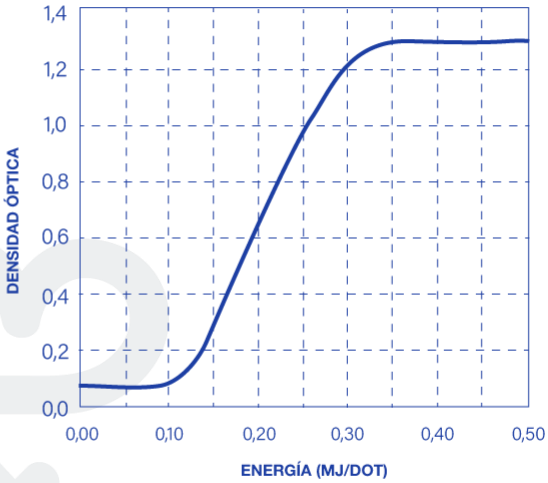


Rev: 5SA ( Se reservan modificaciones)

Fecha: 14/ abril/ 2003 ref: DF