ANEXO TÉCNICO

REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

Las especificaciones técnicas que a continuación se anexan, describen los materiales a utilizar para realizar los trabajos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Atlántico siendo la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte del proponente y el futuro contratista.

CANTIDADES Y ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS


1. SECCIONAL ATLANTICO

1.1. SEDE LARA BONILLA CALLE 38 No. 44-113

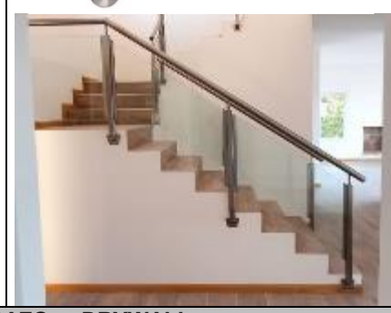
SECCIONAL ATLANTICO

EDIFICIO LARA BONILLA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FOTOS
1	CIELOS RAZOS - ACABADOS			
1.1	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall con su estructura	m2	1200	  
1.2	Resanes y pintura muros internos en vinilo tipo 100% acrílico, de alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos, para superficies expuestas a la intemperie de altura 2.20mts, después de 2.20 en vinilo tipo 2	m2	553	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor   
1.3	Resanes y pintura de guardaescobas en vinilo 100% acrílico, de alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos, para superficies expuestas a la intemperie	ml	200	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor. 

1.4	Suministro e instalación de lámparas tipo panel LED de 60x60 de 40wats	und	395	 
2	**BATERIA DE BAÑOS**			
2.1	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye: sanitario de dos piezas (tanque y taza), elaborado con perfil de taza redondo, sistema de descarga de anillo abierto permitiendo una mejor limpieza, con ahorro de agua, color blanco, con mueble o asiento sanitario.	und	21	el oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor. El contratista deberá aportar ficha técnica del equipo previo a su instalación.  
2.2	Suministro e instalación de orinal grande entrada superior, de mínimo 50cm de alto x 30cm de ancho, incluye: grifería push de sobre poner cromada, sifón y de mas elementos que garanticen su correcta operación.	und	6	el oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor. El contratista deberá aportar ficha técnica del equipo previo a su instalación  
3	**ASEO**			
3.1	Aseo general	gl	1	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor.
3.2	Viaje de escombros de 6m3	und	1	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor.

1.2. SEDE NELMAR CALLE 53B No. 46-50

EDIFICIO NELMAR				
ITEM	**DESCRPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**FOTOS**
1	**BARANDAS DE APOYO PARA ESCALERAS**			
1.1	Suministro e Instalación de Barandas en Tubo 2" Acero Inoxidable de 3 metros para anclar a pared (Unidad)	ml	10	Instalación de pasamanos en escaleras, el oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor.   **IMAGEN DE REFERENCIA**  
2	**CIELO RAZO - DRYWALL**			
2.1	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall con su estructura	m2	580	 

2.2.	Suministro e Instalación de División en Drywall Laboratorio de genética	m2	12	 
3	**BATERIA DE BAÑOS**			
3.1	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye: sanitario de dos piezas (tanque y taza), elaborado con perfil de taza redondo, sistema de descarga de anillo abierto permitiendo una mejor limpieza, ahorrador de agua, color blanco, con mueble o asiento sanitario.	und	20	 
3.2	Suministro e instalación de orinal grande entrada superior, de mínimo 50cm de alto x 30cm de ancho, incluye: grifería push de sobre poner cromada, sifón y de más elementos que garanticen su correcta operación.	und	4	
4	**ASEO**			
4.1	Aseo general	gl	1	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor.
4.2	Viaje de escombros de 6m3	und	1	El oferente debe cuantificar en su propuesta las herramientas y equipos necesarios para realizar esta labor.

ADICIONALES NELMAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FOTOS
1	**BARANDAS DE APOYO PARA ESCALERAS**			

1.1.	Suministro e Instalación de puerta corrediza en material acrílico de 1,20*1,20 Laboratorio de genética	und	2	
1.2.	Suministro e Instalación de mesón en concreto y lavabo de 0,60*1,00	und	1	

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural _____

C.C. _____