

Cocineta Eléctrica 1 Puesto



Especificaciones Técnicas

Referencia	EAN	Profundo	País de origen
COCINETA AR ELEC-1	7704353030181	32	Colombia
Color	Material	Característica a destacar	Garantía
Plata	Acero Esmaltado	Título: Fácil de usar y de instalar. Texto: Se acomoda fácilmente en cualquier espacio.	1 Año

Vídeo genérico categoría

<https://www.youtube.com/watch?v=Gjx7u8eMb-s>





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Linea		Modelar CR 580
Referencia Industrial	Gris	9.0809.73.00
	Blanco	9.0809.74.00
Codigo EAN	Gris	770019-000500
	Blanco	770019-000501
Tipo de Aparato		Refrigerador
Volumen Bruto		60,5 L
Volumen Almacenamiento		47,0 L
Clase		Subtropical (ST)
Clasificación		0°C
Acabado		Blanco / Gris

Temperatura de trabajo	De 10°C a 30°C Subtropical (ST)
Clasificación energética	B
Capacidad comercial	1.70 Trazo cubitos
Tensión / Frecuencia	115 V / 50 Hz
Consumo de energía	0.378 kWh/día
Corriente Nominal	0.90 A
Potencia Nominal	10.0 W
Capacidad frigorífica	309 BTU/h
Gas refrigerante	R600a
Gas expulsa	Dióxido de carbono
Control	Termostato ajustable por el usuario
Tipo de descongelación	Desautomática
Sistema de enfriamiento	Convección natural
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Simple puerta
Accesorios	Bandeja plástica translocida (1 und) Cubeta hielo (1 und) Plástica integrada a la puerta
Manija	
Iluminación interior	No
Display	No
Reducción	No
Pedal niveladora	Si
Dimensiones de empaque	47.5 cm x 55.0 cm x 33.5 cm (P x P x A)
Empaque local	Tapa / Base EPS - Funda cartón
Empaque (exportación)	Tapa / Base EPS - Funda cartón
Peso Neto	14.0 Kg
Peso Bruto	16 Kg
Dimension Nets	46.4 cm x 48.0 cm x 31.8 cm (P x P x A)

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Clase Subtropical (ST)
- Contrapunto y torque en A22
- Pedal de aceleración ajustable
- Condensador oculto
- Manija integrada en puerta
- Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía
- Chapa de seguridad
- Juego exterior en lámina CR con pintura electrostática
- Compartimiento congelador DFC
- 100% ecológica - libre de CFC
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
- Banqueta plástica antideslizante

[Dimensions.eu.com](http://www.dimensions.eu.com)

CHALLENGER

Wiersma, J. A. (1985). *Statistics for the behavioral sciences* (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

BANDEJA FIBRA DE VIDRIO 35 X 45 CM GRIS

Código: 887003545G

Características Generales

Bandeja con mayor resistencia, estabilidad y durabilidad incluso bajo cargas pesadas, está fabricada con fibra de vidrio extremadamente duradera con un borde reforzado de alambre.

*La garantía no cubre el desgaste de los colores debido al lavado industrial.

Dimensiones Producto 35 x 45 x 2.5 cm
(alto x ancho x fondo)

Información Técnica


Material Fibra de Vidrio

Color Gris



MODELO
COMERCIAL

PINZAS MULTIUSO

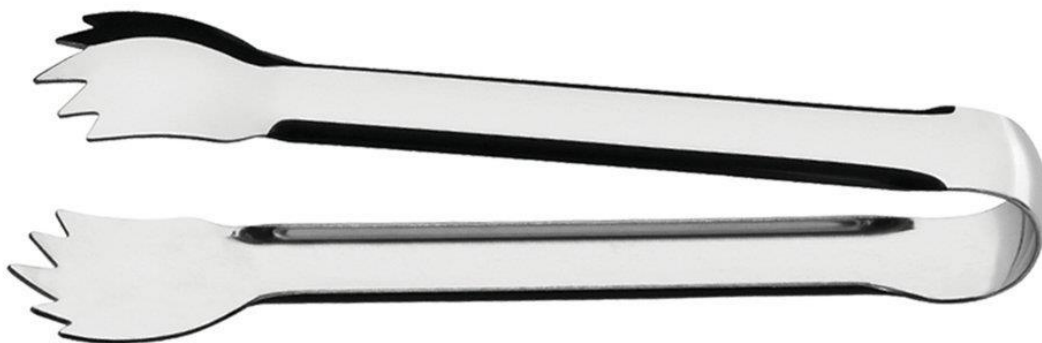

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones:

Altura 2.3 cm

Ancho 4.4 cm

Longitud 18 cm

Peso: 45 Gramos

Totalmente hecha de acero inoxidable, no suelta ningún residuo en los alimentos, manteniéndolos sanos. Altamente durable, mantiene sus características originales, conservando la belleza, la higiene y la durabilidad del material.

Terminación brillante.

Se puede lavar diariamente en lavavajillas.

INFORMACIONES GENERALES

Use sólo jabón o detergente y una esponja blanda. Otros tipos de productos, como esponja de alambre, pueden arañar y perjudicar el brillo de las piezas.

Enjuague bien cada pieza para retirar totalmente los residuos de los productos de limpieza, que, por ser abrasivos, pueden atacar el acero inoxidable.

Siempre que sea posible, use agua caliente, porque renueva el brillo de los cubiertos.

Después del lavado, enjuague inmediatamente las piezas porque sino las sustancias químicas del agua (cloro) pueden causar manchas.

Evite el roce de las piezas durante el proceso de lavado y en el almacenamiento para evitar que se arañen. Evite el contacto de las piezas con superficies calientes, porque eso provoca la decoloración del producto.

No guarde las piezas en lugares húmedos. La humedad también provoca manchas.



Olla Americana Imusa 28 Cm 15.2 Litros Aluminio

Especificaciones

Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.
Tipo	Ollas
Alto	17 cm
Capacidad volumétrica	15.2 litros
Diámetro	28 cm

Material de la olla	Aluminio
Color	Gris
Color de la olla	Gris
Cuenta con antiadherente	No
Garantía	12 meses
Inducción	No
Modelo	Profesional
País de Origen	Colombia

Termometro Digital Ktj C/f Mini Lcd Mide Temperatura °c Aaa



Tipo: Temperatura OUT

Rango temperatura: -40°C A 70°C – resolución 0.1°C

Largo del cable (sensor fijo): 150cm

Tamaño del instrumento: 80mm x 70mm x 23mm

Tamaño de los números: 22mm

Exactitud: +/- 1.0°C

Alimentación: 01 batería “AAA” (incluida)

Fijación: soporte para sobreponer al respaldo del equipo, también una base magnetica.

Display grande y de fácil lectura



Silla Playera con Brazos RIMAX

Características principales

- Con Brazos
- Resistente hasta 130 kg
- Ergonómica

Acerca de este producto

Práctica Silla Playera con Brazos Rimax, ideal para tus espacios de descanso, muy cómoda y resistente, fácil de limpiar, con Filtro UV

Ficha técnica

Detalles del Producto

Características Especiales

Con Brazos

Tipo de Silla

Exterior

Características Físicas

Altura Minima de la Silla (sin Expandir)

74.8 Centímetros

Altura Maxima (Expandida)

74.8 Centímetros

Altura Piso a Base (sin Expandir)

35 Centímetros

Altura Piso a Base (Expandida)

35 Centímetros

Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm

60,1

Grosor del Espaldar

12 Centímetros

Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm

60

Peso Maximo Soportado

130 Kilogramos

Grosor del Asiento

12 Centímetros

Ancho total (Incluyendo Brazos)

60.1 Centímetros

Material Fabricacion

Polipropileno

Tipo de Patas

Cuadradas De Plástico

Información Adicional Relevante

Espacio o Ambiente Sugerido

Exterior

Requiere Armado

No requiere Armado (Viene Ya Armado)

Garantía

36 Meses

Información Básica

Tonalidad de Color

Blanco

Descansapies Sencillo Oval

11,2x37,2x27cm



FICHA TECNICA

Dimensiones

Alto

11 cm

Ancho

36 cm

Largo

26 cm

Especificaciones

Material

MDF, Tapete antideslizante

Términos Garantía

12 meses

Número de piezas

1

Garantía Producto

12 meses

Color

Negro

Tipo


Descansapies

Más detalles

Características

Ideal para personas que trabajan de piePreviene la formación de vâricesFacilita el retorno venoso, previene la formación de trombos y flebitis. Mejora la circulación perifèricaLos pies descansan alineando el cuerpo apropiadamente. Favorece la correcta posicioòn de las rodillas y los tobillos

Tallímetro Portátil Avanutri AVA-312

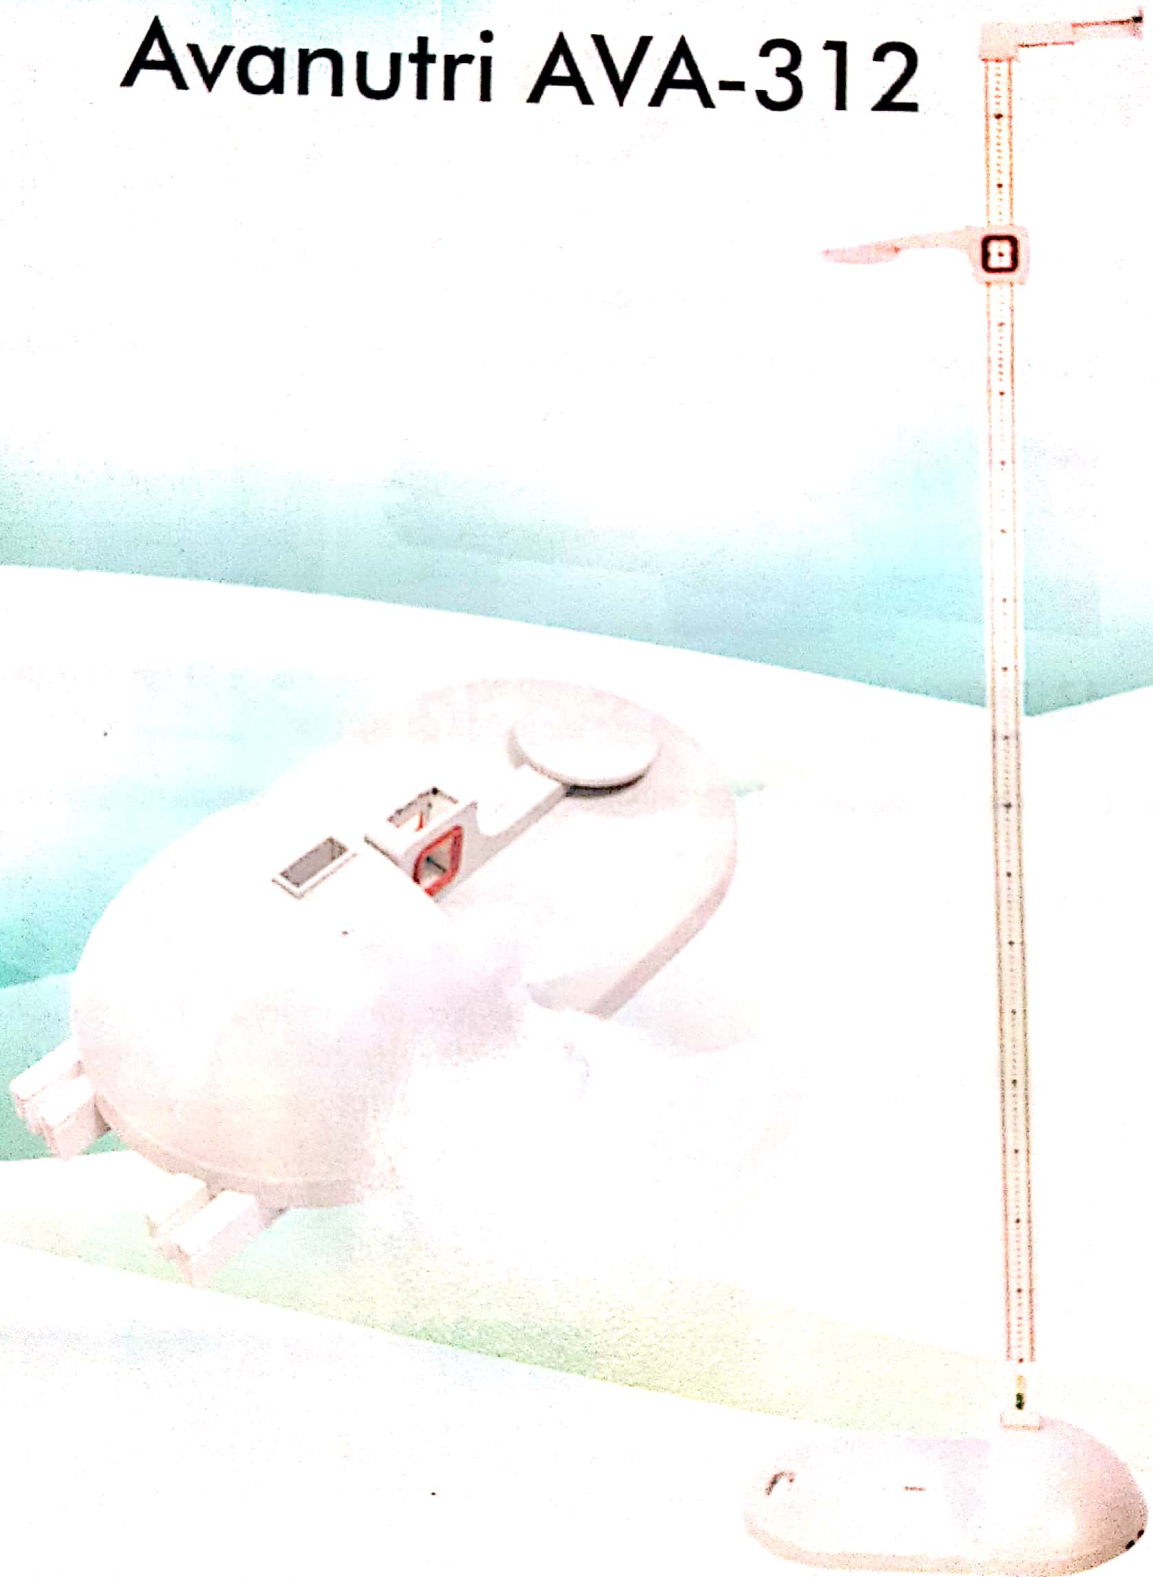


AVANUTRI
Evaluation Equipments

www.avanutriequipments.com


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN
ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;

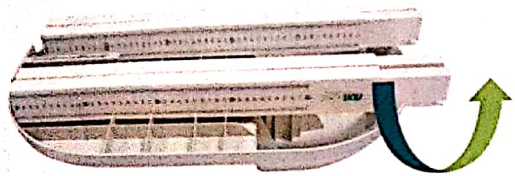

2- Retire todas las piezas;

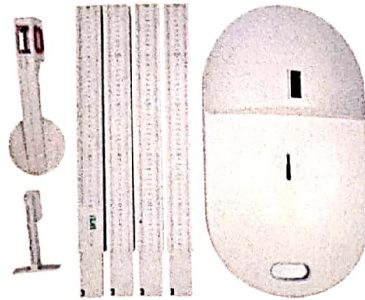


3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;


4. - Enganche el medidor en la tercera regla;

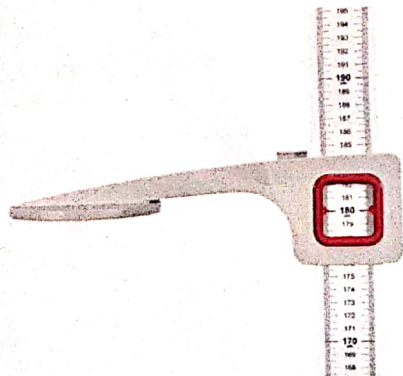

5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de 161cm de forma que se vuelva a la pared;

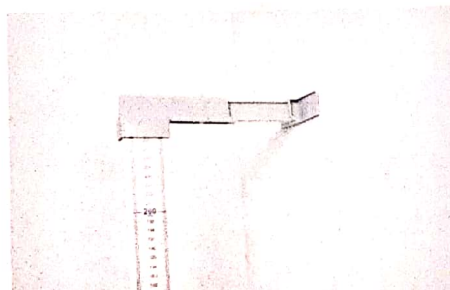


5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:

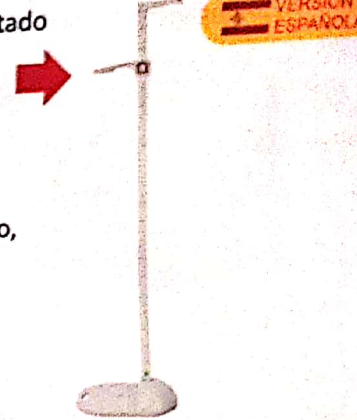

6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;




INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada;

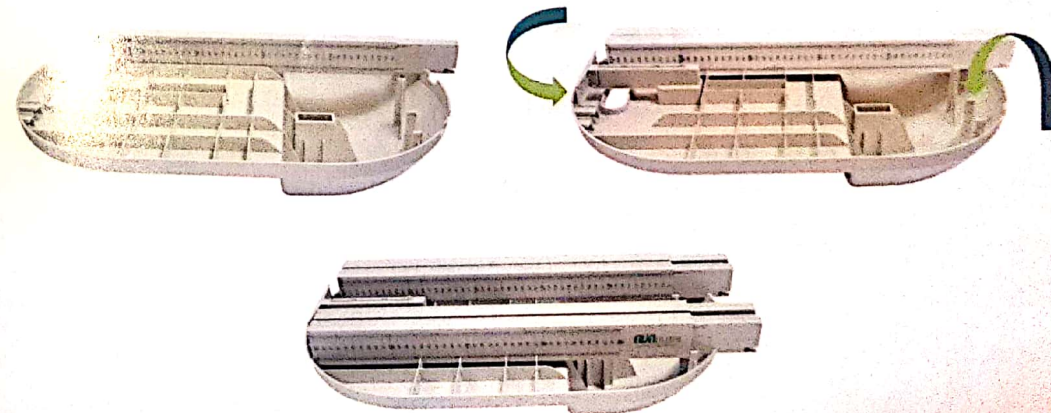


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:

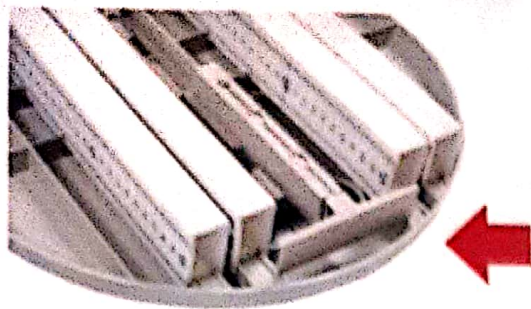

CÓMO TRANSPORTAR

3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.

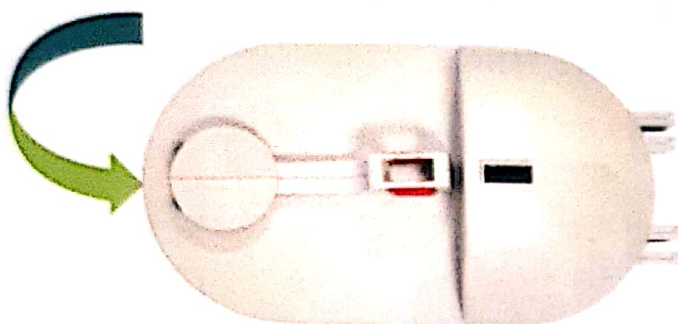

INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN

Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:

01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.



AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468

RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Infantometro en madera MDF



Características principales

Marca	Kramer
Modelo	MDF

Descripción

SOMOS EQUIMEDIC Y FISIOTERAPIA

INFANTOMETRO EN MDF

USO: MEDICIÓN DE NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS.
PARA CONSULTORIO O SITIO FIJO.

- PRECISION DE 1MM
- CAPACIDAD DE 110 A 120 CMS. (SEGUN LONGITUD REQUERIDA)
- MATERIAL DE FABRICACION: MADERA MDF DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN FORMICA DE COLOR BLANCO MATE.
- CINTA METRICA METALICA, UBICADA EN EXTREMO DE LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LECTURA.
- GARANTIZA 90 GRADOS EN EL ESPALDAR, CON UNA BASE FIJA DE 25CMS DE ANCHO Y PIEZA MOVIL RODANTE.

Báscula para bebés de Beurer - BY 80

Báscula para bebés con función Hold para registrar el peso exacto aunque patalee



Pesar a un bebé que patalea ya no es un problema - con la báscula para bebés con función "hold" automática y manual el peso se registra a pesar del movimiento.

- Función "hold" automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean
- Pantalla LCD de gran tamaño (números de 23 mm)
- Superficie de pesaje cóncava
- Función "hold"
- Mecanismo de encendido: Button-On
- Fácil de limpiar
- Patas de goma antideslizantes
- Mecanismo de desconexión automática

FICHA TECNICA

Denominación del producto	Báscula para bebés
Garantía (más información en el manual de instrucciones)	5
EAN	4211125956059
Número de artículo	95605

Capacidad de carga

Hasta 20 kg

Precisión

En intervalos de 5 gramos

Función de tara

Práctica función de pesaje - permite pesar al bebé por ejemplo encima de su manta preferida o sobre una toalla



seca 813


Con plataforma superamplia para grandes exigencias

Báscula electrónica de piso, de alta capacidad y estabilidad, con baja plataforma y gran pantalla indicadora LCD.

El número de personas que pesan cada vez más aumenta constantemente; para ellas, ofrecemos esta báscula que soporta fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una plataforma extraordinaria- mente amplia. Su robusta superficie de caucho antideslizante acepta los mayores desafíos sin cesar, con plataforma de baja altura que facilita mucho el acceso.

Información sobre el producto

Datos técnicos del producto y asistencia

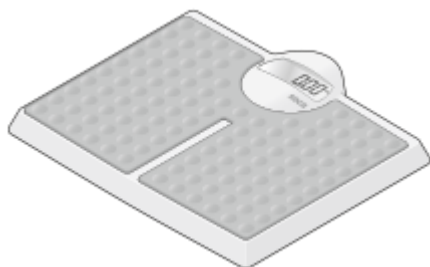

Datos técnicos


Capacidad:	200 kg, 440 lbs
División (g):	100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs
Alimentación:	Batería
Dimensiones (AxAxP):	433 x 47 x 373 mm , 17 x 1,9 x 14,7 inch
Peso neto:	2,9 kg , 6,3 lbs
Funciones:	Auto-HOLD, Bajarse, conmutación kg/lbs/sts, Tip on (función de conexión automática al tacto), desconexión automática
CE:	CE

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el refrigerador ideal para cualquier espacio.




CARACTERÍSTICAS




CONTROL ELECTROMECÁNICO DE TEMPERATURA:

Mantiene la temperatura del producto según sea la necesidad del detallista.



CONDENSADOR ESTÁTICO:

De fácil limpieza y bajo mantenimiento que permite un menor consumo de energía.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LED:

Nuestro patentado sistema de LEDs consume menor energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un fodo de luz fluorescente. Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.



SC3188-1



SA-CER199746



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (mm)	
Alto:	1774
Ancho:	596
Prof:	621
Dimensiones interiores (mm)	
Alto:	1267
Ancho:	519
Prof:	501
Volumen Bruto (L)	330
Volumen Útil (L)	250
Puertas	1
Parrillas*	4

DATOS CAPACIDADES†

Capacidad de latas 355 ml	
Total:	336
Frente:	7
Fondo:	6

Capacidad de botellas 600ml	
Total:	168
Frente:	7
Fondo:	6

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 (kg)	0,08
Consumo de energía (kwh/24h)	3,2
Potencia del compresor (HP)	1/6
Rango de Operación (°C)	2°C a 6°C


DATOS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	115V / 60 Hz
Corriente (A)	3,3
Longitud de cable (mm)	2500
Tipo de enchufe 	NEMA 5-15P


DATOS LOGÍSTICOS

Capacidad del contenedor	20':	27
	40':	60
Peso (kg)	Neto:	79
	Con embalaje:	82
Dimensiones producto empacado:		
Alto:		1796
Ancho:		668
Prof:		713

VISTAS DEL EQUIPO

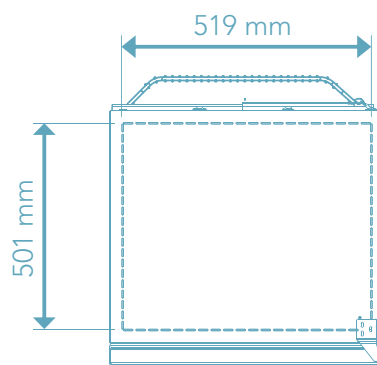

VISTA SUPERIOR

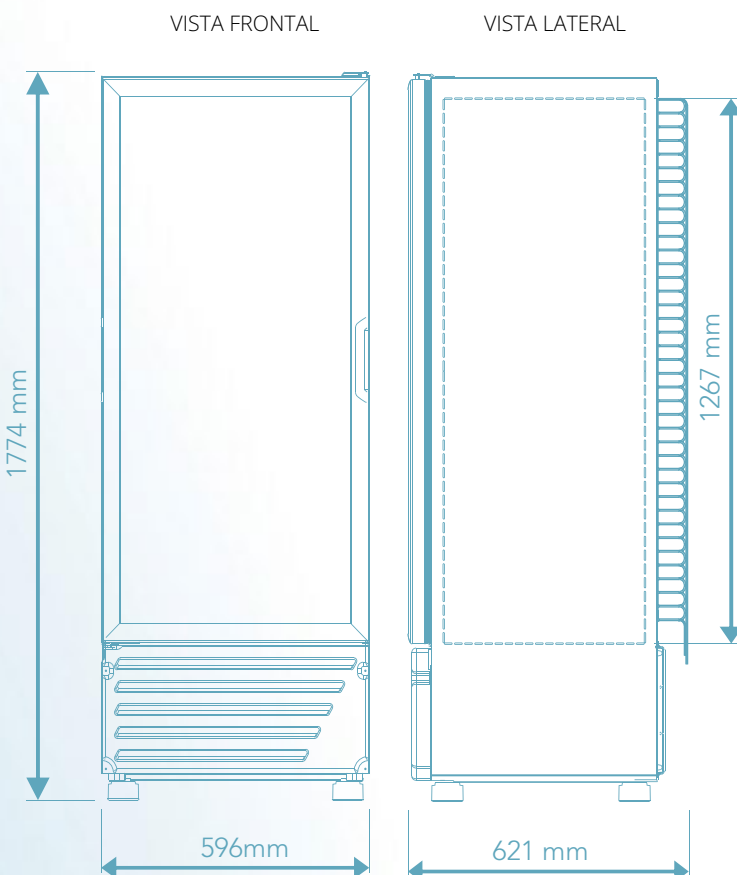

Consumo de energía evaluado a 32°C - 65% HR.
Equipo para funcionar en condición (C) 32°C - 65% HR.
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alta Eficiencia. (BMAE)
*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
† Capacidad máxima de almacenamiento.
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.
Fecha de última edición 27 de Febrero 2024

IMBERA COLOMBIA
Cra 132 No. 22A-39 Fontibón HB
Bogotá - Colombia
Tel: 57 (1) 267 - 0626
Línea Nacional: 01 8000 913 877

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el refrigerador ideal para cualquier espacio.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE SOLLATEK

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LED:

Nuestro patentado sistema de LEDs consume menor energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un fodo de luz fluorescente. Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.



SC3188-1



SA-CER199746



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (mm)	
Alto:	2038
Ancho:	718
Prof:	670
Dimensiones interiores (mm)	
Alto:	1525
Ancho:	641
Prof:	550
Volumen Bruto (L)	538
Volumen Útil (L)	423
Puertas	1
Parrillas*	4

DATOS CAPACIDADES†

Capacidad de latas 355 ml	
Total:	648
Frente:	9
Fondo:	8

Capacidad de botellas 600ml	
Total:	315
Frente:	9
Fondo:	7

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 (kg)	0,065
Consumo de energía (kwh/24h)	3,8
Potencia del compresor (HP)	1/5
Rango de Operación (°C)	2°C a 6°C


DATOS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	115V / 60 Hz
Corriente (A)	4,2
Longitud de cable (mm)	2500
Tipo de enchufe 	NEMA 5-15P

DATOS LOGÍSTICOS

Capacidad del contenedor	20':	24
	40':	48
Peso (kg)	Neto:	110
	Con embalaje:	119
Dimensiones producto empacado:		
Alto:		2060
Ancho:		780
Prof:		710



VISTAS DEL EQUIPO



VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

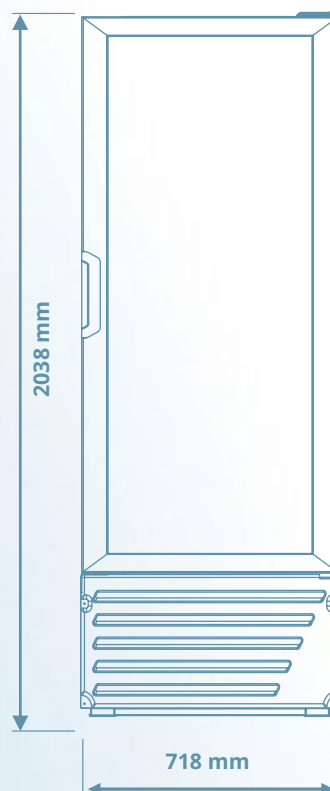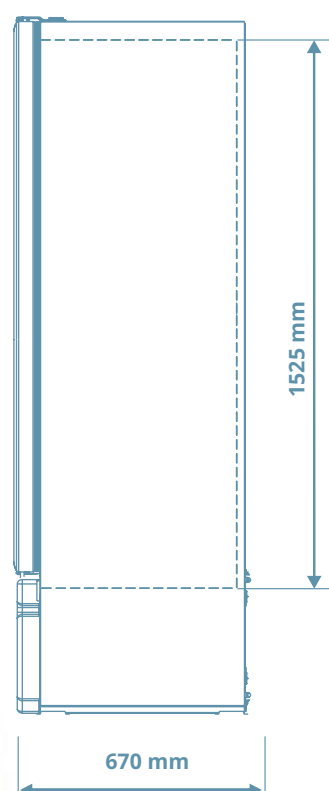

Consumo de energía evaluado a 32°C - 65% HR.
 Equipo para funcionar en condición (D) 40°C - 75% HR.
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alta Eficiencia. (BMAD)
 *Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
 † Capacidad máxima de almacenamiento.
 Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
 Sujeto a cambio sin previo aviso.
 Fecha de última edición 26 de Marzo 2024

IMBERA COLOMBIA
 Cra 132 No. 22A-39 Fontibón HB
 Bogotá - Colombia
 Tel: 57 (1) 267 - 0626
 Línea Nacional: 01 8000 913 877

Licuada industrial acero inoxidable 15



Litros 2hp

Especificaciones técnicas

- Marca
Exhibir Equipos
- Referencia
LIC15L-2HP
- Estructura
Acero inoxidable 304
- Potencia
2hp
- Voltaje
110 voltios
- Vaso
Cuadrado abatible (Facilita la descarga)
- Tubo cuadrado

Pulgada y media

BALANZA ELECTRONICA 40KG



Descripción

Marca: TORREY Referencia: PCR-40. Funciona con batería (200 hr de trabajo, 8 hr de recarga) ó con corriente. Construida en acero inoxidable. Funciones de caja registradora. Pantalla de display de cuarzo de alta resolución. Capacidad 40 Kg. División mínima 5 gr de 0 - 8 kg / 10 gr de 8 - 40 kg. Memorias: 100. Corriente eléctrica 110 voltios - 60 hz. Adaptador a corriente eléctrica incluido, batería recargable. Plato de 29 x 35 cms. Precio Kg / máximo 999.99. Total a pagar / máx. 9999.99. Temp de operación -10 a 40 °C. Temp. almacenaje -20 a 50 °C. Peso neto 11.5 Kg, peso con empaque 13.5 Kg. Dimensiones: Frente 0.354 / Fondo 0.36 / Altura 0.142 mts. Peso: 13.5 kg neto. (Contiene fuente de poder a 110 V para cargar la batería y plato removible)

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ☐ Capacidad 40Kg
- ☐ División mínima 5g (0-8kg) 10g (8-40kg)
- ☐ Display Cuarzo liquido de alta resolución
- ☐ Back light Incluido
- ☐ Memorias 100
- ☐ Conexión USB Aplica
- ☐ Batería recargable Con duración de hasta 100 horas
- ☐ Adaptador a c. eléctrica Incluido

Modelo Dimensiones

externas (cm) Dimensiones Plato Memorias Tara

Máxima División mínima Voltaje Horas de

Duración

Peso

(Kg)

Frente Fondo Alto

L-PCR-20 35.8 35.5 14.2 29 x 35 cm 100 40Kg 5g (0-8kg) 10g (8-40kg) 110V 100 11.5

FICHA TECNICA BASCULA ABATIBLE EN ALFAJOR



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Marca: tek
- Referencia: TEK-301
- Procedencia: China
- Tipo: abatible
- Capacidad máxima: 150 kilogramos
- División de escala: 20 gramos
- Batería recargable 4 voltios
- Adaptador de corriente de 6 voltios
- Indicador Led liquidador con activación de luz
- 3 memorias disponibles
- Función de tara y cero
- Estructura en alfajor liso
- Bandeja principal en acero
- Patas niveladoras

www.machineshg.com


Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

PARTES DEL EQUIPO

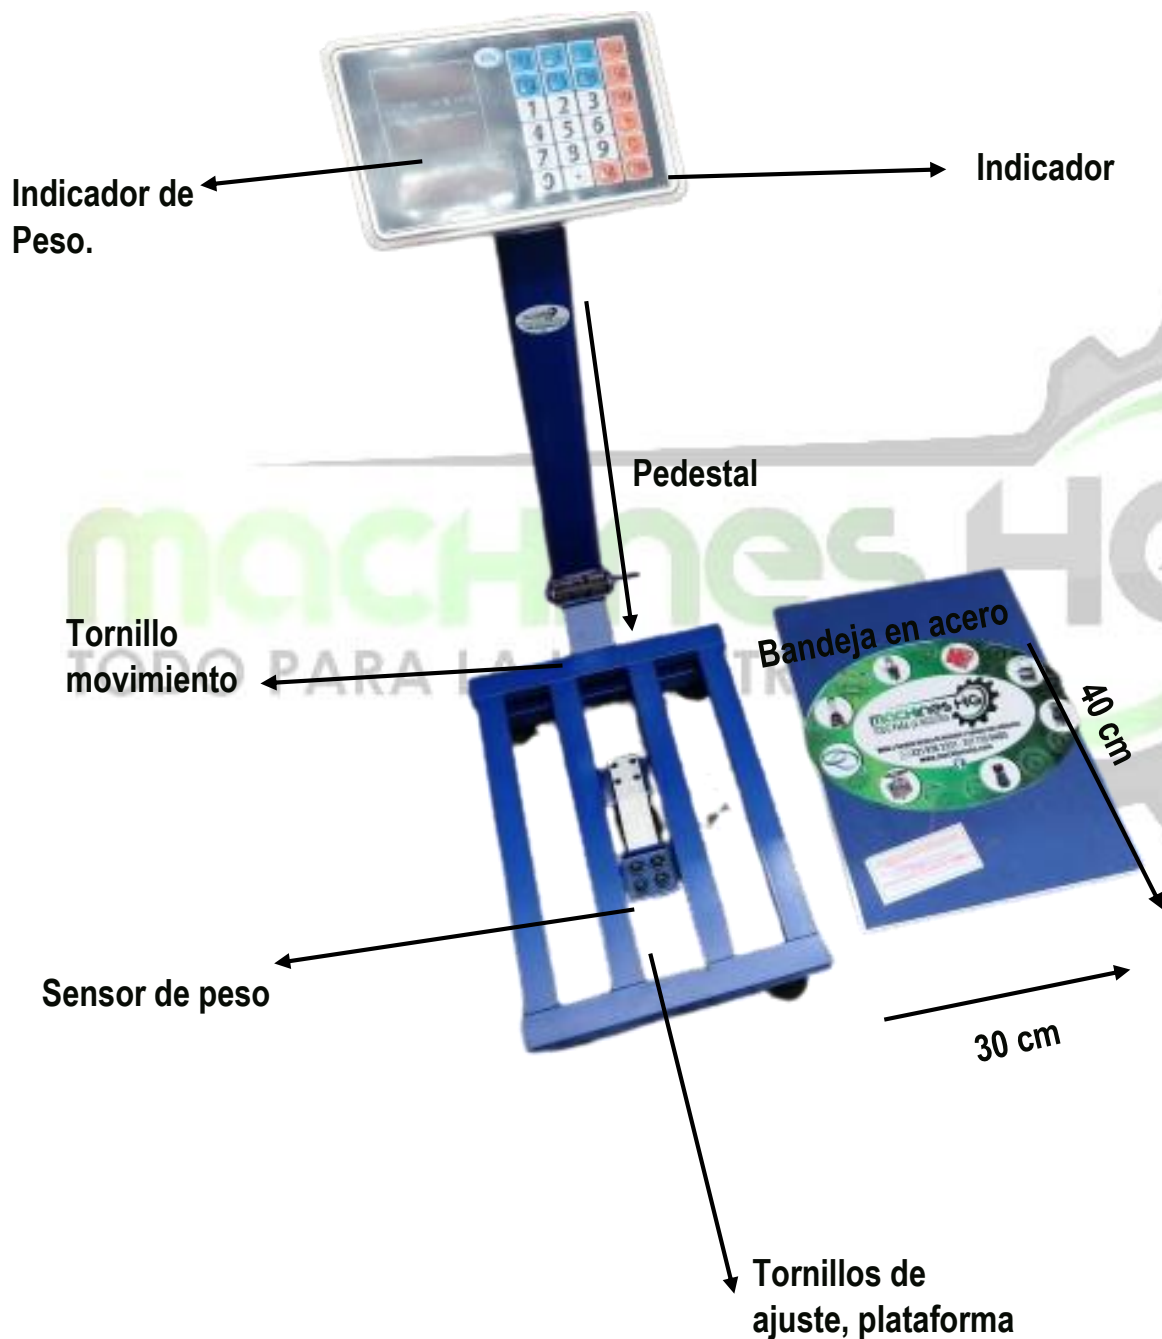

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

INDICACIONES DE USO

- Encienda el interruptor de



equipo, en la parte lateral del equipo se encuentra el encendido y apagado.

- Ponga el producto a pesar en la



Interruptor de encendido y apagado

bacula

- El indicador le arroja



peso por kilogramo

Peso kg

Liquidación de producto por kg

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

El costo que debe cancelar el cliente de acuerdo a peso liquidación del

- Las

solo el

continuación.



bascula es apta para manejarla solo peso, si es su proceso no es para venta de algún producto, no es necesario realizar liquidación por kg, usarla para revisar peso de algún producto.

- Tiene funciones adicionales que se explican a

Memoria para guardar liquidación de productos

Función para pasar de libras a kilogramos

Activar luz de led

Tara: Es el peso del contenedor ó empaque sin incluir el peso del producto (neto).

Le permite la suma de productos pesados.

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá

Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

RECOMENDACIONES

- La primera carga de batería es de 12 horas (solo la primera carga), a partir de esa carga cada 2 días de trabajo 3 horas máximo de carga.
- Las baterías no se deben cargar todo el día y mantenerlas conectadas, ni dejarlas descargar por completo.
- Las basculas son línea semi industrial, no son aptas para trabajo pesado.
- Se recomienda poner el peso moderadamente, no votar duro, ni a distancia podríamos ocasionar daños en sensor de peso.
- No tenerlas en lugares húmedos y que tenga contacto directo con agua, ya que no poseen protección a humedad y polvo.
- No golpear.

GARANTIA

Garantía de 6 meses por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo, baterías, accesorios y repuestos.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.
2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación.
3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

www.machineshg.com

Correo Electrónico: machineshg@gmail.com

Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso