SANITARIOS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

# INFANTIL

## Sanitario Redondo en Porcelana 4.8 lpf (1.28 gpf). Ref. 501101001 / 501102171



Sanitario cómodo, ergonómico y funcional diseñado con altura Infantil para facilitar el uso de los niños, diseñado a la medida ideal.

- Sanitario infantil disponible en color blanco y bicolor.
- Capacidad de evacuación en la descarga de 250 gr de sólidos.
- Incluye asiento sanitario cierre suave que impide la caída brusca.
- Incluye tornillo de fijación que asegura la tapa al tanque, para evitar actos vandálicos.
- Botón Superior con diseño moderno e innovador.


### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| · Material | Porcelana Vitrificada. |
| · Rango de presión de agua | "10 a 80 P.S.I.". |
| · Sistema de descarga | Anillo abierto. |
| · Consumo de agua | 4,8 lpf (1,28 gpf). |
| · Espejo de agua | 207 x198 mm. |
| · Diámetro de sifón | 44,4 mmØ. |
| · Dimensión | 573mm x 579mm x 293mm. |
| · Garantía | Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana. |

### INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de **305 mm. - 12 pulg.** de la pared terminada.

### PLANOS TÉCNICOS

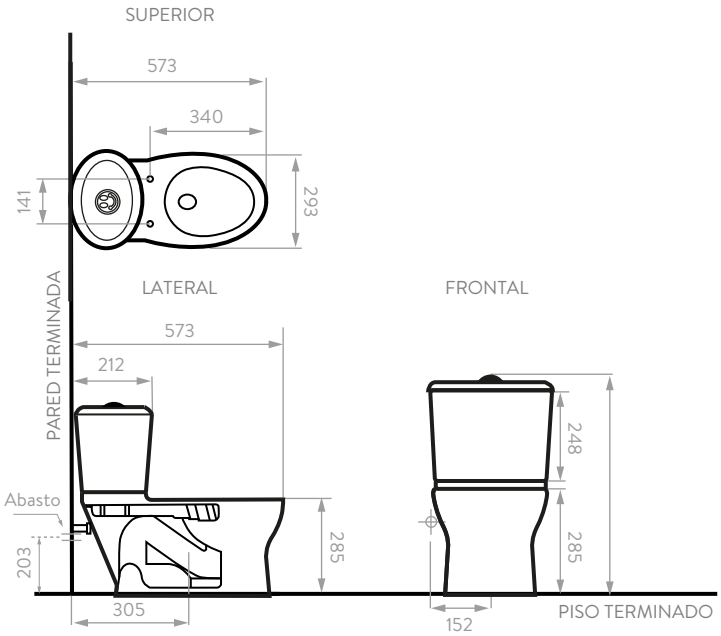


**Unidades:** mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

**Disponible en acabado:**

Blanco

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · TAZA REDONDA · 5 AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI A112.192
Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

# INFANTIL

Sanitario Redondo en Porcelana 4.8 lpf (1.28 gpf).

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## COMPONENTES

| Referencia | Descripción | Peso Aprox. |
|---|---|---|
| 501101001 | Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana. | 53 libras |
| 501102171 | Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26. con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana. | 53 libras |
| 039440001 | Accesorio de sujeción de la tapa tanque al tanque porcelana, para evitar riesgos de rotura del tanque. | |
| 039420001 | Carita Feliz en color Blanco. | |

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.



corona


BOCCHERINI®
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

# FICHA TÉCNICA
## FUSION DIRIGIBLE

220 V.







7 707180 670742

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Descripción | DUCHA FUSION DIRIGIBLE |
| Material | Polipropileno de alta calidad |
| Portacontacto | Fabricado en Resina Fenolica y Polipropileno |
| Polo a tierra | En latón / Ponchado |
| Diafragma y Empaques | En Caucho Natural |
| Terminales | En Cable o Alambre / Ponchados |
| Resistencia | Elaborada en **RESISTOHM** |
| Tornillos de contacto | Fabricados en Cobre de excelente conductividad |
| Tuercas de contacto | Elaboradas en Latón |
| Porta Resistencia | En Resina Fenolica de alta resistencia |
| Consumo | TIBIO 208 V~ 14 A 2.95 kW |
| | CALIENTE 208 V~ 19 A 3.95 kW |
| Peso con empaque | 1.025 g |
| Caja Master x 12 Unid. | 13.250 g |
| Uso | Domestico ó Comercial |
| Presión de Trabajo | Presión Máx: 30 PSI / Presión Min: 5 PSI |
| Sistema | Paso Continuo |
| Garantía | Un (1) año a partir de la fecha de compra |

## COLORES, MEDIDAS Y REFERENCIA




## ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELÉCTRICAS




| PARÁMETROS | MÍNIMO | MÁXIMO | METODO |
|---|---|---|---|
| Temperatura °C / 0.5 PSI | 40 | 60 | Termómetro digital |
| Tensión eléctrica Voltios (V) | 197 | 218 | Voltímetro |
| Corriente Amperio (A) | 18,5 | 20,5 | Amperimetro |
| Presión de funcionamiento (PSI) | 0,5 | 0,8 | Manómetro |
| Presión soportada (PSI) | N/A | 28 | Manómetro |

**APARIENCIA:** Por observación, las superficies externas deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de fisuras y perforaciones o incrustaciones de material extraño, no debe presentar fugas de agua imprevistas. **COLOR:** Se determina de acuerdo al MASTER BATCH aplicado.

## LISTADO DE REPUESTOS

**Tapa**
6A1-01208



**Diafragma completo**
R-66B/220



**Diafragma**
R-6B2



**Tornillo de cierre**
6A6



**Deposito**
6C1-01



**Porta-Contacto completo**
R-5A2-P



**Conector eléctrico**
5F1-60A



**Tapón reductor**
6C8



**Manguera en PVC**
P03



**Resistencia**
R-5M10



**Válvula desviadora**
1184-02
Cuerpo en ABS / Cromado



**Soporte Tele-Ducha**
HF10



**Cabeza Tele-Ducha**
HE16
Cuerpo en ABS / Cromado



**Cabeza ducha**
5034
Cuerpo en ABS / Cromado





GARY
leading the way

# GARYINOX®
## GRIFO DE JARDÍN "GARY30"
GRIFERÍA | JARDÍN

NUEVO NEW NOUVEAU



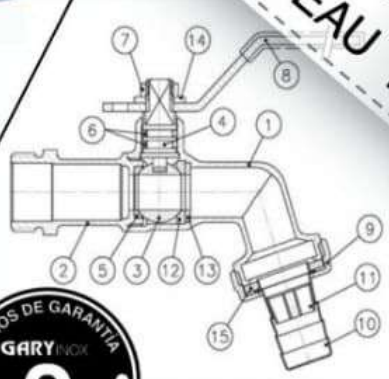

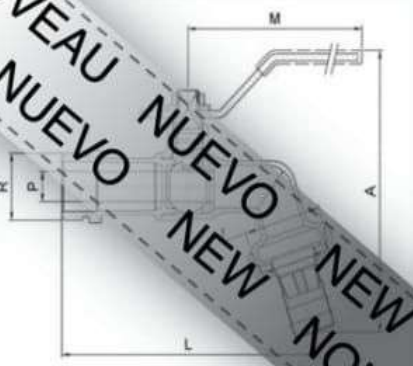



## DESCRIPCIÓN

Grifo para jardín GARYinox® modelo "GARY30" fabricado en niquel.

## APLICACIONES

Grifo para instalación en jardín y uso de manguera de riego.

## INDICACIONES DE USO

Instalar el producto con cuidado de no arañar la superficie con alguna herramienta. Asegurese de atornillar correctamente las tomas de agua para no sufrir perdidas innecesarias. Limpie el grifo con un paño suave y seco para mantener su brillo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en niquel.
- Ø 1/2" - 3/4".
- Dos años de garantía.

**Información Técnica:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cuerpo | 8. Maneta | 15. Junta |
| 2. Tapa | 9. Tuerca | |
| 3. Esfera | 10. Conexión | |
| 4. Eje | 11. Difusor | |
| 5. Asiento | 12. Asiento | |
| 6. Junta Tórica | 13. Anilo Asiento | |
| 7. Tuerca | 14. Arandela | |

## PRESENTACIÓN

Grifo Jardín GARY30 Cod: 29409

Unids. caja peq. 10

Unids. por caja: 60

Cajas por palet: 36 (2160 Unids).

**Tamaño y peso caja:**

Alto: 20 cm I Ancho: 34,5 cm I Largo: 28 cm

9,5Kg I Peso unidad: 0,175Kg

GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

# FREE

## Perfecto para aplicaciones en destinos educación, salud y público.


- Lavamanos de colgar con opción de pedestal que ofrece mayor estética, seguridad y control de vandalismo.
- Diseño moderno, de líneas simples mas agradables que ofrecen mayor facilidad de limpieza.
- Superficie antiatrincante, hace que el agua corra fácilmente por ella, evitando empozamientos.
- Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando se instala correctamente bajo la recomendaciones de CORONA.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Material | Porcelana Vitrificada |
| Dimensiones Generales | 520 mm x 430 mm |
| Dimensiones del pozo | 280 mm x 255 mm |
| Agujero para grifería | 1 - 2 - 3 H |
| Dimensiones del producto empacado | 560 mm x 290 mm x 510 mm |
| Peso del producto empacado | 17 kg |
| Garantía | Garantía limitada de por vida |

### PLANOS TÉCNICOS

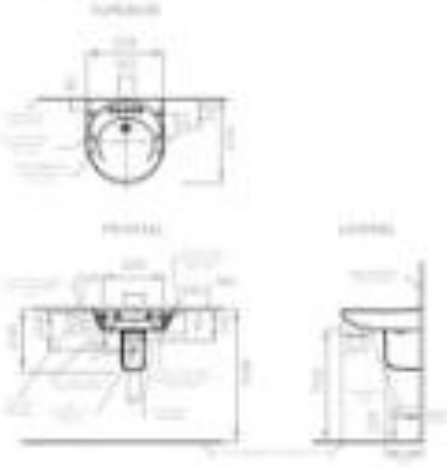

Unidades: milímetros

Disponible en colores:

Blanco



corona

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a **corona.co**

SANITARIOS

# Sanitario Alto PRO

## Sanitario Alongado de dos piezas

- El sanitario Alto PRO brinda una perfecta combinación entre diseño, con líneas geométricas finas y un buen desempeño con atributos funcionales de alta eficiencia.
- Sistema de descarga de palanca.
- Consumo de agua de 5,0 Litros por descarga(1,3 gpf)
- Capacidad de evacuación de sólidos de 400 gramos.
- Altura tradicional de taza para uso familiar.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | Residencial |
|---|---|
| Material | Porcelana Sanitaria |
| Acabado | Brillante |
| Dimensiones generales | 72,1 cm 45,6 cm 71,2 cm<br>28 3/4 in 18 in 28 1/8 in |
| Consumo de agua | 6 Litros |
| Presión de agua | 20 - 80 PSI 1,38 - 5,52 bar |
| Capacidad de descarga | 400 gr |
| Sistema de descarga | Válvula de descarga de 2 in |
| Equipo de agua | 228,6 x 254 mm (9 x 10 in) |
| Altura de sello | 54 mm |
| Diámetro del sifón | 50,8 mm |
| Tipo de sifón | Considerado |
| Modelo de instalación | 28,5 cm (12") |
| Peso Neto | 38 kg |
| Rocío de entrada | |
| Rocío de salida | |
| Tipo de acoplamiento | Pedestal |
| Tipo de asiento | Cierre Tradicional |
| Válvula de descarga | Válvula 2 in |
| | 40 kg |
| Volumen | |

BLANCO 0089

GARANTÍA COMPLETA

GARANTÍA DE LOZA

### IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El 95% de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos corresponden a materiales/insumos adquiridos en Colombia de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

| Empresa | Extr. / Fabr. |
|---|---|

### MATERIAL RECICLADO

Reciclo aprovechado / total materias primas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12% | Planta Girardota | 0% | Planta Madrid |

### MATERIAL DE EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables

| | |
|---|---|
| Fibra virgen: 70 | Reciclado: 30 |

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y BOSL

Corona tiene un Informe de Sostenibilidad con alcance anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontrarlo en el siguiente link:
https://empresas.corona.co/rse

corona

GRIFERÍAS **CORONA** | **LAVAPLATOS**

# ARTESA

## Grifería lavaplatos sencilla

La línea Artesa, a través de sus de formas redondeadas,
brinda un toque tradicional para el hogar.



- Grifería de **ahorro** con un consumo de agua de 8,3 litros por minuto.
- **Cierre fácil** con un giro práctico de tan sólo 90°.
- Con aireador que brinda un **chorro más suave** minimizando el salpique.
- Grifería que **no contamina** el agua con plomo.

**REFERENCIA:** AE5000001L

### RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

### PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 18psi (124.10 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 125 psi (861 Kpa).

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Cuerpo; plástico.
Manija; plástico.
· Peso Neto: 300 gr. - 0,66lb.
· Dimensión grifería (H x L x W): 318 x 236 x 101 mm.
12 33/64 x 9 16/64 x 3 31/32 pulg.

### CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura de uso: 4°C a 66°C.
· Capacidad de flujo máximo a **60 psi**: 6,36 L/min.
· Vida útil o desgaste (unidad): 500,000 ciclos.

SERVICIO TÉCNICO · LIBRE DE PLOMO · AHORRO DE AGUA · 30 AÑOS DE GARANTÍA · 5 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)


Compatibilidad conexión estándar de fácil instalación.
Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

CENTRO DE CONTACTO **postventa@incesastd.com**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

### PLANOS TÉCNICOS

FRONTAL LATERAL

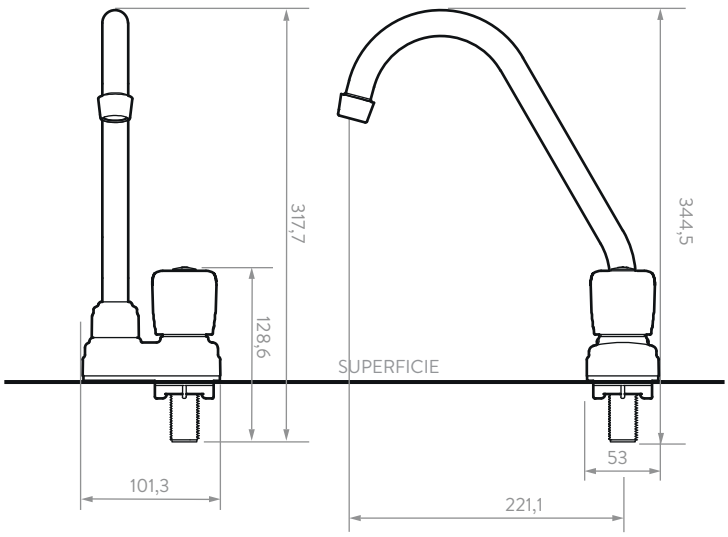


Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm.


**Disponible en acabado:**

Cromado

corona

# ARTESA
## Grifería lavaplatos sencilla

### DIAGRAMA DE CAUDAL

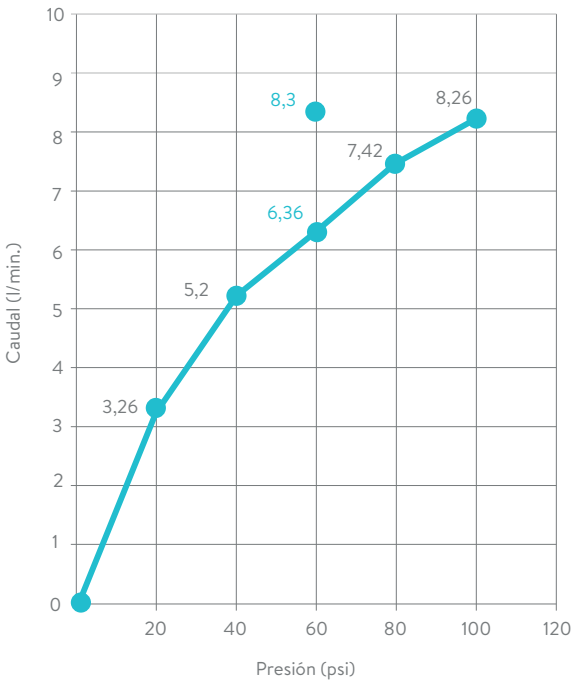


REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

| Presión (psi) | Caudal (L/min.) | Máx./Mín. |
|---|---|---|
| 60 | 8,3 | Máximo |

| PRESIÓN (psi) | CAUDAL PROM. (L/min.) |
|---|---|
| 20 | 3,26 |
| 40 | 5,02 |
| 60 | 6,36 |
| 80 | 7,42 |
| 100 | 8,26 |

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA LAVAPLATOS SENCILLA ARTESA.

### CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona

# Cocineta Eléctrica 1 Puesto




## Especificaciones Técnicas

| Referencia | EAN | Profundo | País de origen |
|---|---|---|---|
| COCINETA AR ELEC-1 | 7704353030181 | 32 | Colombia |

| Color | Material | Característica a destacar | Garantía |
|---|---|---|---|
| Plata | Acero Esmaltado | Titulo: Fácil de usar y de instalar. Texto: Se acomoda fácilmente en cualquier espacio. | 1 Año |

| Vídeo genérico categoría |
|---|
| https://www.youtube.com/watch?v=Gjx7u8eMb-s |


# LUMINARIO DE LEDS
## TIPO EMPOTRABLE

### MODELO: MBTD24



| | |
|---|---|
| MARCA: | MUNDO LUCIDO |
| MODELO: | MBTD24 |
| POTENCIA: | 24 W |
| TEMPERATURA DE COLOR (TCC): | 3500 - 6500 K |
| VOLTAJE: | 85 - 265 V ~ |
| FLUJO LUMINOSO: | 1200 lm |
| CORRIENTE: | 0.28 - 0.09 A |
| ÁNGULO DE APERTURA: | 120° |
| GRADO DE PROTECCIÓN: | IP50 |
| VIDA ÚTIL: | 15 000 horas |
| CONSTRUCCIÓN: | POLICARBONATO |
| DRIVER INTEGRADO: | NO |

**DIMENSIONES BÁSICAS**

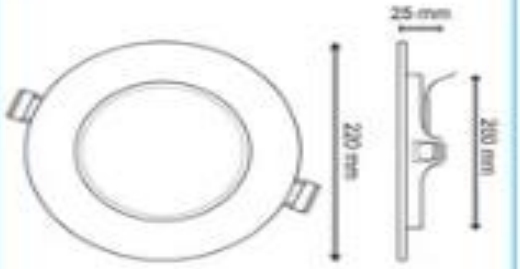


**DISTRIBUCIÓN DE LUZ**



**APLICACIONES**

- RESTAURANTES
- OFICINAS
- HOGAR
- PASILLOS
- ESCUELAS
- ESTABLECIMIENTOS
- SUPERMERCADOS
- MUSEOS

LUZ FRÍA

LUZ CÁLIDA

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

AHORRO DE ENERGÍA

ANCE

NOM

# CR 086 — Refrigeración — Minibar



| CARACTERISTICAS DE PRODUCTO | | |
|---|---|---|
| Línea | | Minibar CR 086 |
| Referencia Industrial | Gris | 9.0909.73.00 |
| | Blanco | 9.0909.31.00 |
| Código EAN | Gris | 7700519000538 |
| | Blanco | 7700519000521 |
| Tipo de Aparato | | Refrigerador |
| Volumen Bruto | | 53,5 L |
| Volumen Almacenamiento | | 47,0 L |
| Clase | | Subtropical (ST) |
| Clasificación | | 0°C |
| Acabados | | Blanco / Gris |

| | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | De 10°C a 38°C Subtropical (ST) |
| Clasificación energética | B |
| Capacidad comercial | 1,70 Pies cúbicos |
| Tensión / Frecuencia | 115 V / 60 Hz |
| Consumo de energía | 0,370 Kwh/día |
| Corriente Nominal | 0,90 A |
| Potencia Nominal | 55,0 W |
| Capacidad frigorífica | 209 BTU/h |
| Gas refrigerante | R600a |
| Gas espumante | Ciclopentano |
| Controles | Termostato ajustable por el usuario |
| Tipo de descongelación | Semiautomática |
| Sistema de enfriamiento | Convección natural |
| Sistema de condensación | Skin condenser |
| Puertas | Simple puerta |
| Accesorios | Bandeja plástica translúcida (1 und) |
| | Cubeta hielos (1 und) |
| Manija | Plástica integrada a la puerta |
| Iluminación interior | No |
| Display | No |
| Rodachinas | No |
| Patas niveladoras | Si |
| Dimensiones de empaque | 47,5 cm x 55,0 cm x 53,0 cm (F x P x A) |
| Empaque local | Tapa / Base EPS , Funda cartón |
| Empaque (exportación) | Tapa / Base EPS , Funda cartón |
| Peso Neto | 44,0 Kg |
| Peso Bruto | 46 Kg |
| Dimension Neta | 46,4 cm x 48,5 cm x 51,8 cm (F x P x A) |

## VENTAJAS COMPETITIVAS

- Clase Subtropical ( ST )
- Contrapuerta y tanque en ABS
- Patas niveladoras ajustables
- Condensador oculto
- Manija integrada en puerta
- Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía
- Chapa de seguridad
- Cuerpo exterior en lámina CR con pintura electrostática
- Compartimiento congelador 0°C
- 100% ecológica - libre de CFC
- Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
- Bandeja plástica translúcida reforzante




Dimensiones en cm

CHALLENGER

Vigencia febrero 2017

# Imbera

# VR08

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el refrigerador ideal para cualquier espacio.



**Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.**

## CARACTERÍSTICAS



### CONTROL INTELIGENTE DE REFRIGERACIÓN:

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, garantizando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



### CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



### ILUMINACIÓN LED's:

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente, proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.



### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:

Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decolorán con el tiempo y pueden ser reciclados al final de su vida útil.

$C_5H_{10}$

### ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:


Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.


# Refrigerador VR08 (Uso Comercial)

| | |
|---|---|
| Alto | 1831mm |
| Ancho | 480mm |
| Fondo | 537mm |
| Peso | 66 kg |
| Capacidad | 120 botellas |
| Volumen Bruto | 230 L |
| Volumen Real | 164 L |
| Ficha Técnica | Descargar |
| Productos a Refrigerar |  |

| | | |
|---|---|---|
| GLOW LIGHTS | **FICHA TÉCNICA DE LUMINARIAS** | Vigente: 2017 |

# LUMINARIAS : SOBREPONER 10 X 120 ACRÍLICO OPAL LUZ DIRECTA

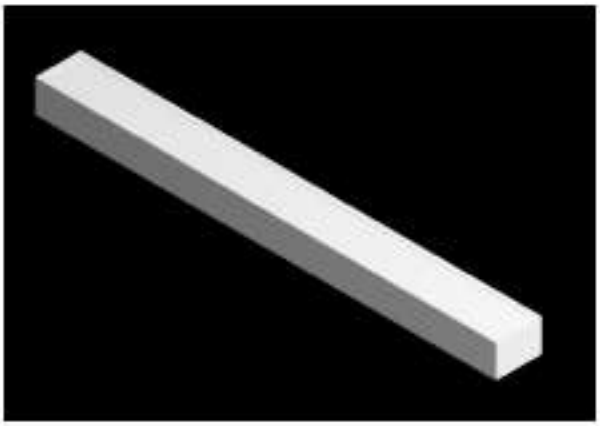

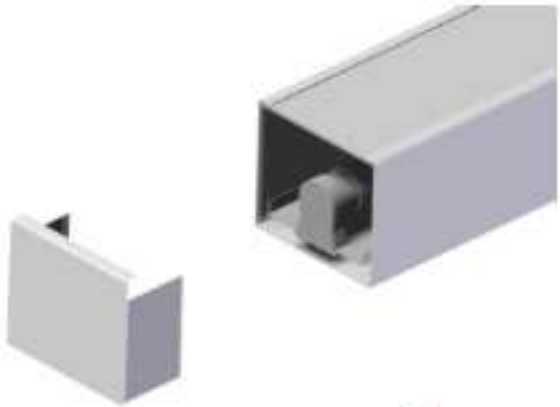




## CARACTERÍSTICAS

Luminaria para sobreponer en cualquier tipo de techo normalizado del mercado.

**Cuerpo:** chasis reflector fabricado en chapa de cold Rolled cal 22, soldado, con óptima rigidez mecánica. Acabado: pintura en polvo poliéster electrostática color blanca con protección uv. Tipo de protección (total): IP20.

**Componentes ópticos:** Acrílico opal difuso con un 70% de transmisión lumínica y control uv que proporciona una excelente difusión de la luz y es ideal para complementar la apariencia y el estilo de cielos rasos colgantes, dispuesto en un marco metálico desmontable.

**Equipamiento Eléctrico:** Incorporado en el interior del chasis y por tanto, accesible desde el exterior sin tener que desmontarlo. Componentes de primera calidad normalizados. Cableado interno AWM con conductor de cobre suave flexible con aislamiento en pvc resistente a la llama, abrasión, calor y humedad, temperatura de operación 105ºC, cable para conexión externa encauchetado y pasa cables que brindan una protección contra la abrasión.

**APLICACIONES:** Terminales aeropuertos oficinas públicas privadas, colegios etc.

**Luminaria para utilizar Tecnologia LED o Fluorescente.**

| NORMA DE REFERENCIA " RETILAP" | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERAL DE NORMA | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 301.a | Inspección de puntas o bordes cortantes a | X | |
| 320.2.m | Inspección de cableado externo, interno y conexiones | x | |
| 320.5.a | Inspección y medición de espesor de lámina | x | |
| 320.4.f | Prueba de resistencia de aislamiento | x | |
| 320.4.f | Prueba de rigidez dieléctrica | x | |
| 320.1.f, 320.4.c | Resistencia mecánica (Energia de compresión) | x | |
| 320.1.f, 320.3.e, 320.4.c | Resistencia mecánica (Energia de Impacto) | x | |
| 320.1.g, 320.3.a, 320.4.a | Fotometria | x | |



GLOW LIGHTS SAS: Se reserva el derecho de cambiar y/o modificar esta información técnica sin previo aviso

**GLOW LIGHTS SAS**
Avda el Poblado # 15 sur 15 ofc 802 Medellin- Colombia.
Teléfono 57 4 5203734
Pagina web: www.glowlights.co
E-Mail gerencia@glowlights.co

UN PRODUCTO HECHO EN COLOMBIA