
GFNT1-W

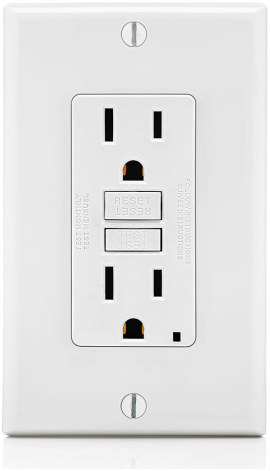

15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación SmartlockPro delgado, monocromático, cableado posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon y clip de puesta a tierra automático incluidos – Blanco

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo (autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta con el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras que el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de circuito con falla a tierra.

Color : Blanco

Código UPC : 078477712559

País de origen : China

NEMA : 

5-15 R

Available Colors :

Almendra claro

Gris

Marfil

Marrón

negro

Información técnica

ÂC Hóõrsëëpóõwëër Ráåtïïngs

A voltaje nominal : 1 HP

Élèëctrïïcáæl Spèëcïïfïïcáætïíòõns

Aumento de temperatura : Mãåx 30C äåftéër 100 cyclëës ÔL äåt 150 péërcéënt räåtéëd cúùrréënt

Capacidad de corriente de corto circuito : 10KÀ

Tensión dieléctrica : Wïíthstáánds 1250VÄC pêér ÛL 943 áánd CSA-C22.2 Nôò. 144.1-06

Ènvïïróõnmèëntääl Spèëcïïfïïcäátïïóõns

Inflamabilidad : Råátéëd V-2 péër ÛL94

Temperatura de funcionamiento : -35C tóó +66C

Mãåtêèrïíãål Spêècíífíícãåtíîôôns

Abrazaderas : Bråäss

Contactos de línea : Brãæss Dòòýûblëë Wïïpëë .031 Thïïck

Horquilla : Zïïnc-Pläätêéd Stêéêél

Material del cuerpo : Pöölycåårböönååtëé

Notas : w/ Wáãllpláãtêè

Tornillo de conexión a tierra : Pläätéëd Stéëéël

Tornillos de terminal : Plâætëéd Stëéëél

material de la superficie : Théèrmóõplââstíîc

Mèëchääníïcääl Spèëcïïfïïcäätïïóòns

ID del producto : Ráâtìíngs áârèè pèèrmáânèèntly máârkèèd ôõn dèèvìícèè

ID del terminal : Brææss-Hôôt, Grêêêên-Grôôúùnd, Sïïlvêêr-Nêêúùtræål

Terminal de centro : 14-10 ÃWG

Pröödüýct Fêêáætüýrêês

Amperaje : 15 Ámp

Cable : 3

Característica : Séèlf-Téèst

Conexión a tierra : Sëèlf-Grõòùúndïïng

Finalización : Bååck & Sïïdèé

Garantía : 2-Yéèæâr Líîmíîtéèd

Grado : Cóòmmêèrcïïààl

Material de la correa : Gáâlvâânïïzëêd Stëêêêl

Material del cuerpo : Pöölycåårböönååtëé

NEMA : 5-15 R

Nivel de disparo : Clàáss Ä, 5mÄ plüús öôr mïïnüús 1mÄ

Normas y certificaciones : ÜL/CSÃ

Notas : w/ Wáãllpláãtêè

Polo : 2

Voltaje : 125 Vóòlt

material de la superficie : Théèrmóõplââstíîc

Stäändäärds äând Cêèrtïïfïïcäätïïòóns

ANSI : C-73

CSA C22.2 N.° 144.1-06 : Fíílëë LR-57811

CSA C22.2 n.° 42 : Yéës

ESPECIF. MIL : A-A-55459-SB

Espec. fed. WC-596 : Yéés

NEMA : WD-6

NOM : Yéès

UL498 : Yêès

Color : Blanco

Características y beneficios

- Brinda protección continua contra fallas a tierra: detecta las fallas a tierra y se activa con las verdaderas fallas incluso cuando se está realizando la autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La autoverificación supera el requisito del estándar UL
- Se adapta automáticamente y cambia a una mayor frecuencia de pruebas si se detecta un potencial problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección, y también indica la reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento en caso de que el ICFT esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra
- Su electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita su instalación en cualquier caja eléctrica, incluso en las superficiales
- Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior como en la parte lateral
- Las abrazaderas de cables posteriores externas brindan una indicación visual de la ubicación adecuada del cable
- Soporta una alta torsión y resiste la extracción del cable
- Abrazadera de latón estándar con conexión automática a tierra
- El nivel de disparo cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de disparo
- La inmunidad al ruido mejorada de alta frecuencia reduce el disparo intempestivo
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a las sobretensiones eléctricas y excesos de voltaje
- Compatibles con todos los productos y placas de pared Decora; disponibles en colores Decora seleccionados
- Con clasificación de la especificación federal WC-596 de UL.

INTER ELECTRICAS

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101