





LAMPARA LED ANTIPOLVO 36W BLIX

Referencia: LU506 **Marca: Blix**

Medida: 1.200mmx75mm **Antipolvo**

Tensión: 110-240v **Flujo: 2.200LM**

SKU MDL036SB

Categorías Iluminación, Lámpara Led

Descripción

Beneficios

- Garantía 1 Año


tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR ACENTO LED

150LQLED65MVN
IZAR III



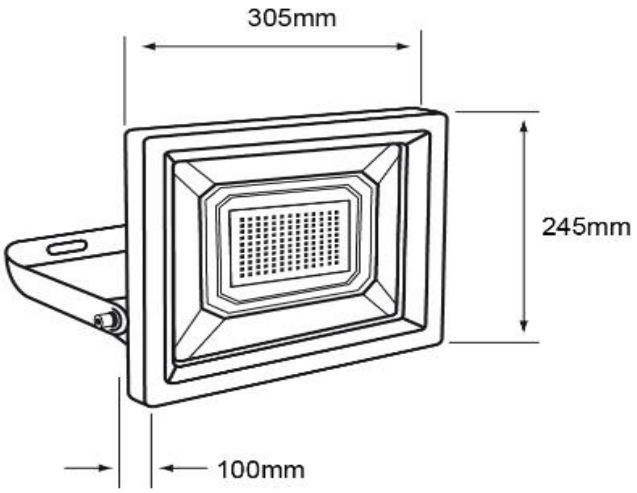

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	150LQLED65MVN
Nombre (s):	IZAR III
Aplicación:	Acento Reflectores LED
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	Integrado LED 150 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	150 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50 A-0.63 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	12 000 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de dia
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite LA LUZ ES TUYA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ



Vialed LED 3535

Eficiencia energética

Vialed se caracteriza por ser una solución profesional para proyectos de alumbrado público, aplicada en todas las configuraciones de vialidades, la solución desarrollada en el centro de manufactura Construlita, favorece el control total de los procesos de calidad de fabricación de cada producto, en donde se implementan cuerpos o sistemas electrónicos de calidad premium e incluso el detalle aplicado al montaje de LEDs, hecho para cumplir con los criterios de aceptabilidad de ensambles electrónicos, bajo el estándar IPC-A-610, mismo nivel de calidad requeridos por la industria aeroespacial y militar.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	6,750 - 20,800
Eficiencia nominal (lm/W)	>130
TCC	4,000K / 5,000K
IRC	70
Ángulo de apertura	Tipo II
Potencia	50W/ 70W/ 100W/ 130W/ 160W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Supresor de picos	10KV/10KA
Driver	Integrado
Tornillos	Acero Inoxidable
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	150,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Gris
IP	66
IK	10
Tipo de instalación	Punta de poste
Tipo de producto	Punta de poste

Matriz de producto:

Información del pedido:

		UN	2M	

Ejemplo de construcción de código:
V1 050 **UN 2M 40**

Aplicación	Consec.	Tensión	Ángulo	TCC
V1	050	UN - 127-277 V~	2M- Tipo II M	40 - 4000 K
	070			50 - 5000 K
V2	100			
	130			
V3	160			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Color	Dimensiones
50W	6,750	70	0-10V	G - Gris	285*523 mm
70W	9,800				
100W	13,000				300*600 mm
130W	16,900				784*343 mm
160W	20,800				

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
V1 050 UN 2M 40	6,750	50	135
V1 050 UN 2M 50	6,750	50	135
V1 070 UN 2M 40	9,800	70	140
V1 070 UN 2M 50	9,800	70	140
V2 100 UN 2M 40	13,000	100	130
V2 100 UN 2M 50	13,000	100	130
V2 130 UN 2M 40	16,900	130	130
V2 130 UN 2M 50	16,900	130	130
V3 160 UN 2M 40	20,800	160	130
V3 160 UN 2M 50	20,800	160	130


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
50	0.39 - 0,22 A
50	0.39 - 0,22 A
70	0,55 - 0,31A
70	0,55 - 0,31A
100	0,78 - 0,45 A
100	0,78 - 0,45 A
130	1.02 - 0,59 A
130	1.02 - 0,59 A
160	1.25 - 0,72 A
160	1.25 - 0,72 A


Fotometrías:




Vialed 50W Tipo II M




Vialed 70W Tipo II M



Vialed 100W Tipo II M




Vialed 130W Tipo II M




Vialed 160W Tipo II M


Dimensiones del producto:




Vialed 50W




Vialed 70W



Vialed 100W



Vialed 130W



Vialed 160W

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

OU3705 S BC A *21W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Exterior, Empotrado de Piso, Integrado Led 21 W, color negro, 3000 K, luz suave calida.NOM-003

BARRA ELEMENTAL




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Cristal
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Peso	2.2kg
Consumo total	21W
Flujo de salida	2268lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

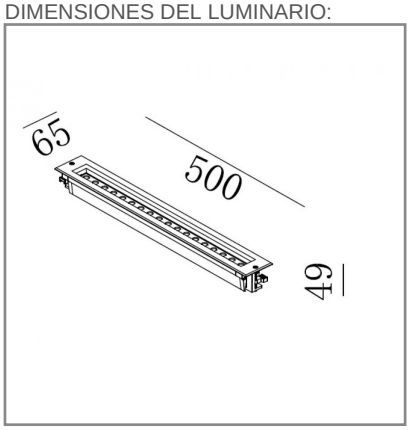

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 268 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

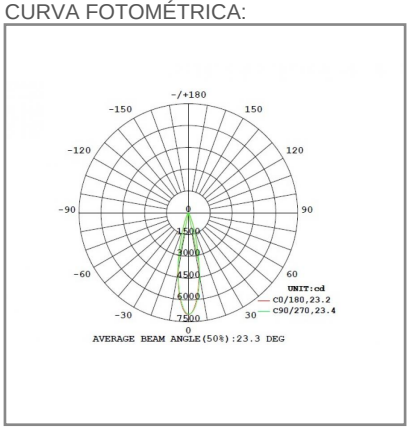

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.21 A-0.07 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com

LED Street ZD229

LED STREET ZD229 25-35W NW 3P

P29450



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano
Vidrio de protección plano de alta transmitancia
Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.
Driver atenuable 0-10VDC y configurable con reostato de ajuste, opcional con la base 7pines
Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

SylSmart City
Opcional

APLICACIONES


Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas
Iluminación general en exteriores. Parques, plazoletas y parqueaderos

LED
>22 años de vida
(Uso 12 horas al día)
Tecnología Amigable con el medio ambiente
Ultra Resistente
ENCENDIDO INSTANTANEO
CE
RoHS

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	5425 lm
Atenuable	Opcional (Tipo 0-10V)
Tipo de distribución	Tipo II S
Vida útil estimada	100000h L70 LM80-TM21
Eficacia	155 lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 7
Tipo chip LED	SMD 3030
Número de chip LED	80 pcs
Corriente Máxima de entrada Módulo	300 mA
Tipo de Lente	PC
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Vidrio Protector	Plano alta transmitancia
Ángulo de inclinación	-15° a 15°


DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

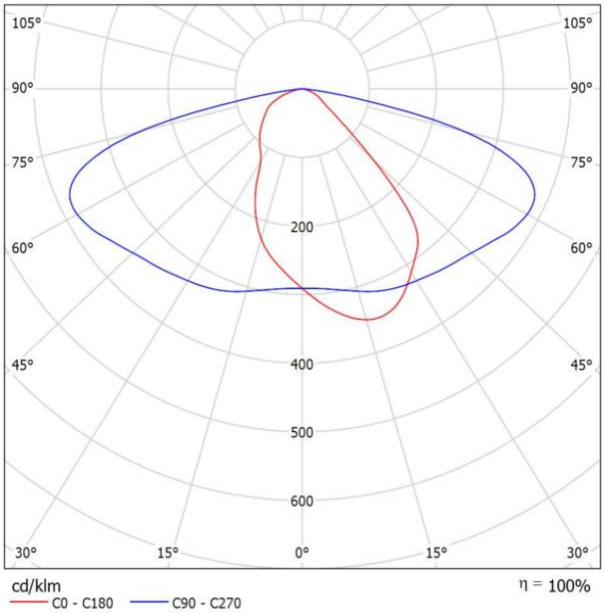

CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
300 mA	5425 lm	35 W
270 mA	4883lm	32 W
240 mA	4340lm	28 W
210 mA	3798lm	25 W

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

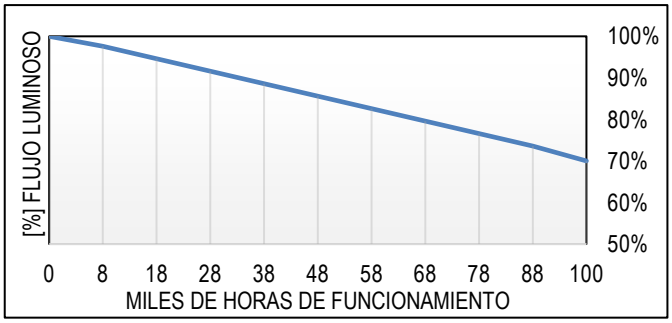


LED Street ZD229


LED STREET ZD229 25-35W NW 3P

P29450

ESQUEMA PRODUCTO

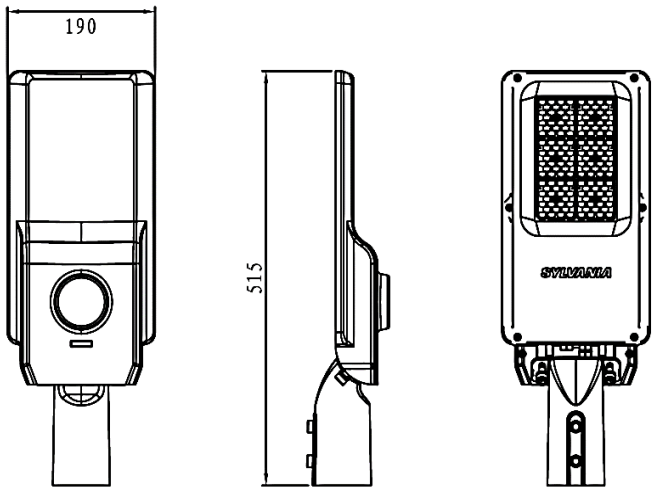

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN

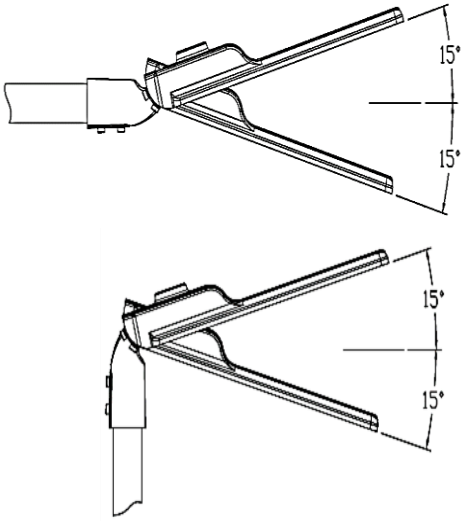

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	35 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.18A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Opcional (0-10V)
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	100-185V
Corriente de salida DC @Pmax	300 mA
Corriente de salida DC mínima	245 mA
Potencia mínima	25W
Protecciones Corto Circuito/Temp.	SI
Clase aislamiento	Clase I
Protección Transitorios	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 3 pin

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.

El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.

La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto citcuito y reconecta automáticamente.

Características adicionales

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad

Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste

Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Grado IP conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Grado IK conjunto óptico	IK08
Grado IK conjunto eléctrico	IK08
Dimensiones (LxWxH)	515x190x98 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal/vertical
Diametro brazo	50-60 mm
Peso (Kg)	2.5 Kg
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

DATOS DE EMPAQUE

Unidades por caja	1
EAN-13	770204829450x
EAN-14	1770204829450x

Nota: Es necesario seguir las instrucciones de la guia de instalación para asegurar el correcto desempeño del producto.

La correcta conexión de la tierra de protección asegura el funcionamiento correcto del driver y del DSP (Disposisivo protector de Sobretensiones transitorias) del driver. No usarla es causal de pérdida de la garantía del producto.

Información sujeta a cambio sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 07/23 Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

LED Street ZD229

LED STREET ZD229 40-60W NW 3P

P29452



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano
Vidrio de protección plano de alta transmitancia
Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.
Driver atenuable 0-10VDC y configurable con reostato de ajuste, opcional con la base 7pines
Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

SylSmart City
Opcional

APLICACIONES


Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas
Iluminación general en exteriores. Parques, plazoletas y parqueaderos

LED
>22 años de vida
(Uso 12 horas al día)
Tecnología Amigable con el medio ambiente
Ultra Resistente
ENCENDIDO INSTANTANEO
CE
RoHS

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	9300 lm
Atenuable	Opcional (Tipo 0-10V)
Tipo de distribución	Tipo II S
Vida útil estimada	100000h L70 LM80-TM21
Eficacia	155 lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 7
Tipo chip LED	SMD 3030
Número de chip LED	120 pcs
Corriente Máxima de entrada Módulo	340 mA
Tipo de Lente	PC
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Vidrio Protector	Plano alta transmitancia
Ángulo de inclinación	-15° a 15°


DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

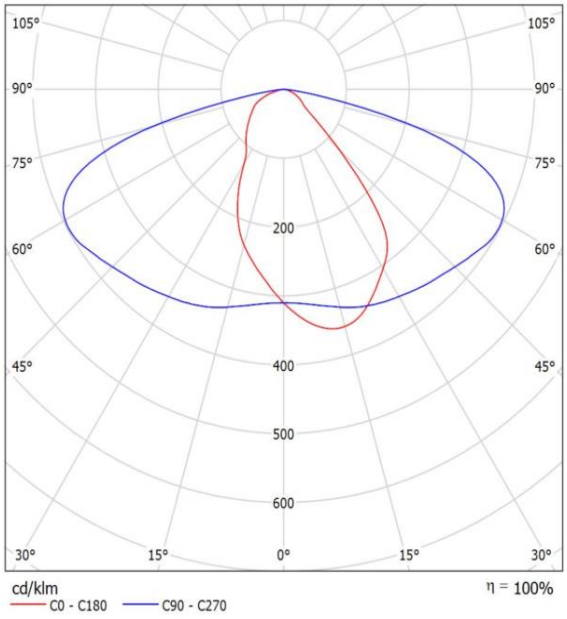

CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
340 mA	9300 lm	60 W
303 mA	8288lm	53 W
265 mA	7249lm	47 W
228 mA	6236lm	40 W

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

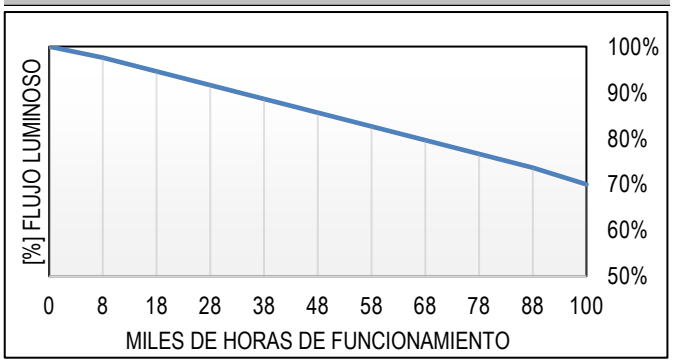


LED Street ZD229


LED STREET ZD229 40-60W NW 3P

P29452

ESQUEMA PRODUCTO

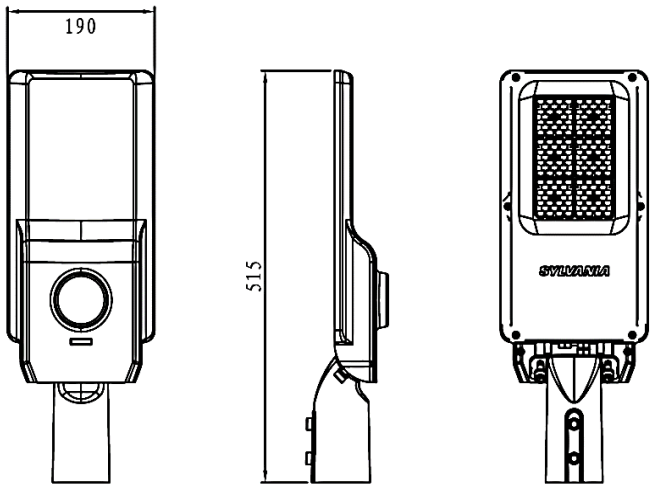

ÁNGULOS DE INCLINACIÓN

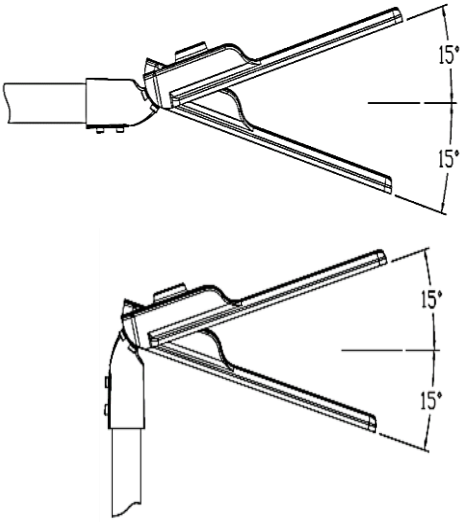

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	60 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.3A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Opcional (0-10V)
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	100-185V
Corriente de salida DC @Pmax	340 mA
Corriente de salida DC mínima	245 mA
Potencia mínima	40W
Protecciones Corto Circuito/Temp.	SI
Clase aislamiento	Clase I
Protección Transitorios	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 3 pin

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.

El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.

La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto citcuito y reconecta automáticamente.

Características adicionales

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad

Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste

Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Grado IP conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Grado IK conjunto óptico	IK08
Grado IK conjunto eléctrico	IK08
Dimensiones (LxWxH)	515x190x98 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal/vertical
Diametro brazo	50-60 mm
Peso (Kg)	2.5 Kg
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

DATOS DE EMPAQUE

Unidades por caja	1
EAN-13	770204829452x
EAN-14	1770204829452x

Nota: Es necesario seguir las instrucciones de la guia de instalación para asegurar el correcto desempeño del producto.

La correcta conexión de la tierra de protección asegura el funcionamiento correcto del driver y del DSP (Disposisivo protector de Sobretensiones transitorias) del driver. No usarla es causal de pérdida de la garantía del producto.

LED Panel

LED PANEL RC 40W DL 100-277V

P27916



Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia con diseño ultradelgado y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Instalacion incrustado o recesado en marco (marco no incluido) o colgado.
Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos)

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior
Iluminación general en oficinas e instalaciones educativas
Iluminación general en comercio y consultorios
No usar bajo techos metálicos u otro tipo de techo en áreas abiertas que no tengan paredes.
No usar en cocinas o areas donde el producto este expuesto a vapores.

LED

10 años de vida
(Uso 8 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Delgado

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	3200 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	80 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (LxWxH)	1195x295x10 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio
Óptica	Difusor PMMA
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	40 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.333 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

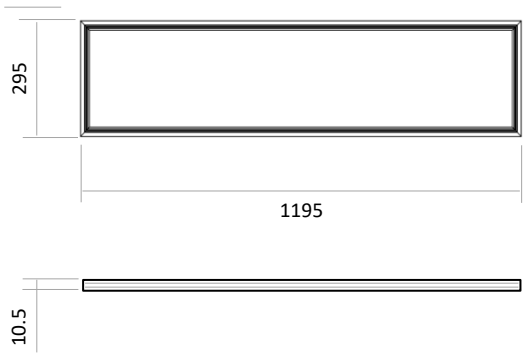

FOTOMETRÍA

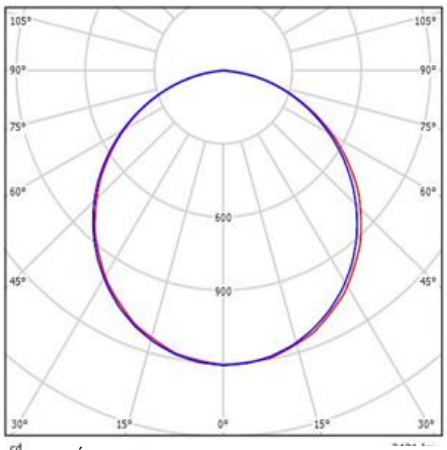

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 05/21.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA


CEDELEC S.A.S ILUMINACIÓN

CEDELUX LED

FICHA TECNICA LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 60x60 (PL80-050-2-6060) FUENTE LUMINOSA: LED





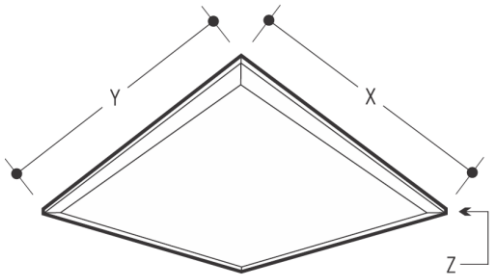

TIPO DE MONTAJE

INCRUSTAR (INC)

Para incrustar en panel yeso, preguntar por opcional tipo **MARCO.**

Para sobreponer o Colgar, preguntar por opcional tipo **BOX.**

TEMP. DE COLOR	6.000K
IP	20

ESPECIFICACIONES

Constructivas

a1 **Cuerpo/Chasis**
Marco en aluminio color blanco.


a2 **Difusor**
Lámina de acrílico, con acabado opalizado; Ángulo de apertura de 110°.

Eléctricas

c1 **Equipo auxiliar de regulación y control**
DMV (Driver multi voltaje) 100V – 240V AC 50/60Hz / Factor de potencia >0.9 / **2 años de garantía (para panel 40W) / 3 años de garantía (para panel 50W).**

c2 **Fuente Luminosa**
LED Chips SMD 2835 / CRI: >80% / Eficacia: 80 lm/W±5% (**panel 40W**) y 100lm/W±5% (**panel 50W**) / VIDA UTIL: 20.000 Horas **(para panel 40W)** y 30.000 Horas **(para panel 50W)** / **2 años de garantía (para panel 40W) / 3 años de garantía (para panel 50W).**

CURVAS POLARES

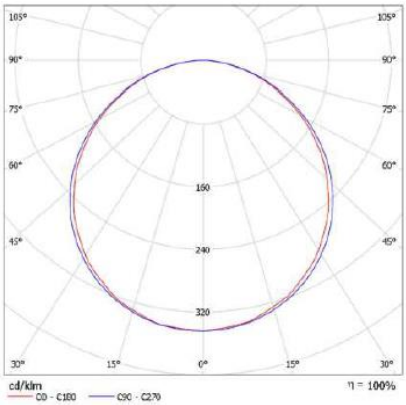


DETALLES TÉCNICOS

REFERENCIA	TENSIÓN (V AC)	POTENCIA (W)(1)	FLUJO (lm)(2)	DIMENSIONES (milímetros) Tolerancia ± 5mm		
				X	Y	Z
PL80-050-2-6060	100 - 240	40 50	3200 5000	595	595	11

(1) Potencia total de la luminaria – Incluye pérdidas por el driver./ La potencia varía según la tensión de conexión.
(2) Flujo nominal reportado por el fabricante del módulo led. El flujo puede variar dependiendo del tipo o generación del led utilizado.

DESPIECE

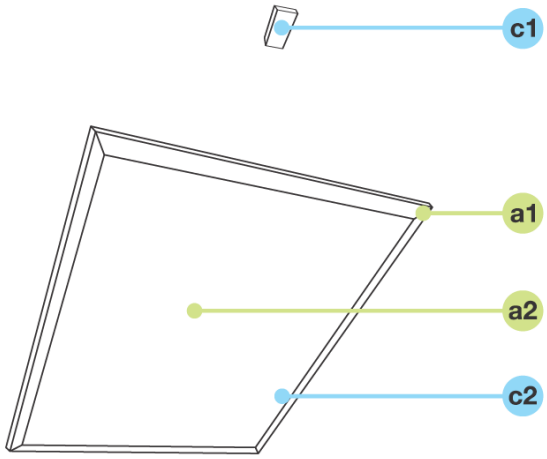

Importado y Comercializado por: CEDELEC S.A.S ILUMINACIÓN

ISO 9001 icontec internacional Código N° SC 5660-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

NYCE COLOMBIA PRODUCTO CERTIFICADO

17E5-0115-02

* Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, consulte disponibilidad.

Fichas técnicas y archivos .IES disponibles en:

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / EMPOTRADO EN TECHO

24YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IX




CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	24YDLED430MV65B
Nombre (s):	BUCARAMANGA IX
Aplicación:	Empotrado en Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PC
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 24 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.24 A-0.10 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 600 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	luz de dia
Ángulo de apertura [°]:	150 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C

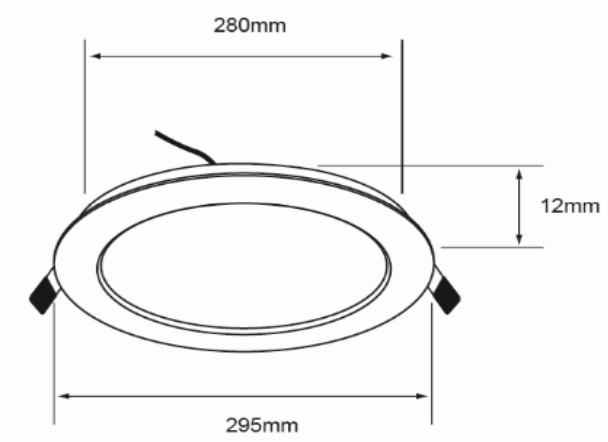

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:



Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat

FICHA TECNICA

40DPANLED65MVB

AZMIDI II

ATENUABLE




CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	40DPANLED65MVB
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	127 V
Consumo de potencia [W]	40 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.37 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	3000 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
IRC	80
Temperatura de	0 / 40° C

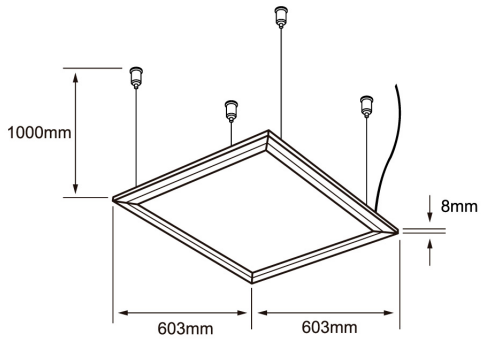

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	SI
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Dimmers: Lutron DVCL-153P, SCL-153P, LGCL-153P, DV-600PS-600P & AYCL-153P

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite LA LUZ ES TUYA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM



Sylvania

Código 478099

Panel Led Cuadrado 60x60 40w Luz Blanca 100-277v

Especificaciones principales

- Tecnología ampolleta : Led
- Temperatura de color : 6500 K
- Alto : 60 cm
- Vida útil : 30000 horas

Ver más especificaciones

Especificaciones

Tecnología ampolleta	**Led**
Temperatura de color	**6500 K**
Material	**ALUMINIO Y POLICARBONATO**
Alto	**60 cm**
Vida útil	**30000 horas**
Términos Garantía	**12 de meses de garantía, no debe estar golpeado, no roto, no abierto por reparación, no rastros por corto circuito.**
12 meses	**12 meses**
Diámetro	**1.5 cm**
Color referencial	**Blanco**
Largo	**20 cm**
Cuenta con sensor	**No**
Compatible con	**Otro**
Dimmer	**No**
Cantidad contenida en el empaque	**1**
Cantidad de bombillos/tubos	**1 unidad(es)**
País de Origen	**China**
Flujo luminoso	**3200 lm**
Ancho	**60 cm**
Potencia	**40 W**
Color	**BLANCO**
Incluye bombillo/tubo	**No**
Profundidad	**1.5 cm**
Amperaje	**0.333 A**
Características	**Panel Led 40w Tamaño 60x60 Cm, Luz Fria, Instalacion Incrustar Y Sobreponer, 3200 Lumen, 100-277v, Ip20**
Rosca	**Led integrado**
Voltaje	**100 V;277 V**
Potencia máxima	**40 W**
Material de la lámpara	**Metal**
Tipo de lámpara fija	**Panel empotrado**
Estilo deco	**Clásico**
Cuenta con puertos USB	**No**
Incluye	**Driver**

ILUMAX®
ILUMINACIÓN

PANEL LED CUADRADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
888	18W	1800 lm


Grado IP	Angulo de apertura	Temperatura de color	Voltaje y frecuencia	Vida útil
20	120°	Luz Blanca 6500K	100-240V	35.000 Hrs

IRC	Factor de potencia	Tipo de LED	
>70	>0.5	SMD3528	Ta: -20 a 65°C


DESCRIPCIÓN GENERAL

- Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil.
- Su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente.
- Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura.
- Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento y asegura una alta durabilidad.

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

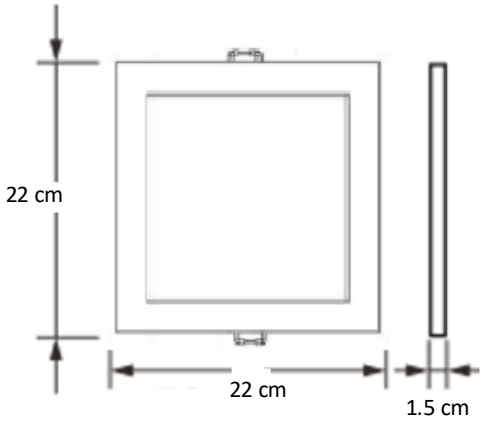

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

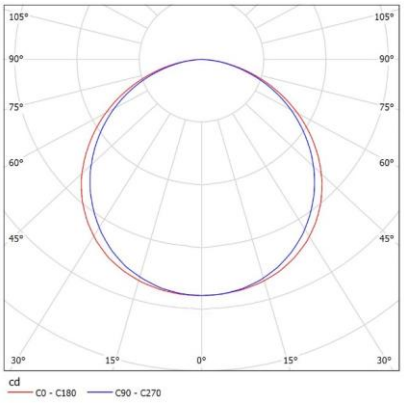

SEDE CALI
Carrera 35 No. 10 - 532 · Bodega 3 Acopi, vía Cali - Yumbo
Tel: (572) 695 4690 · e-mail: ventas@ilumax.com.co







Panel LED 36W 30x120cm

Descripción:
Panel LED rectangular de incrustar en superficies, para espacios interiores como pasillos, oficinas, locales, salones, cafeterías, etc. Disponible en luz blanca o cálida según el ambiente que se quiera lograr.

Este panel LED NO es dimerizable.

Nota:
Precio incluye IVA.

Especificaciones técnicas

Potencia	36 W
Voltaje	85-265V AC
Luminosidad	2,160 Lm
Ángulo de luz	120°
Temperatura de color	3000K / 6000K
Dimensiones	1200*300*100 mm (L*A*H)
Grado de protección	IP20
Vida útil	50,000 hrs
Garantía	1 año



RECIBE EN 48 HRS



Ilumax

Código 314573

Panel Led Sobreponer 30x120 Cm 48w Luz Blanca

Especificaciones principales

- Tecnología ampolleta : Led
- Alto : 120 cm
- Largo estancos y canoas : No aplica
- Garantía Producto : 12 meses
- Diámetro : 0

Ver más especificaciones

¡**Aprovecha!** 61 personas han **visto** este producto hoy

Descripción

Ideal para oficinas, casas, cocinas, localescomerciales y lugares de trabajo. Diseñomoderno y una larga vida útil.? Su distribución uniforme de la luz y su encendidoinmediato nos asegura la transmisión de unailuminación suave y eficiente.? Fabricado en aluminio de inyección para totalestabilidad de temperatura.? Es de fácil instalación, no requieremantenimiento y asegura una alta durabilidad.

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,

Tecnología ampolleta	Led
Alto	120 cm
Garantía Producto	12 meses
Diámetro	0
Cuenta con sensor	No
Compatible con	Otro
Cantidad de bombillos/tubos	0 unidad(es)
Ancho	30 cm
País de Origen	China
Incluye bombillo/tubo	No
Profundidad	1 cm
Características	Tipo De Luz: Blanca / 6500kvoltaje: 100-240v Ac/ Vida Util: 35.000hangulo De Apertura: 120°Ip 20chasis Color Blanco
Voltaje	100 V;240 V
Material de la lámpara	Aluminio
Cuenta con puertos USB	No
Vida útil	35000
Términos Garantía	12 meses
Color referencial	Blanco
Cantidad contenida en el empaque	1
Dimmer	No
Flujo luminoso	4320 lm
Amperaje	0.48 A
Rosca	Led integrado
Potencia máxima	48 W
Tipo de lámpara fija	Techo
Estilo deco	Industrial
Incluye	DRIVER DE CONEXIÓN
Alto	120 cm
Amperaje	0.48 A
Ancho	30 cm
Cantidad contenida en el empaque	1
Cantidad de bombillos/tubos	0 unidad(es)
Características	Tipo de Luz: Blanca / 6500KVoltaje: 100-240V AC/ Vida Util: 35.000HAngulo de Apertura: 120°IP 20Chasis color Blanco

Compatible con	Otro
Cuenta con puerto USB	No
Cuenta con sensor	No
Dimmer	No
Diámetro	0
Estilo deco	Industrial
Flujo luminoso	4320 lm
Incluye	DRIVER DE CONEXIÓN
Incluye bombillo/ tubo	No
Largo del cable	12 cm
Material de la lámpara	Aluminio
País de origen	China
Potencia máxima	48 W
Profundidad	1 cm
Rosca	Led integrado
Tecnología ampolleta	Led
Tipo de lámpara fija	Techo
Términos de gárantia	1 Año
Voltaje	100 V;240 V
Tipo	panel led






Código 433757

Panel Led 18W Redondo Sobreponer Luz Dia

Modelo HT80377

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles
- Caracteristicas : Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!
- Ancho (centimetros) : 20.3 Centimetros
- Largo(centimetros) : 1.5 Centimetros
- Material de la estructura : Policarbonato

Ver más especificaciones

Ficha técnica

Tipo	Paneles
Ancho (centimetros)	20.3 Centimetros
- Largo(centimetros)	1.5 Centimetros
Material de la estructura	Policarbonato
Color/Acabado	Blanco
Flujo luminoso (Lúmenes)	1440 Lúmenes
Color de luz	Luz Blanca
Tipo de rosca (E27, E14, E12, G4, G9, GU5.3, GU10)	E27
Consumo energético	80% ahorro
Potencia máxima bombillo	18 Watts
Certificación	Retilap
Porcentaje ahorro energía	0,8
Consumo (Watts)	18 Watts
Garantía (años) y que aplica	24 Meses
Procedencia (Nacional o Importado)	Importado
País donde se fabrica (Procedencia)	China
Led (SI o NO)	Si
Vida Util Bombillo (duración en HORAS)	30.000 horas
Uso (Interior o exterior)	Interior
Pack	Individual
Familia	Muebles y Decoración

Vida Util Bombillo (duración en HORAS)	30.000 horas
Uso (Interior o exterior)	Interior
Pack	Individual
Familia	Muebles y Decoración

Fabricante

Modelo	HT80377

Más detalles

Caracteristicas	Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!






Panel Led 24W Cuadrado Sobreponer Luz Dia

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles
- Caracteristicas : Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!
- Ancho (centimetros) : 26.6 Centimetros
- Largo(centimetros) : 1.5 Centimetros
- Material de la estructura : Policarbonato

Ver más especificaciones

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Paneles**
Ancho (centimetros)	**26.6 Centimetros**
- Largo(centimetros)	**1.5 Centimetros**
Material de la estructura	**Policarbonato**
Color/Acabado	**Blanco**
Flujo luminoso (Lúmenes)	**1920 Lúmenes**
Color de luz	**Luz Blanca**
Tipo de rosca (E27, E14, E12, G4, G9, GU5.3, GU10)	**E27**
Consumo energético	**80% ahorro**
Potencia máxima bombillo	**24 Watts**
Certificación	**Retilap**
Porcentaje ahorro energía	**0,8**
Consumo (Watts)	**24 Watts**
Garantía (años) y que aplica	**24 Meses**
Procedencia (Nacional o Importado)	**Importado**
Pais donde se fabrica (Procedencia)	**China**
Led (SI o NO)	**Si**
Vida Util Bombillo (duración en HORAS)	**30.000 horas**
Uso (interior o exterior)	**Interior**
Pack	**Individual**

Pack	**Individual**
Familia	**Muebles y Decoración**

Fabricante

Modelo	**HT80380**

Más detalles

Caracteristicas	**Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!**

ILUMAX
ILUMINACIÓN

PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Potencia	Flujo Luminoso
2003	18W	1440 lm


Grado IP	Angulo de apertura	Temperatura de color	Voltaje y frecuencia	Vida útil
20	120°	Luz Blanca 6500K	AC 100-240V 50/60 Hz	30.000 hrs.

IRC	Factor de potencia	Tipo de LED	
>70	>0.5	SMD3528	Ta: -20 a 65°C

DESCRIPCIÓN GENERAL


- Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil.
- Su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente.
- Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento y asegura una alta durabilidad.

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

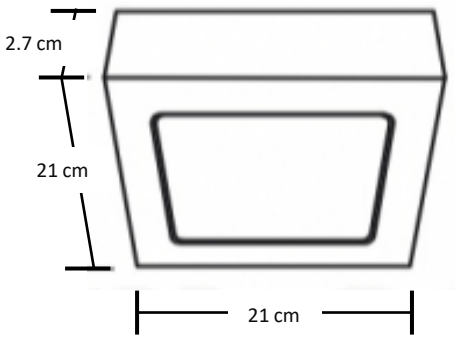

Para Uso Interior

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

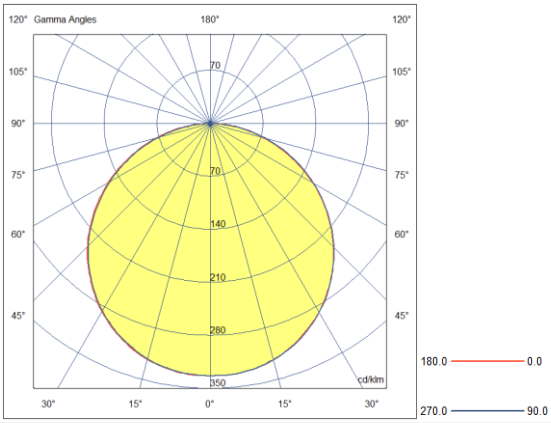

SEDE CALI
Carrera 35 No. 10 - 532 · Bodega 3 Acopi, vía Cali - Yumbo
Tel: (572) 695 4690 · e-mail: ventas@ilumax.com.co



Código 433772

Panel Led 18W Redondo para Incrustar Luz Dia

Especificaciones principales

- Tipo : Paneles
- Caracteristicas : Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!
- Ancho (centimetros) : 20.3 Centimetros
- Largo(centimetros) : 1.5 Centimetros
- Material de la estructura : Policarbonato

Ver más especificaciones

Ficha técnica

Especificaciones	
Tipo	Paneles
Ancho (centimetros)	20.3 Centimetros
- Largo(centimetros)	1.5 Centimetros
Material de la estructura	Policarbonato
Color/Acabado	Blanco
Flujo luminoso (Lúmenes)	1440 Lúmenes
Color de luz	Luz Blanca
Consumo energético	80% ahorro
Potencia máxima bombillo	18 Watts
Certificación	Retilap
Porcentaje ahorro energía	0,8
Consumo (Watts)	18 Watts
Garantía (años) y que aplica	24 Meses
Procedencia (Nacional o Importado)	Importado
Pais donde se fabrica (Procedencia)	China
Led (SI o NO)	Si
Vida Util Bombillo (duración en HORAS)	30.000 horas
Uso (interior o exterior)	Interior
Pack	Individual
Familia	Muebles y Decoración
Uso (interior o exterior)	Interior
Pack	Individual
Familia	Muebles y Decoración
Fabricante	
Modelo	HT80367
Más detalles	
Caracteristicas	Panel LED en formato para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 80% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones: Iluminación doméstica, iluminación decorativa, espacios domésticos. Proporciona una gran iluminación a tus espacios favoritos con el Panel LED UDUKE, maneja una gran diferencia con la iluminación tradicional: ¡más luz, menor consumo de energía!

DAIRU

Código: 118832782 | Cód. tienda: 439676

Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría

4.3 (12) Calificar

Vendido por Homecenter

Despacho a domicilio | Retira tu compra | Stock en tienda





Garantía Producto	12 meses
Diámetro	22.1 cm
Cuenta con sensor	No
Compatible con	Otro
Cantidad de bombillos/tubos	1 unidad(es)
Ancho	22.1 cm
Color	Blanco
Incluye bombillo/tubo	Si
Profundidad	3 cm
Voltaje	220 V
Material de la lámpara	Metal
Cuenta con puertos USB	No
Rosca de la ampolleta	Led integrado
Material	Metal/ Plástico
Vida útil	15000 horas
Términos Garantía	12 meses
Color referencial	Blanco

Largo	22.1 cm
Dimmer	No
Cantidad contenida en el empaque	1 unidad(es)
Flujo luminoso	1350 lm
Peso	0.39 kg
Amperaje	0 A
Rosca	Led integrado
Potencia máxima	18 W
Tipo de lámpara fija	Panel sobrepuesto
Estilo deco	Ejecutivo Urbano
Alto	3 cm
Amperaje	0 A
Ancho	22.1 cm
Cantidad contenida en el empaque	1 unidad(es)
Cantidad de bombillos/tubos	1 unidad(es)
Color	Blanco
Color referencial	Blanco
Compatible con	Otro

Flujo luminoso	1350 lm
Incluye bombillo/tubo	Si
Largo	22.1 cm
Largo del cable	0 cm
Largo estancos y canoas	No aplica
Material	Metal/ plástico
Material de la lámpara	Metal
Peso	0.39 kg
Potencia máxima	18 W
Profundidad	3 cm
Rosca	Led integrado
Rosca de la ampolleta	Led integrado
Tecnología ampolleta	Led
Tipo de lámpara fija	Panel sobrepuesto
Términos de gárantia	1 Año
Voltaje	110 V
Tipo	paneles

LO2591B - Ojo De Buey Led 5W Luz Cálida Ecualizable 9cm Blanco Excelite





Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Ojo de buey led 5W luz cálida ecualizable 9cm blanco Excelite









Panel Led 24W Redondo Incrustar 30cm x 30cm 4000K NW Cool White Blanco Calido

DESCRIPCIÓN | DETALLES DEL PRODUCTO | COMENTARIOS

Unidades Disponibles				
Marca	Ubicacion	Unidades	Referencia Fabrica	Codigo
VARIAS	BD1/Ex/B2/R2/N3	1 Unidades	K	530003244000

TUBO LED LUMEK T8 ECO 14W 60CM LUZ BLANCA PC





Potencia: 14W
Longitud: 60 cm
Temperatura de color (K): 6500K (Luz Blanca)
Material: PC (Policarbonato)
Flujo luminoso (Lm): 1200Lm
Base: G13
Diámetro: T8
Voltaje: 100-240V
Ángulo de apertura: 180°
Rango de temperatura de operación: -20°C a +40°C
Humedad relativa: 10%-90%
Condiciones de uso: Ideal para iluminación residencial y comercial
Tipo de instalación: Diseñado para instalación en interiores

Pregúntale a un Asesor


Tubo LED Lumek T8 Eco 14W 60Cm Luz Blanca PC

El Tubo LED Lumek T8 Eco 14W 60Cm Luz Blanca PC es una solución eficiente y económica para la iluminación general, diseñado para proporcionar una luz blanca clara y consistente en una variedad de aplicaciones residenciales y comerciales.

Características:

- **Eficiencia energética:** Consumo de 14W con alta eficiencia lumínica, ofreciendo una iluminación potente y clara con un bajo consumo de energía.
- **Temperatura de color:** Luz blanca (aproximadamente 6500K), ideal para áreas que requieren una iluminación brillante y nítida.
- **Material:** Fabricado en policarbonato (PC), lo que asegura una mayor resistencia y durabilidad en comparación con el vidrio, además de una distribución uniforme de la luz.
- **Longitud:** 60 cm, adecuado para reemplazar tubos fluorescentes estándar de igual tamaño.
- **Base:** Compatible con la base estándar T8, facilitando la instalación en una variedad de luminarias.
- **Durabilidad:** Larga vida útil que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, optimizando los costos de mantenimiento.
- **Encendido instantáneo:** Proporciona luz inmediata sin parpadeos, mejorando la comodidad y la eficiencia.
- **Aplicaciones:** Ideal para iluminación en oficinas, cocinas, garajes, pasillos y otras áreas donde se requiere una iluminación constante y eficiente.

El Tubo LED Lumek T8 Eco 14W 60Cm Luz Blanca PC es una excelente opción para quienes buscan una solución de iluminación eficiente, duradera y de alta calidad para sus espacios interiores.

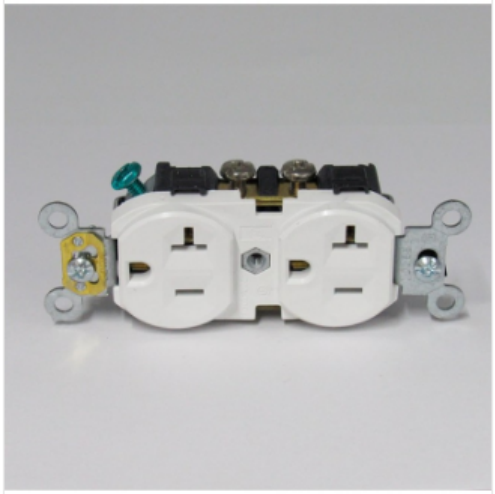





TLV20B - Toma Doble 20A Polo A Tierra Sin Placa Blanco Leviton

Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Toma doble 20A polo a tierra sin placa blanco Leviton



HALUX

Código 511688

Tomacorriente Doble Polo A Tierra Aislado Naranja Halux

Especificaciones principales

- Alto : 10.5 cm
- Ancho : 4 cm
- Cantidad de agujeros : 3
- Características : ? Color naranja? Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos? Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos? Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta? Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable? Para uso interior
- Color : Naranja

Ver más especificaciones

Ficha técnica

Especificaciones

Alto	10.5 cm
Ancho	4 cm
Cantidad de agujeros	3
Características	? Color naranja? Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos? Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos? Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta? Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable? Para uso interior
Color	Naranja
Garantía	12 meses
Largo	3 cm
Material	PVC y contactos de cobre
País de Origen	China
Uso	? Hogar.? Oficinas.? Bodegas.? Locales Comerciales.? Uso Doméstico.
Línea	Línea Clásica
Tipo de divisor	Tomacorriente doble
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución sobrepuesta



KARSON

Código: 118864257 | Cód. tienda: 267912

Tapa Ciega Primmus

(0) Calificar

Vendido por Homecenter

Especificaciones

Alto	3 cm
Ancho	8 cm
Características	producto certificado;autoextinguible;resistente
Color	Blanco
Garantía	12 meses
Largo	12 cm
Material	Policarbonato
País de Origen	China
Uso	Domestico
Línea	Primmus
Tipo de divisor	Placa ciega
Tipo de placas/cajas	Placa embutida
Recomendaciones	Suspender circuito eléctrico para si instalación



RECIBE EN 48 HRS



EXE

Código 144966

Interruptor Doble Blanco

Especificaciones principales

- Alto : 16 cm
- Ancho : 9.5 cm
- Color : Blanco
- Garantía : 12 meses
- Largo : 3.9 cm

Ver más especificaciones

Ficha técnica

Especificaciones

Alto	16 cm
Ancho	9.5 cm
Color	Blanco
Garantía	12 meses
Largo	3.9 cm
Material	Termoplástico
País de Origen	Colombia
Uso	Doméstico
Línea	Boreale
Tipo de divisor	Interruptor doble
Tipo de placas/cajas	Caja de distribución embutida