Puerta corrediza

7038



Con nuestra **Línea Classic**, deja que nuestros **sistemas tradicionales de alto desempeño** le den libertad a tus proyectos.

- Cumple las normas de sismo-resistencia.
- Fácil instalación.
- Variedad de medidas y acabados.

alumina


industria • construcción • hogar

Sistema tradicional






Foto: Edificio Mikonos - Bogotá
Diseño: Pedro Gómez
Fabricó: Agustín Torres

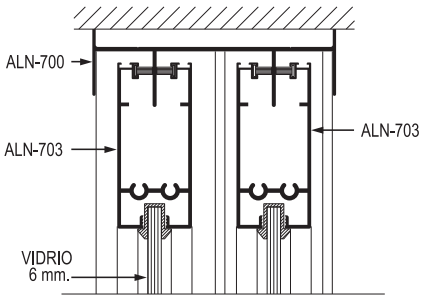


Selle horizontal en el cabezal con doble felpas y guías plásticas 7038. Para 7038 Línea 90 usar guias plásticas curvas Cod. 17911

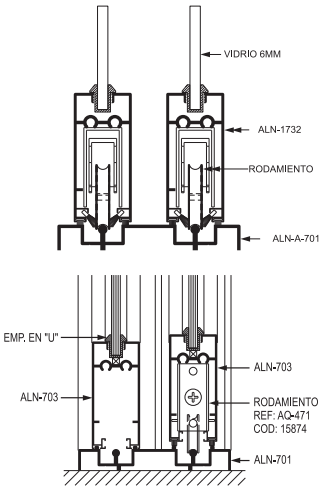


El horizontal facilita colocar doble felpa o felperos contra el sillar plano ALN 701 o ALN-A-701 ayudando a su hermeticidad


Selle lateral en jambas con doble felpas



Línea 90




Vidrio Sencillo




Vidrio Doble


Puerta corrediza 7038 Plus

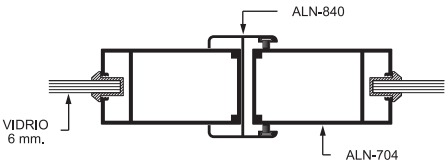


Detalle

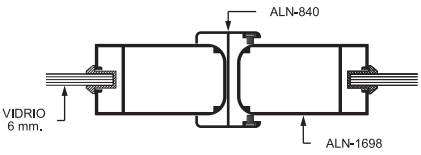


Detalle para adaptador 4 naves

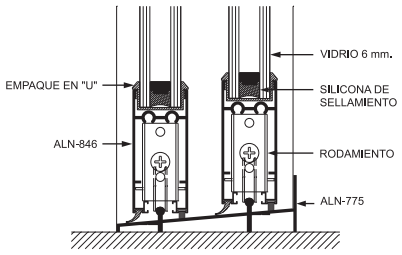


Detalle sillar inclinado

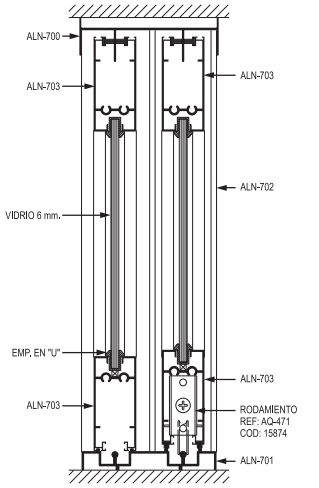


Corte vertical vidrio sencillo

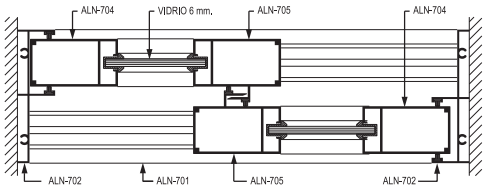

Corte horizontal vidrio sencillo

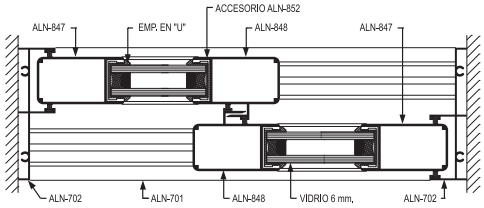


Corte horizontal doble vidrio

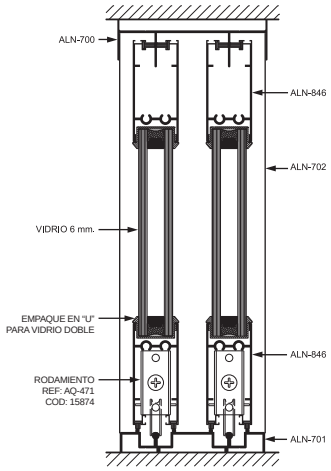


Corte vertical doble vidrio

- Ideal para grandes vanos. Resistente, hermética y silenciosa.
- Puede fabricarse con naves de hasta tres metros de altura.
- Puede fabricarse en dos o tres rieles.
- Sus rodamientos tandem permiten deslizamiento ágil de las naves.
- Segura: su cerradura de pestillo garantiza su seguridad (overseas negra gancho 1 1/8¨).
- Puede automatizarse e instalarse en zonas de alto tráfico, utilizando su sillar empotrado ALN 701 o ALN-A-701 (ver gráfico 1).
- Puede instalarla en balcones utilizando su sillar inclinado ALN 775 para mejor desalojo de agua (ver gráfico 2).
- Vidrios hasta 6mm. utilizando empaques de caucho PC 8025 acordes al espesor del vidrio.
- Para mejor aislamiento puede usar el sistema 7038 para doble vidrio que además tiene perfiles con esquinas redondeadas, para compuestos doble vidrio de hasta 6 + 6 separador de 1/2¨.
- Puede combinarla con persianas ALN 314 y 315.
- Adicionando dos o tres perfiles de marco puede cubrir grandes anchos y acumular puertas a un solo lado.
- Mecanizable: troquel PC 7038 - 1 y 2 y PC 7038 L90.

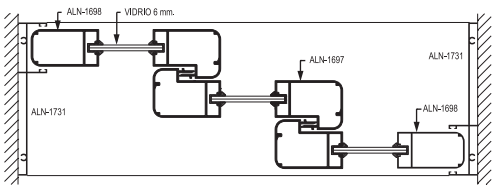

Corte horizontal PC-7038 L90 3 Rieles

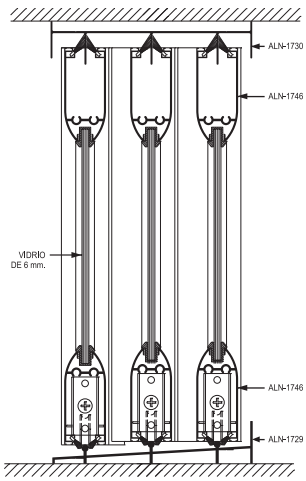

Corte vertical PC-7038 L90 3 Rieles


Especificaciones técnicas

PUERTA CORREDIZA MODELO PC-7038
DISEÑOS: OX-XO-XX-XOX-OXX-XXX

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN EN METROS	ANCHO MÁXIMO DE LA NAVE EN METROS	ALTURA MÁXIMA DE LA NAVE EN METROS	NÚMERO DE PISOS EQUIVALENTES
119.00	2.00	3.00	1 al 34
136.50	2.00	2.95	35 al 39
140.00	2.00	2.90	40

DISEÑOS: OXO-OXXO


ALTURA DE LA EDIFICACIÓN EN METROS	ANCHO MÁXIMO DE LA NAVE EN METROS	ALTURA MÁXIMA DE LA NAVE EN METROS	NÚMERO DE PISOS EQUIVALENTES
49.00	2.00	3.00	1 al 14
56.00	2.00	2.90	15 al 16
66.50	2.00	2.85	17 al 19
84.00	2.00	2.80	20 al 24
101.50	1.90	2.70	25 al 29
119.00	1.80	2.50	30 al 34
136.50	1.80	2.40	35 al 39
140.00	1.60	2.40	40



DISEÑOS

Accesorios

PERFIL	REFERENCIA	USO
	ALN - 700	Cabezal
	ALN - 701	Sillar
	ALN - 702	Jamba
	ALN - 703	Horizontal inferior y superior vidrio sencillo
	ALN - 704	Traslape vidrio sencillo
	ALN - 705	Enganche vidrio sencillo
	ALN - 775	Sillar inclinado
	ALN - 840	Adaptador dos naves
	ALN - 846	Horizontal inferior y superior doble vidrio
	ALN -847	Enganche doble vidrio
	ALN -848	Enganche doble vidrio
	ALN -852	Accesorios doble vidrio
	ALN -1729	Sillar 3 rieles
	ALN - 1731	Jamba 3 rieles
	ALN - 1730	Cabezal 3 rieles
	ALN -1698	Traslape L90
	ALN - 1697	Enganche L90
	ALN - 1692	Divisor
	ALN -1732	Horizontal para usar felperos
	ALN - A - 701	Sillar simplificado
	ALN -1746	Horizontal nave L90

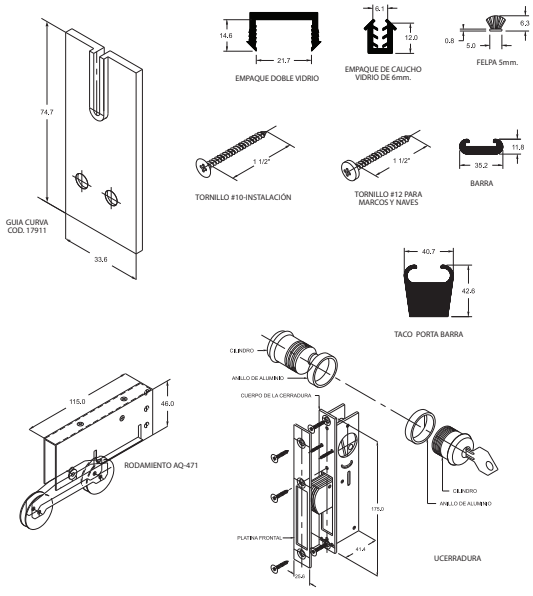

MEDELLÍN:
Tel: (4) 370 5600
Fax: (4) 371 4220

BOGOTÁ:
Tel: (1) 795 3410

CALI:
Tel: (2) 651 0400,
Fax: (2) 651 0478

BARRANQUILLA:
Telefax: (5) 318 55 90

EXPORTACIONES:
Tel: (2) 651 0413

ECUADOR:
Tel: (02) 2401958, 24

info@grupoalumina.com.co - elaborado por: Mercadeo Mayo 2015

www.alumina.com.co
grupoalumina

Protegemos el Planeta
GRUPO ALUMINA
ISO 9001 Icontec SC 059-1
ISO 14001 Icontec SA 039-1