ANEXO TÉCNICO

REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL SAN ANDRES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

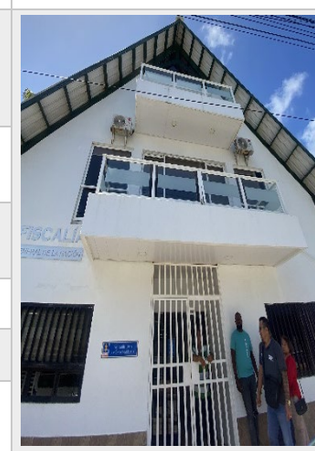
Las especificaciones técnicas que a continuación se anexan, describen los materiales a utilizar para realizar los trabajos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional San Andres siendo la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte del proponente y el futuro contratista.

CANTIDADES Y ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS

1. SECCIONAL SAN ANDRES

1.1. SEDE BARRIO SARIE BAY CARRERA 16 CALLE 1A

SECCIONAL SAN ANDRES

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FOTOS
1	**IMPERMEABILIZACION**			
1,1	Suministro y reparación de anclajes de cubierta. incluye (reemplazo de tornillería, silicona, cinta asfáltica)	M2	436,8	
1,2	Suministro e impermeabilización de fachada con pintura coraza incluye (resane de muro contra filos de ventana y puerta con mortero aditivo impermeabilizante)	M2	205,2	
1,3	Suministro e instalación de estructura (Dirección) en aluminio con teja similar a la existente en PVC Profundidad de 1,50 mts A: 4 mts , incluye flanche con desarrollo de 15cms.	Und	1,0	
1,4	Suministro e instalación de media caña impermeabilizado con mortero aditivo impermeabilizante sobre ventana	ML	55,0	
1,5	Sellado de ventaría, con mortero aditivo impermeabilizante y silicona anti hongos.	M2	85,0	
1,6	Limpieza y retiro de escombros	Und	1,0	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**FOTOS**
2	**MANTENIMIENTO**			
2,1	Mantenimiento de puertas en lámina calibre 16 Incluye: Desmonte de marco, ajuste, pintura similar a la existente, cambio de bisagras por unas de alto tráfico (acordes al peso de la puerta) e instalación del marco el cual incluye anclajes al marco y relleno del mortero. SALAS DE PASO	Und	8,0	

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FOTOS
1,1	Suministro e instalación de ventana (VUC): Incluye: Desmonte ventana actual, suministro e instalación de ventana en aluminio blanco de dos cuerpos, uno de los cuerpos para atención al público (debe tener módulo de apertura, corrediza) Incluye: renase, pintura. Medidas: H: 1,19mts A: 2,19mts	Und	1,0	
1,2	Suministro e instalación de estructura (VUC) en aluminio con teja similar a la existente en PVC Profundidad de 1 mts A:2,19mts , incluye flanche con desarrollo de 15cms.	Und	1,0	
1,4	Suministro e instalación de ventana en aluminio blanco (Sala de denuncias): Con Alfajía y reja. Incluye: desmonte, resane, pintura y sellado perimetral con silicona antihongos blanca. H: 1,19mts A: 2,98mts	Und	1,0	
1,5	Suministro e instalación de ventana en aluminio blanco (Sala de denuncias): Con Alfajía y reja. Incluye: desmonte, resane, pintura y sellado perimetral con silicona antihongos blanca. Medidas: H: 1,19mts A: 3,54mts	Und	1,0	
1,6	Suministro e instalación de ventana en aluminio blanco (URPA): Con Alfajía y reja. Incluye: desmonte, resane, pintura y sellado perimetral con silicona antihongos blanca. H: 1,99mts A: 1,63mts	Und	1,00	
1,6	Suministro e instalación de ventana en aluminio blanco (URPA): Con Alfajía y reja. Incluye: desmonte, resane, pintura y sellado perimetral con silicona antihongos blanca. H: 1,20mts A: 2,00mts	Und	1,00	
1,7	Suministro e instalación de puerta y reja en aluminio blanco URPA: Incluye: Desmonte, resane, cerradura de seguridad con 2 llaves. H: 2,00mts A: 0,99mts	Und	1,00	
1,8	Mesón en granito pulido en VUC de 1 mts x 25 cms. Anclado al muro actual.	Und	1,00	
1,9	Limpieza y retiro de escombros	GLB	1,00	