AZesorarte
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ
NIT 900.940.887-3

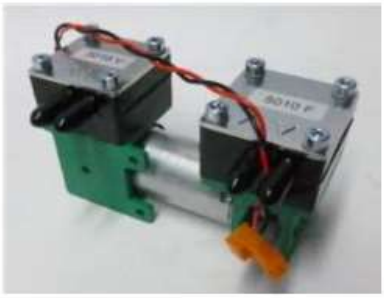
Bogota, 6 de agosto de 2024

Señores
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
Calle 70 Norte No. 3B-81
Santiago de Cali

Ref.: Invitación Privada CDAV-20240188-RE-UO

PROPUESTA TECNICA

Presentamos la propuesta técnica de los ítems presentados para su consideración.

ITEM	INSUMO	REFERENCIA TECNICA	IMAGEN
1	# PARTE: SSE00394 BOMBA DE VACIO PARA ANALIZADOR DE GASES #	USO: COMPONENTE INTERNO DE ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CONECTOR MOLES DE 2 PINES HEMBRA VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC MANEJO DE MATERIAL GASEOSO Y LIQUIDO CON DOS SERVOS SEPARADOS	
2	# PARTE: PRO00297 FILTRO DE LINEA PARA MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE EMISIONES DE GAES	TIPO DE FILTRO: EN LINEA ALTURA: 97 mm DIAMETRO TOTAL: 34 mm DIAMETRO DE ACOPLES: 6,1 mm MARCA MAHLE ORIGINAL	
3	# PARTE: PRO00326 FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA USO EN ANALIZADORE DE GASES	USO: FILTRO PURIFICADOR DE AIRE AMBIENTE PARA PROCESOS DE AUTOCERO EN ANALIZADORES DE GASES CAPELEC COMPONENTE: CARBON ACTIVO DIAMETRO DE ACOPLES: 6,1 mm	

AZesorarte
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ
NIT 900.940.887-3

4	# PARTE: A02 SENSOR DE OXIGENO	MARCA CITICEL VOLTAJE DE SALIDA MAX: 13 mV RANGO DE LECTURA 0 - 25 % DE OXIGENO EN EL MEDIO AMBIENTE TIEMPO DE RESPUESTA DE 0 A 25% OXIGENO EN 12 SEGUNDOS CONECTOR MOLES DE 3 PINES ORIGEN: REINO UNIDO USO: ANALIZADOR DE EMISIONES CONTAMINANTES CAPELEC	
5	# PARTE: PRO00310 FILTRO DE PAPEL	FILTRO DE PAPEL PARA ANALIZADORES DE GASES CAPELEC (PRODUCTO ORIGINAL) RETENCION DE HUMEDOS Y SOLIDOS ALTO: 64 mm DIAMTRO EXTERNO: 31 mm DIAMETRO INTERNO: 25 mm RESISTENTE A: LIQUIDOS, SOLIDOS Y TEMPERATURAS MEDIAS (60 GRADOS CENTIGRADOS) EFICIENCIA DEL FILTRADO: 99% DE MATERIAL SOLIDO DIAMETRO DEL PORO 4,5 MICRAS	

Para más información agradeceré contactarnos.

Atentamente

Enrique Alejandro Zavala Bautista
ASESORARTE COLOMBIA SAS
NIT: 900.940.887-3