Fusagasugá 02 de junio de 2023

Doctora
NATALI MOSQUERA NARVAEZ
Directora Operativa Desarrollo de servicios
Secretaria de salud
Departamento de Cundinamarca

Asunto: Registro fotográfico del predio actual y predio del proyecto


Cordial saludo,

Me permito presentar a continuación el registro fotográfico de la infraestructura actual de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA y el predio establecido para el desarrollo del proyecto "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA":

Infraestructura actual:

6.APIQUES EN CIMENTACIÓN



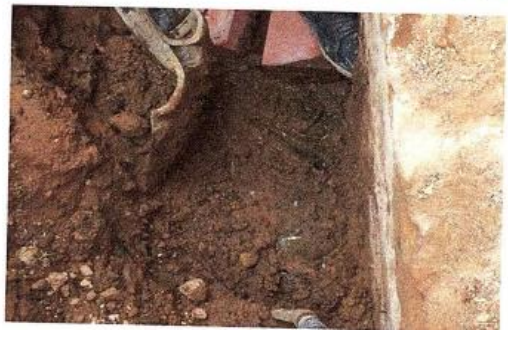





APIQUE # 2 EN COSTADO NORTE

Localización apique No 2 en zona de fachada principal hacia el costado norte, con dimensiones aproximadas de 1 m de ancho por 1,20 m de largo. Cimentación encontrada a una profundidad de 1.30 m conformada por zapatas de dimensiones 1.70 x 1.70 m y sin presencia de material diferente al relleno en recebo compactado.

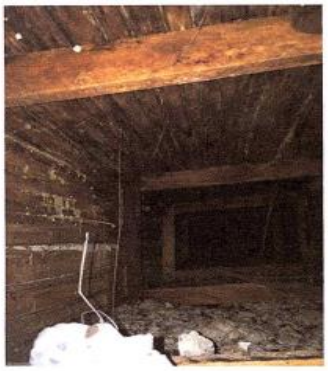


FOTO No 1. CUARTO PISO. ENTREPISO ALIGERADO EN CASETÓN DE GUADUA DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.50 M POR 1 M DE LARGO, NO SE OBSERVA DETERIORO PROGRESIVO.



FOTO No 2. TERCER PISO. ENTREPISO ALIGERADO EN CASETÓN DE GUADUA DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.50M POR 1M DE LARGO EN SU MAYORIA, VIGUETAS EN CONCRETO CON SEPARACIONES DE 40 Y 50 CM ENTRE ELLAS Y SECCIONES DE 20 X 40 CM.



FOTO No 3. VIGUETAS EN CONCRETO CON SEPARACIONES DE 40 Y 50 CM ENTRE ELLAS Y SECCIONES DE 20 X 40 CM E SENTIDO NORTE –SUR.



FOTO No 4. VIGAS EN CONCRETO SENTIDO ORIENTE – OCCIDENTE DE DIMENSIONES APROXIMADAS ENTRE 40 Y 45 CM.



FOTO No 1. PUNTO FIJO URGENCIAS. LOCALIZACIÓN COLUMNA SECCIÓN 40X40 CM.



FOTO No 2. ACERO DE REFUERZO ENCONTRADO FLEJES DE ¼" CADA 30 CM Y VARILLA DE 1" EN SENTIDO VERTICAL.



FOTO No 9. PRIMER PISO. ESCALERA DE EVACUACION, LOCALIZACIÓN COLUMNA INTERIOR SECCIÓN 40X40 CM.



FOTO No 10. REFUERZO ENCONTRADO, VARILLA DE 1" LISA Y FLEJES DE ¼" CADA 30 CM.

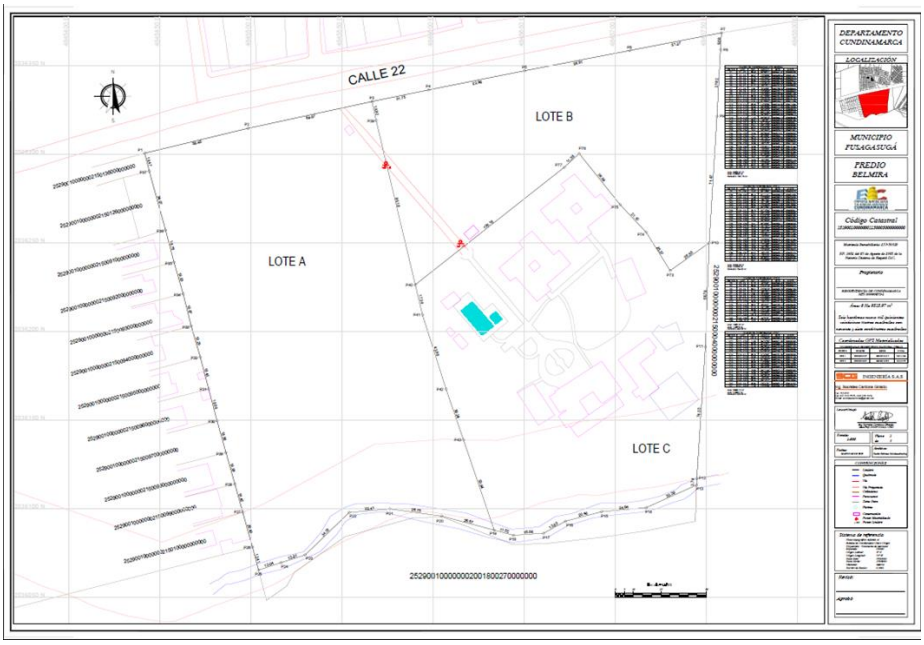


FOTO No 21. ZONA CENTRAL UCI. LOCALIZACIÓN COLUMNA SECCION 65 X 40 CM.



FOTO No 22. REFUERZO ENCONTRADO VARILLA 1" CORRUGADA Y FLEJES 3/8" CADA 20 CM.

Predio del proyecto







Predio belmira A



Vista satelital del predio de belmira

Sin ningún otro particular,

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO
Gerente