LAVAMANOS SENCILLO

BALTA PALANCA

REF. SUBCJ: 411250001 / CJ: 411490001

El LAVAMANOS SENCILLO BALTA ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Productos para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: metálico
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
147 x 74 x 132 mm., 5,8 x 2,9 x 5,2 pulg.
· Peso neto aproximado: 135gr. / 0,30Lb.
· Peso bruto aproximado: 145gr. / 0,32Lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

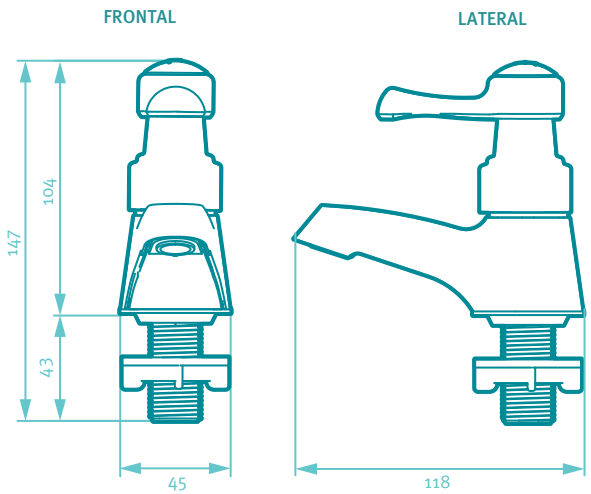

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

AHORRO
DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

5 AÑOS
GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

BALTA CRUCETA

REF. SUBCJ:411230001 / CJ: 411220001

DIAGRAMA DE CAUDAL

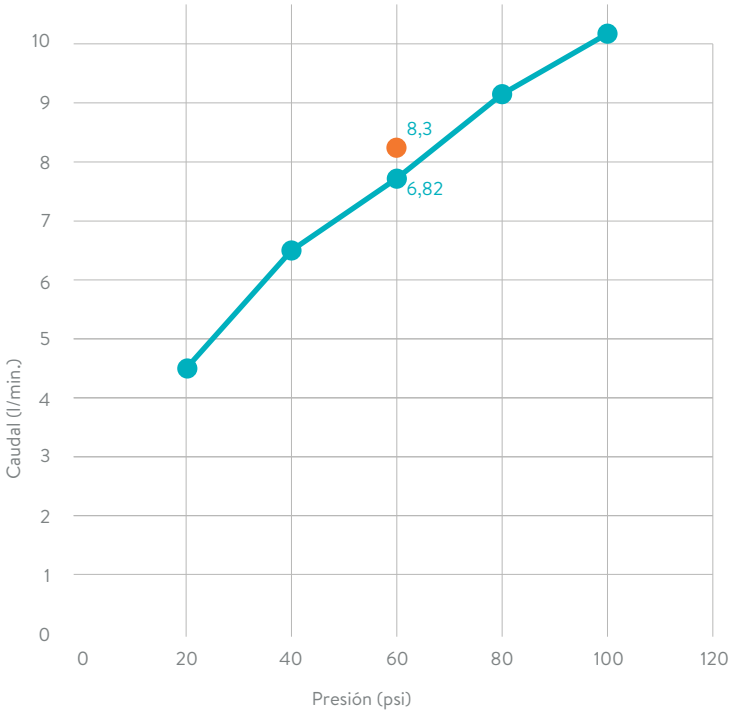

REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	4,56
40	6,50
60	7,86
80	9,12
100	10,20

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS:

· UNIDAD CIERRE 90 AST PLAST
REF. O19090001

· MANIJA BALTA PALANCA LVM C
REF. O21310001

·EMPAQUE SELLE UNIDAD MONOC
REF. O10370001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

· SUBCJ GF LVM LLV IND PLNCA BALTA
(No incluye desagüe y mangueras)
REF. 411250001

· CJ GF LVM LLV IND PLNCA BALTA
(Incluye desagüe)
REF. 411240001

· PQTE GF LVM LLV IND PLNCA BALTA X3
(Incluye mangueras)
REF. 411253331

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

GRIVAL