
Luminaria LED Exteriores

Hermético Lineal

Iluminación interior o exterior de alto nivel de protección (IP65/IK08) para ambientes de alto nivel de corrosión, de tránsito y trabajo riguroso. Carcasa y difusor de policarbonato para adosar o suspender. Amplia gama de aplicaciones.

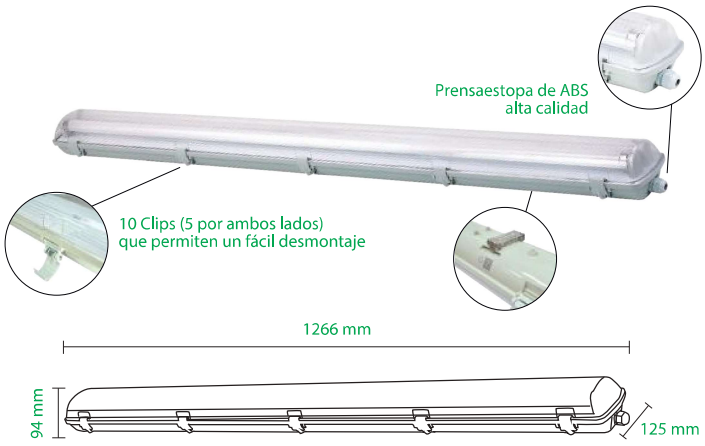

50/60 HZ | AC 220-240V | IP65 | A Eficiencia

2 AÑOS GARANTÍA

Especificaciones

Código Interno	Descripción	Requiere	Material	Medidas mm. (Largo*Ancho*Alto)	Montaje	Color	Empaque	Referencia
GZ070101	Luminaria Hermética para Tubo LED	T8 - 2*16W / 2*18W / 2*20W	Policarbonato	1260*110*90	Adosable	Base gris / Mica transparente	1	GS 2X36W ABS+PC

Parámetros de evaluación	Luminaria hermPtica para tubos led
Protección:	IP65
Grado IK (cubierta):	IK08
Montaje:	Adosable (incluye 2 crucetas)
Material:	Pantalla 100% policarbonato + base de ABS de alta calidad
Color:	Pantalla transparente / base gris
Potencia:	Tubo led T8 120 mm (2x16W / 2x18W / 2x20W)
Garantía:	2 años
10 clips (5 por ambos lados)	Facilidad en el mantenimiento que permite un fácil desmonatje sin la necesidad de herramientas especiales.

GZ Lighting ofrece una excelente alternativa de Ahorro de Energía, con bajo costo de mantenimiento, en comparación con las lámparas fluorescentes tradicionales. La Luminaria Hermética amplía la oferta de producto lineal para incluir lámparas LED.

Certificaciones:

CE ("ConformitéEuropéenne"). Comunidad Europea

RoHS Restriction of Hazardous Substances. Comunidad Europea

TÜVRheinland Organización de Inspecciones Técnicas Interacción entre el hombre, la tecnología y el medio ambiente. Alemania


Aplicaciones

- Estacionamientos
- Areas de almacenamientos.
- Grífos, escaleras, sótanos.
- Ambientes fríos, etc.

Información sobre Operación y Mantenimientos

- Desconectar la alimentación eléctrica antes de instalar o quitar la lámpara.
- Verificar que la luminaria esté correctamente cableada.
- Rango de temperatura ambiente para operación -20ºC a +40ºC.
- No usar en luminarias completamente cerradas.

Ángulo de haz medio (50%): 110°



* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre lámpara.

GZ LIGHTING