DESCRIPCIÓN:
Este equipo ha sido diseñado para realizar pesajes
Equipo elaborado en acero inoxidable.
Posee una bandeja en acero inoxidable.
Posee un tablero digital
Capacidad de 5 Kg



MARCA: premier

MODELO:

COMPONENTES

1. Bandeja en acero inoxidable
2. Tecla TARA para descontar el peso que está en la balanza
3. Tecla CERO "para iniciar el pesaje".
4. Pantalla


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje 8.5 W
Capacidad máxima 5 Kg/10 Lb
Capacidad mínima 20g/0.04 Lb
Batería recargable 6V CC.
Capacidad de Tara.
Bandeja en acero inoxidable.
Tablero digital de práctico manejo.
Pantalla digital que permite ver las unidades y sus decimales

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
Este tipo de balanza se debe utilizar con mucho cuidado.

1. Realizar la limpieza y desinfección del equipo.
2. Se debe calibrar el equipo.
3. Se enciende el equipo presionando la tecla ON.
4. Coloque el alimento sobre la bandeja.
5. Se registra el peso.
6. Se apaga el equipo con la tecla OF.
7. Se desconecta el equipo.
8. Se realiza el proceso de limpieza y desinfección

CARACTERISTICAS DE USO
Para usar la balanza verifique que esta esté limpia.
Se debe poner en un sitio limpio y plano.
Se debe calibrar el equipo.
Se debe evitar poner cualquier sustancia caliente sobre la bandeja del equipo pues de ocurrir esto se puede averiar el equipo y el resultado obtenido en el pesaje es erróneo.

Powered by CamScanner

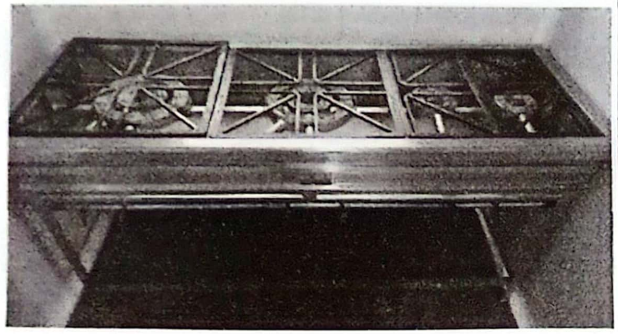FICHA TÉCNICA		ESTUFA INDUSTRIAL	
ELEMENTO ANÁLOGO	ESTUFA	**CATEGORÍA GENERAL**	COCINA
		CLASIFICACIÓN	EQUIPOS
		CATEGORÍA	EQUIPO DE COCCIÓN
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Equipo industrial diseñado para grandes procesos de cocción, amplios recipientes por sus fogones de amplia cobertura.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
PUESTOS:	DOBLES	
UBICACION	COCINA	
TIPO	INDUSTRIAL	
MODELO	Modelo Industrial	

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA	LICUADORA FAMILIAR	
	CLASIFICACIÓN	EQUIPOS
	CATEGORÍA	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Equipo que consta de un motor eléctrico en una carcasa que se conecta al vaso por medio de un eje, en cuyo fondo hay unas cuchillas en forma de hélice que hace girar las aspas para triturar los alimentos consiguiendo purés, cremas o jugos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CAPACIDAD	**1.5**	L
MATERIAL	Vaso en Vidrio	
CONTENIDO	Una (1) licuadora Familiar	

DESCRIPCION

Licuadora con vaso de vidrio de 1.5 L, Tapa con dosificador, cuchillas en acero inoxidable bloqueo de seguridad Velocidades controlables por medio de potenciómetro lo que entrega mayor precisión en el procesamiento de productos.

Potencia: 300 W
Frecuencia: 60H
Voltaje: 110 V
Peso: 2.56 Kg

Powered by CamScanner

Descripción

El Refrigerador ERSB5113MLS3 Electrolux cuenta con un panel digital con el cual podrás ajustar la temperatura con un solo toque, es de tipo no frost por lo cual el congelador esparce el aire de una manera adecuada y no genera escarcha.

Características:

Color: plateado

Clasificación energética: B

No Frost: Sí.

Volumen nominal bruto: 634 lt.

Volumen nominal total de almacenamiento: 600 lt.

Capacidad útil del refrigerador: 440 lt.

Capacidad útil del congelador: 160 lt.

Temperatura máxima de congelamiento: -21.

Dispensador de hielo: Sí.

Dispensador de agua: Sí.

Material de las bandejas: Vidrio templado.

Ice maker interior: Sí.

Iluminación: Sí.

Filtro de agua: Para 1136 LTS de agua

Tipo de refrigerante: R600A.

Cantidad de refrigerante: 95 g.

Clase de clima: ST.

País de origen: China.

Nombre del fabricante y/o importador + NIT: Importado.

Powered by CamScanner

Tensión nominal de operación: 110V.

Corriente nominal de operación: 2V.

Potencia nominal de operación: 157W.

Frecuencia nominal de operación: 60Hz.

Garantía: 10 Años en el compresor

Garantía: 1 Año en general

Dimensiones del producto (Alto X Ancho X Profundo):

179 x 90 x 75 cm

Peso del Producto (kg):

120kg



Powered by CamScanner

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO (L)	600 Lts
MODELO	ERSB5113MLS3
EFICIENCIA ENERGETICA	B
CONSUMO (KW)	45.9
TIPO DE REFRIGERADOR	No Frost
TIPO	Vertical
COLOR	Acero Inox

Powered by CamScanner

Ficha técnica del producto

ALTO (CM)	178.8
ANCHO (CM)	89.5
PROFUNDAD (CM)	74.5
PESO BRUTO PRODUCTO (KG):	120
CAPACIDAD NETA CONGELADOR (L)	160 Lts
CAPACIDAD NETA REFRIGERADOR (L)	440 Lts
CAPACIDAD TOTAL BRUTA (L)	634 Lts

Powered by CamScanner

CONTROL DE TEMPERATURA	Digital
DISPENSADOR	Si
ALARMA DE PUERTAS	Si
CANTIDAD DE BANDEJAS	6
MATERIAL DE BANDEJAS	Vidrio Templado
ESTANTES REGULABLES	6
PANEL DE CONTROL	Digital

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA		NEVERA VERTICAL	
ELEMENTO ANÁLOGO		CATEGORÍA GENERAL	COCINA
		CLASIFICACIÓN	EQUIPOS
		CATEGORÍA	EQUIPOS DE CONSERVACIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Gabinete cerrado, aislado térmicamente, con dos compartimientos para la conservación de productos, integrando espacios independientes para refrigeración y congelación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO (+/- 10 mm)	1791	mm
ANCHO (+/- 10 mm)	771	cm
PROFUNDIDAD (+/- 10 mm)	733	cm
TEMPERATURA DE OPERACION	18 A 38	°C
MATERIAL	Poliestireno, lamina cold rolled recubierta con pintura electroestática	
COLOR	Gis	
CONTENIDO	Un (1) congelador vertical	

DESCIPCION

Refrigerador de un cuerpo con dos puertas que separan el refrigerador del congelador, paredes inyectadas de poliuretano a una densidad de 35 kg/m^3. Diseño ergonómico, bordes redondeados, bisagras auto retornables, parrillas graduables.

ALTO: 1791 MM

ANCHO: 771 CM

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 18 A 38 °C

Powered by CamScanner

LG REFRIGERADOR – CONGELADOR
MODELO : MB582ULV – G

TIPO DE CLIMA		ST
TEMPERATURA DE OPERACION		18°C a 38°C
CLASE DE COMPARTIMIENTO DE CONGELADOR		✳ ***
CONGELADOR SIN ESCARCHA		
TENSION NOMINAL		115V ~
FRECUENCIA NOMINAL		60 Hz
POTENCIA NOMINAL		150 W
POTENCIA EN FASE DE DESHIELO		230 W
CORRIENTE NOMINAL		2,5 A
POTENCIA FABRICADOR DE HIELO		–
POTENCIA LAMPARAS	CONGELADOR	5 W
	REFRIGERADOR	5 W
VOLUMEN BRUTO		475 L
VOLUMEN CONGELADOR		120,2 L
VOLUMEN REFRIGERADOR		343,8 L
REFRIGERANTE / MASA		R 134a / 140 g
AGENTE ESPUMANTE		CICLOPENTANO
PESO NETO		86 kg
DIMENSIONES	ancho	771 mm
	fondo	733 mm
	alto	1791 mm

No. Serie : 001MRUS33926

LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V.

MANUFACTURADO: 2010
HECHO EN MEXICO

MEZ30230901-19

Powered by CamScanner



Especificaciones

Condicion del producto	Nuevo
Material	ABS
Dimensiones	23.5 X 16.5 X 4.5
Tipo de balanza	Digital
Color	BLANCO
Capacidad	1000 GRAMOS
Peso máximo soportado	1000 GRAMOS

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA Nº 36		LICUADORA INDUSTRIAL GRANDE	
ELEMENTO ANÁLOGO	LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE, BATIDORA DE VASO	CATEGORÍA GENERAL	COCINA
		CLASIFICACIÓN	EQUIPOS
		CATEGORÍA	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Equipo que consta de un motor eléctrico en una carcasa que se conecta al vaso por medio de un eje, en cuyo fondo hay unas cuchillas en forma de hélice que hace girar las aspas para triturar los alimentos consiguiendo purés, cremas o jugos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CAPACIDAD MÍNIMA	15	L
MATERIAL	Acero inoxidable 304	
CONTENIDO	Una (1) licuadora industrial	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	5	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Estructura en tubo condouit o hierro y taza en acero inoxidable . Cubierta o protector de motor en acero al carbono. Alta revolución que le permitirá homogenizar sus preparados. Mango ergonómico para mejorar el agarre de la taza. Sistema para volcar la taza y retirar lo licuado. Patas antideslizantes.
Diseño vertical de tanque superior y motor superior, sistema de alta resistencia para trabajo pesado, para piso.
Velocidades controlables por medio de potenciómetro lo que entrega mayor precisión en el procesamiento de productos.
Voltaje 220V, Potencia: 1½ Hp, Velocidad: 3500 a 3600 RPM.


REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En los procesos industriales de fabricación de materiales, objetos o equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, solo se podrán utilizar los metales y otras sustancias que estén reportadas en las listas positivas en la FDA (Food and Drug Administration), UE (Unión Europea) o MERCOSUR.
Cuchillas de acero inoxidable 304. De fácil acceso a partes para mantenimiento. Temperatura máxima de trabajo 50°C.
Los artefactos se deben construir de tal forma que en condiciones normales de funcionamiento se evite el contacto accidental de las personas con las partes activas de los artefactos, que les produzca electrocución o heridas.
Los artefactos y el ambiente que los rodea no deben alcanzar temperaturas excesivas en servicio normal de funcionamiento.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos. Material resistente al uso y la corrosión, así como a la utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

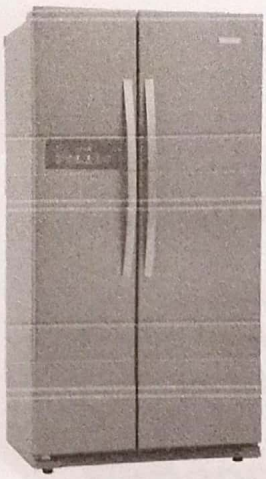

Nevecon 550 Litros Electrolux

Características

- **Capacidad gross** 537L/19.0Cuft
- **Capacidad Total neta** (L) 537L
- **Capacidad Total neta** (cuft) 19Cuft
- **Capacidad de refrigerador neta** 345L
- **Capacidad de congelador neta** 192L
- **Color** Acero Inox
- **Voltaje(V) / Hertz(Hz)** 120V/60Hz

Eficiencia Energética

- **Clase climática ST**
- **Consumo de energia (kwh/24h)** 1.65kWh/24h

Características

- **Control de temperatura** Electrónico
- **Dispensador de hielo (Automatica/Twist/Manual)** Ice Twister
- **Flujo-Multiple/Ultra Sistema de Enfriamiento** Si

Refrigerador

- **Parrillas (Alambre/Vidrio):** Vidrio
- **Cajon para frutas y vegetales:** 2
- **Control de humedad:** Si
- **Anaqueles de la puerta:** Si

Datos técnicos

- **Gas refrigerante:** R134a

Powered by CamScanner

Congelador

- **estrellas(*)** Si
- **Congelación rápida** Si
- **Luz interior** Si

Dimensiones de producto

- **Ancho (mm)** 902
- **Fondo (mm)** 750
- **Alto (mm)** 1760

Dimensiones de empaque

- **Ancho (mm)** 963
- **Fondo (mm)** 778
- **Alto (mm)** 1830
- **Peso neto (kg)** 105 kg
- **Peso bruto (kg)** 115 kg
- **Cantidad por contenedor de 40'HC** 48

Powered by CamScanner

Electrolux

PAIS DE ORIGEN	**CHINA**
IMPORTADOR	**ELECTROLUX**
MODELO	**ERSB53B3MLS1**
TENSION NOMINAL DE OPERACION	**115 V**
CORRIENTE NOMINAL DE OPERACION	**2 A**
POTENCIA NOMINAL DE OPERACION	**140 W**
FRECUENCIA NOMINAL DE OPERACION	**60 Hz**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN °C	**18-38 °C**
VOLUMEN NOMINAL BRUTO (L)	**546 L**
VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (L)	**537 L**
CLASE DE CLIMA	**ST (Subtropical)**
MEDIDAS (Ancho x Alto x Profundo) mm	**902x1760x750**
TIPO DE REFRIGERANTE	**R134a**
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g)	**180 g**
SISTEMA	**SIN ESCARCHA**

La información aquí contenida, corresponde a lo establecido por las resoluciones: 19629/03 de la superintendencia de industria y comercio 0859/06 (reglamento técnico de refrigeración domestica)

ATENCION: esta etiqueta no debe ser removida antes que el consumidor final adquiera el artefacto.

Powered by CamScanner