LED eco DOWNLIGHT HOME

INCRUSTAR

6W - 24W



25.000 Hrs | **120º** | **100-240V** | **IP20**

DESCRIPCIÓN

Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un diseño ultraligero con chip de sobresaliente especificación, para lograr la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Gracias a su reducido tamaño, puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Comúnmente se utiliza en iluminación general de oficinas, locales comerciales, hoteles, salones de clase, entre otras. La vida útil promedio de 25.000 horas de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o algunas fluorescentes compactas, ya que reducen drásticamente los costos de mantenimiento del sistema eléctrico.

APLICACIONES

Aplicaciones interiores como salones de clase, oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otros.

VENTAJAS

Alta eficacia luminosa (lm/W): Más luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.
Driver de nueva generación: Mejora el rendimiento total de la lámpara, eficacia luminosa, vida útil, etc.

- ***Hierro + Policarbonato***
- ***Luminaria ligera***

VENTAJAS DRIVER

Eco Power Technology: *Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa del dispositivo con respeto a las luminarias estándar existentes en el mercado.*

Smart Technology: *el driver analiza constantemente las condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el chip LED, con lo cual se logra alta eficiencia y alta durabilidad de la luminaria.*

Larga vida promedio*: La vida útil o vida promedio es de 25.000 horas (25 años)*. Generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.*

****Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.***

PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (ºK)	FLUJO (lm)	TENSION (V)	ANGULO
LED ECO DOWNLIGHT HOME 4" 6W 3000K INCRUSTAR CIRCULAR	3000K	360	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 4" 6W 6500K INCRUSTAR CIRCULAR	6500K	360	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 5" 9W 6500K INCRUSTAR CIRCULAR	6500K	540	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 5" 9W 3000K INCRUSTAR CIRCULAR	3000K	540	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 6" 12W 6500K INCRUSTAR CIRCULAR	6500K	800	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 6" 12W 3000K INCRUSTAR CIRCULAR	3000K	800	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 6" 12W 4000K INCRUSTAR CIRCULAR	4000K	800	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 8" 18W 6500K INCRUSTAR CIRCULAR	6500K	1300	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 8" 18W 3000K INCRUSTAR CIRCULAR	3000K	1300	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 8" 18W 4000K INCRUSTAR CIRCULAR	4000K	1300	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 10" 24W 6500K INCRUSTAR CIRCULAR	6500K	1700	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 10" 24W 4000K INCRUSTAR CIRCULAR	4000K	1700	100-240V	120º
LED ECO DOWNLIGHT HOME 10” 24W 3000K INCRUSTAR CIRCULAR	3000K	1700	100-240V	120º

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto

RECOMENDACIONES

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos


Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto

Este producto NO es dimerizable

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utiilizar luminarias con un grado IP adecuado.

Producto frágil, manipulelo cuidadosamente

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40ºC

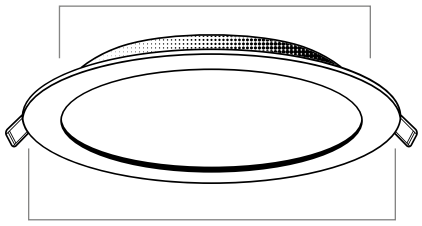

Tamaño/ Watts	Diametro (A)	Diametro(B)	Profundidad(C)

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
Temperatura	**Humedad Relativa**	**Condiciones de Amb / Uso**	**Tipo de instalación**
“-20º a +40º C	10% - 90%	Residencial y comercial	Uso interior

GARANTÍA

2 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

LUMEK®