LUMEK®

LED ECO Panel

40W / 65W 60x60



25.000 Hrs | 120° | 100-240V | IP20

DESCRIPCIÓN

Estas luminarias conjugan alto flujo lumínico, alto IRC y larga vida útil, habilitándolas para ser utilizadas en aplicaciones comerciales donde se requieran óptimos niveles de iluminación con una baja cantidad de puntos de luz, lo cual genera una reducción de los costos iniciales y de mantenimiento del sistema de iluminación.

Así mismo esta familia de dispositivos cuenta con la tecnología RealKolor produciendo un sobresaliente índice de reproducción cromática que mejora la apariencia de los productos iluminados comparado con tecnologías de bajo IRC.

"La avanzada tecnología de su óptica y de su disipador térmico crean la solución perfecta en iluminación al tener un altísimo flujo lumínico y una larga vida útil"

APLICACIONES

Aplicaciones internas para iluminación general, oficinas, comercio, entre muchas otras.

VENTAJAS

Real Kolor Technology: *Alto I.R.C, alta efcacia lumìnosa y larga vida útil.*

Alta eficacia lumínica (lm/w): *Mas luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía*

Altísima vida promedio: *la vida útil o vida promedio es aproximadamente de 25.000 horas (25 años)*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.*

Disipador térmico mejorado: *Este producto cuenta con un disipador térmico de ultima generación que mantiene los valores de temperatura mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del producto.*

** Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión elécrtrica constante.*

CERTIFICADO RETILAP CERTIFIED

RealKolor TECHNOLOGY

ECO FRIENDLY ECO AMIGABLE

Incluye Tecnología DTM+ Disipación Térmica Mejorada

PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (ºK)	POTENCIA (W) APROX	DRIVER INCLUIDO	FLUJO (lm) APROX	TENSIÓN	ÁNGULO
LED Eco Panel	6500	40W	SI	3500	100 - 240V	120º
LED Eco Panel	4000	40W	SI	3500	100-240V	120º
LED Eco Panel	6500	65W	SI	5200	100-240V	120º

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto

RECOMENDACIONES

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos


Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto


Este producto NO es dimerizable

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utiilizar luminarias con un grado IP adecuado.

Producto frágil, manipulelo cuidadosamente

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40ºC

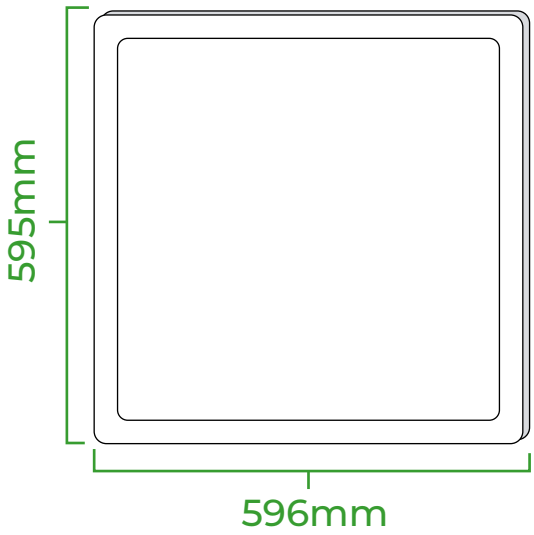

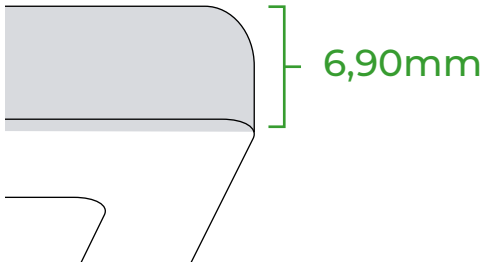

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
Temperatura	**Humedad Relativa**	**Condiciones de Amb / Uso**	**Tipo de instalación**
"-20º a +40º C	*10% - 90%*	*Residencial y comercial*	*Uso interior*

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

LUMEK®