LUMEK®

PROYECTOR **LED**
Led Jupiter
150W - 200W -300W




30.000Hrs | 120º | 100-240V - 60Hz | IP65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los proyectores LED júpiter de alta eficiencia, larga vida Útil y mayor robustez permiten ahorrar hasta un 80% el consumo de energía comparado con proyectores halógenos de salida lumínica similar, si se comparan con los proyectores Metal Halide pueden ser utilizados en similares aplicaciones, pero con grandes ventajas, como reducción en el consumo energético, mayor durabilidad, eliminación de los problemas de encendido y apagado en caliente, mayor fiabilidad, multivoltaje, entre muchas otras. Gracias a su diseño hermético con protección IP65 y a su soporte metálico es ideal para Instalaciones en fachadas y jardines.

APLICACIONES

El proyector LED es ideal para instalar en lugares como fachadas, avisos, jardines, bodegas y exhibiciones.

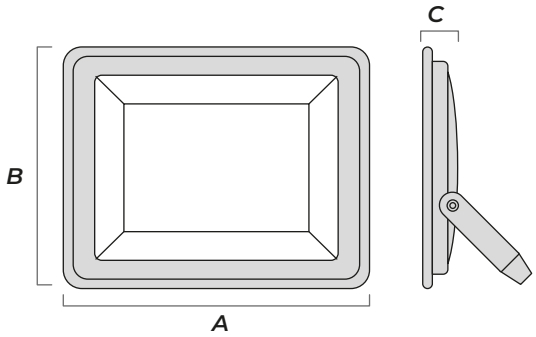

Watts	Ancho(A)	Alto(B)	Profundo(C)
150W	335mm	270mm	42,28mm
200W	390mm	300mm	47,80mm
300W	480mm	380mm	69,00mm

RECOMENDACIONES

- *Antes de instalar lea cuidadosamente las indicaciones ya que un mal uso afecta seriamente la vida útil del producto.*
- *Instalar de acuerdo a las instrucciones.*
- *No instalar en ambientes con alta temperatura.*
- *No exceder la temperatura máxima de operación.*
- *conectar la fase o línea al cable de color negro, conectar el neutro al cable de color blanco y conecte la tierra al cable de color verde.*
- *Este producto no es dimerizable.*

Nueva Generacion: *La fuente es una tarjeta de LEDs de alta eficacia, estabilidad en el color y durabilidad.*

* Duración basada en un uso promedio de 1.000 horas/año a tensión eléctrica normal constante



*** Válvula Anti-Condensación**
Permite una mejor regulación de humedad, temperatura y presión dentro del producto evitando daños internos por presencia de corrosión.



Alta eficacia lumínica: *(lm/W): Más luz y menor utilizacion de energia eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.*

Montaje Práctico: *El proyector incluye soporte metálico de fijación que permite ajustar el ángulo de inclinación.*

Larga vida promedio: *La vida útil o vida promedio es de 30.000 horas*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.*

RHINOK

PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (ºK)	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO (lm)	ANGULO	IP	IK	VIDA UTIL
PROYECTOR LED JUPITER	6500 °K	150W	100-240V - 60Hz	13500 lm	120°	65	06	30.000
PROYECTOR LED JUPITER	6500 °K	200W	100-240V - 60Hz	18000 lm	120°	65	06	30.000
PROYECTOR LED JUPITER	6500 °K	300W	100-240V - 60Hz	27000 lm	120°	65	06	30.000

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm), ángulo y tiempo de garantía varían dependiendo de la trazabilidad del producto.

- *Para un buen funcionamiento se recomienda* **no manipular la Válvula Anti-Condensación**.

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones Amb/Uso	Tipo de Instalación
-20°C a +40°C	10%-90%	Residencial - Comercial - Industrial	Exterior

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

LUMEK®