

Aisladores
Tipo Line Post




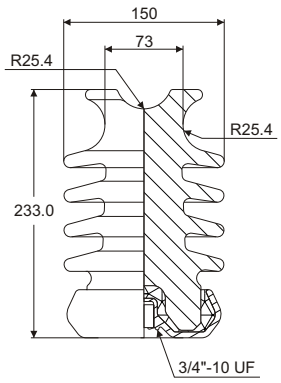

8405

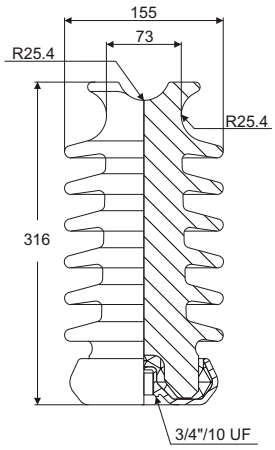

8410

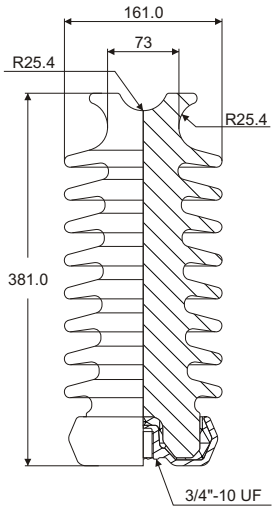

8415

NÚMERO DE CATÁLOGO	8405	8410	8415
CLASE ANSI (C29.7 - 1996)	57-1	57-2	57-3
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm			
Distancia de arco	165	241	311
Distancia de fuga	356	570	750
VALORES MECÁNICOS, kN			
Resistencia al cantilever	12.5	12.5	12.5
Prueba de rutina al cantilever	5	5	5
VALORES ELÉCTRICOS, kV			
Voltaje típico de aplicación	25	35	46
Flameo de baja frecuencia en seco	90	115	135
Flameo de baja frecuencia en húmedo	60	70	100
Flameo crítico al impulso positivo	130	179	214
RADIO INFLUENCIA			
Voltaje de prueba RMS a tierra, kV	15	22	30
RIV máximo a 1000 kHz, µV	100	100	200

Nota 1: Carga máxima de trabajo recomendada 40% de la resistencia al cantilever
Nota 2: Esmalte café o gris ANSI 70
Nota 3: Disponibles con perno corto o perno largo para sujeción a cruceta metálica o de madera respectivamente
Nota 4: Cuello "F"
Nota 5: Los aisladores pueden solicitarse con rosca M20