
INVERSOR DE CARGA SOLAR TODO EN UNO

MODELO	Cargador Microcontrolado 48800H	Cargador Microcontrolado 481000H	CAN EE SET
SALIDA INVERTIDA			
Potencia de salida nominal	8,000w	10,000w	
Potencia máxima de pico	16,000w	20,000w	
Voltaje de salida nominal	120/240Vac(split phase/single phase)		Y
Crear una frecuencia	50/60Hz		Y
Forma de onda	Onda sinusoidal pura		
ENTRADA DE BATERÍA/ ENTRADA			
Entrada de voltaje	48Vdc		
Corriente máxima de carga de la red eléctrica o del generador	100A	120A	Y
Corriente de carga híbrida máxima	180A	200A	Y
Forma de onda	>92%		
PV ENTRADA			
Voltaje máximo de circuito abierto	500Vdc		
Rango de voltaje/PV	30-425Vdc		
GENERADOR/ENTRADA DE RED			
Entrada De Voltage	90-240Vac		
Rango de Frecuencia	50/60Hz		
GENERAL			
Dimensiones	620*435*130mm(2*1.4*0.4ft)		
Peso	20kg(44lb)	21kg(46.3lb)	
Grado de protección	IP20, Indoor Only		
Ruido	<60dB		
Método de refrigeración	Ventilador Interno		

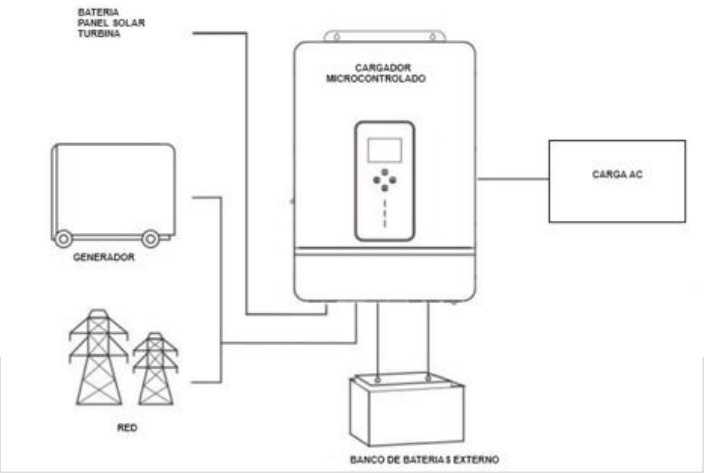

INVERSOR DE CARGA SOLAR TODO EN UNO

Cargador microcontrolador, convierte la corriente continua en corriente alterna. El equipo es seguro y eficiente, ahorra energía y protege el medio ambiente, es completamente funcional, fácil de instalar, simple de operar, inteligente y amigable.

El módulo inversor CC-CA adopta un diseño inteligente totalmente digital y genera una onda sinusoidal pura, integra almacenamiento de energía solar y carga de red eléctrica

FM

COMPACT DIGITAL

sales@syes.eu | www. syes.eu