JMPC-4C


CENTER FEED

Antena FM de potencia media de 4 bahías Jampro



Antena FM de potencia media de 4 bahías Jampro La antena JMPC de JAMPRO es la versión de potencia media de la antena PENETRATOR. Cada bahía consta de un elemento radiante estilo PENETRATOR con una línea de alimentación de derivación rígida sostenida por un soporte de montaje de acero galvanizado. La antena JMPC-4C cumple o supera las siguientes especificaciones de espacio libre

Rango de frecuencia: 88 - 108 MHz (seleccione una frecuencia)
Ancho de banda: 500 KHz
Polarización: Circular
Impedancia: 50 Ohms
Ganancia: 2,1 x 1 3,22 dBd (RMS/Ganancia media)
Potencia máxima por bahía: 5000 vatios
Relación axial: <1,2 dB
VSWR: <1,05:1
Presurización: Sí
Entrada: 1-5/8" EIA(Alimentación central)
Tolerancia al viento: 180 km/h
Protección eléctrica: OC conectado a tierra en cada bahía
Potencia máxima de entrada, 4 bahías: 15 kW
Material: Diseño PENETRATOR patentado original fabricado con latón y cobre marinos resistentes a la intemperie extrema y con conectores conductores internos plateados.
Estructura: Rígida Interbay linea
El sistema incluye:
• Sintonización de fábrica de la antena a una frecuencia FM y como un conjunto completo, de tamaño
completo en una torre o poste similar al que se montará laantena. Debido a los procedimientos de sintonización de fábrica de JAMPRO, en la mayoría de los casos no es necesario realizar ajustes en el campo para lograr una relación de onda estacionaria de voltaje en la torre de la estaciónde 1,1 :1 +/- 200 kHz.
• Soportes de montaje en las patas de la torre para patas redondas de hasta
3" de diámetro exterior
• Accesorios de montaje
• Instrucciones de instalación

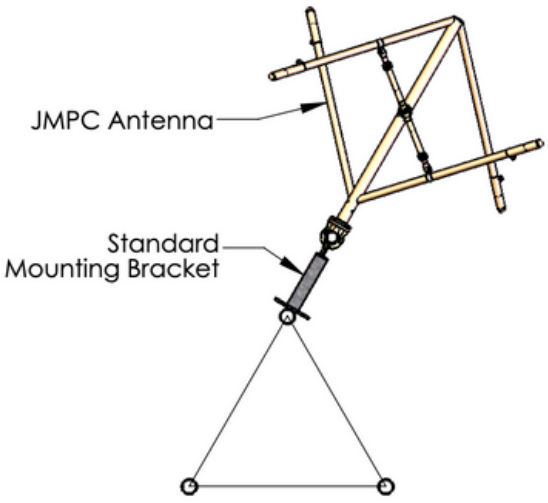

La antena Toe JMPC está construida con latón y cobre marinos de la más alta calidad y cuenta con una línea entre bahías rígida. Un soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente brinda la máxima conexión a tierra en cada bahía. Los soportes de montaje de patas redondas estándar para torres de toma de tierra uniformes
se incluyen con cada antena. Se utilizan conectores conductores internos plateados en toda la antena para una máxima vida útil de contacto y una mínima pérdida de potencia. Cada antena JMPC está conectada a tierra de forma continua en cada bahía para una máxima protección contra rayos.
Esta construcción mecánica resistente y el montaje garantizan una larga vida útil y un rendimiento excepcional de cada sistema de antena JMPC.

6340 Sky Creek Dr, Sacramento, CA 95828 | T: 916.383.1177 | F: 916.383.1182 JAMPRO.com