
MARCADOR TIPO ANILLO

EMECX®
NYLON CABLE TIE, POWER CABLES

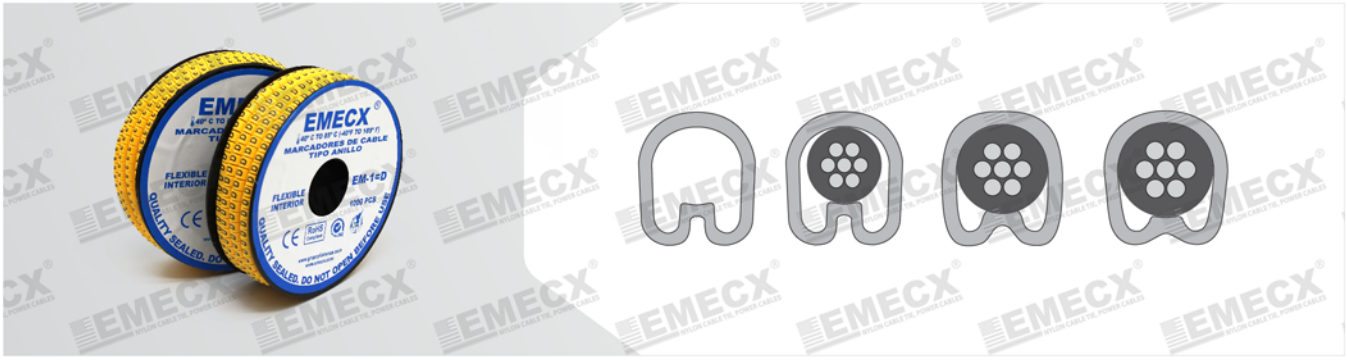

Ficha Técnica

MATERIAL	
Colores	
Echo de: PVC	Resistencia: UV
• Control de aceite y erosión • Resistente al calor hasta 40°C - 85°C.	• Estructura: el interior es hueco, pero elástico, el diámetro puede cambiar con el cable necesario.

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-0	4.0	26	18	0	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	1	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	2	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	3	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	4	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	5	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	6	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	7	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	8	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	9	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	A	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	B	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	C	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	D	1000	01 ROLLO	240 ROLLO


CE · SGS · TÜVRheinland EN62275 · RoHS compliant · ISO 14001

Ficha Técnica

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-0	4.0	26	18	E	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	F	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	G	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	H	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	I	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	J	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	K	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	L	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	M	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	N	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	O	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	P	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	Q	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	R	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	S	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	T	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	U	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	V	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	W	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	X	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	Y	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	Z	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	+	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	-	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	*	1000	01 ROLLO	240 ROLLO
EC-0	4.0	26	18	/	1000	01 ROLLO	240 ROLLO

MARCADOR TIPO ANILLO

EMECX®
NYLON CABLE TIE, POWER CABLES

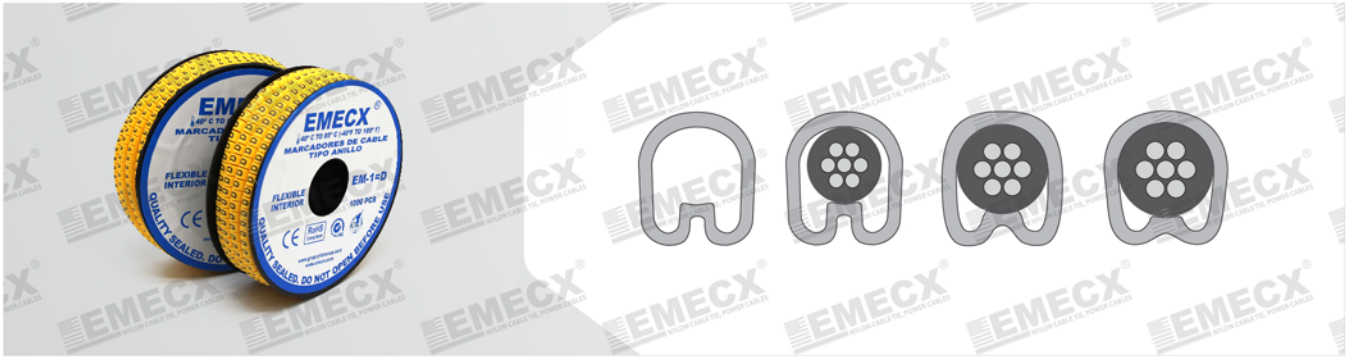

Ficha Técnica

MATERIAL	
Colores	
Echo de: PVC	Resistencia: UV
• Control de aceite y erosión • Resistente al calor hasta 40°C - 85°C.	• Estructura: el interior es hueco, pero elástico, el diámetro puede cambiar con el cable necesario.

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-1	4.0	18	12	0	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	1	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	2	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	3	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	4	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	5	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	6	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	7	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	8	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	9	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	A	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	B	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	C	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	D	1000	01 ROLLO	160 ROLLO


CE · SGS · TÜVRheinland EN62275 · RoHS compliant · ISO 14001

Ficha Técnica

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-1	4.0	18	12	E	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	F	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	G	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	H	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	I	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	J	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	K	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	L	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	M	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	N	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	O	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	P	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	Q	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	R	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	S	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	T	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	U	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	V	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	W	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	X	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	Y	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	Z	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	+	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	-	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	*	1000	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-1	4.0	18	12	/	1000	01 ROLLO	160 ROLLO

MARCADOR TIPO ANILLO

EMECX®
NYLON CABLE TIE, POWER CABLES

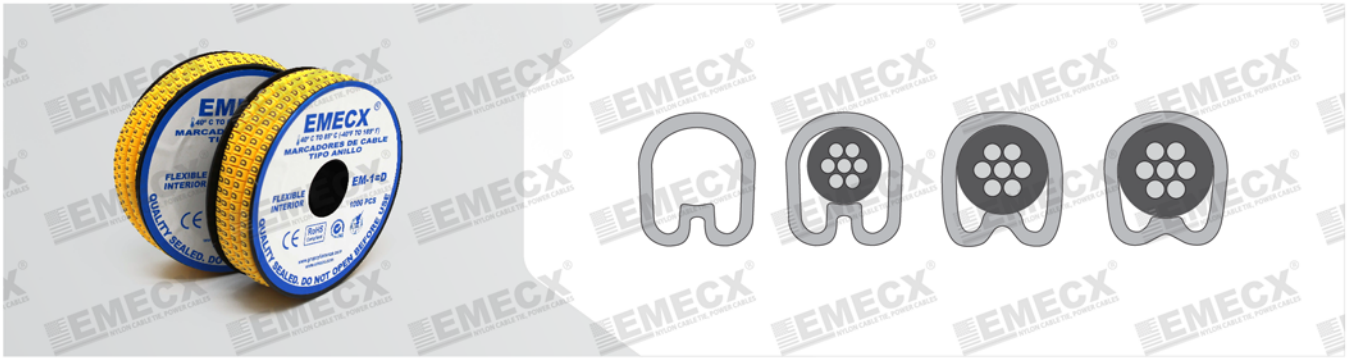

Ficha Técnica

MATERIAL	
Colores	
Echo de: PVC	Resistencia: UV
• Control de aceite y erosión • Resistente al calor hasta 40°C - 85°C.	• Estructura: el interior es hueco, pero elástico, el diámetro puede cambiar con el cable necesario.

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-2	5.0	12	8	0	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	1	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	2	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	3	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	4	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	5	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	6	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	7	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	8	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	9	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	A	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	B	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	C	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	D	500	01 ROLLO	160 ROLLO

CE
SGS
TÜVRheinland EN62275
RoHS compliant
ISO 14001


Ficha Técnica

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-2	5.0	12	8	E	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	F	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	G	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	H	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	I	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	J	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	K	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	L	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	M	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	N	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	O	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	P	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	Q	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	R	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	S	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	T	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	U	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	V	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	W	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	X	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	Y	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	Z	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	+	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	-	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	*	500	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-2	5.0	12	8	/	500	01 ROLLO	160 ROLLO

EMECX® NYLON CABLE TIE, POWER CABLES

MARCADOR TIPO ANILLO

EMECX®
NYLON CABLE TIE, POWER CABLES

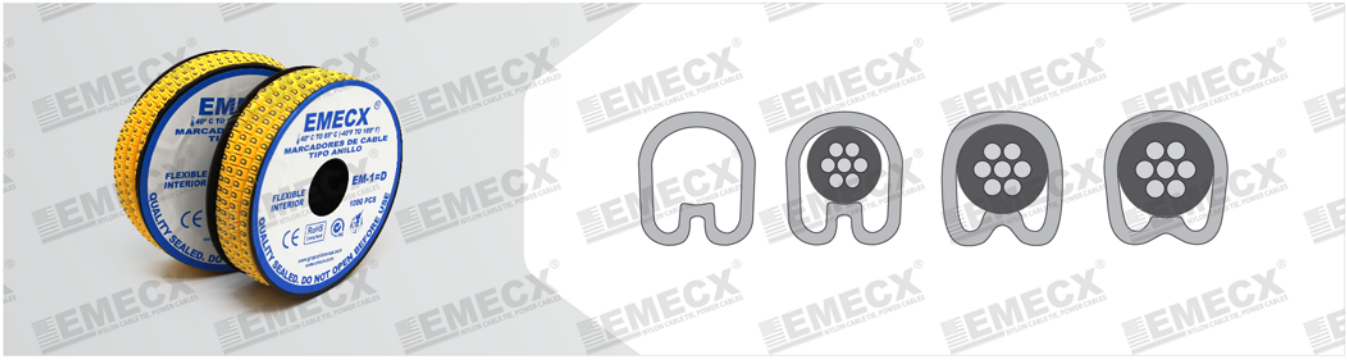

Ficha Técnica

MATERIAL	
Colores	
Echo de: PVC	Resistencia: UV
• Control de aceite y erosión • Resistente al calor hasta 40°C - 85°C.	• Estructura: el interior es hueco, pero elástico, el diámetro puede cambiar con el cable necesario.

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-3	5.5	8	4	0	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	1	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	2	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	3	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	4	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	5	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	6	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	7	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	8	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	9	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	A	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	B	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	C	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	D	250	01 ROLLO	160 ROLLO

CE
SGS
TÜVRheinland EN62275
RoHS compliant
ISO 14001

Ficha Técnica

CÓDIGO	ANCHO	Ø MIN-AWG	Ø MAX-AWG	CARACTERES IMPRESOS	UND X ROLLO	PEDIDO MINIMO	CANTIDAD X CAJA
	MM	MM	MM			BLS	
EC-3	5.5	8	4	E	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	F	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	G	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	H	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	I	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	J	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	K	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	L	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	M	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	N	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	O	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	P	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	Q	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	R	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	S	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	T	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	U	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	V	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	W	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	X	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	Y	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	Z	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	+	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	-	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	*	250	01 ROLLO	160 ROLLO
EC-3	5.5	8	4	/	250	01 ROLLO	160 ROLLO