Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador luminoso verde empotrado Ø 22mm, 220V, 1 NA

XA2EW33M1

Principal

gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22,5 mm

Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Tratamiento de Protección	TC
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1…5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijaciónPar recomendado:2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado
tipo y composición de contactos	1 NA
funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:2 x 1.5 mm² Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:1 x 2.5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm Terminales de fijación por tornillo, capacidad de sujeción:1 x 0.5 mm²
Par de apriete	0,8 N.m
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible gL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde aIEC 60947-4-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	0,27 A en250 V,DC-13,Q600 3 A en240 V,AC-15,A600
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,DC-13,0,2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0,5 acorde aIEC 60947-5-4 500000 Ciclos,DC-13,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde aIEC 60947-5-4
tipo señalización	Fijo

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Fuente de luz	LED
Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión de alimentación	220 V AC 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	176…242 V AC
consumo de corriente	< 20 mA
Vida útil	10000 H
Ancho	30 mm
Altura	42 mm
Profundidad	79,5 mm
peso del producto	0,064 kg
Color de lentes o tapa/operador	Verde
tipo de operador	Retorno de resorte
[Us] Tensión de alimentación	220...230 V

Entorno

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 536
Grado de protección IP	IP65
grado de protección IK	IK03 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1
Certificaciones de Producto	CCC CE
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f = 40…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	70 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	62,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	11 cm
Paquete 2 Peso	600 g

Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,655 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar


Conforme Con Reach Sin Svhc	
Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

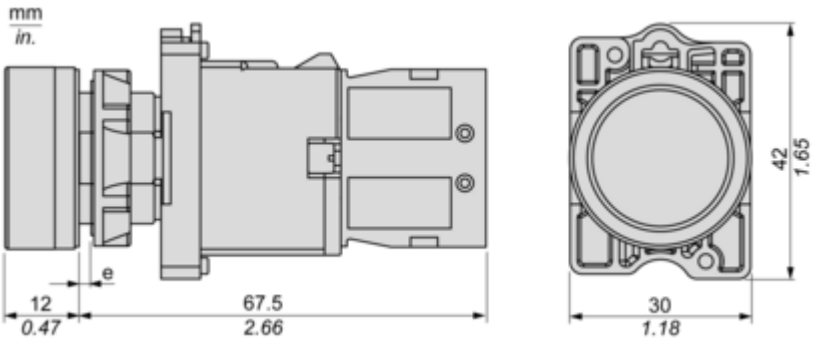


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)


Conexión mediante terminales con tornillo de presión

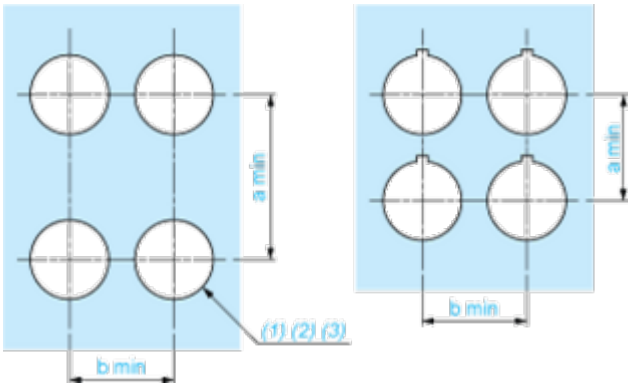

(1) Diámetro en soporte o panel terminado
(2) Para selectores y botones de parada de emergencia, se recomienda utilizar una placa antirrotación tipo ZB5AZ902.
(3) Ø 22,5 mm recomendado (Ø 22,3 $_{0}^{+0,4}$) (Ø 0,89 in recomendado [Ø 0,88 in $_{0}^{+0,016}$])

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante conector de terminales con abrazaderas de tornillo	40	1,57	30	1,18
Mediante conectores Faston	45	1,77	32	1,26

Detalle de la muesca

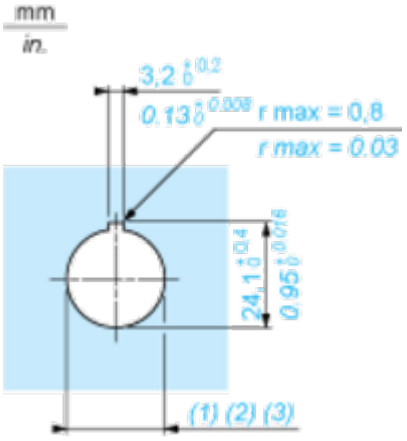

(1) Diámetro en soporte o panel terminado
(2) Para selectores y botones de parada de emergencia, se recomienda utilizar una placa antirrotación tipo ZB5AZ902.
(3) Ø 22,5 mm recomendado (Ø 22,3 $_{0}^{+0,4}$) (Ø 0,89 in recomendado [Ø 0,88 in $_{0}^{+0,016}$])