

01 PRELIMINARES

DETALLE CAMARA DE INSPECCION

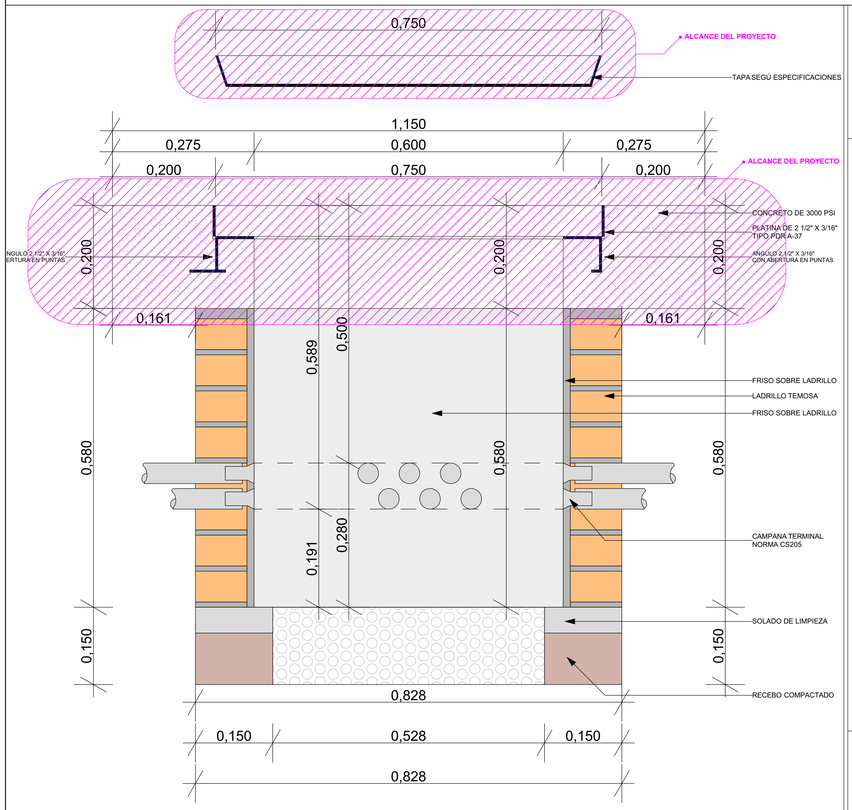


NOTA:
1) EL AREA LIBRE INTERNA FINAL DEBE SER 60 CM X 60 CM LIBRES
2) LA MAPOSTERIA DEBE INSTALARSE DESPUES DE REALIZAR LA DEBIDA COMPACTACIÓN DEL RECEBO COMPACTADO Y APLICAR EL SOLADO, COMO MUESTRA EL DETALLE

SECCIÓN - CAMARA DE INSPECCIÓN AP

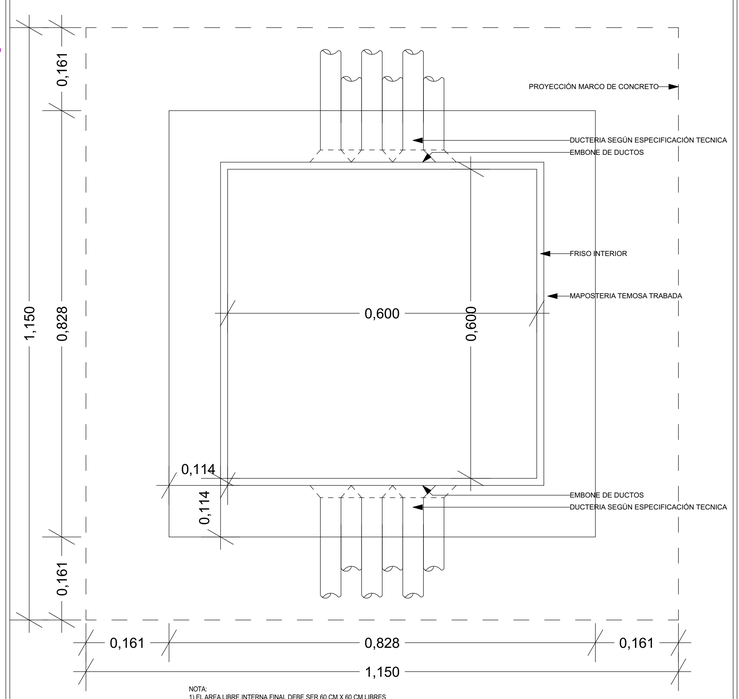


NOTA:
1) EL AREA LIBRE INTERNA FINAL DEBE SER 60 CM X 60 CM LIBRES
2) LA MAPOSTERIA DEBE INSTALARSE DESPUES DE REALIZAR LA DEBIDA COMPACTACIÓN DEL RECEBO COMPACTADO Y APLICAR EL SOLADO, COMO MUESTRA EL DETALLE

PLANTA - CAMARA DE INSPECCIÓN

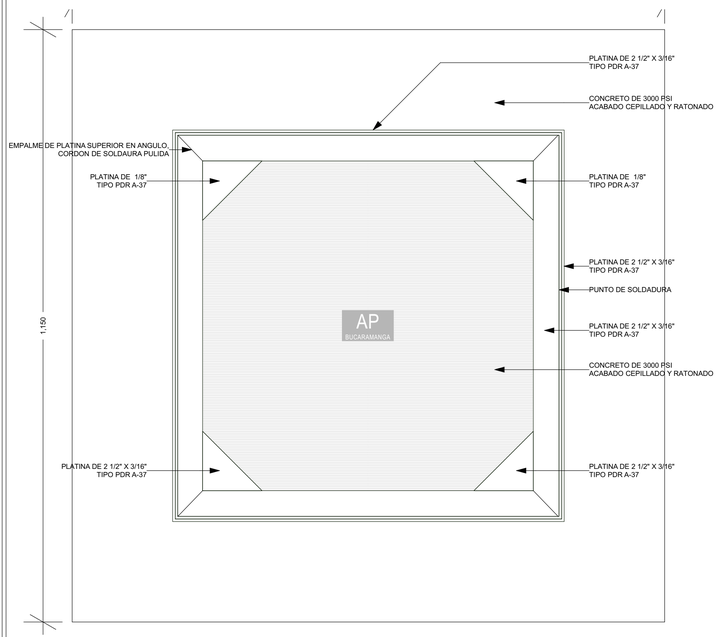


NOTA:
1) LA CONFORMACIÓN DE LA TAPAES ANGULAR COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE LA PLATINA DE RECUBRIENTO INFERIOR DEBE SOLDARSE EN CORDON, AL ANGULO LATERAL EN TODA LA LONGITUD POR LA CARA INTERNA PARA GARANTIZAR ACABADO LISO EN LA PARTE INFERIOR
2) LA PLATINA DEBE QUEDAR UBICADA POR DENTRO DEL MARCO PARA GARANTIZAR FIJACIÓN

SECCIÓN - TAPA

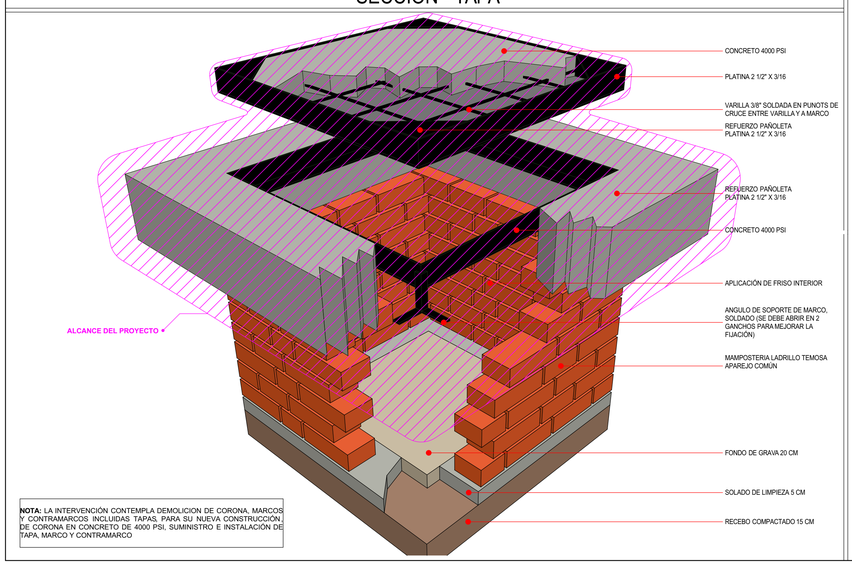


NOTA: LA INTERVENCIÓN CONTEMPLA DEMOLICION DE CORONA, MARCOS Y CONTRAMARCOS INCLUIDAS TAPAS, PARA SU NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CORONA EN CONCRETO DE 4000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO

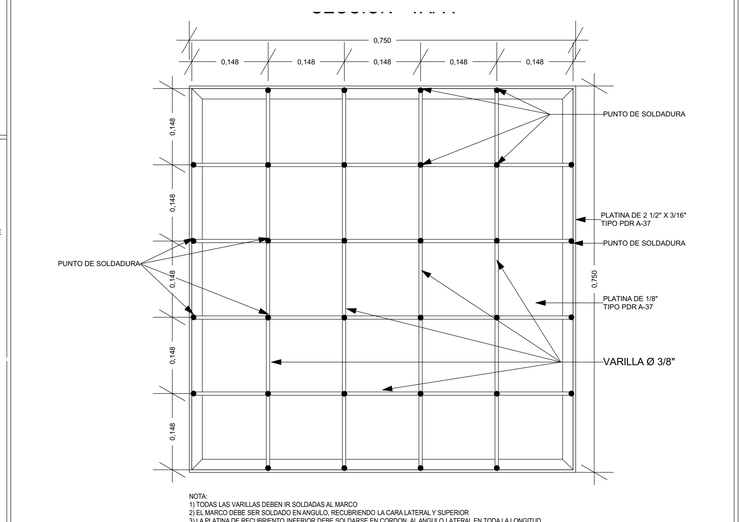

NOTA:
1) TODAS LAS VARILLAS DEBEN IR SOLDADAS AL MARCO
2) EL MARCO DEBE SER SOLDADO EN ANGULO, RECUBRIENDO LA CARA LATERAL Y SUPERIOR
3) LA PLATINA DE RECUBRIENTO INFERIOR DEBE SOLDARSE EN CORDON, AL ANGULO LATERAL EN TODA LA LONGITUD

PLANTA ESTRUCTURA - TAPA

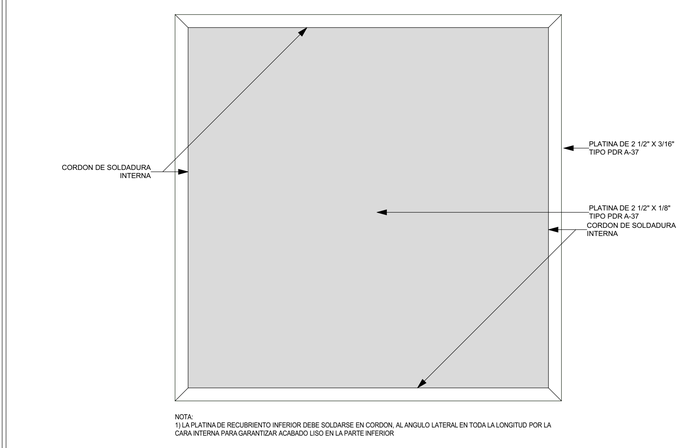

NOTA:
1) LA PLATINA DE RECUBRIENTO INFERIOR DEBE SOLDARSE EN CORDON, AL ANGULO LATERAL EN TODA LA LONGITUD POR LA CARA INTERNA PARA GARANTIZAR ACABADO LISO EN LA PARTE INFERIOR


VISTA INFERIOR - TAPA

GOBERNAR ES HACER

PROYECTO

MANTENIMIENTO DE TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

LOCALIZACION



DISEÑO

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

RESPONSABLE

ARQUITECTO LISARDO MEJIA LEON
M.P. A35720154-1009555552

INGENIERO SERGIO MAURICIO TÉLLEZ GAITÁN
TP: 682022 06706STD

PLANO		
ARCHIVO		
LIBRO DE PROY.		

CONTENIDO

01	INTERVENCIÓN	
02		
03		
A	INFORMACION GENERAL	
B	REVISION PREELIMINAR	
C	COORDINACION TECNICA	
D	LICENCIAMIENTO	
E	CONSTRUCTIVO	X

CONVECIONES

OBSERVACIONES

01 PLANO DE