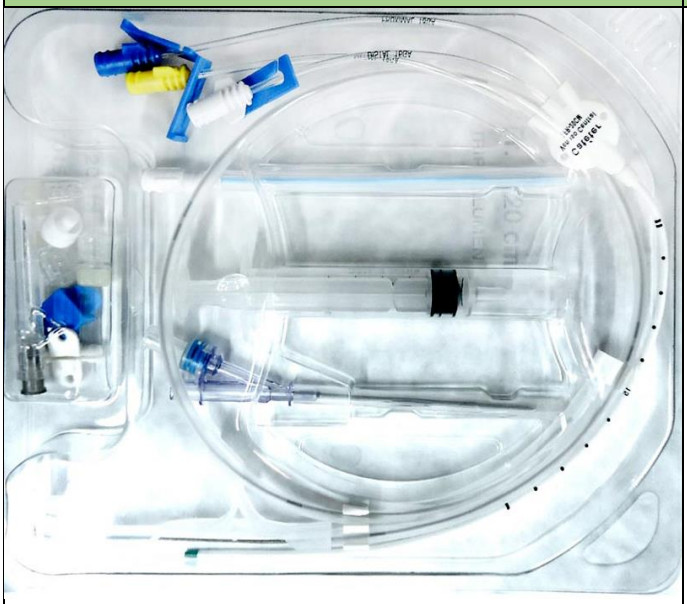
KIT CATETER CENTRAL VENOSO

BILUMEN - TRILUMEN

PRODUCTO	CARACTIERISTICAS
	• Este dispositivo consta de 8 partes: • Catéter Venoso Central • bisturí, • introductor • aguja, • alambre guía • dilatador • jeringa • abrazadera de catéter • Capuchón de inyección
MODELOS:	**MATERIALES:**
CVC Kit tiene cuatro modelos con diferentes tamaños, CVC-01, CVC-02, CVC-03 y CVC-04	Materiales: Aluminio, paneles de fibra de madera de densidad media (MDF), plásticos (Policarbonato, poliestireno, PVC, ABS)

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA:

1) Catéter venoso central (CVC): el catéter venoso central está destinado al propósito de proporcionar acceso a corto plazo (no más de 30 días) a la vía venosa central, sistema vascular para la infusión de fluidos, control de presión venosa central y muestra de sangre.
2) Guías: la guía se utiliza para guiar el catéter a través de la vena, sistema a la ubicación deseada para la colocación del catéter. El diámetro es de 0,30 a 0,97 milímetro La longitud es de 20 cm a 120 cm.
3)) Dilatador: El dilatador se usa para agrandar la vía de introducción del catéter. el tamaño es Características de la estructura: de 4 a 12 franceses y largo de 5cm a 25cm.
4) Aguja introductora: La aguja introductora se utiliza para la entrada y tunelización en a piel y el


sistema vascular con el fin de colocar el catéter. El tamaño es de 18 a 21 Ga. La longitud es de 3,8 cm a 7,0 cm con una tolerancia de ±0,1 cm.

5) 5) Bisturí: El bisturí se utiliza para ampliar aún más el sitio de punción, cuando necesario.

6) 6) Abrazadera del catéter: la abrazadera del catéter es un dispositivo de fijación secundario para el catéter, fijación, cuando sea necesario. Es un apoyo adicional y no el único medio. A asegurar la fijación, sutura en cada ojal en las alas de la abrazadera del catéter.

7) Tapón de inyección: el tapón de inyección se utiliza para sellar el catéter venoso central conector que se utiliza para el intercambio de líquidos

8) Jeringa: Se utiliza una jeringa de 5 ml como equipo accesorio para lavado e inyección.

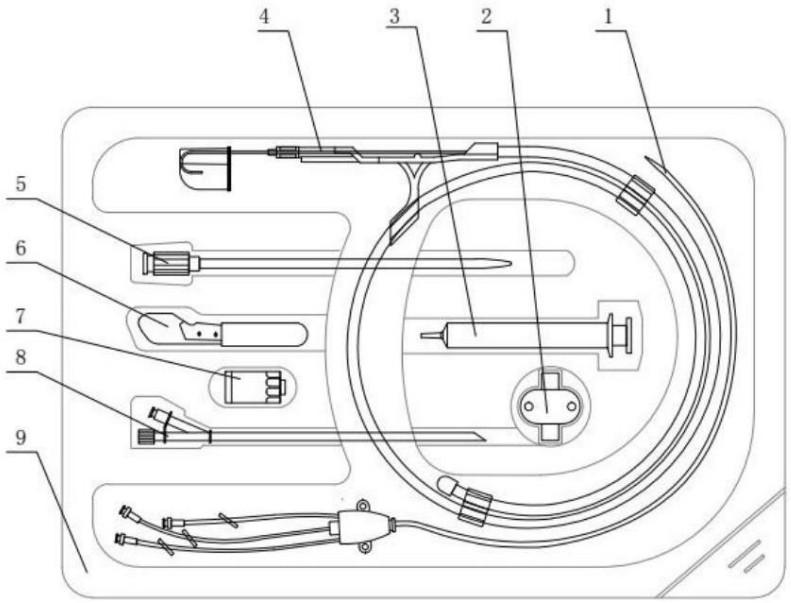

1. Catéter venoso central
2. Abrazadera de catéter
3. Jeringa
4. Cable guía
5. dilatador
6. bisturí
7. Tapón de inyección
8. Aguja introductora en Y o aguja introductora recta
9. Bandeja de plástico

DIMENSIÓN	CVC - 01 UNICO LUMEN	CVC - 02 DOBLE LUMEN	CVC - 03 TRIPLE LUMEN	CVC - 04 CUADRUPLE LUMEN
	DE (G/F): 24G,	DE (G/F): 4F, 5F,	DE (G/F): 4F	DE (G/F): 8.5F
	22G, 20G, 18G,	7F, 8F, 11.5F, 12F	5F, 5.5F, 7F, 8F	
	17G, 16G, 14G,		8.5F, 11.5F, 12F	
	AF, 5F, 8F			
	Longitud efectiva	Eficaz longitud	Longitud efectiva	Eficaz longitud
	(cm):5,8,9,12,13,	(cm): 5, 8, 10, 11,	(cm): 5, 10, 13.	(cm): 15, 20, 30

	14,15,16,20, 25, 30, 13	**15, 16, 18, 20, 25, 30**	**15, 16, 18, 20, 25, 30**	
Ventajas	1) Los múltiples canales permiten un control conveniente de la presión, la sangre			
Desempeño fisico:	**Caudal del catéter: consulte el caudal detallado en la tabla a continuación.**			
Ventajas	1) Los múltiples canales permiten un control conveniente de la presión, la sangre muestreo, medicación e inyección IV			
	2) Excelente punta blanda que puede reducir significativamente el riesgo de trauma vascular.			
	3) El material TPU médico del catéter se ablanda automáticamente bajo la temperatura de 37°C.			
	4) La detección por radio y las marcas claras aseguran la colocación correcta del catéter.			
	5) Se puede proporcionar una aguja introductora en Y y una aguja introductora recta para su selección			
	6) El cable guía está protegido por un tubo protector con un avanzado que se puede usar para ayudar a la inserción de la guía.			
Método de esterilización: esterilización EO				

TASA DE FLUJODE LA TABLA DEL CATETER					
Cateter venoso central					
CVC-01 (luz unica)					
Tamaño de lúmenes		**Longitud efectiva cms**	**Diámetro externo mm**	**Flujo de luz (ml/min)**	**Numero de Código**
Unico	**24 G a**	5	0,70±0,10	9	609128
Unico		8	0,70±0,10	7	609129
Unico		9	0,70±0,11	7	609151
Unico		13	0,70±0,12	5	609130
Unico		15	0,70±0,13	4	609131
Unico		20	0,70±0,14	3	609132

Single	22Ga	5	0.95±0.10	13	609123
Single		8	0.95±0.10	10	609124
Single		13	0.95±0.10	7	609125
Single		15	0.95±0.10	6	609126
Single		20	0.95±0.10	5	609127
Single	20Ga	5	1.15±0.10	15	609118
Single		8	1.15±0.10	11	609119
Single		13	1.15±0.10	8	609111
Single		15	1.15±0.10	7	609112
Single		16	1.15±0.10	7	609117
Single		20	1.15±0.10	6	609113
Single	18Ga	12	1.40±0.10	27	609110
Single		13	1.40±0.10	26	609107
Single		15	1.40±0.10	24	609108
Single		16	1.40±0.10	23	609116

Single		20	1.40±0.10	18	609109
Single	17Ga	20	1.55±0.10	50	609121
Single	16Ga	15	1.70±0.10	85	609104
Single		16	1.70±0.10	83	609115
Single		20	1.70±0.10	73	609105
Single		30	1.70±0.10	60	609106
Single	14Ga	14	2.00±0.10	145	609120
Single		15	2.00±0.10	140	609101
Single		16	2.00±0.10	138	609114
Single		20	2.00±0.10	120	609102
Single		30	2.00±0.10	110	609103
Single	4Fr	5	1.33±0.10	35	609133

Single		10	1.33±0.10	30	609134
Single		15	1.33±0.10	24	609135
Single		20	1.33±0.10	18	609136
Single		25	1.33±0.10	14	609137
Single		30	1.33±0.10	11	609138
Single		5	1.67±0.10	120	609139

Single	5Fr	10	1.67±0.10	105	609140
Single		15	1.67±0.10	90	609141
Single		20	1.67±0.10	80	609142
Single		25	1.67±0.10	70	609143
Single		30	1.67±0.10	60	609144
Single	8Fr	5	2.66±0.10	315	609145
Single		10	2.66±0.10	290	609146
Single		15	2.66±0.10	275	609147
Single		20	2.66±0.10	250	609148
Single		25	2.66±0.10	230	609149
Single		30	2.66±0.10	215	609150

CVC-02 (Double lumen)						
Lumen	**Size**	**Effective Length (cm)**	**Outer diameter (mm)**	**Lumen Flow rate (ml/min)**		**Code No.**
				Distal	**Proximal**	
Double	4Fr	5	1.33±0.10	D:24	P: 13	609218
Double		8	1.33±0.10	D:18	P: 10	609219
Double		13	1.33±0.10	D:12	P: 7	609220

Double	5Fr	8	1.67±0.10	D:25	P: 13	609201
Double		10	1.67±0.10	D:21	P: 11	609215
Double		13	1.67±0.10	D:18	P: 10	609202
Double		15	1.67±0.10	D:17	P: 9	609213

CVC-03 (Triple lumen)							
Lumen	**Size**	**Effective Length (cm)**	**Outer diameter (mm)**		**Lumen Flow rate (ml/min)**		**Code No.**
Triple	4Fr	5	1.33±0.10	D: 30	P: 11	M:11	609317
Triple		10	1.33±0.10	D: 24	P: 9	M:9	609318
Triple		15	1.33±0.10	D: 19	P: 6	M:6	609319
Triple		20	1.33±0.10	D: 17	P: 4	M:4	609320
Triple		25	1.33±0.10	D: 14	P: 3	M:3	609321
Triple		30	1.33±0.10	D: 11	P: 3	M:3	609322
Triple	5Fr	13	1.67±0.10	D: 40	P: 7	M:7	609315
Triple	5.5Fr	8	1.83±0.10	D: 58	P: 10	M:11	609301
Triple		13	1.83±0.10	D: 50	P: 8	M:8	609302
Triple		15	1.83±0.10	D: 45	P: 7	M:7	609303
Triple		16	1.83±0.10	D: 42	P: 7	M:7	609309
Triple		20	1.83±0.10	D: 37	P: 6	M:6	609313
Triple	7Fr	15	2.33±0.10	D: 67	P: 40	M:36	609304
Triple		16	2.33±0.10	D: 65	P: 38	M:35	609310
Triple		18	2.33±0.10	D: 60	P: 36	M:32	609314
Triple		20	2.33±0.10	D: 56	P: 31	M:28	609305
Triple		30	2.33±0.10	D: 54	P:23	M:22	609306
Triple	8Fr	20	2.67±0.10	D: 105	P: 34	M:34	609316

Triple	8.5Fr	15	2.83±0.10	D: 130	P: 43	M:43	609312
Triple		16	2.83±0.10	D: 130	P: 42	M:42	609311
Triple		20	2.83±0.10	D: 115	P: 36	M:36	609307
Triple		30	2.83±0.10	D: 110	P:27	M:27	609308
Triple	11.5Fr	5	3.83±0.10	D: 105	P: 280	M:220	609323
Triple		10	3.83±0.10	D: 95	P: 250	M:205	609324
Triple		15	3.83±0.10	D: 88	P: 210	M:190	609325
Triple		20	3.83±0.10	D: 83	P:185	M:180	609326
Triple		25	3.83±0.10	D: 70	P: 175	M:170	609327
Triple		30	3.83±0.10	D: 60	P: 168	M:160	609328
Triple	12Fr	5	4.00±0.10	D: 110	P: 290	M:230	609329
Triple		10	4.00±0.10	D: 95	P: 250	M:210	609330
Triple		15	4.00±0.10	D: 90	P: 210	M:190	609331
Triple		20	4.00±0.10	D: 85	P:190	M:180	609332
Triple		25	4.00±0.10	D: 75	P: 175	M:170	609333
Triple		30	4.00±0.10	D: 65	P: 170	M:165	609334

CVC-04 (Quad lumen)

Lumen	Size	Effective Length (cm)	Outer diameter (mm)	Lumen Flow rate (ml/min)				Code No.
				Distal	Proximal	Middle 1	Middle 2	
Quad	8.5Fr	15	2.83±0.10	D:60	P:35	M1:90	M2:35	609401
Quad		20	2.83±0.10	D:58	P:30	M1:80	M2:30	609402
Quad		30	2.83±0.10	D:46	P:23	M1:70	M2:22	609403