GREE
COLOMBIA



Catálogo

Minisplit



Tabla de Contenido

Acerca de Gree 01
Nuevas tecnologías 03
Funciones 06
Series 11

GREE COLOMBIA


Acerca de GREE

GREE electric appliances inc. Of zhuhai fundada en 1991, es la mayor empresa de aire acondicionado del mundo que integra todo el ciclo de vida del producto: **I+d, fabricación, comercialización y servicio.**

NUESTROS NÚMEROS



1 de cada 3 máquinas en el mundo son fabricadas por **GREE**



60 millones de equipos domésticos y comerciales y 5,5 millones de industriales y centralizados.

Los equipos de Gree se distribuyen en más de **180 países y regiones**



Más de **100.000 empleados** a nivel mundial.



Cuenta con más de **100 partners** en todo el mundo



y **400 millones de usuarios** en todo el mundo



Desde su creación GREE se ha situado en **la vanguardia tecnológica.**

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Más de **15.000** **INGENIEROS**

6 departamentos **INSTITUCIONALES**

Más de **929** **LABORATORIOS** de ensayo de productos.

15 INSTITUTOS DE **INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA**

126 **CENTROS DE I+D**

Más del **5%** de la **FACTURACIÓN** anual se **INVIERTE EN I+D**, aprox. 1.000 millones de euros.

GREE PRODUCE todos sus **COMPONENTES CLAVES** para garantizar la mayor calidad de sus productos.

86.280 **PATENTES TECNOLÓGICAS** de las cuales **44.272** son de invención


Nuevas tecnologías

6 Medidas Anticorrosión

Medidas Anticorrosión para una protección integral, una vida útil más larga y menos mantenimiento.

Protección anticorrosión: Gold fin y Black fin con mejor rendimiento anticorrosión

Protección anticorrosión de piezas de chapa, chasis y zapatas: El polvo de poliéster se utiliza como protección de los plásticos enpulverización

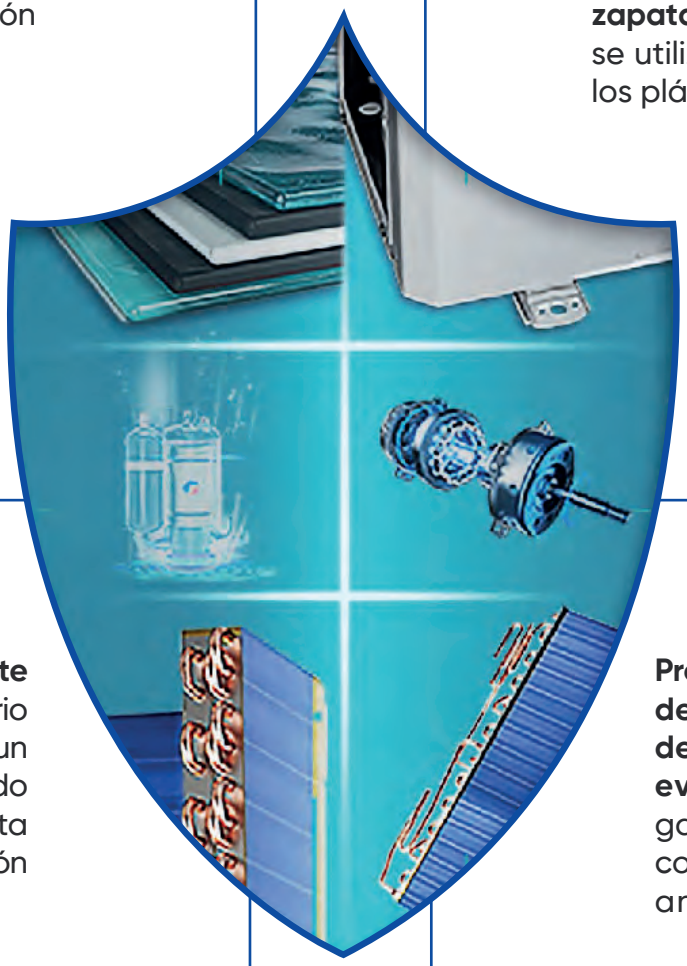

Tratamiento fosfatante del motor: El eje giratorio del motor recibe un tratamiento de fosfatado en la superficie, que evita eficazmente la corrosión por niebla salina.


Protección anticorrosión de las placas laterales del condensador y del evaporador: Chapa galvanizada en caliente con mejores prestaciones anticorrosión

Protección y prevención de la corrosión del compresor: Para mejorar la protección del compresor se utiliza algodón insonorizante de fieltro con agujas negras

Protección anticorrosión de las tuberías: revestimiento de fosfato de zinc epoxi, sirve de película protectora sobre la superficie de las tuberías


Tecnología de purificación de aire Colasma

El dispositivo de plasma frío genera iones positivos y negativos para matar las bacterias y luego descomponerlas en agua, generando aire fresco.

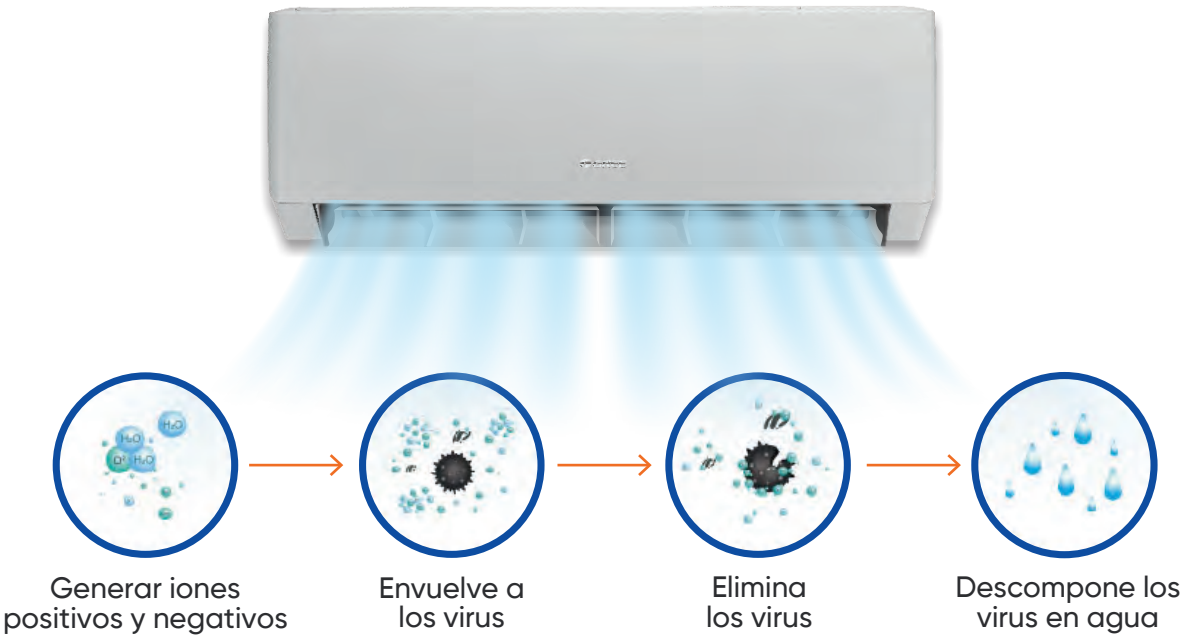

Esteriliza y purifica el aire

Como una de las formas efectivas de lidiar con la contaminación del aire interior, Colasma puede eliminar bacterias y matar virus de manera efectiva, como el coronavirus, el virus de la influenza, el rotavirus, los bacilos, los cocos y el moho.
Según las pruebas realizadas por una institución de pruebas autorizada, la liberación de iones supera los 300X104n/cm3 y la tasa de eliminación de microorganismos flotantes en el aire es superior al 93% en una hora.

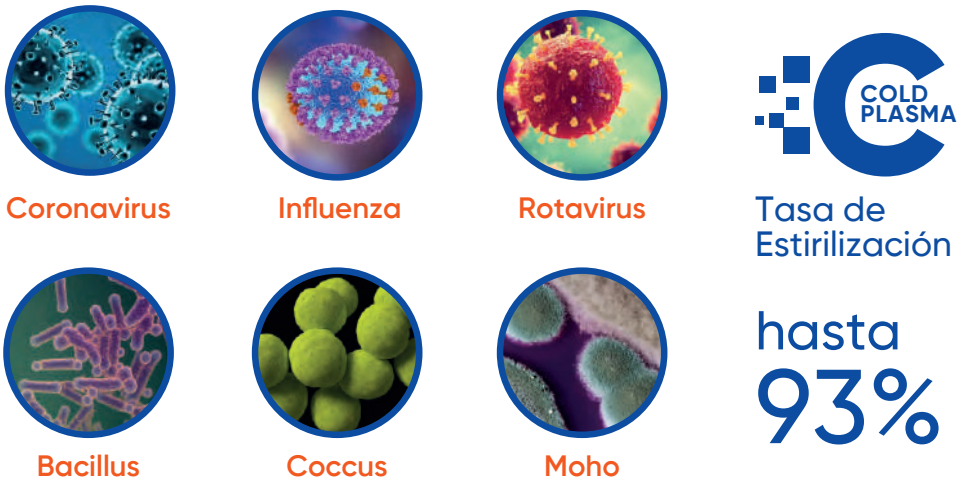

Nota: Datos obtenidos del Informe de prueba 2020001571b; Prueba realizada en un laboratorio de 30m2. donde la cantidad de bacterias transportadas por el aire antes de la purificación es 4,88 x 102 UFC/m2.

Elimina el olor e inhibe la electricidad estática

Debido a que la cantidad de iones negativos es mayor que la de iones positivos, el exceso de iones negativos que flotan en el aire puede eliminar además los olores desagradables inevitables en la vida diaria, como el olor a cigarrillo y el olor a inodoro. Además, puede reducir la estática. electricidad para que el polen y el polvo no se adhieran fácilmente a las cortinas y la ropa.



Olor a cigarrillo




Olor a baño



Reducción de electricidad estática

Instrucciones de configuración de funciones

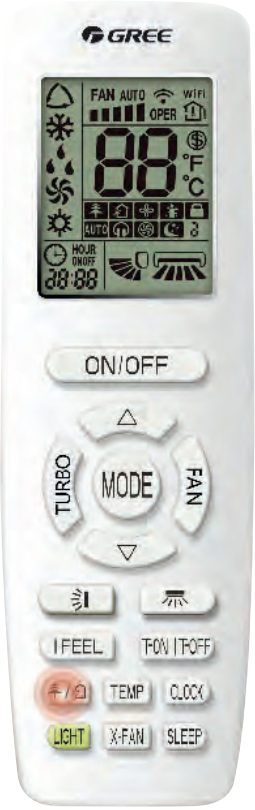

Control remoto con botón "🌲"

- Encienda la función plasma frío: Presione el botón "🌲"
- Apage la función plasma frío: Presione el botón "🌲" otra vez o apage la unidad

Funciones

7 Velocidades de ventilador

La velocidad del ventilador puede ajustarse con un mando a distancia. Las 7 velocidades del ventilador **(silencioso/bajo/bajo-medio/medio/medio-alto/alto/turbo)** pueden adaptarse a diferentes necesidades. La velocidad turbo del ventilador puede ajustar rápidamente la temperatura ambiente, lo que le permite sentir el frescor de inmediato, mientras que la velocidad silenciosa del ventilador le permite disfrutar de la comodidad en silencio.



Función I-FEEL

¿Siente siempre frío o calor cuando el aparato lleva un tiempo funcionando? ¿Le resulta muy molesto ajustar la temperatura con frecuencia? Ahora la función I-Feel puede resolver este problema. Un botón para que disfrute de una vida cómoda.

Una vez activada la función I-Feel, la tecnología de detección de temperatura adoptada por el mando a distancia puede detectar de forma inteligente la temperatura que le rodea. Envía automáticamente la información a la unidad cada 10 minutos y, a continuación, la unidad ajustará automáticamente la temperatura.



Power Off Memory

Si la fuente de alimentación se desconecta repentinamente durante el funcionamiento del acondicionador de aire, la unidad guardará el tiempo de funcionamiento del acondicionador de aire antes del corte de energía. Una vez reiniciado el suministro eléctrico, el aire acondicionado se pondrá en marcha automáticamente y mantendrá el estado de funcionamiento anterior al fallo de alimentación.



Autodiagnostico

Cuando se produce un funcionamiento anormal o un fallo de una pieza, la unidad se apaga automáticamente para proteger el sistema. Mientras tanto, mostrará el código de protección o error para un servicio rápido.

Si se producen varios errores al mismo tiempo, se mostrarán los códigos de error/proteción correspondientes (si el valor AD de un sensor de temperatura es superior a 250 o inferior a 5 durante 30 segundos seguidos, la unidad entrará en el modo de protección del sensor de temperatura).

En caso de error del sensor de temperatura, el compresor dejará de funcionar y el ventilador se apagará cuando alcance el punto de temperatura máxima. Cuando la unidad está apagada, no puede mostrar el código de error, pero puede recibir señales del mando a distancia y señales de los botones; si se enciende la unidad con error del sensor de temperatura, aparecerá el código de error, pero el compresor no podrá funcionar y el ventilador se apagará una vez que el compresor alcance el punto de temperatura máxima.



Circuito abierto/cerrado del sensor de temperatura ambiente: la pantalla Dual-8 muestra **F1**



Circuito abierto/cerrado del sensor de temperatura del tubo exterior: la pantalla Dual-8 muestra **F4**



Circuito abierto/cerrado del sensor de temperatura del tubo interior: la pantalla Dual-8 muestra




Protección contra sobrecarga: mostrará **H3**. Consulte la función de protección sobre la cama para obtener más detalles


Filtros multiples (Opcional)

Múltiples tecnologías de purificación del aire para un aliento fresco y una vida sana.

Filtro nanofotocatalizador: está compuesto por nano dióxido y sustancias catalizadoras activas especiales en la superficie, por lo que puede eliminar hasta el 95% del amoníaco.


Cuando el fotocatalizador TiO2 del producto entra en contacto con agua u oxígeno, reacciona y produce un radical hidroxilo (-HO) de gran actividad química. El -OH tiene una gran capacidad de oxidación y puede reaccionar con los gases contaminantes del aire para eliminarlos.

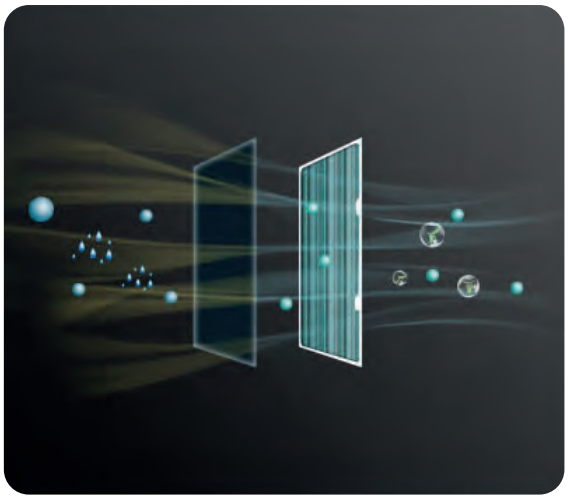

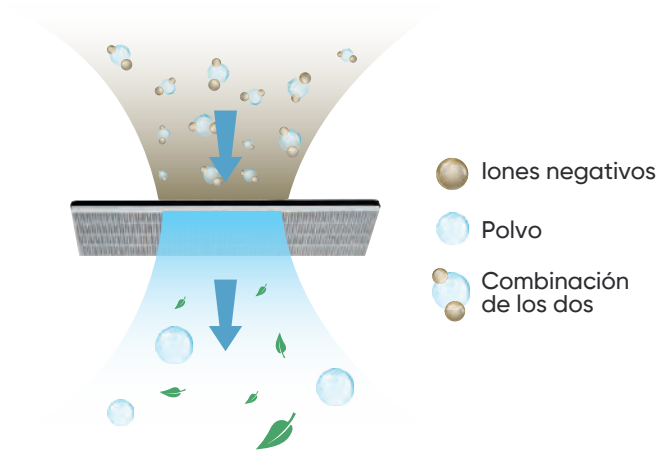

La fibra del filtro Hepa: reduce la resistencia a la filtración, aumenta la capacidad de polvo, y puede filtrar y eliminar eficazmente partículas de polvo y bacterias por encima de 3,0 micras en el aire. Por lo tanto, el filtro puede purificar el aire y mantener el aire fresco. Además, el filtro puede purificar líquidos y hacer el tratamiento de aceite.

Otros filtros



Filtro de iones de plata



Filtro de catequina

La tasa de antivirus de Staphylococcus aureus y Escherichia coll supera el 95%.




Filtro de eliminación de formaldehído

Eliminar formaldehído y sulfuro de hidrógeno.



Filtro de bacterias acaro

Elimina eficazmente los ácaros.



Filtro de quitina

Previene eficazmente la corrosión.





Filtro de vitamina C

Crear un espacio saludable y confortable.

Auto-limpieza

La tecnología de autolimpieza del evaporador Gree adopta los pasos de "condensación, congelación, descongelación, secado y esterilización a 50-55°C" para mantener el evaporador limpio para el suministro de aire fresco.

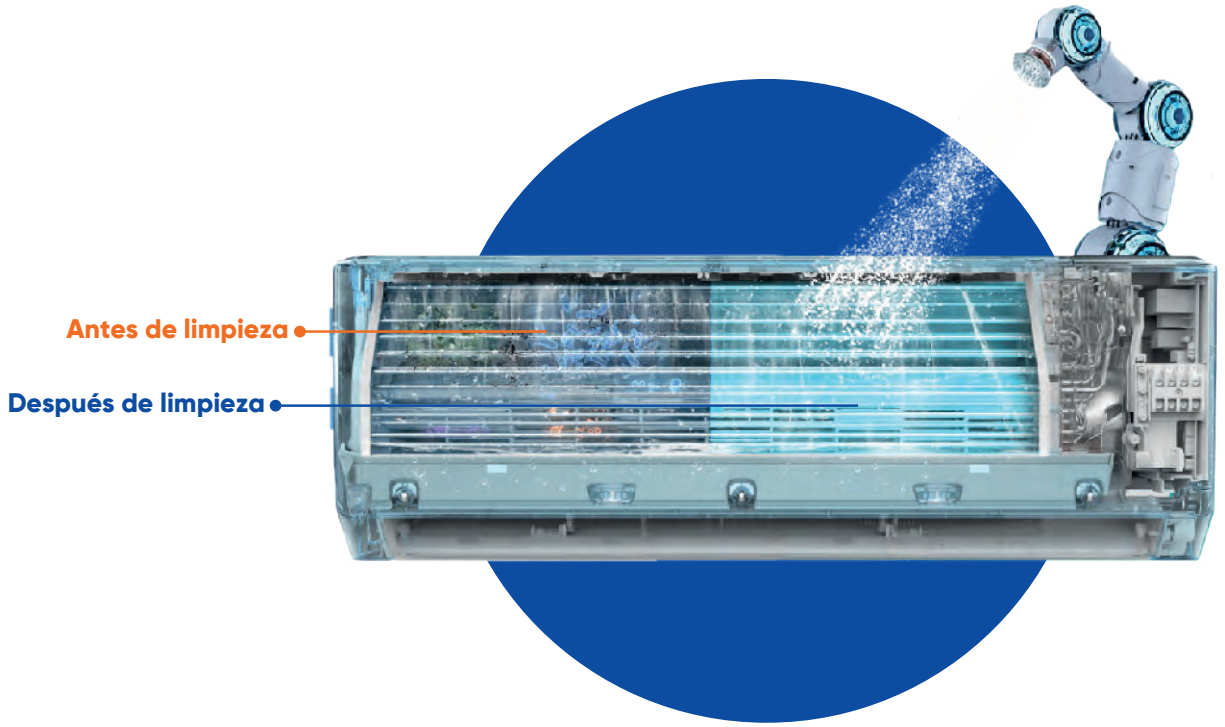

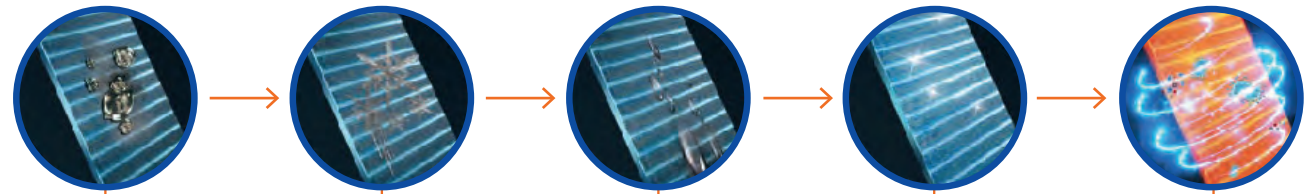

Condensación
Se produce condensación

Frío
Se produce hielo

Antihielo
Descongelar para remover polvo

Secado
Drenado hasta que la superficie seque

Estirilización 50-55°C
La temperatura del evaporador permanece entre 50-55°c por 10 min

Nota: Las unidades sólo frío tienen cuatro pasos: condensación, escarcha, desescarcha y goteo.
Refrigeración y calefacción " condensación, escarcha, descongelación, goteo y esterilización a 50-55°C".

3D Flujo de aire

La rejilla de guía de aire no solo puede girar automáticamente hacia arriba y hacia abajo, sino también hacia la izquierda y hacia la derecha.

Permite el flujo de aire 3D para un suministro de aire más amplio para mejorar la comodidad.



Amplio rango de voltaje

Arranque de bajo voltaje - 130V-300V Control de par de frecuencia ultrabaja.



Función WIFI incluida

Logre un control a larga distancia del encendido y apagado de la unidad, la temperatura y la velocidad del ventilador, etc. mediante la aplicación en el teléfono móvil.






Minisplit Fairy

Minisplit GREE Fairy Inverter de alta eficiencia con lo mejor de la tecnología Gree que otorgan al usuario el mejor confort para desarrollar sus actividades, ademas cuenta con un diseño exclusivo elegante y curvado en color plateado para adpatarse a sus espacios modernos y darle un toque de distinción a sus espacios.

Clase de eficiencia energética **A**

Hasta **60%** de ahorro de electricidad

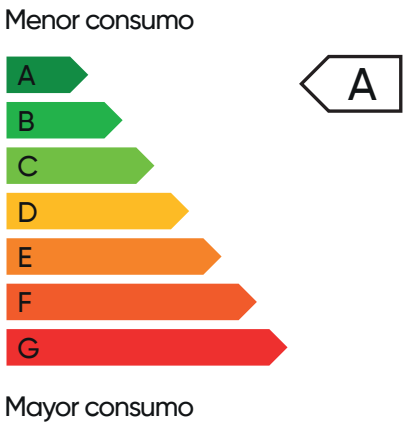

Características generales



Refrigerante R410A



SEER 21



Recubrimiento anticorrosivo Black fin



Clase A



Sólo enfriamiento



Funciones



Pantalla LED



Flujo de aire 3D



Pantalla LCD



7 velocidades del ventilador



Temporizador



Reinicio automático inteligente



Turbo



Reloj



Candado



Modo seco



Protección anticorrosión de la unidad exterior



Enfriamiento rápido



Filtros multifuncionales



Arranque suave



Wifi



Modo de suspensión normal



Ventilador auto



I-Feel



X-fan



Anti-corrosion fin



Protección contra escasez de refrigerante



Amplio rango de voltaje



Arranque de bajo voltaje



Precalentamiento inteligente



Memoria de apagado



Auto diagnóstico



Cuadro eléctrico a prueba de fuego

Tabla de especificaciones

Modelo			--	**GWC09ACCXB-A3DNA1A**	**GWC09ACCXB-D3DNA1A**	**GWC12ACCXB-A3DNA1A**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	110-115/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	110-115/1Ph/60Hz
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	9000	9000	12000
Potencia de entrada			W	703	703	872
Corriente de entrada			A	8	3,45	11,9
Eficiencia		EER	W/W	3,75	3,75	3,75
		Clase	--	A	A	A
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC09ACCXB-A3DNA1A/I	GWC09ACCXB-D3DNA1A/I	GWC12ACCXB-A3DNA1A/I
	Dimension (WxHxL)		mm	889/294/212	889/294/212	889/294/212
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	940/365/284	940/365/284	940/365/284
	Peso Neto/Empaque		kg	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC09ACCXB-A3DNA1A/O	GWC09ACCXB-D3DNA1A/O	GWC12ACCXB-A3DNA1A/O
	Dimension (WxHxD)		mm	732/555/330	732/555/330	732/555/330
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	794/376/615	794/376/615	794/376/615
	Peso Neto/Empaque		kg	27.5/30	25.5/28	27.5/30
Tipo de refrigerante			--	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante			kg	0,9	0,85	0,98
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	-20~46	-20~46	-20~46
Aplication Area			m2	12-18	12-18	16-24


Modelo			--	**GWC12ACCXB-D3DNA1A**	**GWC18ACDXE-D3DNA1A**	**GWC24ACEXF-D3DNA1B**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	220-230V/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	12000	18000	24000
Potencia de entrada			W	872	1326	1719
Corriente de entrada			A	5,12	6,9	8,2
Eficiencia		EER	W/W	3,75	3,75	3,75
		Clase	--	A	A	A
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC12ACCXB-D3DNA1A/I	GWC18ACDXE-D3DNA1A/I	GWC24ACEXF-D3DNA1B/I
	Dimension (WxHxL)		mm	889/294/212	1013/307/221	1122/329/247
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	940/365/284	1060/374/297	1177/406/332
	Peso Neto/Empaque		kg	10.5/12.5	13.5/16	16/19
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC12ACCXB-D3DNA5A/O	GWC18ACDXE-D3DNA1A/O	GWC24ACEXF-D3DNA1B/O
	Dimension (WxHxD)		mm	732/555/330	873/555/376	958/660/1029
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	794/376/615	951/431/620	1032/456/737
	Peso Neto/Empaque		kg	26.5/29	35/38	43/47.5
Tipo de refrigerante			--	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante			kg	0,98	1,3	1,6
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	-20~46	'-20~46	-7～46
Aplication Area			m2	16-24	23-34	27-42




Minisplit Pular

El cuidado diseño minimalista junto con su amplia variedad de funciones hacen de la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario.

Clase de eficiencia energética C y E

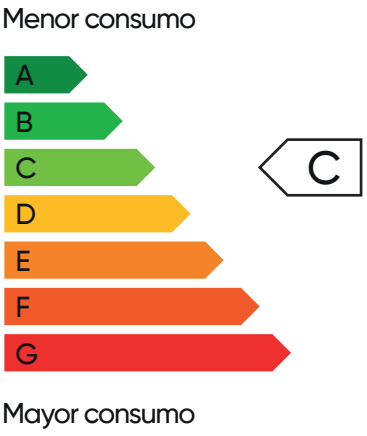

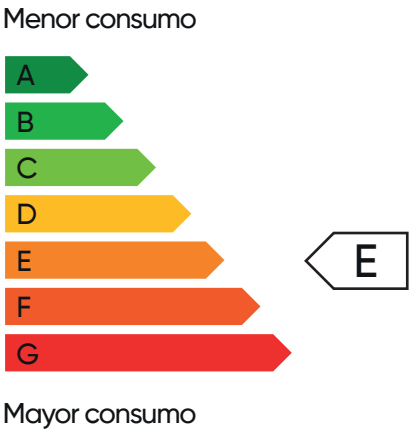

Características generales

- Refrigerante R410A
- SEER 17
- Recubrimiento anticorrosivo Gold fin
- Wifi opcional
- Sólo enfriamiento
- Clase C




Funciones

- Pantalla LED
- Flujo de aire 3D
- Pantalla LCD
- 7 velocidades del ventilador
- Temporizador
- Reinicio automático inteligente
- Turbo
- Reloj
- Función silenciosa
- Modo seco
- Protección anticorrosión de la unidad exterior
- Enfriamiento rápido
- Filtros multifuncionales
- Arranque suave
- Wifi
- 3 modos de sueño
- Ventilador auto
- I-Feel
- X-fan
- Anti-corrosion fin
- Protección contra escasez de refrigerante
- Amplio rango de voltaje
- Arranque de bajo voltaje
- Limpieza automática del evaporador
- Memoria de apagado
- Auto diagnóstico
- Cuadro eléctrico a prueba de fuego

Tabla de especificaciones

				On/Off		On/Off		On/Off	
Modelo			--	**GWC09AGAXA-A3NNA4A**	**GWC09AGAXA-D3NNA4A**	**GWC12AGBXB-A3NNA4A**	**GWC12AGBXB-D3NNA4A**	**GWC18AGDXD-D3NNA4A**	**GWC24AGEXF-D3NNA4B**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	110-115/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	110-115/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	9000		12000		18000	24000
Potencia de entrada			W	959		1278		1918	2557
Corriente de entrada			A	7.6	4.4	10	5	7	9.31
Eficiencia		EER	W/W	2.75		2.75		2.75	
		Clase	--	E		E		E	
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC09AGAXA-A3NNA1A/I	GWC09AGAXA-D3NNA1A/I	GWC12AGBXB-A3NNA4A/I	GWC12AGBXB-D3NNA4A/I	GWC18AGDXD-D3NNA4A/I	GWC24AGEXF-D3NNA4B/I
	Dimension (WxHxL)		mm	704×260×185		779×260×185		982×311×221	1075×333×246
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	753×332×258		828×332×258		1044×385×297	1133×414×333
	Peso Neto/Empaque		kg	7.5/9		8/9.5		13/15.5	17/20
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC09AGAXA-A3NNA4A/O	GWC09AGAXA-D3NNA4A/O	GWC12AGBXB-A3NNA4A/O	GWC12AGBXB-D3NNA4A/O	GWC18AGDXD-D3NNA4A/O	GWC24AGEXF-D3NNA4B/O
	Dimension (WxHxD)		mm	710×450×293		732×555×330		802×555×350	958×660×402
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	764×330×525		794×376×615		872×398×620	1032×456×737
	Peso Neto/Empaque		kg	21.5/23.5	21/23	26.5/29	27/29	36/38.5	
Tipo de refrigerante			--	R410A		R410A		R410A	
Carga de refrigerante			kg	0.54	0.5	0.56	0.73	0.95	1.2
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	18~43		18~48		18~48	
Aplication Area			m2	12-18		16-24		23-34	27-42


				Inverter		Inverter	
Modelo			--	**GWC09AGBXB-A3DNA4A**	**GWC09AGBXB-D3DNA4A**	**GWC12AGCXB-A3DNA4Q**	**GWC12AGCXB-D3DNA4Q**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	110-115/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz	110-115/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	9000		12000	
Potencia de entrada			W	797	788	1082	1065
Corriente de entrada			A	7.9	3.8	9.6	4.84
Eficiencia		EER	W/W	3,31	3,35	3,25	3,3
		Clase	--	C		C	
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC09AGB-A3DNA1A/I	GWC09AGB-D3DNA1A/I	GWC12AGC-A3DNA1Q/I	GWC12AGC-D3DNA1Q/I
	Dimension (WxHxL)		mm	779×260×185		825×293×196	
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	828×332×258		875×365×268	
	Peso Neto/Empaque		kg	8.5/10		10/12	
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC09AGB-A3DNA1A/O	GWC09AGB-D3DNA1A/O	GWC12AGC-A3DNA1Q/O	GWC12AGC-D3DNA1Q/O
	Dimension (WxHxD)		mm	732×550×330		732×550×330	
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	794×376×615		794×376×615	
	Peso Neto/Empaque		kg	24/26.5	22.5/25	25/27.5	24/26.5
Tipo de refrigerante			--	R410A		R410A	
Carga de refrigerante			kg	0.5	0.52	0.72	0.68
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	18~43		18~43	
Aplication Area			m2	12-18		16-24	

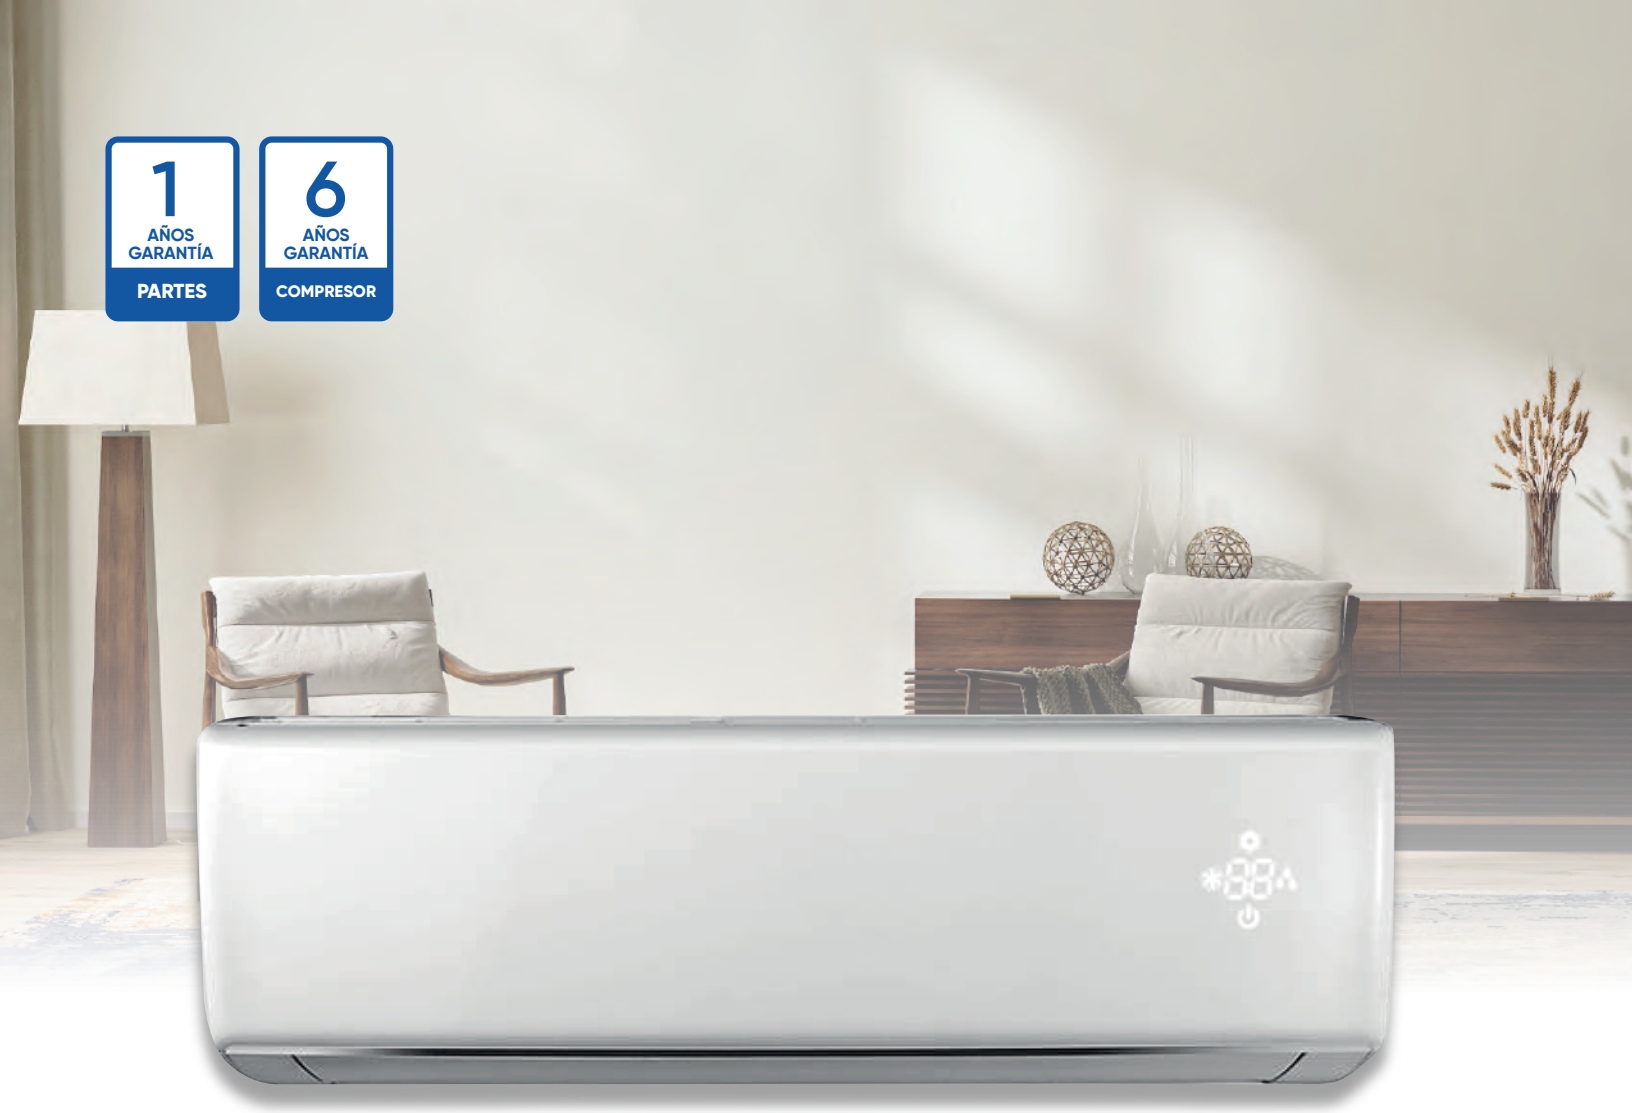


Minisplit Lomo

El cuidado diseño minimalista junto con su amplia variedad de funciones hacen de la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario.

Clase de eficiencia energética C y E

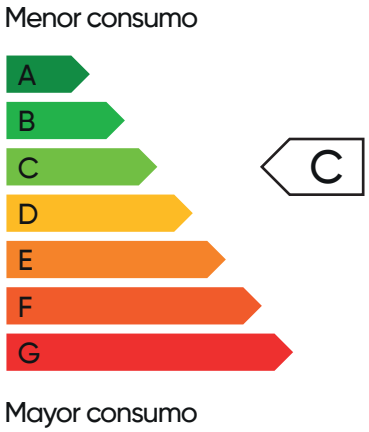

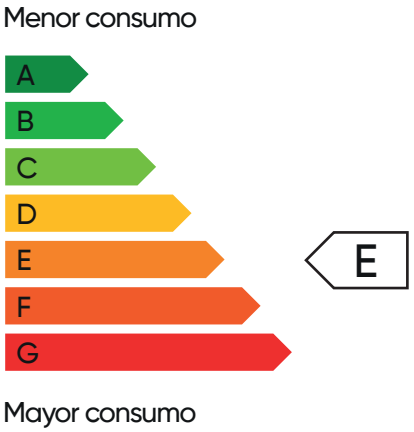

Características generales

Refrigerante R410A

SEER 13

Recubrimiento anticorrosivo Gold fin

Wifi opcional



Funciones

- Pantalla LED
- Candado
- Pantalla LCD
- 7 velocidades del ventilador
- Temporizador
- Reinicio automático inteligente
- Turbo
- Reloj
- Función silenciosa
- Modo seco
- Protección anticorrosión de la unidad exterior
- Enfriamiento rápido
- Filtros multifuncionales
- Arranque suave
- Wifi
- 3 modos de sueño
- Ventilador auto
- I-Feel
- X-fan
- Anti-corrosion fin
- Protección contra escasez de refrigerante
- Memoria de apagado
- Cuadro eléctrico a prueba de fuego
- Auto diagnóstico
- Precalentamiento inteligente
- Amplio rango de voltaje
- Arranque de bajo voltaje
- limpieza automática del evaporador

Tabla de especificaciones

				On/Off	Inverter
Modelo			--	**GWC36QFXH-D3NNB4A**	**GWC18QD-D3DNB4O**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	220-230V/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	36000	18000
Potencia de entrada			W	3517	1623
Corriente de entrada			A	13	7.5
Eficiencia		EER	W/W	3,00	3,25
		Clase	--	D	C
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC36QFXH-D3NNB4A/I	GWC18QD-D3DNB4O/I
	Dimension (WxHxL)		mm	1350×326×253	970×300×224
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	1441×421×367	1025×378×304
	Peso Neto/Empaque		kg	19.5/24	13.5/16
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC36QFXH-D3NNB4A/O	GWC18QD-D3DNB4O/O
	Dimension (WxHxD)		mm	1000×746×427	802×555×350
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	1080×483×810	872×398×620
	Peso Neto/Empaque		kg	60.5/65.5	29/31.5
Tipo de refrigerante			--	R410A	R410A
Carga de refrigerante			kg	2.65	1
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	18～48	18~48
Aplication Area			m2	32-50	21-31

				Inverter	Inverter
Modelo			--	**GWC24QEXF-D3DNB4A**	**GWC36QFXH-D3DNB4A**
Alimentación electrica			V/Ph/Hz	220-230V/1Ph/60Hz	220-230V/1Ph/60Hz
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	24000	36000
Potencia de entrada			W	2126	3246
Corriente de entrada			A	9	15.3
Eficiencia		EER	W/W	3,3	3,25
		Clase	--	C	C
Unidad Interior	Modelo de evaporador		--	GWC24QEXF-D3DNB4A/I	GWC36QFXH-D3DNB4A/I
	Dimension (WxHxL)		mm	1078×325×246	1350×326×253
	Dimension del empaque (LxWxH)		mm	1129×408×339	1441×421×367
	Peso Neto/Empaque		kg	16.5/19.5	19.5/24
Unidad Exterior	Modelo de condensador		--	GWC24ALEXF-D3DNA1A/O	GWC36QFXH-D3DNB4A/O
	Dimension (WxHxD)		mm	958×660×402	1000×746×427
	Dimension of Package (LxWxH)		mm	1032×456×737	1080×483×810
	Peso Neto/Empaque		kg	39/43.5	56/61
Tipo de refrigerante			--	R410A	R410A
Carga de refrigerante			kg	1.2	2.4
Rango de operación de temperatura ambiente			℃	18～46	-20～48
Aplication Area			m2	27-42	46-70



Glosario de funciones

Protección contra escasez de refrigerante

Cuando el refrigerante es insuficiente o la válvula está bloqueada, la unidad interior mostrará el código de error "FO" y detendrá el funcionamiento para proteger la unidad.

Precalentamiento inteligente

Primero calentar y luego soplar para prevenir el aire frío, más cómodo.

Reinicio automático inteligente

La función de reinicio automático inteligente puede iniciar cada aire acondicionado con el tiempo de inicio de una segunda diferencia, para evitar el impacto en la red eléctrica.

Turbo

Para operar con gran potencia y hacerte sentir cómodo (fresco o cálido) rápidamente.

Arranque de bajo voltaje

El aire acondicionado o el deshumidificador se pueden iniciar normalmente incluso si el voltaje es un 10 % más bajo que el voltaje normal, de forma segura y estable.

Limpieza automática del evaporador

El agua condensada se mezcla con el polvo y luego el polvo se elimina disminuyendo la temperatura hasta congelar y calentando la temperatura para descongelar; finalmente, la temperatura aumenta para que el evaporador esté seco y limpio.

Arranque suave

La velocidad de rotación del compresor inversor aumenta paso a paso en el momento de arranque para evitar que la red eléctrica fluctuación excesiva para aumentar el seguridad en el arranque.

Flujo de aire 3D

La rejilla de guía de aire puede oscilar automáticamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Permite un flujo de aire 3D para un suministro de aire más amplio para mejorar la comodidad.

I-Feel

¿Siempre siente calor o frío cuando la unidad ha estado funcionando durante un período de tiempo? ¿Es muy problemático ajustar la temperatura con frecuencia? Ahora la función -Feel puede resolver bien este problema. Un botón para que disfrutes de una vida cómoda.

Wifi

Logre un control a larga distancia del encendido y apagado de la unidad, la temperatura y la velocidad del ventilador, etc. mediante la aplicación en el teléfono móvil y wifi.

X-fan

El ventilador cruzado continúa soplando para secar el lado interior de la unidad interior cuando la unidad está apagada para mantenerla limpia y saludable.

Función silenciosa

La unidad interior funciona a una velocidad de ventilador ultrabaja en este modo para lograr el menor ruido, ofreciéndole un ambiente tranquilo para estudiar y trabajar.

Filtros multifuncionales

Filtro fotocatalizador, filtro HEPA, filtro de catequina, filtro de carbón activado, filtro de iones de plata, etc.

Modo seco

El aire acondicionado tiene función de deshumidificación y puede deshumidificar durante el funcionamiento, lo cual es conveniente y rápido.

Anti-corrosion fin

Adopta materiales especiales anticorrosión, la resistencia a la corrosión y a los ácidos del aire acondicionado se reforzarán en ambientes húmedos.

Modo de suspensión normal

La unidad pospondrá el tiempo para ajustar automáticamente la temperatura establecida para satisfacer la demanda de sueño del usuario.



Ventilador auto

El deshumidificador tiene la función de ventilador automático, le permite disfrutar de la vida seca y fresca al mismo tiempo.

Amplio rango de voltaje

La unidad puede funcionar de manera estable bajo un rango de voltaje, lo cual es adecuado para regiones con suministro de energía inestable.

Memoria de apagado

Si el suministro de energía se desconecta repentinamente durante el funcionamiento del equipo, la unidad guardará el estado de funcionamiento. Después de la recuperación de energía, se iniciará automáticamente y mantendrá el estado operativo de antes.

3 modos de sueño

Están disponibles el modo de suspensión de fin de semana, el modo de suspensión de día laboral y el modo de suspensión de bricolaje, crea un modo de suspensión semanal inteligente y una curva de sueño personalizada.

Auto diagnóstico

Una vez que ocurre una operación anormal o una falla de una pieza, la unidad se apagará automáticamente para proteger el sistema. Mientras tanto, mostrará códigos de protección o de error para mantenimiento.

Enfriamiento rápido

En el modo de enfriamiento rápido, la temperatura de la habitación disminuirá rápidamente; 20 minutos después, la temperatura y la velocidad del ventilador reanudarán sus ajustes en el estado de enfriamiento anterior.

Pantalla LCD

7 Velocidades de ventilador

La velocidad del ventilador se puede ajustar mediante un control remoto. Puede cambiar la temperatura ambiente, mientras que la velocidad silenciosa del ventilador le permite disfrutar de una temperatura confortable en silencio.

Candado

Cuando se activa la función de bloqueo para niños, se evitará que los niños realicen un mal funcionamiento. De este modo se evitan posibles riesgos.

Protección anticorrosión de la unidad exterior

El chasis, el panel, la placa lateral y la cubierta superior se rocían con polvo electrostático contra la niebla salina neutra.

Reloj

Puede configurar una hora determinada para iniciar y detener mediante el control remoto, como encender la unidad a las 13:38 o apagarla a las 16:38. (La configuración puede surtir efecto antes de la siguiente configuración)

Pantalla LED

La pantalla LED puede mostrarse claramente frente a una fuente de luz.

Temporizador

Puede configurar la hora de inicio y parada mediante el control remoto, como detener después de 1,5 h o iniciar después de 1,5 h. (La configuración sólo puede tener efecto una vez)

Cuadro eléctrico a prueba de fuego

La caja eléctrica adopta el nuevo BMV a prueba de fuego material, seguro y confiable.

GREE
COLOMBIA

Conoce más de Gree Colombia:

www.greecolombia.co