
ANEXO TECNICO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	(CO) Columnas en tubular cuadrado de 70x70mm cl 2mm para 12 parales por sección frontal en cada cubierta, de 1.20 mts de altura aproximados. (incluye platina de anclaje a muro y base de concreto o similar.)	UN	12
2	(VF) Viga frontal en tubular rectangular de 120 x 60 cl 1.5mm (Soldada a Columnas)	UN	3
3	(VP) Viga posterior adosada a fachada en tubular rectangular de 3x1½" calibre 16 estructural (Incluye anclaje a muro).	UN	3
4	(CF) Canal frontal a lo largo de la estructura, en lámina galvanizada calibre 18, con perforaciones inferiores para dispersión lenta. (Soldada a (VI) Viguetas internas)	UN	3
5	(VI) Viguetas internas superiores con luces de 1.05 aproximado en tubular rectangular de 3x1½" cl 16 estructural (Superpuestas y soldadas a (VF) Vigas Frontales y (VP) Vigas Posteriores.)	UN	57
6	(R) Riostras en tubular rectangular de 3x1½" calibre 18 para dos secciones para evitar pandeo . (Ubicado a media luz) -	UN	2
7	(FL) Flanches en lámina galvanizada calibre 26. (El flanche no debera ser menor de 30cm de desarrollo , se incrustara en muro y sellara con silicona) pintada con base wash primer y laca para exterior color negro mate.	UN	3
8	Vidrio templado y laminado cristal color bronce o similar de 6mm de espesor, con película de seguridad para protección de quebraduras (Incluye protección UV 35 %) con garantía de mínimo 2 años. Sellado con silicona acética transparente	M2	162,65

Nota: Toda la Estructura debera ser pintada con base wash primer y laca para exterior color negro mate.

Ítem	ITEM	Und.	Cant,	DESCRIPCION
1	Suministro e instalación de estructura con cubierta plana con pendiente en VIDRIO	M2	162,65	La **SUPERSERVICIOS** se encuentra interesada en contratar el EL SUMINISTRO E INSTALACION de una cubierta traslucida sobre estructura metálica el las terrazas del piso octavo (8) en la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Bogotá ubicada en la cra 18 No 84-35. Esto con el objeto de permitir el uso de estos areas como extensión de las actividades y espacios internos aferentes. Las terrazas se ubican en el piso 8 , sobre los frentes anterior (costado oriental) y posterior (costado occidental) del edificio con un área aproximada de 89,66 m2 y 85,2 m2 respectivamente . Terraza anterior 2,53 ancho * 35,5 Terraza posterior 2,40 ancho * 35,5 **AREA DE PERGOLAS SOLICITADAS** Área de cubierta aproximada : Terraza posterior (1) 2,70 ancho * 33,9 = 91,53 m2 (costado occidental) Terraza anterior (2) 2,80 ancho * 12,7 = 35,56 m2 (costado oriental) Terraza anterior (3) 2,80 ancho * 12,7 = 35,56 m2 (costado oriental) Total = 162,65

PERGOLAS PISO 8

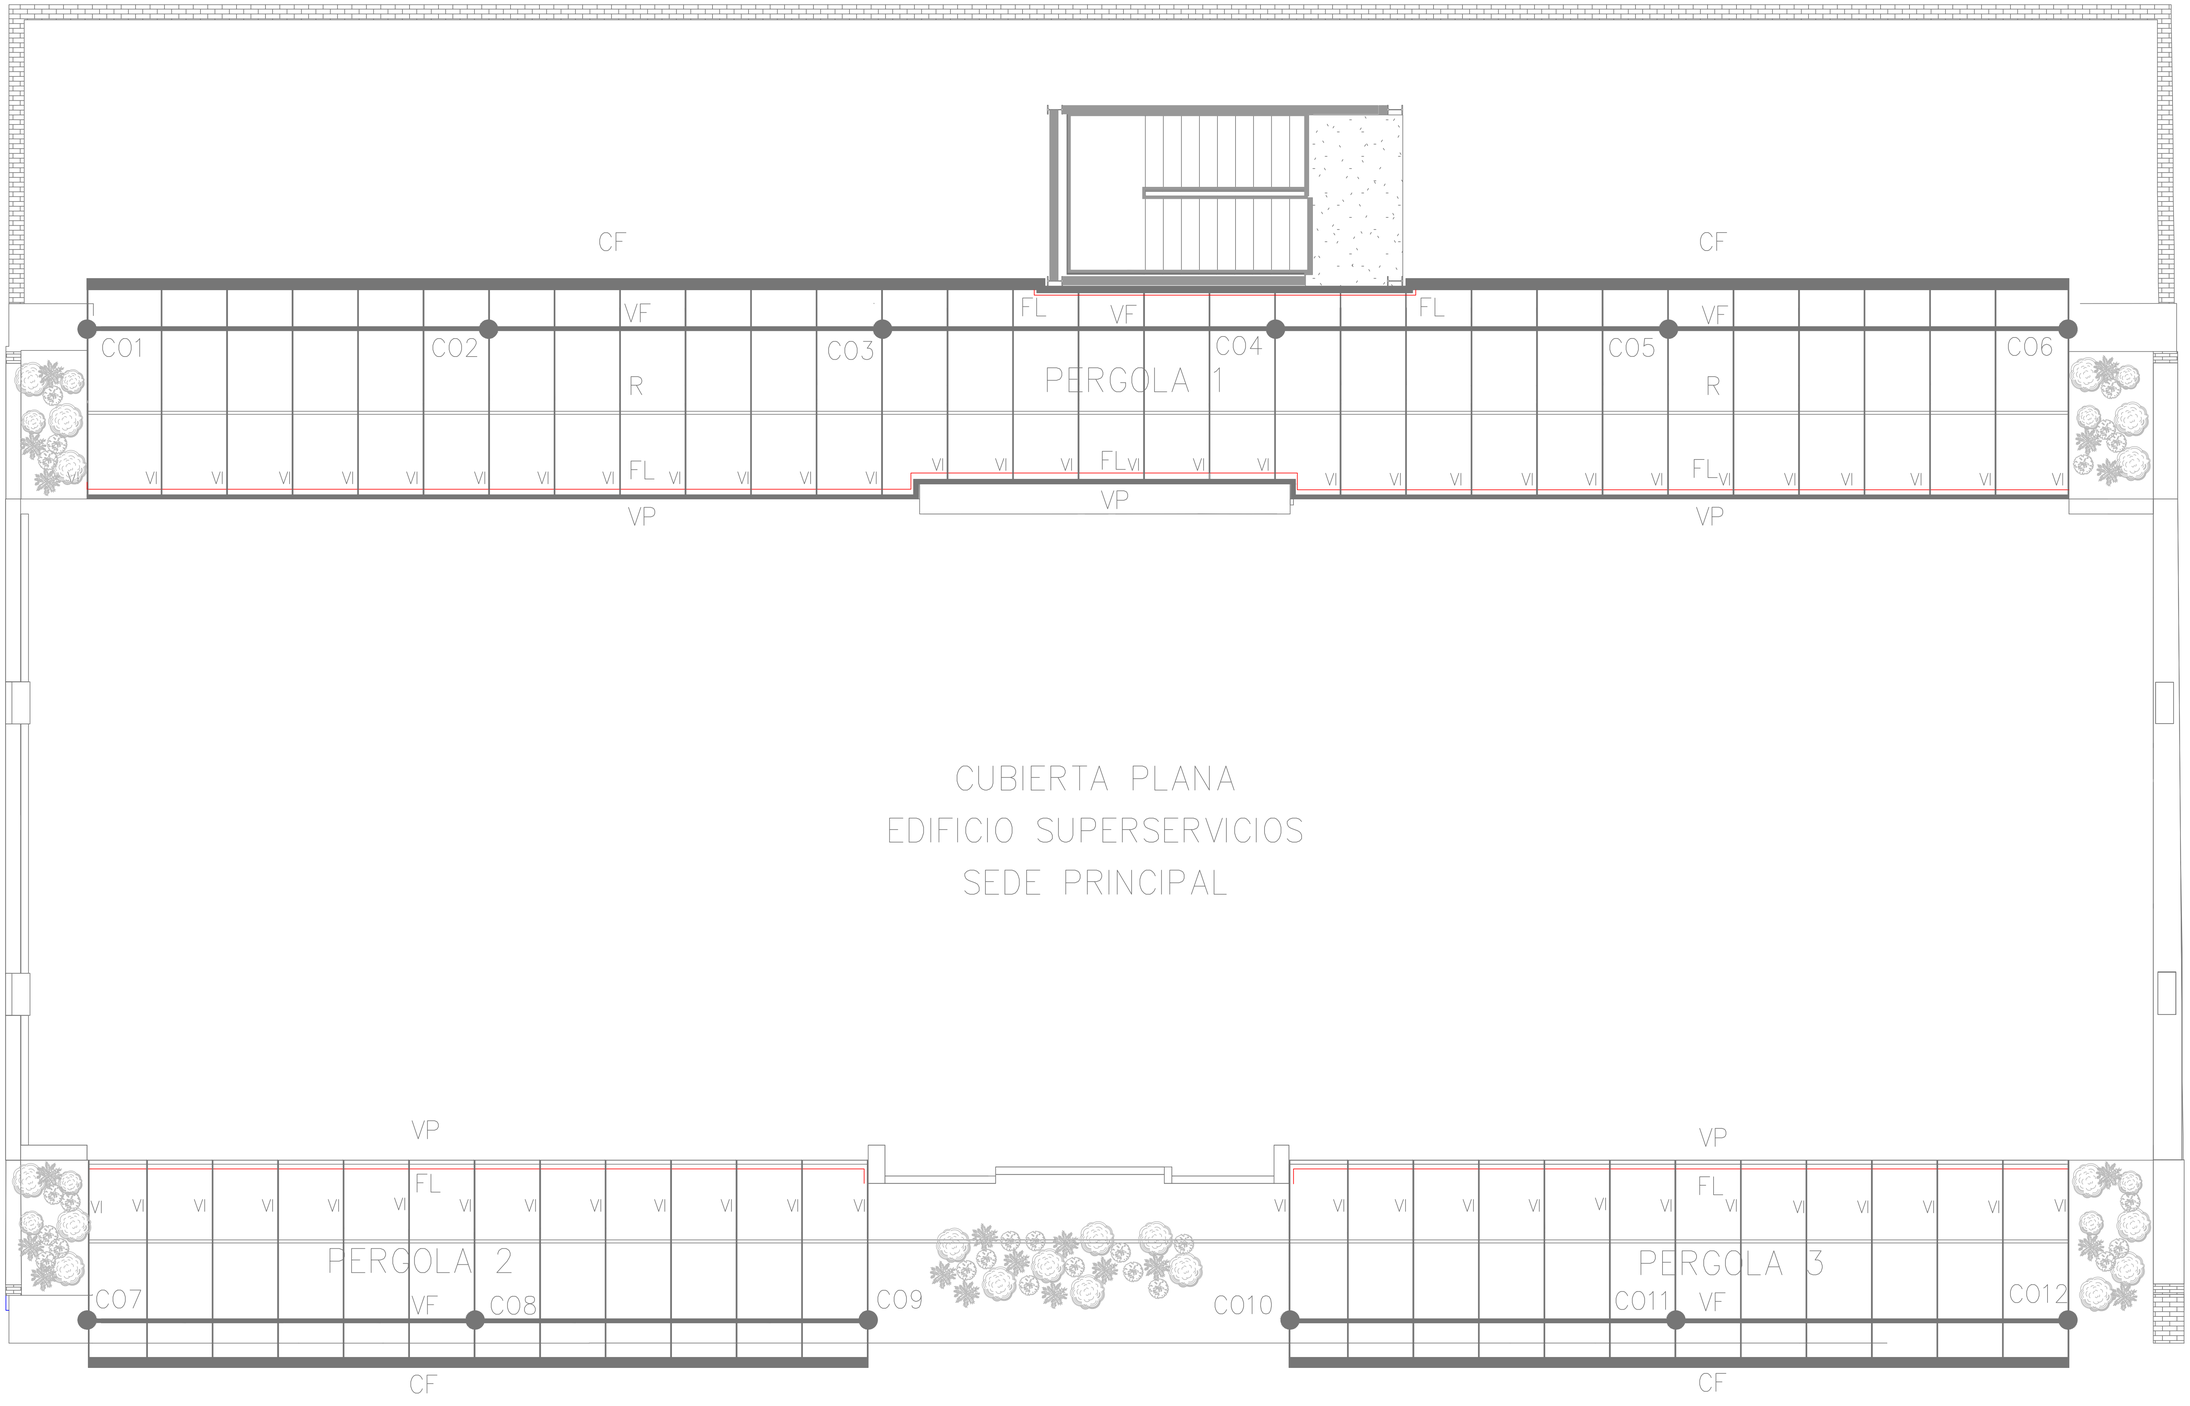

1. (CO) COLUMNAS
2. (VF) VIGA FRONTAL
3. (VP) VIGA POSTERIOR
4.(CF) CANAL FRONTAL
5. (VI) VIGUETA INTERNA
6. (R) RIOSTRA
7. VER ESPECIFICACION
8.(FL) FLANCHE