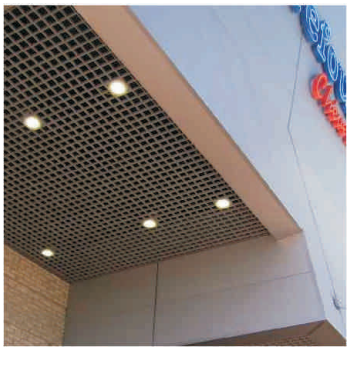

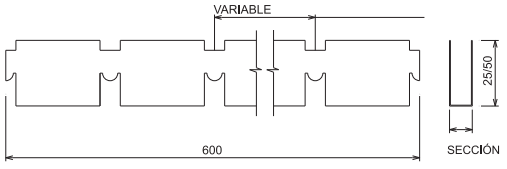

PERFIL SECUNDARIO

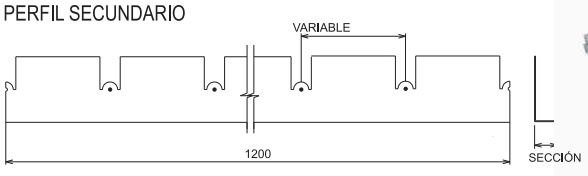

PERFIL PRINCIPAL



DETALLE DE EMPALME

FORMA DE INSTALACIÓN

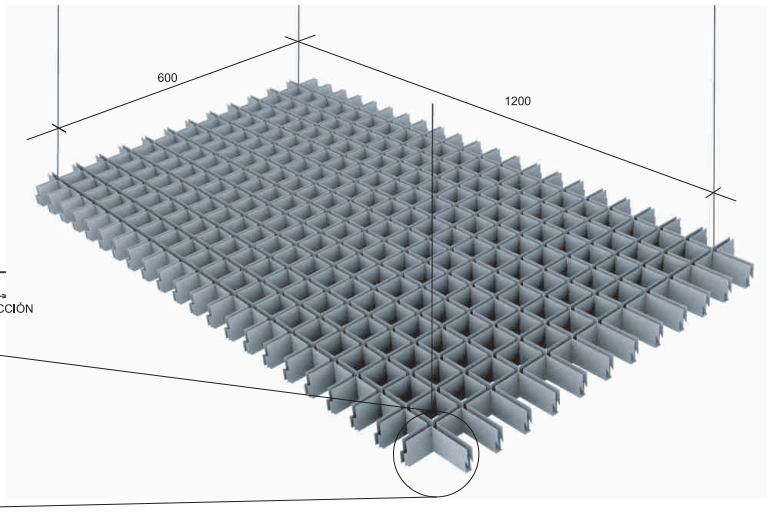

CARACTERÍSTICAS

- Los Cielos Rasos **Cell / Minicell HunterDouglas®** están compuestos por un conjunto de perfiles primarios y secundarios que son ensamblados unos con otros, creando una modulación integrada por celdillas que forman una retícula continua sin uniones visibles. Pueden ser utilizados tanto en exteriores como en interiores, permitiendo acceso a instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de sonido, aire acondicionado y ventilación.

- Estos Cielos Rasos están formados por perfiles metálicos, doblados en forma de U, de dos longitudes: 120cm (principal) y 60cm (secundario). El Cell tiene 5cm de altura y el Minicell tiene 2.5cm. En ambos el espesor (cara visible del perfil) es de 1cm. Las retículas, cuadradas, se ofrecen en módulos de 5x5cm, 10x10 cm, 15x15 cm y 20x20cm, siendo estas dos últimas exclusivas del Cell.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material:	Aluzinc 0.4mm, Aluminio 0.5mm
Colores:	60 colores estándar y especiales a pedido
Pintura:	Poliéster horneable
Acabados:	Liso
Modulaciones:	**Cell:** 50x50mm, 100x100mm, 150x150mm, 200x200mm **Minicell:** 50x50mm, 100x100mm
Longitud:	**Perfil Principal:** 1.20ml **Perfil Secundario:** 0.60ml **Perfil "U" de remate:** 5ml estándar
Uso:	Cielo Raso

Referencia	Peso en Kg/m²		Rendimiento
	Aluzinc	Aluminio	ml/m²
Cell 50x50	14.2	6.40	40.00
Cell 100x100	7.20	3.30	20.00
Cell 150x150	4.80	2.20	14.00
Cell 200x200	3.80	1.70	10.00
Minicell 50x50	7.90	3.60	40.00
Minicell 150x150	4.00	1.90	20.00

SECCIÓN TRANSVERSAL: APLICACIÓN CIELO RASO CELL / MINICELL

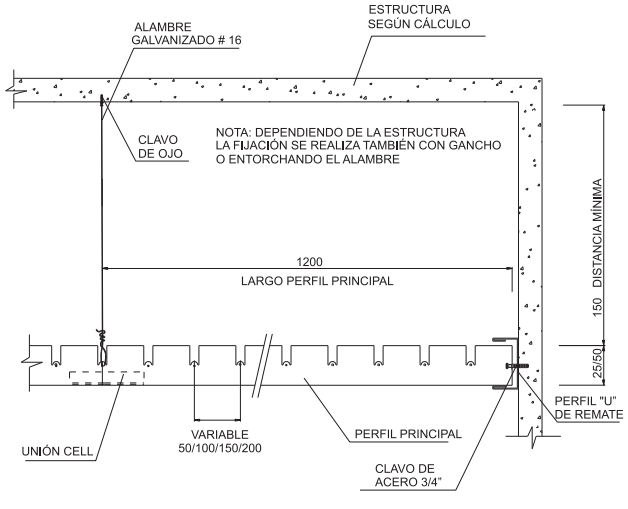

MODULACIONES: 50X50 / 100X100 / 150X150 / 200X200

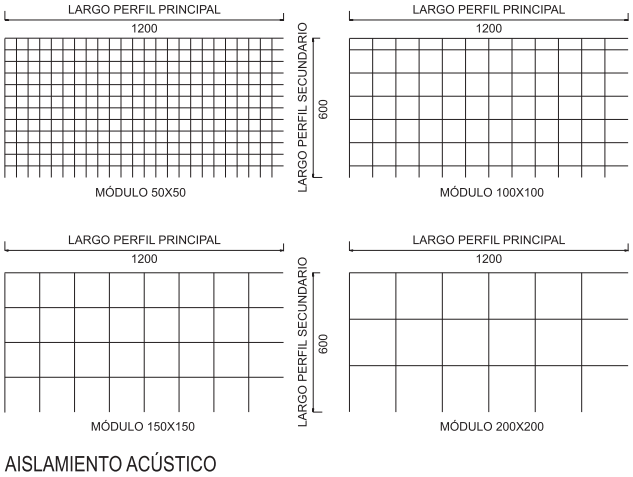

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Para mejorar las condiciones acústicas, sobre el panel se agrega una lámina acústica semirígida en fibra de vidrio, que permite una excelente absorción del sonido.

ILUMINACIÓN

Puede usarse con lámparas convencionales: de sobreponer, a nivel, de incrustar, suspendidas a través del Cielo Raso y canales de iluminación fluorescente.

NOTA: Los componentes del producto de esta Ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar sujetos a modificaciones. Las medidas están expresadas en milímetros (mm).