

1. Separación

Separe sus residuos orgánicos (preparados y no preparados sin líquidos) **en un recipiente con tapa.**

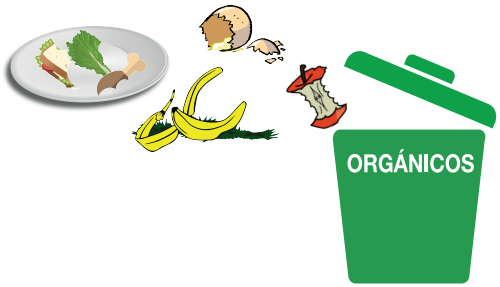

2. Mezcla de los Residuos

Mezcle homogéneamente: **3 partes de residuos orgánicos** (en volumen) con **1 parte de material de mezcla**. Para la mezcla, use carretilla. Si lo realiza en el piso, coloque plástico.

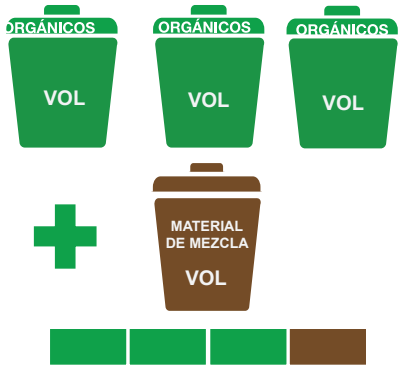

***Hacer mezcla diariamente o cada 2 días**


3. Prevención

Para prevenir escurrimiento del residuo por el fondo del compartimiento, cuando inicia, coloque una capa de 5cm de material de mezcla en el fondo.




4. Carga del compostador

El compostador tiene 4 compartimientos numerados de 1 a 4. Cargue los compartimiento en el orden de uso, **con los residuos mezclados y nivele la carga.**

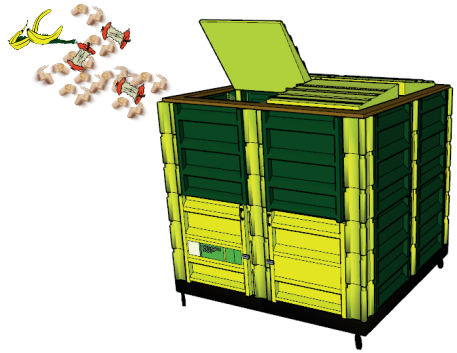

5. Cobertura y Registro

Cubra los residuos cargados, con una pequeña capa de 1 a 2 cm de material de mezcla o pasto seco.
Registre fechas de carga en hoja suministrada




6. Cosecha del compost-Registro

Después de **25-30 días de la primera carga del compostador,** puede retirar la primera cosecha a la altura de la compuerta.
Registre fechas de cosechas en hoja suministrada




7. Maduración

El compost cosechado se lleva a **maduración en las canastillas suministradas, durante 10 a 15 días.** Encarre las canastas de forma vertical. Apoye la primera canasta en estiba o piezas de madera.

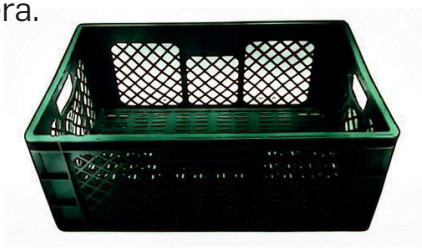

8. Cernido y uso del compost

Cumplido el tiempo de maduración, verifique el estado de humedad. Para obtener un compost homogéneo páselo por la zaranda. El compost cernido lo empaca en costal o bolsa cerrada. El compost grueso que queda en la zaranda se usa con el material de mezcla.

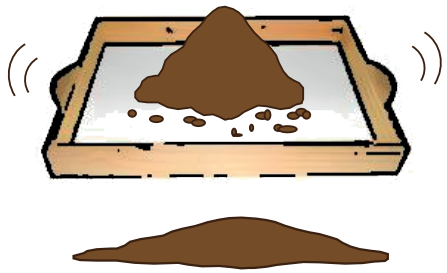

RECOMENDACIONES

1. Materiales de mezcla o estructurante para el compostaje: 1) 45% Aserrín; 45% viruta; 10% compost cernido o grueso. 2) 45% Aserrín;45% pasto seco; 10% compost cernido o grueso 3) 45% Aserrín; 45% hojarasca molida; 10% compost seco cernido o grueso

2. Las proporciones de mezcla correctas y homogénea es INDISPENSABLE, para lograr resultados exitosos. Las proporciones pueden variar de acuerdo con las características del residuo. La humedad de un buen proceso de compostaje: NO debe ser superior al 60%, ni menor del 40%.

3. El piso donde instale el compostador debe estar nivelado, con acabado en mortero, concreto pulido, cerámica o madera. El compostador debe estar bajo techo, protegido de la lluvia y el sol

4. No agregue líquidos al compostador

5. Si hay malos olores en compostador: se debe a exceso de humedad. Vacié todo el contenido y realice nuevamente la mezcla.

6. Prevenga larvas de mosca frutera, con aspersiones de producto preparados con: 2 en ajíes picantes y 2 cascos ajo licuados en 1 litro de agua; cuele con tela o colador fino, envase en atomizador. Usar cada 3 día

CONTACTO

(604) 4483575 (+57) 3145934076
mercadeo@earthgreen.com.co

Earthgreen
Sistemas de compostaje

Manual de uso
COMPOSTADOR
SAC-1500



Transforma Residuos Orgánicos
EN RECURSOS

www.earthgreen.com.co