




Alcaldía de Bello



FICHA TECNICA Y PRESUPUESTAL

Item	Actividad	Unidad	Cantidades	Valor Unitario	Valor Parcial
1	Cerramiento perimetral con CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=7CMx50m. en domo de escaleras	ml	50	\$ 4,207.00	\$ 210,350
2	Desmante de cubierta acrílica en mal estado, incluye personal calificado para trabajos en alturas mayor a 9 metros y todos los equipos necesarios para su correcto desmante, en domo de escaleras.	m2	31	\$ 12,840.00	\$ 398,040
3	Suministro e instalacion de cubierta y domo circular en policarbonato macizo de 6mm opal, incluye kit de conexión y anclaje de policarbonato (base y tapa de aluminio), refuerzo estructural para soporte de la cubierta nueva, personal calificado para trabajos en alturas mayores a 9 metros y todos los equipos y materiales necesarios para su correcta instalación, en zona de escalera.	m2	31	\$ 657,333.00	\$ 20,377,323
4	Mantenimiento de estructura metálica de domos, incluye resane, lijada y pintura y todos los elementos faltantes y de refuerzo de dicha estructura, personal calificado para trabajos en altura mayores a 9 metros	gl	1	\$ 256,667.00	\$ 256,667
5	Suministro de materiales para mantenimiento y reparación de canoas y ruanas en lamina galvanizada. Incluye limpieza y lijado de la canoa en todas sus áreas internas, 2 manos de Brocoelastico impermeabilizante color gris, en el buque de canoa, pintura de acabado en ruanas con pintura anticorrosiva epoxica a 2 manos, fijación de las ruanas y todos los materiales necesario para su perfecto funcionamiento y reparación. Incluye reparación de embudo y conexión a bajante de desagües. personal calificado para trabajos en altura mayores a 9 metros	ml	30	\$ 62,507.00	\$ 1,875,210
6	Transporte interno y disposicion final de escombros	gl	1	\$ 254,433.00	\$ 254,433
7	Aseo en general	gl	1	\$ 112,543.00	\$ 112,543
COSTOS DIRECTOS					\$ 23,484,566
A.U.				24%	\$ 5,636,296
VALOR TOTAL					\$ 29,120,862


PROYECTÓ: LUIS FERNANDO MUÑOZ HENAO PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARÍA OBRAS PUBLICAS

[Firma]
Bello, 24/11/2024



BIBLIOTECA MARCO FIDEL SUAREZ

CUBIERTA ESCALERAS

Diagnóstico, estado actual

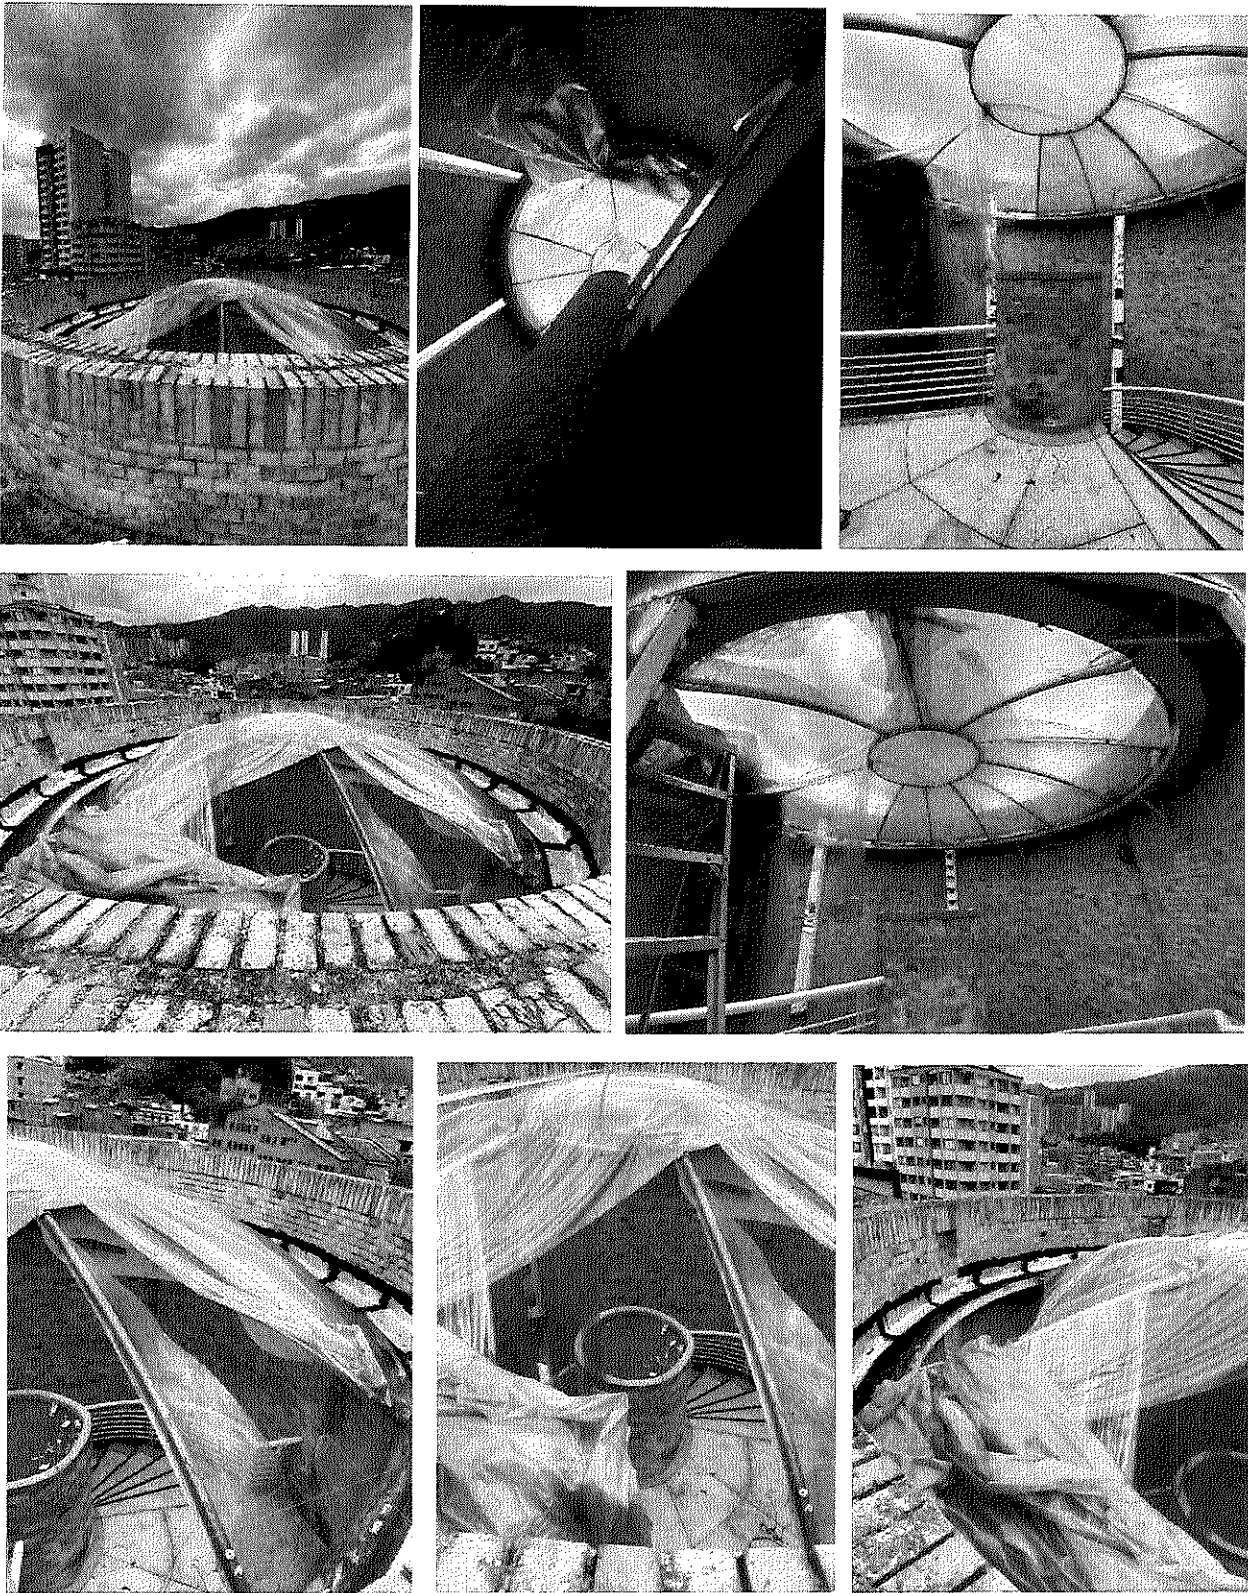

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

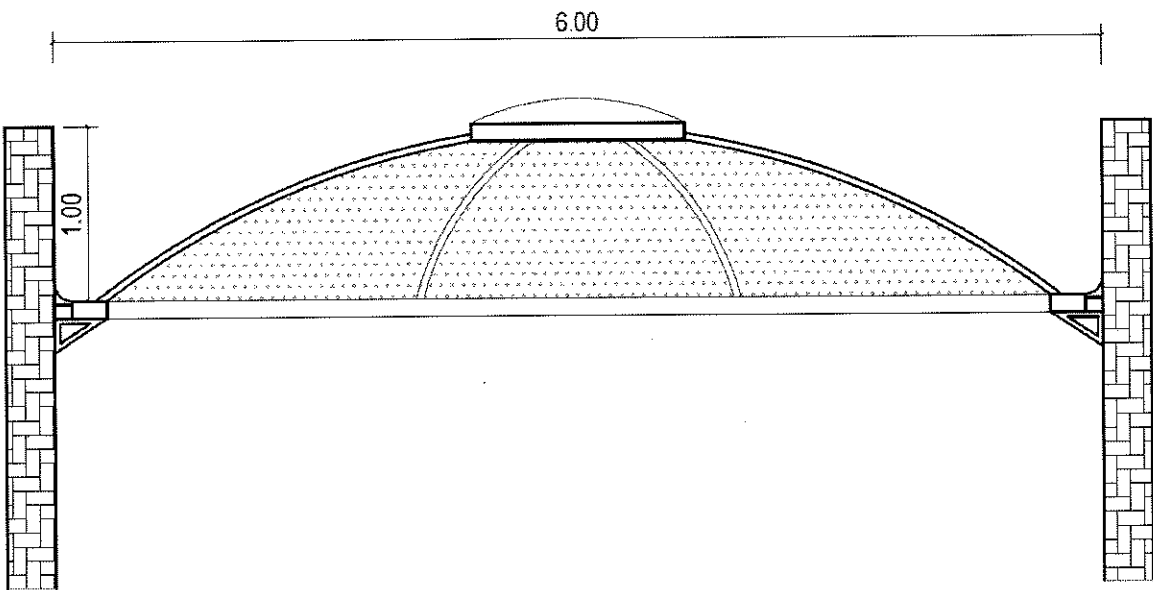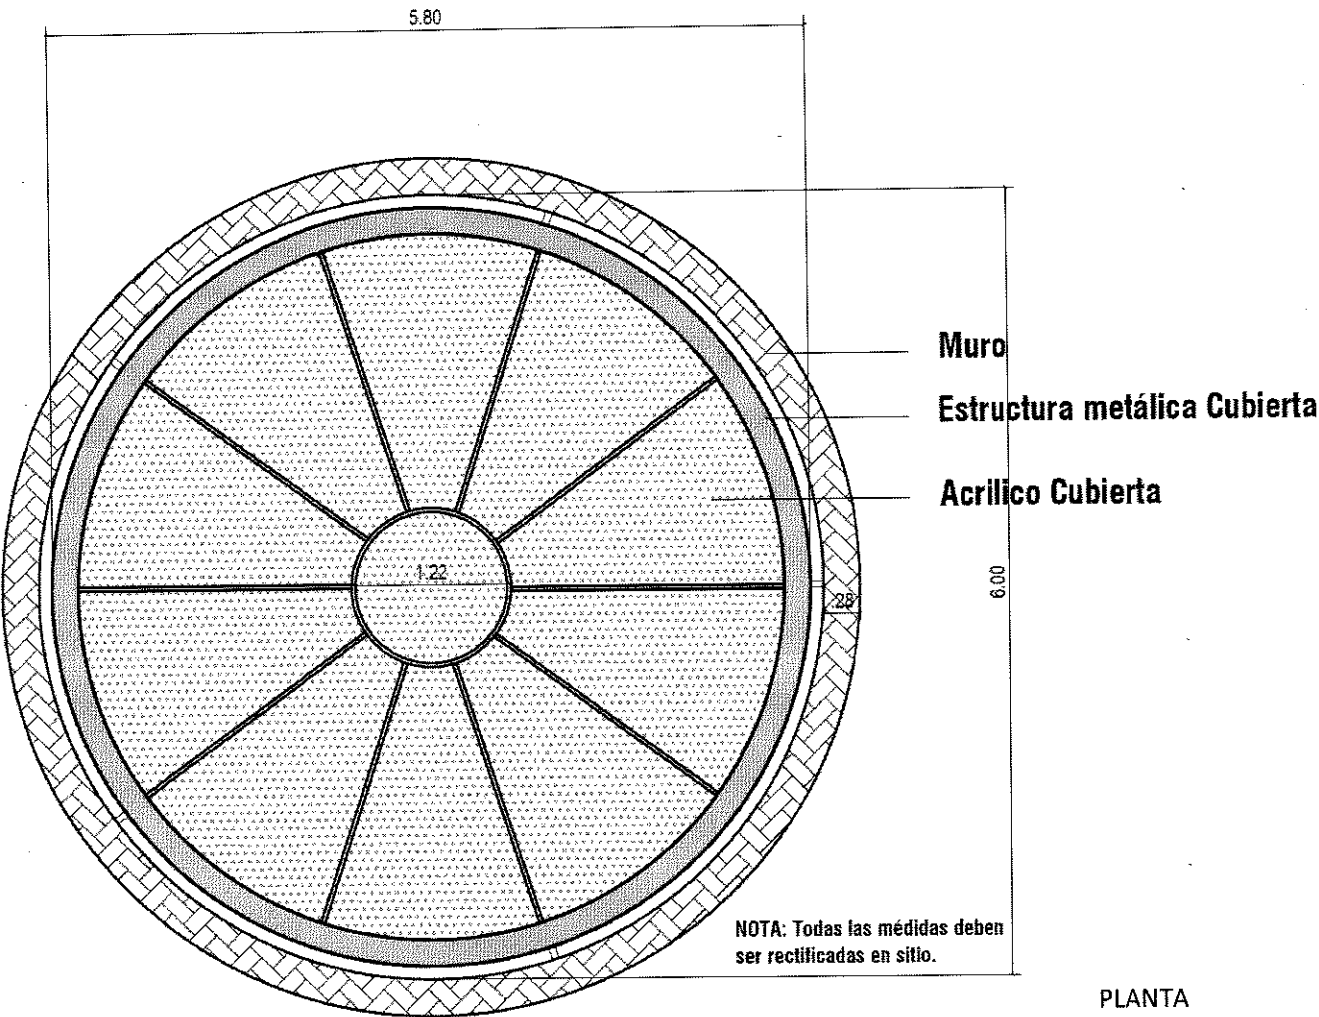

Elaboró: Luisa Fernanda Alvarez Herrera.
Arquitecta. Esp. Diseño de interiores.
Secretaría de Servicios Administrativo