ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá, D.C. día, mes del año

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Ciudad


ASUNTO: PROPUESTA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. **MC ___-ICFE-2024**







OBJETO: _____







PROPONENTE: _____







Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos por la Entidad para prestar los servicios objeto de contratación, declaro que cumpliré con todos las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, procedimientos y demás condiciones (estudio previo e invitación publica), como se describe a continuación:







<table>
<tr><th colspan="6">1. SEÑALES INFORMATIVAS</th></tr>
<tr><td colspan="3">ESQUEMA</td><td colspan="3">DESCRIPCIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="3">


</td><td colspan="3">• Fabricada con dos capas de acrílico transparente de 5 mm de espesor. (5mm + 5mm).
• Unión entre láminas con cuatro (4) herrajes de acero <> tipo Sistema de soportes para carteles o Sujetadores con separación de la pared. Sistema para cambiar la impresión con facilidad
• Sistema de fijación a la pared con tornillos.
• Bordes de los paneles de acrílicos biselados para obtener un mejor efecto visual
• Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ITEM</td><td rowspan="2">PICTOGRAMA</td><td rowspan="2">NOMBRE</td><td colspan="3">DIMENSIONES (cm)</td></tr>
<tr><td>COTAS</td><td>b</td><td>h</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>CARTELERA PARA SEÑALIZACION EN TALLERES</td><td>
</td><td>39</td><td>27,5</td></tr>
</table>

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		KIT CONTROL DE DERRAMES		39	27,5	UN	2
2		ASEGURE LOS CILINDROS DE GAS		39	27,5	UN	4
3		USE PROTECCION FACIAL		39	27,5	UN	6
4		USE PROTECCION EN LOS PIES		39	27,5	UN	2
5		USE PROTECCION AUDITIVA		39	27,5	UN	10
6		USE PROTECCION PARA OJOS		39	27,5	UN	10

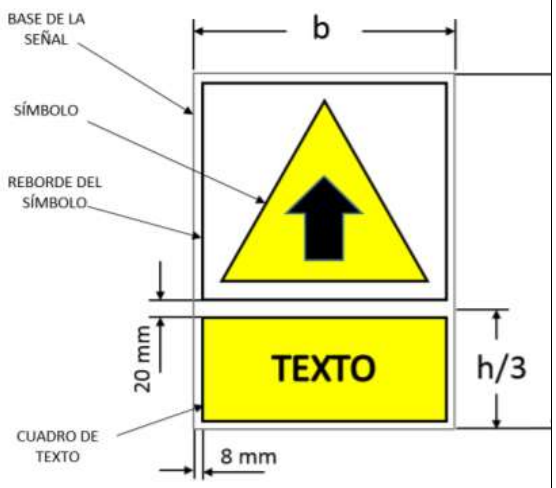
ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
7		USE GUANTES DE PROTECCION		39	27,5	UN	5
8		USE ROPA DE PROTECCION		39	27,5	UN	5
9		USE PROTECCION EN LA CABEZA		39	27,5	UN	2
10		USE UNA MASCARA DE SOLDADURA		39	27,5	UN	4
11		DESCONECTE ANTES DE REPARAR O PONER EN MANTENIMIE NTO		39	27,5	UN	3
12		USE MASCARILLA RESPIRATORI A		39	27,5	UN	6

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
13		NO FUMAR		39	27,5	UN	10
14		NO ENCENDER FUEGO		39	27,5	UN	2
15		NO USAR EN CASO DE INCENDIO		39	27,5	UN	15
16		NO METER LAS MANOS		39	27,5	UN	12
17		PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO		39	27,5	UN	4
18		PELIGRO SUSTANCIAS O MATERIALES INFLAMABLES		39	27,5	UN	2


ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
19		SUPERFICIE CALIENTE		39	27,5	UN	6
20		SUSTANCIA CORROSIVA		39	27,5	UN	4
21		PELIGRO DE ARCO ELECTRICO		39	27,5	UN	4
22		SALIDA DE EMERGENCIA		39	27,5	UN	4
23		ESCALERA DE EVACUACIÓN (A LA DERECHA)		39	27,5	UN	4
24		BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		39	27,5	UN	4








ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
25		CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS		39	27,5	UN	4


2. SEÑALES DE ADVERTENCIA

ESQUEMA	DESCRIPCIÓN
	Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, con fondo reflectivo. La señal ha de traer sistema de fijación con cinta bi-adhesiva (doble faz) y perforaciones de 3/16" para tornillos en las esquinas (dispuestos de modo que queden fuera del área del símbolo y del cuadro de texto). La señal incluirá la imagen institucional (LOGO) de acuerdo a propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. Los pictogramas plasmados, figuras geométricas y los códigos de colores implementados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional y estandarizada por la entidad, por consiguiente, deben mantenerse.

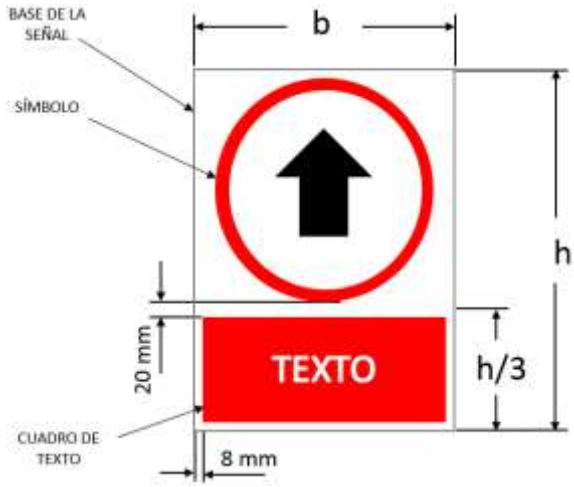
ELEMENTO	FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	
		FONDO	LÍNEA /DIBUJO / TEXTO
BASE DE LA SEÑAL:	RECTÁNGULO	BLANCO	N.A.
SÍMBOLO:	TRIANGULO	AMARILLO REFLECTIVO	NEGRO
REBORDE DEL SÍMBOLO:	RECTÁNGULO	N.A.	NEGRO
CUADRO DE TEXTO:	RECTÁNGULO	AMARILLO REFLETIVO	NEGRO

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO		230	345	UN	10







ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
2		PELIGRO SUSTANCIAS O MATERIALES INFLAMABLES		230	345	UN	3
3		MATERIALES EXPLOSIVOS		230	345	UN	1
4		MATERIAL RADIOACTIVO O RADIACIÓN IONIZANTE		230	345	UN	1
5		RIESGO BIOLÓGICO		230	345	UN	1
6		SUPERFICIE CALIENTE		230	345	UN	1
7		SUSTANCIA CORROSIVA		230	345	UN	1
8		PELIGRO DE ARCO ELECTRICO		230	345	UN	1



ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
9		CILINDRO PRESURIZADO		230	345	UN	1

3. SEÑALES DE PROHIBICIÓN

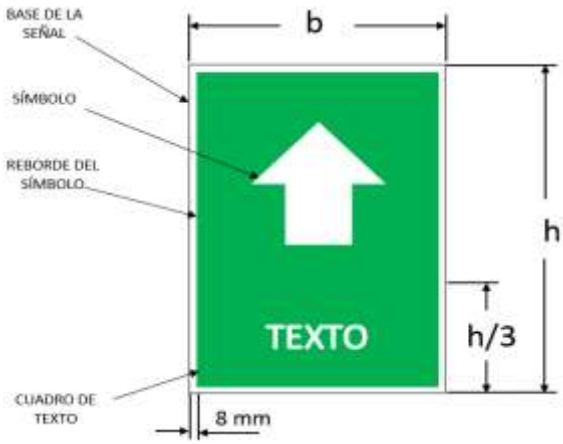
ESQUEMA	DESCRIPCIÓN
	Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, termosellada y protegida con barniz antiestático para los ítems del 1 al 2. Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, con fondo reflectivo para los ítems del 3 al 8. La señal ha de traer sistema de fijación con cinta bi-adhesiva (doble faz) y perforaciones de 3/16" para tornillos en las esquinas (dispuestos de modo que queden fuera del área del símbolo y del cuadro de texto). La señal incluirá la imagen institucional (LOGO) de acuerdo a propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. Los pictogramas plasmados, figuras geométricas y los códigos de colores implementados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional y estandarizada por la entidad, por consiguiente, deben mantenerse.

ELEMENTO	FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	
		FONDO	LÍNEA /DIBUJO / TEXTO
BASE DE LA SEÑAL:	RECTÁNGULO	BLANCO REFLECTIVO	N.A.
SÍMBOLO:	CIRCULO	BLANCO REFLECTIVO	ROJO / NEGRO
REBORDE DEL SÍMBOLO:	N.A.	N.A.	N.A.
CUADRO DE TEXTO:	RECTÁNGULO	ROJO / BLANCO	BLANCO / NEGRO

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		PROHIBIDO FUMAR		230	345	UN	2
2		PROHIBIDO TOCAR BOCINAS		230	345	UN	2
3		PROHIBIDO ESTACIONAR MOTOS		230	345	UN	2
4		PRHIBIDO PARQUEAR BICICLETAS		230	345	UN	1
5		10 KM VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA		230	345	UN	5
6		ENCIENDA LUCES		230	345	UN	5







ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
7		FAVOR PARQUEAR EN REVERSA		230	345	UN	5
8		PROHIBIDO PARQUEAR		230	345	UN	5




4. SEÑALES EVACUACIÓN Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ESQUEMA	DESCRIPCIÓN
	Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, termosellada con pigmentos fotoluminiscentes y protegida con barniz antiestático. La señal ha de traer sistema de fijación con cinta bi-adhesiva (doble faz) y perforaciones de 3/16" para tornillos en las esquinas (dispuestos de modo que queden fuera del área del símbolo y del cuadro de texto). La señal incluirá la imagen institucional (LOGO) de acuerdo a propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. Los pictogramas plasmados, figuras geométricas y los códigos de colores implementados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional y estandarizada por la entidad, por consiguiente deben mantenerse.

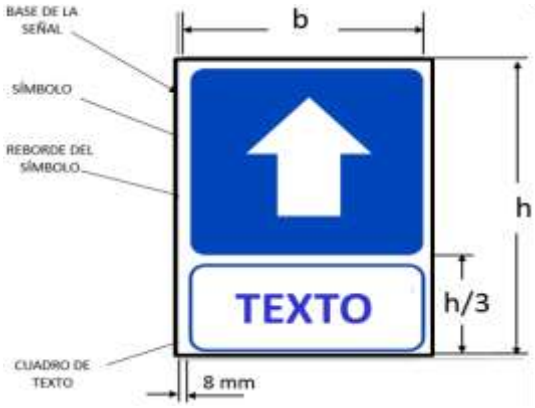
ELEMENTO	FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	
		FONDO	LÍNEA /DIBUJO / TEXTO
BASE DE LA SEÑAL:	RECTÁNGULO	BLANCO FOTOLUNINISCENTE	N.A.
SÍMBOLO:	RECTÁNGULO	VERDE	BLANCO FOTOLUNINISCENTE
REBORDE DEL SÍMBOLO:	RECTÁNGULO	VERDE	N.A.
CUADRO DE TEXTO:	RECTÁNGULO	VERDE	BLANCO FOTOLUNINISCENTE

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (mm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		SALIDA DE EMERGENCIA		345	230	UN	22
2		RUTA DE EVACUACIÓN (A LA DERECHA)		230	345	UN	22
3		RUTA DE EVACUACIÓN (A LA IZQUIERDA)		230	345	UN	22
4		ESCALERA DE EVACUACIÓN (A LA DERECHA)		230	345	UN	22
5		ESCALERA DE EVACUACIÓN (A LA IZQUIERDA)		230	345	UN	22
6		SALIDA DE EMERGENCIA A LA IZQUIERDA		230	345	UN	22





ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
8		SALIDA DE EMERGENCIA A LA DERECHA		230	345	UN	22
9		BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		230	345	UN	4
10		CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS		230	345	UN	22




5. SEÑALES INFORMATIVAS

ESQUEMA	DESCRIPCIÓN
	Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, termosellada y protegida con barniz antiestático. La señal ha de traer sistema de fijación con cinta bi-adhesiva (doble faz) y perforaciones de 3/16" para tornillos en las esquinas (dispuestos de modo que queden fuera del área del símbolo y del cuadro de texto). La señal incluirá la imagen institucional (LOGO) de acuerdo a propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. Los pictogramas plasmados, figuras geométricas y los códigos de colores implementados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional y estandarizada por la entidad, por consiguiente deben mantenerse.

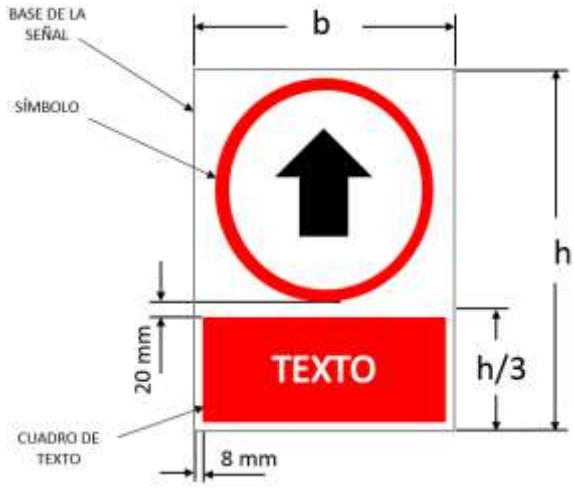
ELEMENTO	FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	
		FONDO	LÍNEA /DIBUJO / TEXTO
BASE DE LA SEÑAL:	RECTÁNGULO	BLANCO	N.A.
SÍMBOLO:	RECTÁNGULO	AZUL	BLANCO

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
REBORDE DEL SÍMBOLO:		RECTÁNGULO	AZUL	N.A.			
CUADRO DE TEXTO:		RECTÁNGULO	BLANCO	AZUL			






ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (mm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		600	400	UN	5
2		ADMINISTRACIÓN		345	230	UN	2
3		APARCAMIENTO DE BICICLETAS		230	345	UN	2
4		KIT CONTROL DE DERRAMES		230	345	UN	2
5		ASEGURE LOS CILINDROS DE GAS		230	345	UN	2

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
6		RECOGER LOS DESECHOS DE SU MASCOTAB		230	345	UN	2
7		PARQUEADERO MOTOS		230	345	UN	2
8		SHUT DE BASURAS		230	345	UN	2

6. SEÑALIZACION PARA EMERGENCIA

ESQUEMA	DESCRIPCIÓN
	Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, termosellada y protegida con barniz antiestático para los ítems del 1 al 2. Señal fabricada con placa de POLIESTILENO de 2 mm de espesor, con fondo reflectivo para los ítems del 3 al 8. La señal ha de traer sistema de fijación con cinta bi-adhesiva (doble faz) y perforaciones de 3/16" para tornillos en las esquinas (dispuestos de modo que queden fuera del área del símbolo y del cuadro de texto). La señal incluirá la imagen institucional (LOGO) de acuerdo a propuesta del contratista y aprobación por el ICFE. Dimensiones de acuerdo a las cotas establecidas. Los pictogramas plasmados, figuras geométricas y los códigos de colores implementados por cada tipo de señal están estandarizados con la normatividad nacional y estandarizada por la entidad, por consiguiente, deben mantenerse.

ELEMENTO	FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	
		FONDO	LÍNEA /DIBUJO / TEXTO

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
BASE DE LA SEÑAL:		RECTÁNGULO	BLANCO REFLECTIVO	N.A.			
SÍMBOLO:		CIRCULO	BLANCO REFLECTIVO	ROJO / NEGRO			
REBORDE DEL SÍMBOLO:		N.A.	N.A.	N.A.			
UADRO DE TEXTO:		RECTÁNGULO	ROJO / BLANCO	BLANCO / NEGRO			
ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	DIMENSIONES (cm)			UNID.	CANT.
			COTAS	b	h		
1		PULSADOR DE ALARMA		345	230	UN	2
2		TELEFONO DE EMERGENCIA		345	230	UN	2
3		GABINETE CONTRA INCENDIO		230	345	UN	2
4		SEÑALIZACION CONTRA INCENDIO		230	345	UN	2
5		EXTINTOR C02		230	345	UN	2

ITEM	PICTOGRAMA	NOMBRE	MEDIDAS CM	UNID.	CANT.
1		CINTA REFLECTIVA ANTIDESLIZANTE	5 MTS DE ANCHO	ROLLO	700
ITEM	PIGTOGRAMA	NOMBRE	MEDIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
2		SEÑALITICA INSTUTUCIONAL	CONTORNO 118CM	UN	1

El oferente con la firma se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas establecida en el presente Anexo.

Atentamente,

_____

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del proponente
NIT
Nombre Legible del Representante Legal
C.C. No. de