DESCRIPCION DEL PROYECTO

Área para intervenir: 750 M2

valor por metro cuadro m2 de adecuación: $ 482.303,72

Este proyecto responde a cumplimiento del Plan tecnológico del Centro de Industria y Construcción en su objetivo estratégico de infraestructura y mejora en la calidad de formación profesional integral, hace parte de un proyecto presentado en relacionamiento sindical del 2019 como compromiso nacional desde la secretaria general del SENA y el Sindicato SINDESENA. La cubierta, la pintura y la impermeabilización de los ambientes formativos de la nave 4 del Centro de Industria y Construcción correspondiente a las formaciones de la red de conocimiento de informática, diseño y desarrollo de software y de Logística, Gestión de la Producción - Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional no cumple con las condiciones adecuadas para canalizar las aguas pluviales, ni constituye ser la barrera hidráulica y de protección mecánica frente a las situaciones climáticas de invierno o verano como lluvia, viento, granizo, entre otros, generando daño en los muebles y equipos de la institución al interior del ambiente.


En aras de solucionar dichos inconvenientes Se realizara el cambio de la cubierta de la nave 4 se harán con las siguientes especificaciones:

- Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra elaborada con lamina metálica, pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26, altura de creta de 1.1/2” y ancho útil de bandeja de 500mm. (incluye suministro cubierta, remates, caballetes, transporte, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)
- Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate). con malla para hojas

- Suministro e instalación flanches en lámina galvanizada calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)
- Estructura metálica A36 cercha metálica, (incluye suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)





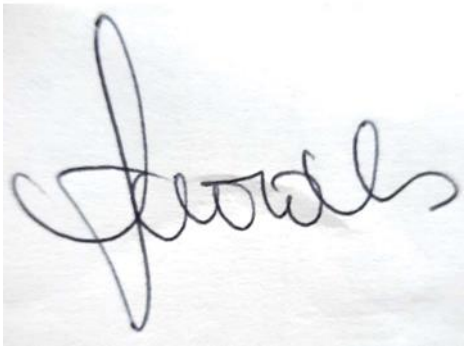

SHIRLY PAOLA MORALES RUIZ

ARQUITECTO REGIONAL TOLIMA