# Autoclave automática
# STAR CLAVE 25 y 40 litros



- Control digital por micro-controlador, con monitoreo de temperatura y presión
- Tiempos pre-programados de esterilización y secado
- Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.
- Sistema inteligente de detección de errores.
- Fácilmantenimiento.
- Fácilmanejoparaelusuario.
- Sistema de seguridad de sobrepresión.
- Sistema de seguridad de despresurización en caso de corte de luz.
- Cámara de acero inoxidable 304 grado quirúrgico.
- Mueble de acero al carbono con pintura electrostática.
- Tanque de reserva con acceso al usuario para su fácil limpieza
- Panel y tapa frontal metálico.




COIMPORMEDICA
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

Coimpormédica S.A.S
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Modelos | 25 Y 40 LITROS |
| Fabricante | STAR CLAVE |
| Corriente de entrada | 20 a 30 AMP |
| Consumo de potencia | P=V*C |
| Voltaje de entrada | 110 – 220 V |
| Frecuencia de línea | 50 – 60 HZ |

| CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO | |
|---|---|
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 121°C – 134°C |
| PRESIÓN DE OPERACIÓN | 18 – 32 PSI |
| TOLERANCIA DEL CONTROL | +- 1°C // +-1PSI |

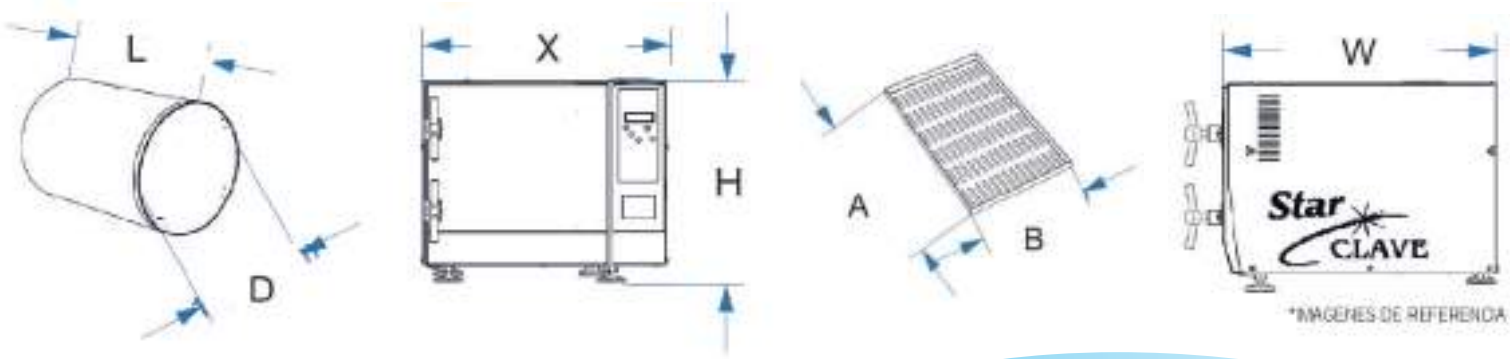


*IMAGENES DE REFERENCIA

| DIMENSIONES (CM) | | |
|---|---|---|
| | 25 LITROS | 40 LITROS |
| W | 56 | 59 |
| X | 40 | 57 |
| H | 42 | 46 |
| BANDEJAS | A= 38 B= 20 | A= 40 B= 25 |
| CÁMARA | D= 26 L= 50 | D= 31 L= 50 |

**ACCESORIOS:**

**3 Bandejas inox.**

**1 Canastilla inox.**

**1 Bandeja de nivel inox**

**1 Tapa plástica**

**1 Cucharilla extractora**

Autoclave 25 y 40 LTS

COIMPORMEDICA
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

Coimpormédica S.A.S
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

121°C
16 MINUTOS
20 PSI

134°C
8 MINUTOS
30 PSI

100°C
20/30 MINUTOS
SECADO




Autoclave 25 y 40 LTS



Coimpormédica S.A.S
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia