LED Down light 8”

LED DOWN LIGHT 8” empotrable (20,6 cm diámetro)



La línea de productos OSRAM LED Down light de 8 pulgadas (tipo bala) con driver externo tiene un diseño ligero y moderno que facilita su instalación para empotrar en techos falsos mediante clips de fijación.

Los LED Down light de 8” son altamente eficientes gracias a su bajo consumo de energía y alta salida luminosa, además brindan una distribución de luz homogénea que permite resaltar perfectamente las áreas u objetos iluminados evitando la dispersión de luz.

Áreas de aplicación

- Uso residencial y comercial
- Hoteles
- Pasillos y corredores
- Oficinas
- Salas de conferencias, etc.

Características y beneficios

- Solución de iluminación LED con eficacias superiores a 90 lm/W
- Fuente de alimentación LED externa que permite conexión directa a tensión de red en un rango de 120 a 277 V AC
- Fácil Instalación para empotrar en techo
- Únicamente para uso interior IP20
- Temperatura de operación -20…40 °C
- Tiempo de vida (L70) de hasta 40 000 horas que minimiza al máximo los trabajos de mantenimiento o reemplazo
- No atenuable
- 3 años de garantía

Características eléctricas

Descripción del producto	Potencia [W]	Voltaje de alimentación [V]	Factor de Potencia	Frecuencia [Hz]
DWL8-23-UNV-2100-830-96D	23	120-277	0,9	50/60
DWL8-23-UNV-2200-840-96D	23	120-277	0,9	50/60
DWL8-23-UNV-2200-850-96D	23	120-277	0,9	50/60
DWL8-23-UNV-2200-865-96D	23	120-277	0,9	50/60
DWL8-30-UNV-3000-830-100D	30	120-277	0,9	50/60
DWL8-30-UNV-3100-840-100D	30	120-277	0,9	50/60
DWL8-30-UNV-3100-850-100D	30	120-277	0,9	50/60
DWL8-30-UNV-3100-865-100D	30	120-277	0,9	50/60


® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.

Hojas de datos de producto

Características técnicas de iluminación

Descripción del producto	Flujo luminoso (lm)	Eficacia luminosa (lm/W)	Temp. Color (K)	CRI	Ángulo apertura	Control de atenuación
DWL8-23-UNV-2100-830-96D	2100	91,3	3 000	80	96°	No
DWL8-23-UNV-2200-840-96D	2200	95,6	4 000	80	96°	No
DWL8-23-UNV-2200-850-96D	2200	95,6	5 000	80	96°	No
DWL8-23-UNV-2200-865-96D	2200	95,6	6 500	80	96°	No
DWL8-30-UNV-3000-830-100D	3000	100	3 000	80	100°	No
DWL8-30-UNV-3100-840-100D	3100	103,3	4 000	80	100°	No
DWL8-30-UNV-3100-850-100D	3100	103,3	5 000	80	100°	No
DWL8-30-UNV-3100-865-100D	3100	103,3	6 500	80	100°	No

Características físicas

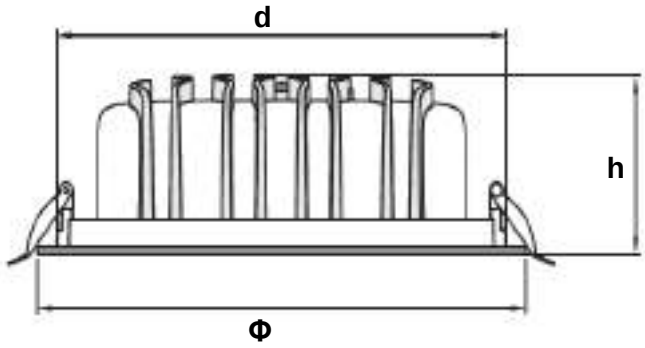

Producto	Diámetro [d] (mm)	Diámetro máx. [Φ] (mm)	Altura [h] (mm)	Peso (g)
DWL8-23 W	203	220	68	748
DWL8-30 W	203	220	68	818

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio
Color del marco	Blanco
Difusor	Opalizado mate


® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.

Hojas de datos de producto


Características adicionales del producto

Clase de aislamiento	Clase II
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK02

Distribución de la luz

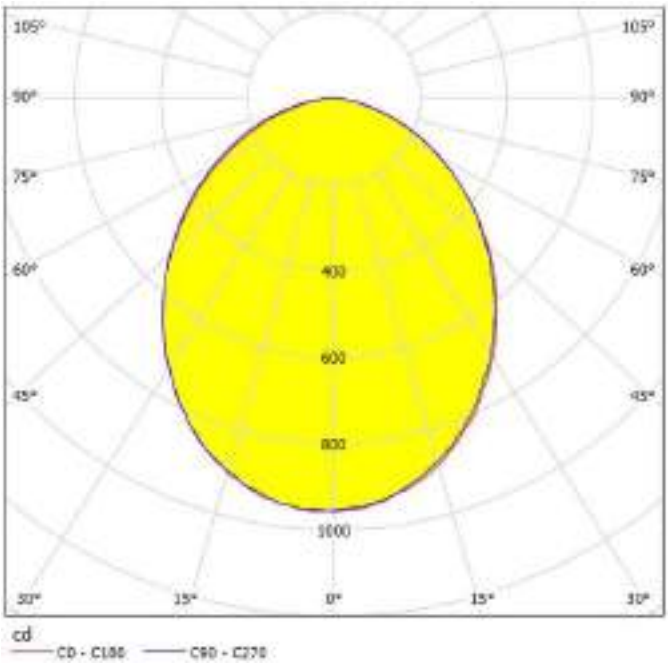


DWL8-23W-3000K

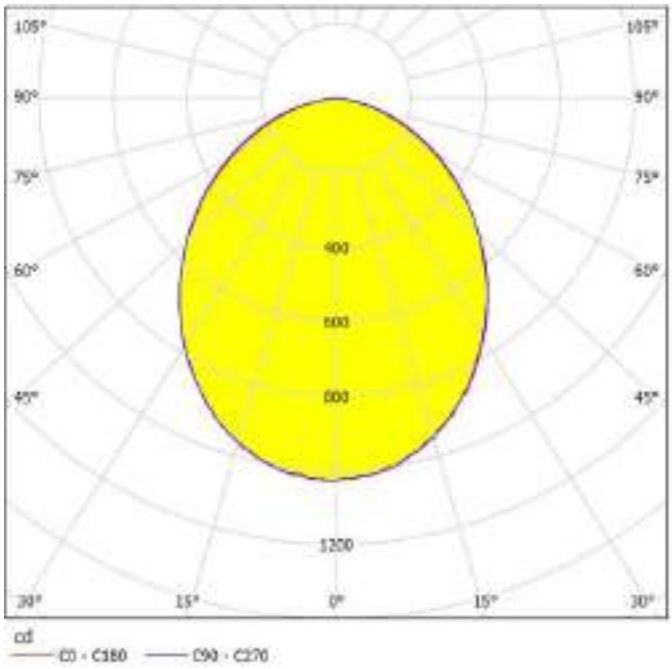


DWL8-23W-4000K-5000K-6500K

® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.

Hojas de datos de producto

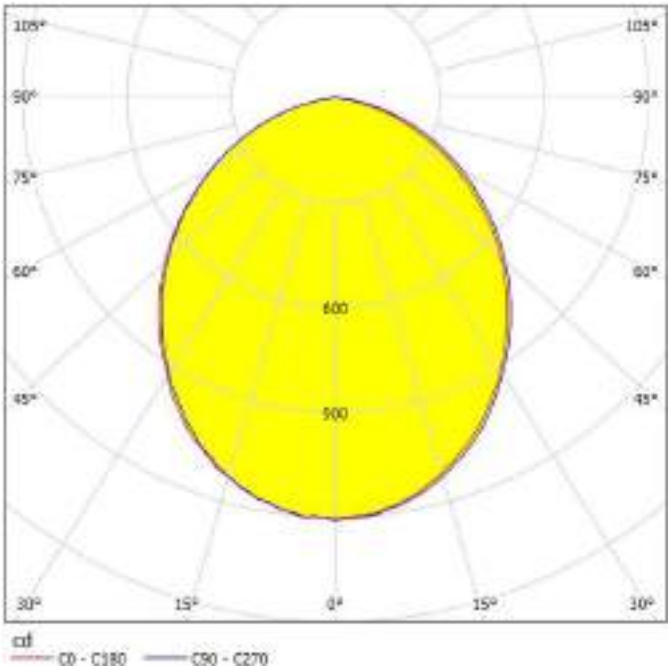

DWL8-30W-3000K

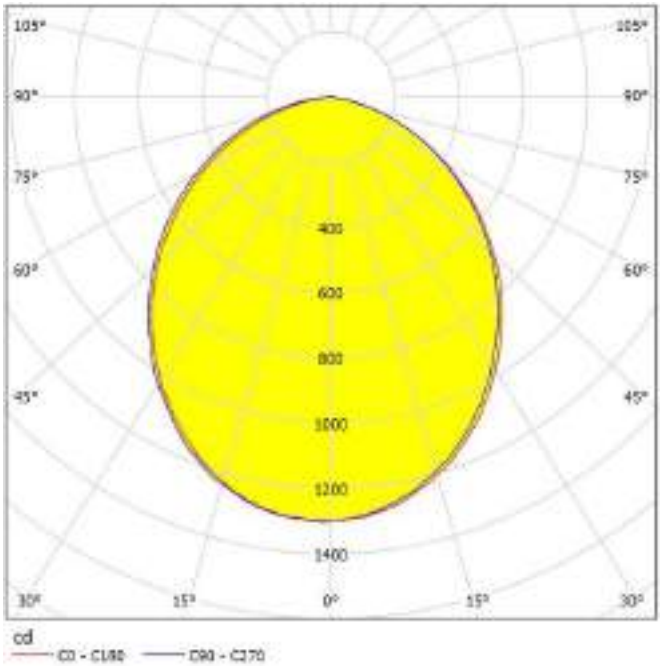

DWL8-30W-4000K-5000K-6500K

Información para pedidos

SAP	EAN 10	Descripción del producto	Unidades de embalaje (unidades / caja)
7014459	7707340374657	DWL8-23-UNV-2100-830-96D	4
7014460	7707340374664	DWL8-23-UNV-2200-840-96D	4
7014461	7707340375494	DWL8-23-UNV-2200-850-96D	4
7014462	7707340374671	DWL8-23-UNV-2200-865-96D	4
7014463	7707340374688	DWL8-30-UNV-3000-830-100D	4
7014464	7707340374695	DWL8-30-UNV-3100-840-100D	4
7014465	7707340375517	DWL8-30-UNV-3100-850-100D	4
7014466	7707340374701	DWL8-30-UNV-3100-865-100D	4

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al solicitar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la publicación más reciente.

® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.