LED FLATLITE 603x603

Solución de iluminación LED (603x603 mm)



La línea de productos OSRAM LED FLATLITE 603x603 (tipo panel) con driver externo tiene un diseño ligero y elegante que facilita su instalación para empotrar en techos falsos.

Los LED FLATLITE 603x603 son altamente eficientes gracias a su bajo consumo de energía y alta salida luminosa, además brindan una distribución de luz homogénea que permite crear ambientes modernos e iluminar perfectamente todo tipo de espacios o zonas.

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Centros comerciales
- Salas de conferencias
- Corredores / Pasillos
- Únicamente para uso interior

Características y beneficios

- Solución de iluminación LED con eficacias desde 100 lm/W
- Fuente de alimentación LED externa que permite conexión directa a tensión de red en un rango de 100 a 277 V AC
- Fácil Instalación para empotrar en techo
- Únicamente para uso interior IP20
- Temperatura de operación -20…40 °C
- Disponible en versión on-off y atenuable
- Tiempo de vida (L70) de 30 000 horas para paneles on-off y 50 000 horas para paneles atenuables que minimiza al máximo los trabajos de mantenimiento o reemplazo
- 3 años de garantía para paneles on-off y 5 años de garantía para paneles atenuables

Características eléctricas

Descripción del producto	Potencia* [W]	Voltaje de alimentación [V]	Factor de Potencia	Frecuencia [Hz]
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-830	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-840	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-850	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-865	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-830-DIM	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-840-DIM	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-850-DIM	40	100-277	0,9	50/60
M3-TPLD603-40W-4000-865-DIM	40	100-277	0,9	50/60

* Valor obtenido alimentando a 120 y 220 V

® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.


Hojas de datos de producto

Características técnicas de iluminación

Descripción del producto	Flujo luminoso* (lm)	Eficacia luminosa (lm/W)	Temp. Color (K)	CRI	Ángulo apertura	Control de atenuación
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-830	4000	100	3 000	80	110°	No
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-840	4000	100	4 000	80	110°	No
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-850	4000	100	5 000	80	110°	No
M3-TPLD603-40W-4000-UNV-865	4000	100	6 500	80	110°	No
M3-TPLD603-40W-4000-830-DIM	4000	100	3 000	80	110°	0-10V
M3-TPLD603-40W-4000-840-DIM	4000	100	4 000	80	110°	0-10V
M3-TPLD603-40W-4000-850-DIM	4000	100	5 000	80	110°	0-10V
M3-TPLD603-40W-4000-865-DIM	4000	100	6 500	80	110°	0-10V

* Valor obtenido alimentando a 120 y 220 V

Características físicas

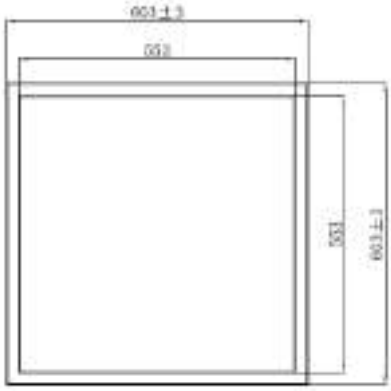

* Dimensiones en mm

Producto	Altura [h] (mm)	Peso (g)
M3-TPLD603	10	2000

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio
Color del marco	Blanco
Difusor	Opalizado mate


® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.

Hojas de datos de producto

Características adicionales del producto

Clase de aislamiento	Clase II
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK02

Distribución de la luz

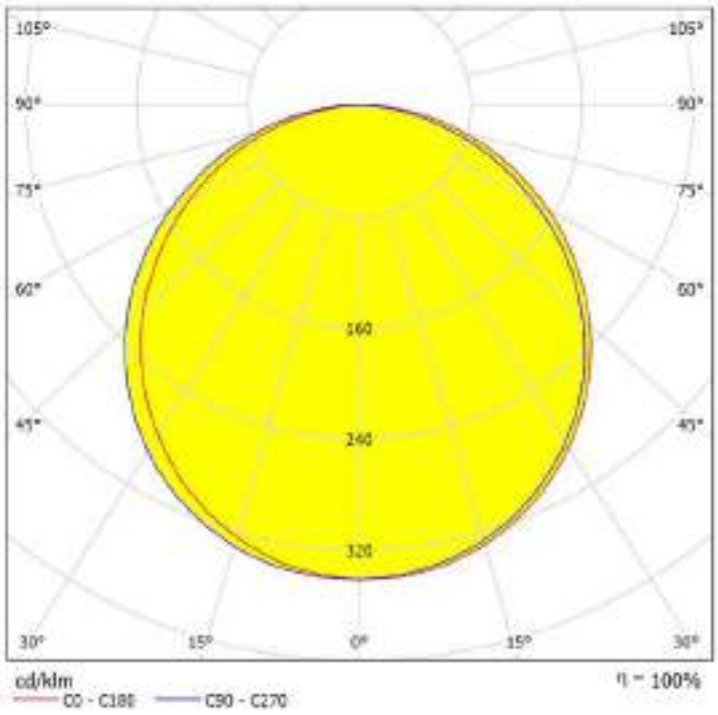

M3-TPLD603

® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.

Hojas de datos de producto

Información para pedidos

SAP	EAN 10	Descripción del producto	Unidades de embalaje (unidades / caja)
7014915	4052899994096	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-830	6
7014916	4052899994102	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-840	6
7014917	4052899994119	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-850	6
7014918	4052899994126	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-865	6
7014933	4052899994171	M3-TPLD603-40W-4000-830-DIM	6
7014896	4052899994188	M3-TPLD603-40W-4000-840-DIM	6
7014934	4052899994195	M3-TPLD603-40W-4000-850-DIM	6
7014897	4052899994201	M3-TPLD603-40W-4000-865-DIM	6

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al solicitar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la publicación más reciente.

® 2018, OSRAM GmbH. Todos los derechos reservados.