

Duna Led-M 1x1.2 ET 110-277PC

Especificaciones Técnicas
Alimentación 110-277 V 60 Hz
Luminaria Clase I
Temperatura de Uso de -5°C a 35°C
Resistencia agentes químicos. Ver tabla
Hermeticidad IP-66
Resistencia al Impacto IK-08
Resistencia al fuego combustibilidad (UL):V2
Hilo Incandescente (EN 60695-2-11)
Vida Útil L70, 50000Hr
Garantía 5 años

DESCRIPCION

Luminaria estanca LED fabricada con materiales de alta Calidad que garantizan una larga vida útil del producto.

1 CARCASA

Material: PC (Policarbonato) Fabricación: Inyección
Color: Gris RAL (7035)
Características: Con protección UV, integrando dos soportes para la fijación de la bandeja, que al mismo tiempo permiten suspenderla para realizar la conexión.

2 JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Material: PU (poliuretano)
Características: garantiza un índice de protección Ip66

3 BANDEJA


Material: lamina de acero lacada en blanco.
Características: la bandeja y el difusor se pueden enganchar al cuerpo para realizar operaciones de montaje

4 TARJETAS DE LED

Tarjetas CCT: 3000K 4000K 5000K CRI 80



ZALUX
HECHO EN ESPAÑA

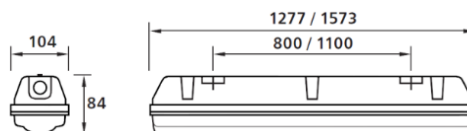

DIMENSIONES

Aplicaciones recomendadas:

Bodegas
Cobertizos
Salas de plantas
Almacenes
Estacionamientos abiertos y cerrados
Estaciones de trabajo

5 DIFUSOR

Material: PC (policarbonato) Fabricación: Inyección
Color Opal
Características: Con protección UV, diseñado para una óptima distribución de la luz.

6 CLIPS

Material: PA + 10% GF
Permiten un fácil montaje y desmontaje del difusor

7 FIJACION BANDEJA

Material: PA 6.6
Características: Fija la bandeja a la carcasa permitiendo su rápido montaje y desmontaje

8 DRIVER

120-277V THD <10% PF >0.95
Opcional Dimable 0-10, DALI. Batería Emergencia 90'

9 MUELLES DE FIJACION

Material: Acero Inoxidable
Para la fijación al techo o suspensión con triángulos incluidos

10 Conexión:

Incluye Cable 3x18 de 1,20 mts y prensaestopa. Opcional Libre de Halógenos

Duna Led-M 1x1.2 ET 110-277PC



ZALUX
HECHO EN ESPAÑA


MODELOS

POTENCIA	29 W	35 W	44 W	58 W	80 W
CORRIENTE	2x375mA	2x375 mA	2x454 mA	2x600 mA	2x845 mA
FLUJO MODULOS	4400 lm	5400 lm	5900 lm	7660 lm	10400 lm
EFICIENCIA	83%	85%	85%	85%	84%
FLUJO REAL	3600 lm	4570 lm	5000 lm	6575 lm	8740 lm
EFICACIA	124 lm x w	130 lm x w	113 lm x w	115 lm x w	110 lm x w


Posibilidades de montaje




FOTOMETRÍA

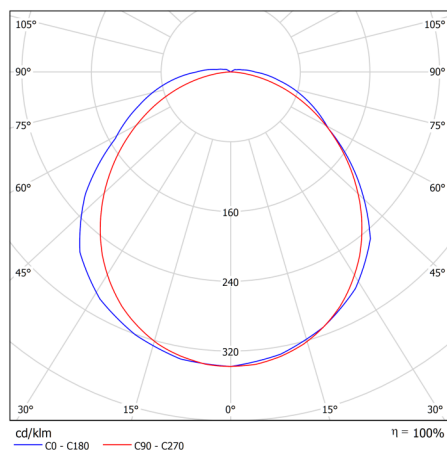


29W

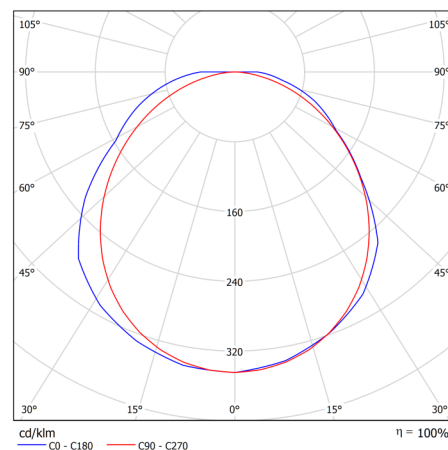

35W

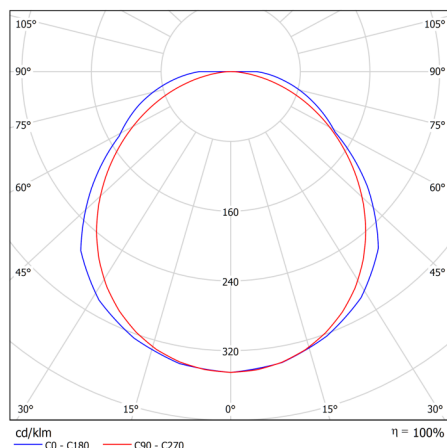

58W

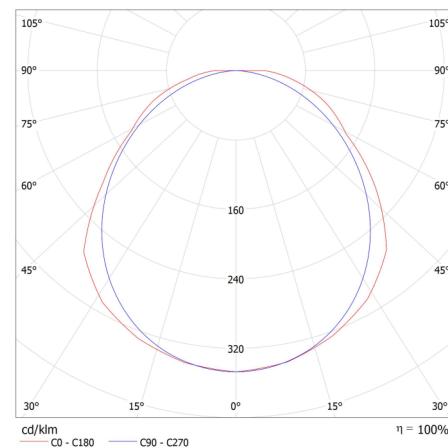

80W