



Duna Led-M 1x0.60 ET 110-277PC 20W



ZALUX
HECHO EN ESPAÑA

Especificaciones Técnicas
Alimentación 110-277 V 50/60 Hz
Luminaria Clase I
Temperatura de Uso de -5°C a 35°C
Resistencia agentes químicos. Ver tabla
Hermeticidad IP-66
Resistencia al Impacto IK 08
Resistencia al fuego combustibilidad (UL94):V2
Hilo Incandescente (EN 60695-2-11) 850°C
Vida Útil L70, 50000Hr
Flujo Luminoso Max 2200lm 110lm x W
Garantía 5 años

Fotometría

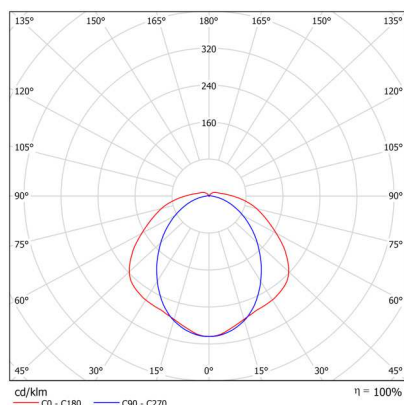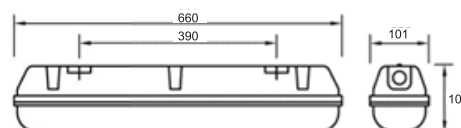

DIMENSIONES

DESCRIPCION

Luminaria estanca LED fabricada con materiales de alta Calidad que garantizan una larga vida útil del producto.

1 Carcasa

Material: PC (polycarbonato)

Fabricación:

Inyección Color: gris

RAL (7035)

Características: Con protección UV, integrando dos soportes para la fijación de la bandeja, que al mismo tiempo permiten suspenderla para realizar la conexión.

2 JUNTA DE ESTANQUEIDAD

Material:PU (poliuretano)

Características: garantiza un índice de protección IP66

3 BANDEJA

Material: chapa de acero lacada en blanco.

Características: la bandeja y el difusor se pueden enganchar al cuerpo para realizar operaciones de montaje.

4 TIRA DE LEDS

Tarjetas CCT: 3000K 4000K 5000K CRI80

5 DIFUSOR

Material: PC (polycarbonato) Fabricación: inyección
Color: opal

Características: Con protección UV, diseñado para una óptima distribución de la luz.

6 CLIPS

Clips material: PA +10% GF

Características: Permiten un fácil montaje y desmontaje del difusor.

7 FIJACION BANDEJA

Fijación bandeja Material: PA 6.6

Características: Fija la bandeja a la carcasa permitiendo su rápido montaje y desmontaje.

8 DRIVER

110-277V THD <10%

Opcional Dimable

9 MUELLES DE FIJACION

Muelles de fijación Material: Acero inoxidable

Características: Para la fijación al techo o suspensión con triángulos incluidos.

10 Conexión:

Incluye Cable 3x18 de 1.20 mts y prensaestopa.
Opcional Libre de Halogenos